



Catalogo Accessori


Erfahrung und Innovation

Esperienza e innovazione

Attrezzi per l'elettricista: l'indispensabile per il tuo lavoro

Presso Selectra non troverai esclusivamente materiale elettrico, ma anche tutto ciò che serve per svolgere al meglio il tuo lavoro: attrezzature di ferramenta, accessori e articoli antinfortunistici.

Selectra si affida alla qualità di produttori e marchi rinomati per questa gamma di prodotti, particolarmente importanti nel campo dell'elettrotecnica. Vieni in negozio, visita il nostro sito o chiedi al tuo agente per avere ulteriori informazioni.

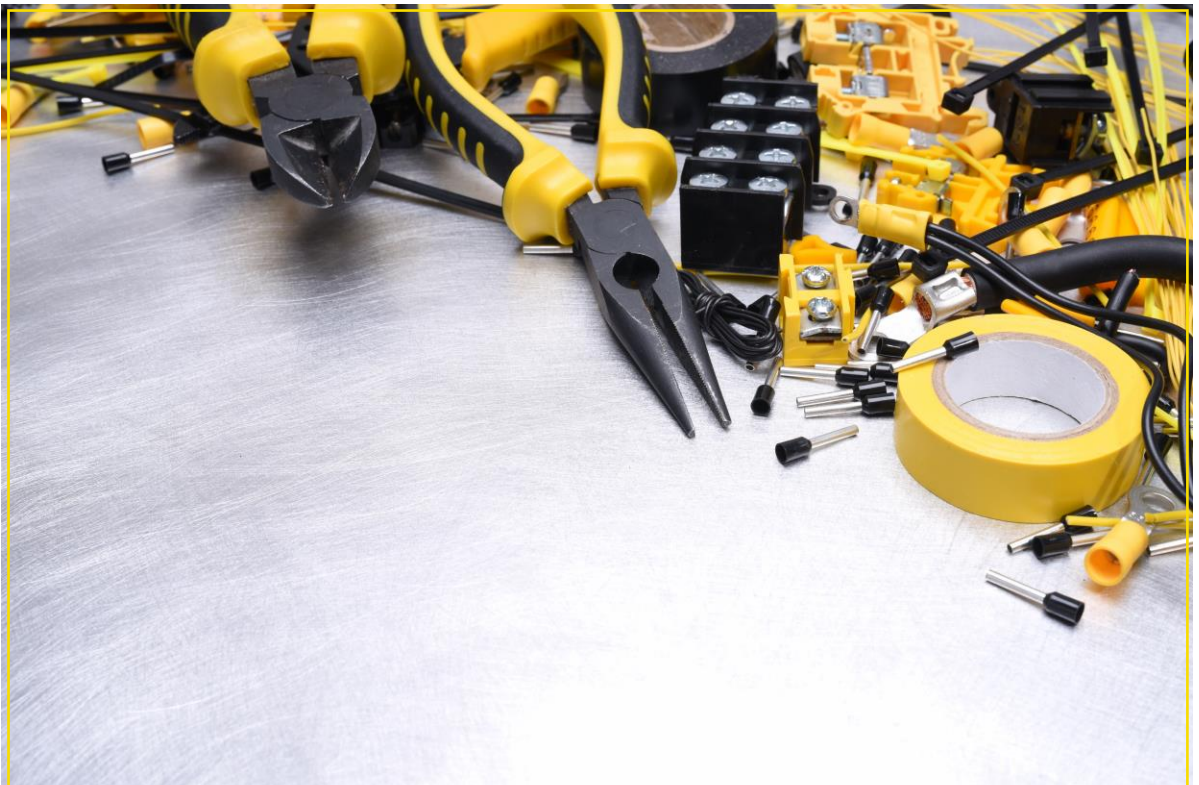



Abbigliamento pag. 6



Guanti pag. 8



Attrezzatura pag. 10



Avvolgitori pag. 15



Batterie pag. 17



Componenti LAN e telefonici pag. 19



Fascette & fissatubi pag. 21



Morsetti volanti derivazione pag. 24



Giunti & terminali preisolati pag. 27



Utensili pag. 30



Lampade portatili pag. 34



Portalampane pag. 36



Lubrificante pag. 38



Materiale di fissaggio pag. 40



Nastro isolante pag. 42



Pressacavi pag. 44



Sonde pag. 46



Spine e prese civili pag. 48



Spray pag. 51



Strumenti di misura pag. 53



Tasselli pag. 58




Tavolette multipresa pag. 60



Termorestringente pag. 63

Abbigliamento

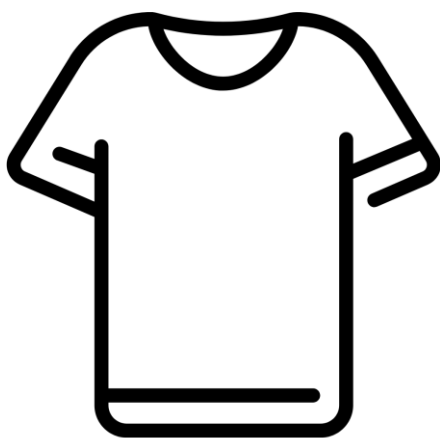



ABBIGLIAMENTO



9025 04 Cintura nera 90250400000

100037793



Ginocchiere protezione lavoro giallo/neri – taglia unica

91100604000

100625450



Maglietta nera in cotone

Taglia L

ITA28800400006

104228936



Pantaloni corti stretch allroundwork

Taglia 48

61435804048

102907084

Taglia 50

61435804050

102907085



Pantaloni lunghi stretch allroundwork

Taglia 48 – grigio

62415804048

102832965

Taglia 50 – grigio

62415804050

102832966

Taglia 48 – grigio/nero

63415804048

102907515

Taglia 50 – grigio/nero

63415804050

102907516

Taglia 52 – grigio/nero

63415804052

102907517

Taglia 54 – grigio/nero

63415804054

102907518



Pantaloni lunghi full-stretch allroundwork

Taglia 48 – grigio/nero

63715804048

103311195


Taglia 50 – grigio/nero

63715804050

103311196



Guanti

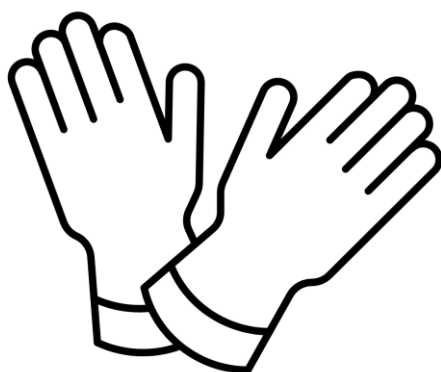



GUANTI



ETQN

- Tipo con palmo in nitrile grigio, pesante
- Secondo CE, Categoria II
- Dorso areato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in nitrile.
- Maggiore resistenza alle abrasioni, al taglio, alla lacerazione ed alla perforazione.
- Senza cuciture, altamente flessibili e confortevoli offrono un'ottima presa antiscivolo e sono indicati per manipolazione di oggetti in presenza di oli, spostamenti lastre di vetro, in elettronica, industria automobilistica, ecc.
- Stringipolso elasticizzato

Soft touch mis. 8 ETQN4008

103072155

Soft touch mis. 9 ETQN4009

103072156

Soft touch mis. 10 ETQN4000

103072154

Soft touch mis. 11 ETQN4011

103072157



ETQN

ETQP

- Tipo con palmo in poliuretano
- Secondo CE, Categoria II
- Dorso areato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in lattice.
- Senza cuciture, altamente flessibili e confortevoli, sono indicati per operazioni in luoghi privi di liquidi e manipolazioni di pezzi delicati, micro-componenti, elettronica, ecc.
- Stringipolso elasticizzato

Pesanti mis. 8 ETQP8008

103072161

Pesanti mis. 9 ETQP8009

103072162

Pesanti mis. 10 ETQP8000

103072160


Pesanti mis. 11 ETQP8011

103072163



ETQP

Attrezzatura

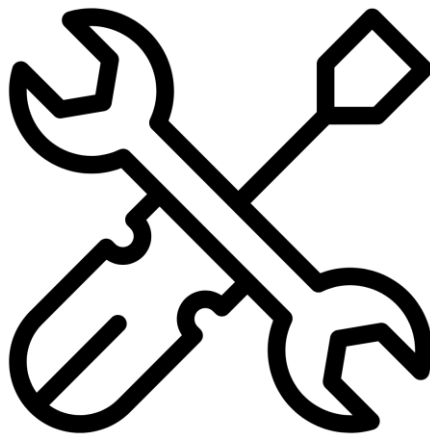



ATTREZZATURA



Pennarello di precisione 650310

102834828



intercable

Pinze a becchi dritti
Taglienti per filo dolce e filo medio duro
Pinze, l=200 mm 1203200

102485317



Giraviti ad intaglio
Testato VDE, certificato GS, testato 1.000V

	Largh. lama	Lungh. lama	Spessore lama	Lungh. tot.	Selectra
1301025	2,5 mm	75 mm	0,4 mm	175 mm	101724417
1301030	3 mm	100 mm	0,5 mm	200 mm	186100152
1301035	3,5 mm	200 mm	0,6 mm	200 mm	100042486
1301040	4 mm	100 mm	0,8 mm	200 mm	186100160
1301045	4,5 mm	125 mm	1 mm	230 mm	100016761
1301055	5,5 mm	125 mm	1 mm	230 mm	186100178
1301065	6,5 mm	150 mm	1,2 mm	255 mm	186100186



Giravite a croce
Testato VDE, certificato GS, testato 1.000V

13021	PH1 x 75 mm - slim	186100228
13022	PH2 x 100 mm - slim	186100236
13031	PZ1 x 75 mm - slim	186100285
13032	PZ2 x 100 mm - slim	186100293



Pinza trancia & spella-fili
autoregolabile 0,1 - 6 mm²

PTS4

100033942



Tranciacavi manuale a
cremagliera isolata
Adatta per cavi con
diametro 34 - 62 mm

D34

104528722





intercable

Set giraviti blisterato	1399001	186100517
1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 mm		1301040
1 giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 mm		1301055
1 giravite a croce PH1 x 75 mm		13021
1 giravite a croce PH2 x 100 mm		13022

Set giraviti blisterato	1399002	186100525
1 giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 mm		1301030
1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 mm		1301040
1 giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 mm		1301055
1 giravite ad intaglio 1,2 x 6,5 x 150 mm		1301065

Forbice speciale bi-componente per elettricisti 2k	16012	100001861
• Manici bi-componente • Pistoncini ammortizzanti • Lame con microdentatura • Perno anti-allentamento		

Forbice spella e tranciacavi con safetybox - rossa	16020-F1	100033941
Forbice spella e tranciacavi con safetybox - gialla	16020-F1 GELB	103309722
Forbice spella e tranciacavi con safetybox - Alto Adige	16010-F1 Alto Adige	102589211
• Per spellare • Per tagliare cavi Cu/al fino a 50 mm² • Con incavo per CRIMPARE terminali a • Bussola da 0,5 a 4 mm²		

EuroMario marsupio	19122	100010303
--------------------	-------	------------------

Utentili isolati 1.000 V

1 pinza universale 180 mm 2K	1201180
1 giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 mm	1301030
1 giravite ad intaglio 0,8x 4 x 100 mm	1301040
1 giravate a croce PH1 x 75 mm SLIM	13021

Utensili non isolati

1 forbice da elettricista bi-componente	16012
---	-------





intercable

Spellacavo ABI1 per Ø4,5 –
29 mm

ABI1

103127917

- Lama regolabile alla profondità di taglio da 0,1 - 3 mm, garantisce nessuno danneggiamento degli strati sotto-stanti
- Fissaggio del dispositivo sul cavo tramite sistema di serraggio a molla
- Taglio circolare, longitudinale e elicoidale
- Lama in acciaio inossidabile temprata con taglio speciale che permette la spellatura su guaine morbide e rigide
- Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale
- Prisma in materiale con ottimali caratteristiche di scorrimento, permette la spellatura anche su guaine morbide in gomma
- Forma leggera, compatta e robusta
- Design ergonomico per lavorare senza fatica
- Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione



Valigia attrezzi

AO0108

100046559

- giravite ad intaglio "Futur II" 0,5 x 3 x 100 mm
- giravite ad intaglio "Futur II" SLIM 0,8 x 4 x 100 mm
- giravite ad intaglio "Futur II" SLIM 1 x 4,5 x 125 mm
- giravite ad intaglio "Futur II" SLIM 1,2 x 6,5 x 150 mm
- giravite a croce "Phillips" SLIM PH1 x 75 mm
- giravite a croce "Phillips" SLIM PH2 x 100 mm
- giravite a croce "Pozidriv" SLIM PZ1 x 75 mm
- giravite a croce "Pozidriv" SLIM PZ2 x 100 mm
- pinza universale 180 INT 2K

Utensili non isolati:

- assortimento di chiavi maschio esagonali 9 pz 7110592
- forbice spella e tranciacavi F1 16020-F1
- giravite cercafase 3 x 60 mm AV6104
- flessometro 3 m 7406030
- livella baby 7404100
- guanto di protezione GRIP 7407009
- seghetto tascabile "PUK" 7402150
- martello 300 g 7130582
- coltello universale 712008



Cercafase

AV6104

186100756



Chiave Universale Armadi,
Argento

AV9310

186180543





ATTREZZATURA



intercable

Utensili per la connessione dei pannelli fotovoltaici

ICPVSET2

104257877

- Facile da usare
- Blocco sbloccabile garantisce una crimpatura completa
- Profili realizzati con precisione in acciaio speciale ad alta resistenza
- Posizionamento a contatto con ausilio di posizionamento
- Con bullone per la protezione anticaduta
- Impugniture morbide ed ergonomiche
- Dimensione/dispositivo: 380 x 345 x 90 mm
- Peso/dispositivo: 1600 gr.



Set pinza a cricchetto con matrici PM-TRE

103223624

- pinza meccanica
- valigetta rigida con inserto sagomato
- matrice per capicorda isolati da 0,5 - 6 mm² UEIQ6
- matrice a spina per terminali a lastra da 0,5 - 10mm² UEQ10
- matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm² UEAE10T



WAGO

887-1007 Set professionale
pinza spellafili

887-
1007

104245732

- 50 pezzi di connettore di giunzione COMPACT con leva CAGE CLAMP, 3 conduttori da 4 mm²
- 25pz di connettore di giunzione COMPACT con leva CAGE CLAMP, 5 conduttori da 4 mm², tipo: 221-415;
- 300pz di connettori di giunzione compatti push-wire, 3 conduttori da 2,5 mm², tipo: 2273-203;
- 300pz di connettori di giunzione compatti push-wire, 5 conduttori da 2,5 mm²
- 1 pezzo di pinze spellafili QUICKSTRIP Vario; 0,03 - 16 mm²



CEMBRE

Forbice professionale


SC6X

101949879

- I manici sono dotati di un sistema di crimpatura integrato per guaine terminali
- Perno anti-allentamento e profilo smussato
- Allineamento preciso e costante delle lame
- Consente di tagliare conduttori fino a 50 mm²



Avvolgitori

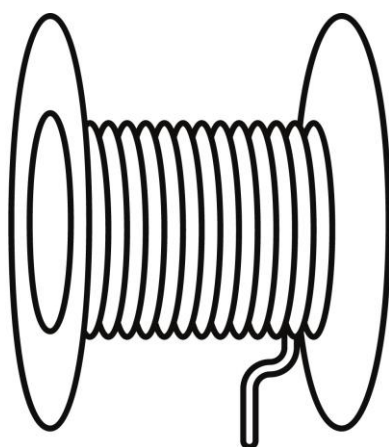



AVVOLGITORI



brennenstuhl®

Kompakt ST 180 Avvolgicavo, 4x prese di contatto di protezione 230V/16A, 15 m nero

1079188

100067764



Tamburo avvolgicavo Garant SK CEE 2 IP 67 33m H07RN-F 3G2,5

1192796

186044038

- Corpo del tamburo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine, collocato su supporto metallico.
- Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in fase di avvolgimento e svolgimento.
- Protezione anti surriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Spina CEE 3 poli 230 V/16 A, IP 67, 2 prese CEE 3 poli 230 V/16 A, IP 67



Garant SK tamburo per cavi 290, senza cavo

1198518

100013196

- Corpo dell'avvolgitore in lamiera d'acciaio zincata contro la ruggine, su telaio particolarmente robusto.
- Impugnatura ergonomica con asse per una guida perfetta del cavo durante l'avvolgimento e lo svolgimento.
- Protezione contro il surriscaldamento, indicatore luminoso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Cestello per cavi senza cavo e spina.
- 4 prese di contatto protettive 230V/16A con coperchio a cerniera.



VIMAR

Avvolgicavo 16A 4 uscite univ. 15m

OP32730

101531990

Avvolgicavo 2P+T, 16A 230 V, con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16A universali standard italiano P40.

Avvolgicavo 16A 4 uscite univ. 30m


OP32731

101531991

Avvolgicavo 2P+T, 16A 230 V, con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16A universali standard italiano P40.



Batterie

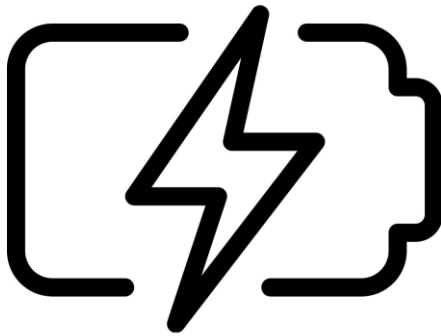



BATTERIE



DURACELL®

Stilo AA PLUS power - blister 4 batterie

DU0101

103737503

Stilo AAA PLUS 100 - blister 4 batterie

DU0201

103737506



Batterie PLUS100 torcia c 1,5V – MN 1400 – blister da 2

DU0301

103737509

Batterie PLUS100 torcia d 1,5V – MN 1300 - blister da 2

DU0401

103737510



Batteria PLUS100 transistor 9V 1604

DU0503

103737511



2025 DS B2 3V CR2025 batteria speciale BL-2pz

DU21B2

102251085

Pila Specialistica - CR2032 - 3V - DU22B2

DU22B2

102251087



MN21 BL B2 12V 3LR50 batteria speciale

DU25

100074851



3V CR17345 batteria per uso domestico, monouso, CR123 Litio

DU28

180051385



CR2N BL B1 3V CR17355 Batteria Litio M3

DU29

180051344



Pila a bottone alcalina 1,5V

04276101401

180011868

Pila a bottone a litio 3V

06032101401

180010480



Componenti LAN e telefonici





COMPONENTI LAN E TELEFONICI



Connettore RJ45 Femmina

Cat5e, 8 vie	VDIB17725B12	100174271
Cat6, 8 vie	VDIB17725U12	100174272
Cat6, 8 vie	VDIB17726B12	100174273
Cat6, 8 vie	VDIB17726U12	100174274
Cat6, 8 vie	VDIB1772XB12	100174269



Spina RJ45

FTP cat.5e	23724	100422194
FTP cat.6	23729	100422198
CUTP cat.6	23727	100422196
FTP cat.6, Passante	23729P	102913663
FTP cat.6, Giunto modulare	23753	103001311
FTP cat.6 180° Toolless	23714	101352312




Plug Telefonici

6/6 poli	1076	155242522
8/8 poli	1078	100030977



Fascette & Fissatubi

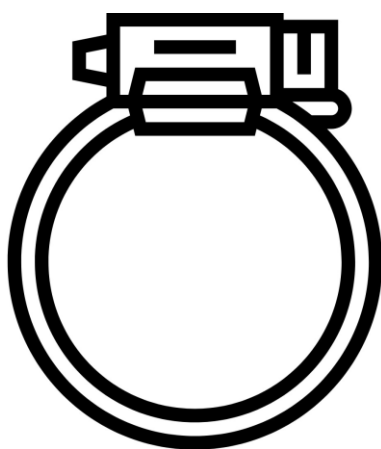



Fascetta in Nylon 6.6

Bianco 100 pz. - 2,5 mm	ETQ25100B
Bianco 80 pz. - 2,5 mm	ETQ25160B
Bianco 200 pz. - 3,6 mm	ETQ36200B
Bianco 300 pz. - 3,6 mm	ETQ36290B
Bianco 300 pz. - 4,8 mm	ETQ48300B
Bianco 370 pz. - 4,8 mm	ETQ48370B
Bianco 430 pz. - 4,8 mm	ETQ48430B

102092911
102092915
102092921
102092923
102092937
102092939
102092943

Nero 100 pz. - 2,5 mm	ETQ25100N
Nero 160 pz. - 2,5 mm	ETQ25160N
Nero 200 pz. - 3,6 mm	ETQ36200N
Nero 300 pz. - 3,6 mm	ETQ36290N
Nero 300 pz. - 4,8 mm	ETQ48300N
Nero 370 pz. - 4,8 mm	ETQ48370N

102092912
102092916
102092922
102092924
102092938
102092940



ROWA - MOSER
HANDELSGES.M.B.H.

Protezione Spigolo Nero 10 m KSB02

100017830



Thomas&Betts

Fascetta serracavi nylon 6.6

Bianco 113 x 2,4 mm	TY100-18
Bianco 92 x 2,4 mm	TY523MR
Bianco 208 x 3,6 mm	TY5242MR
Bianco 290 x 4,8 mm	TY5253MR
Bianco 186 x 4,8mm	TY525MR
Bianco 281 x 3,6 mm	TY526MR
Bianco 360 x 4,8 mm	TY528MR

143723005
143722213
143722411
143722338
143722247
143722254
143722312

Nero 290 x 4,8 mm	TY253MX
Nero 281 X 3,6 mm	TY26MX
Nero 229 x 6,9 mm	TY29MX
Nero 208 x 3,6 mm	TY5242MXR
Nero 140 x 3,6 mm	TY524MXR-RW
Nero 290 x 4,8 mm	TY5253MXR
Nero 281 x 3,6 mm	TY526MXR
Nero 360 x 4,8 mm	TY528MXR
Nero 92 x 2,4 mm	TYB23MX
Nero 140 x 3,6 mm	TYB24MX

143722684
143722676
143722478
143722650
143722445
143722346
143722262
143722320
143722668
143722718





FISSATUBI



Fissatubo a fascetta

16 - 32 mm

ETQFSTF16/32

[101063282](#)

40 - 63 mm

ETQFSTF40/63

[101063283](#)



fischer 

Fissaggi per materiali elettrici

Ø 20 mm

00098816

[143582575](#)

Ø 25 mm

00098817

[143582583](#)



GEWISS

Supporto a scatto in polimero antiurto

Diametro 20 mm

GW50602

[143582278](#)

Diametro 25 mm

GW50603

[143582286](#)



Supporto a collare in polimero antiurto

Diametro 20 mm

GW50606

[143582377](#)

Diametro 25 mm

GW50607

[143582385](#)



Graffetta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato

Diametro 7 - 8 mm

GW50612

[130020126](#)

Diametro 15 - 16 mm

GW50616

[130012115](#)


Diametro 19 - 20 mm

GW50617

[130012123](#)



Morsetti volanti derivazione

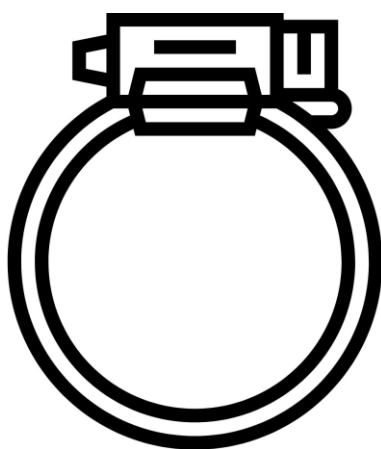



MORSETTI VOLANTI DERIVAZIONE



3M

Wire Connector 100/box

Arancione/Blu

7100136913

[102642090](#)

Blu/Grigio

7100136914

[102665759](#)

Rosso/Giallo

7100136954

[102665760](#)



Morsetto a stecca trasparente

1,5 mm²

ETQ00015

[101063440](#)

2,5 mm²

ETQ00025

[101063441](#)

4 mm²

ETQ00040

[101063442](#)

6 mm²

ETQ00060

[101063443](#)

10 mm²

ETQ00100

[101063444](#)

16 mm²

ETQ00160

[101063445](#)



WAGO

Morsettiera innestabile, 1 via,
da 20AWG a 14AWG, 4 mm², 221-2411
con morsetto, 32 A

[103640441](#)



Morsetto volante

2 Vie, 0,2 – 4 mm²

221-412

[101803484](#)

3 Vie, 0,2 – 4 mm²

221-413

[101803485](#)

5 Vie, 0,2 – 4 mm²

221-415

[101803486](#)

2 Vie, 0,5 – 6 mm²

221-612

[102693577](#)

3 Vie, 0,5 – 6 mm²

221-613

[102693578](#)

5 Vie, 0,5 – 6 mm²

221-615

[102693579](#)



Morsettiera a 3 conduttori con leve

3 Vie, 1 – 4 mm²

222-413

[101390930](#)

5 Vie, 1 – 4 mm²

222-415

[101390932](#)





MORSETTI VOLANTI DERIVAZIONE



Kit connettore di giunzione L-BOXX Mini

102625955

La valigetta contiene un set completo di morsetti di collegamento della serie WAGO 221 nella pratica confezione L-BOXX Mini. La serie 221 può connettere conduttori spelati a filo sottile da 0,14 a 4 mm² o conduttori singoli o multifilo da 0,2 a 4 mm² senza attrezzi.

- 100 morsetti 221- 412 trasparenti 2 x 0,14 ... 4 mm²
- 100 morsetti 221 - 413 trasparenti 3 x 0,14 ... 4 mm²
- 25 morsetti 221 - 415 trasparenti 5 x 0,14 ... 4 mm²
- 4 supporti da barra DIN arancio 221 - 500
- 1 valigetta L - BOXX



Morsetti ad una via

2 x 10 mm ²	Z10-1	155020126
2 x 16 mm ²	Z16-1	155020159
2 x 2,5 mm ²	Z2.5-1	155020100
2 x 25 mm ²	Z25-1	155020167
2 x 35 mm ²	Z35-1	155020175
2 x 6 mm ²	Z6-1	155020118

- Morsetti di unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 x 35 mm²
- Compatti e robusti, ideali per l'esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici e distribuzioni civili e industriali
- I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un'ottima stabilità nel tempo della connessione
- I fori d'ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore



CABLE ACCESSORIES COMPANY

Morsettiere stagne SuperBlock

3x4 mm

5x2,5 mm

104513610

104513611




Morsettiere stagne SuperBlock in-out

3x4 mm - w

3x4 mm - m

104513613


104513614

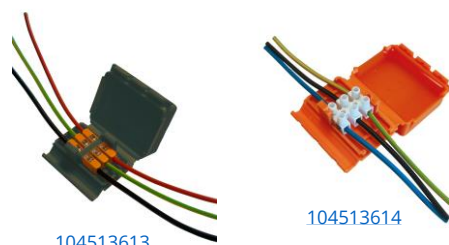

104513613

104513614

Giunti & terminali preisolati

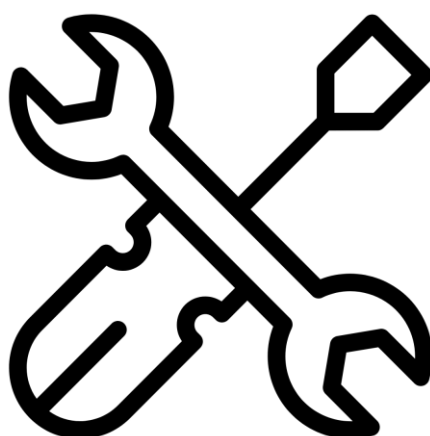



GIUNTI & TERMINALI PREISOLATI



3M

Kit per giunzione (13-32 mm) 7000092602 **101214584**

- Giunzione con spugne sigillanti adatta per applicazioni fino a 1 KV
- Kit di giunzione con diramazione a "Y"
- Resina poliuretanica idrofobica
- Installazione rapida e pulita, grazie al beccuccio integrato
- Guscio monoblocco trasparente per garantire un posizionamento dei cavi corretto durante l'installazione
- Garantisce un elevato grado di isolamento elettrico per un'applicazione professionale



Giunto Rapido in gel

100 mm

SICGEL-30

100978094

165 mm

SICGEL-50

100978095



Ray tech

MAGIC JOINT 50

Giunto/Muffola con gel per colata

100005-MAG

100037863



MAGIC GEL 1000 - Gel bicomponente isolante/sigillante

MAGIC-GEL

100037870



MAGIC POWER GEL DA 1L
Gel bicomponente isolante/sigillante

MAGICPOWER
-GEL

101881009



HAPPY JOINT 3 GELBOX CON MORSETTI (Confezione da 4 pz.)

HAPPYJOINT3

102572856





GIUNTI & TERMINALI PREISOLATI



**Ray
tech®**

Gel sigillante e isolante
900 ml / 2 X 450 ml

MAGICSPRINT
900

[103602743](#)



MAGIC GEL 2000 - Gel
bicomponente
isolante/sigillante

MAGICGEL-
2000

[100742490](#)



CEMBRE

Tubetto isolato

Bianco, 0,5 mm ² 8 mm	PKD508
Grigio, 0,75 mm ² 8 mm	PKD7508
Rosso, 1 mm ² 8 mm	PKD108
Nero, 1,5 mm ² 8 mm	PKD1508
Nero, 1,5 mm ² 12 mm	PKD1512
Blu, 2,5 mm ² 8 mm	PKD2508
Blu, 2,5 mm ² 12 mm	PKD2512
Grigio, 4 mm ² 10 mm	PKD410
Giallo, 6 mm ² 12 mm	PKD612
Giallo, 6mm ² 18mm	PKD618
Rosso, 10 mm ² 12 mm	PKD1012
Blu, 16 mm ² 12 mm	PKD1612

[155155575](#)

[155155609](#)

[155152408](#)

[155152416](#)

[100008617](#)

[155155534](#)

[155152507](#)

[155155559](#)

[155155583](#)

[155155591](#)

[155152382](#)

[155152432](#)



Tubetto doppio

Grigio, 2 x 0,75 mm ² 8mm	PKT7508
Rosso, 2 x 1 mm ² 8 mm	PKT108
Nero, 2 x 1,5 mm ² 8 mm	PKT1508
Blu, 2 x 2,5 mm ² 10 mm	PKT2510
Grigio, 2 x 4 mm ² 12 mm	PKT412
Giallo, 2 x 6 mm ² 14 mm	PKT614
Rosso, 2 x10 mm ² 14 mm	PKT1014

[155152267](#)

[155152200](#)

[155152218](#)

[155152226](#)

[155152309](#)

[155152317](#)

[155152473](#)



Giunto TESTA-TESTA

Rosso, 0,25 - 1,5 mm ²	PL03-M
Blu, 1,5 - 2,5 mm ²	PL06-M
Giallo, 4 - 6 mm ²	PL1-M


[155152234](#)

[155152457](#)

[155152465](#)



Utensili

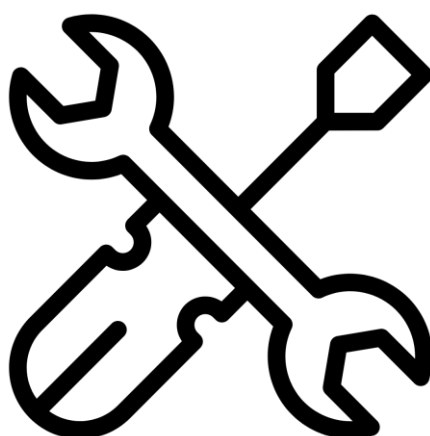



UTENSILI



Crimpatrice per connettori

Cabur Solar con matrice fissa per IS3161N
sez. max 6 mm²

103670949

- Crimpatrice a matrice fissa o removibile
- Idonee per connettori Cabur Solar, puntalini, occhielli e forcelle
- Spellacavi in versione tascabile per un'azione rapida e maneggevole



Connettore

Connettore maschio volante 4-6mm² IS14240N

103725865

Connettore femmina volante 4-6mm² IS24241N

103725868



Pinza da compressione

HP3

155240419

- Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche.
- Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata).
- Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale.
- Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente



Pinza plug metallo

MLRJ1

101900592

- Il corpo è fabbricato in acciaio al carbonio trattato termicamente e brunito.
- Le manopole sono in materiale plastico bicomponente per migliorare la presa.
- Provvisto di fine corsa per il controllo della compressione e di dispositivo di emergenza per la riapertura dei manici in caso di necessità.





UTENSILI



CEMBRE

Pinza per tubetti

0,25 - 6 mm²

MLS1

100013973

6 - 16 mm²

MLS2

100013974



Pinza per tubetti

1,0 - 6,0 mm²

ND2

155240526

6,0 - 16,0 mm²

ND3

155564743



Pinza per tubetti terminali

0,08 - 10 mm²

ZKE610N

103852914

0,08 - 16 mm²

ZKE616N

103852915



HIKOKI

Tassellatore 18 V - versione
solo corpo macchina

DH18DPA
W2

103707353

Martello tassellatore 730 W - 2
modalità

DH24PG2
WS

103003590

Martello tassellatore combinato
1.100 W

DH40MC
WS

103003569

- Super compatto e leggero
- Dispositivo di regolazione pressione interna
- Prese d'aria a struttura labirintica a prevenzione di danni per ingresso polveri
- Frizione di sicurezza meccanica



Trapano avvitatore con
percuSSIONE 18 V - 1,5 Ah

DV18DJL
WC

103003572

- Due velocità meccaniche ed interruttore elettronico
- Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni
- Motore con ventola di raffreddamento
- Luce automatica a led
- "soft grip"



Avvitatore ad impulsi brushless
1/4" esagonale 18 V - 140 Nm -
versione solo corpo macchina

WH18DD
W2

103675684

- Potente motore Brushless a 18V
- Nuovo ed accattivante design
- Super compatto potente e veloce
- Luce a Led automatica





UTENSILI



HiKOKI

Box inserti da 32 pezzi di 25 mm

HTA750363 **103003579**

Box inserti da 60 pezzi di 25 mm

HTA750364 **103233772**



Set di gattucci 9 pezzi

HTA752175 **103003582**



intercable

Valigetta dotata

110038 **102994160**



Lampade portatili





LAMPADE PORTATILI



Ultralight H30r Torcia a Fascia
Bianco LED

18631101401

103343991



Lampada LED a penna tascabile
150 lm

CBL01

103520307



Lampada LED portatile tascabile
300 lm

CBL03-W

103520309



Lampada LED a stelo portatile
tascabile 600 lm

CBL04-W

103520310



Connection
to the future

Mini-Penlight P450/600mAh
Lampada da lavoro USB-C

720450

104265936



Lampada frontale S800/2.000
mAh USB-C

720800

104265938



Lampada portatile

370

100030499

- Campana in plastica infrangibile
- Attacco lampadina a vite E27
- Monta lampadina con potenza massima 60W
- Forniti senza lampadina
- Interruttore protetto
- Gancio orientabile a scomparsa



Lampada ricaricabile LED

KB110

101331080

- Luce spot a 4 Led - 25 ore di autonomia
- Calotta trasparente sostituibile
- Luce standard a 22 Led - 4 ore di autonomia
- Orientabile
- Base magnetica
- 2 ganci
- Completa di 2 caricatori



Portallampade





PORTALAMPADE



E27 9W 2700K apaLED27
portalampada con morsetto e
LED 150 mm

4500784

103300663



VIMAR

Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata
sagomata, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro

Nero

02101.S

101050649

Bianco

02101.S.B

101050656



FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Portalampada GU10 in ceramica, contatti in rame e cavi in
teflon con uscita posteriore

Bianco

62828

101837442



A.A.G.
STUCCHI
Follow your illumination

Portalampade GU10, corpo in steatite, base in PPS nero e
contatti in nichel.

226/Z

100025218



Lubrificante





LUBRIFICANTI



Fluido con spruzzatore

191

100976169

- Liquido antifrizione speciale per la messa a dimora dei cavi elettrici:
- Elimina fino al 70% di attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte.
- Confezionato in bottiglie da 1 litro con pratico spruzzatore.



1kg liquido lubrificante

GVLUBJB1V

102834847

1kg gel lubrificante

GVLUBJW1V

102834846



Gel lubrificante per posa cavi
LUB-I Bottiglia 0,95 lt

7100047866

156306334




Lubrificante Speedy Wire Gel in
Bottiglia da 1 lt

900000-001

100037878



Materiale di fissaggio

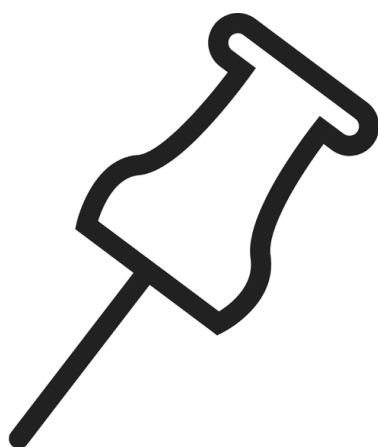



MATERRIALE DI FISSAGGIO

S**fischer** 

Schiuma poliuretanic
professionale resistente alla
pressione 750ml

00009292

100048869

Bandella in tessuto da 10 m per
fissaggi

00020959

152965216

Bandella perforata LBV17 10 m

00079549

152965190

Chiodo a percussione ED18

00079815

152965224

Chiodi a percussione ED18
barattolo da 600 pezzi

00513848


101031674

Vaschetta 800 chiodi percussione
+ 6 bandelle tessuto + forbice

00524413

101657959

Nastro isolante

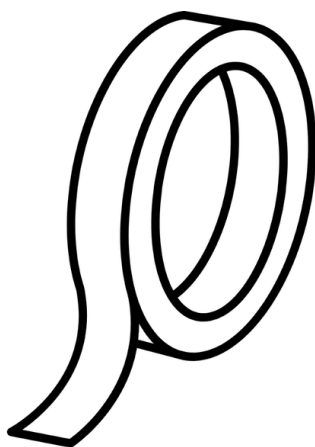



NASTRO ISOLANTE



3M

Nastro isolante Scotch 23, 19 mm
x 9,15 m

7000007286

156182016



asita

TECNOLOGIE DI MISURA

Nastro isolante 0,15 mm x 15 mm x 10 m

Bianco	338471510BI
Blu	338471510BL
Giallo	338471510GI
Grigio	338471510GR
Giallo - Verde	338471510GV
Nero	338471510NE
Rosso	338471510RO
Verde	338471510VE

106010218

106010713

106010416

106011612

106014111

106010135

106011315

106011018



Nastro isolante 0,15 mm x 19 mm x 25 m

Bianco	338471925BI
Blu	338471925BL
Giallo	338471925GI
Grigio	338471925GR
Giallo - Verde	338471925GV
Nero	338471925NE
Rosso	338471925RO

106130248

106130768

106640850

106131675

106131717

106130180

106131345

Nastro isolante 0,15 mm x 25
mm x 25 m Nero

338472525NE

100297351


Nastro isolante 0,15 mm x 38
mm x 25 m

338473825NE

100640867



Pressacavi

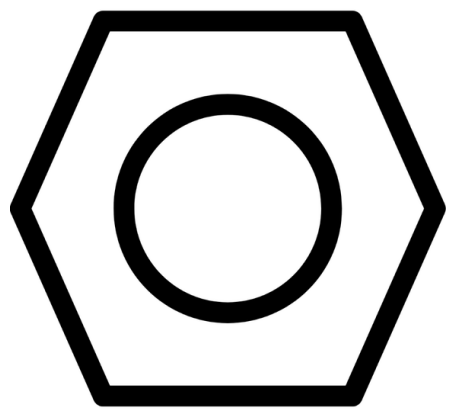



PRESSACAVI

Jacob
Anspruch verbindet



Controdadi esagonali in plastica grigi

24 mm	211PA 7035
27 mm	213PA 7035
30 mm	216PA 7035

152605390

152605408

152605416



Pressacavo grigio

5 - 10 mm	50011PA 7035
6 - 12 mm	50013PA 7035
10 - 14 mm	50016PA 7035

152605242

152605259

152605267



Dado esagonale di bloccaggio

M16 x 1,5	50216PA 7035
M20 x 1,5	50220PA 7035
M25 x 1,5	50225PA 7035

152954582

152954590

152954608



Dado esagonale di bloccaggio

M16 x 1,5	50616PA 7035
M20 x 1,5 8 - 13 mm	50620PA 7035
M25 x 1,5 11 - 17 mm	50625PA 7035

152954558

152954251

152954269



CEMBRE

Dado collare

26 mm	1142011
29 mm	1142013
33 mm	1142016

155212053

155212061

155212079



Pressacavi MAXIbloc

5 - 10 mm	1900.11
7 - 12 mm	1900.13
10 - 14 mm	1900.16

155211972

155211980

155211998



Controdado

M16 x 1,5	2033M16N
M20 x 1,5	2033M20N
M25 x 1,5	2033M25N


100193151

100193152

100193153



Sonde

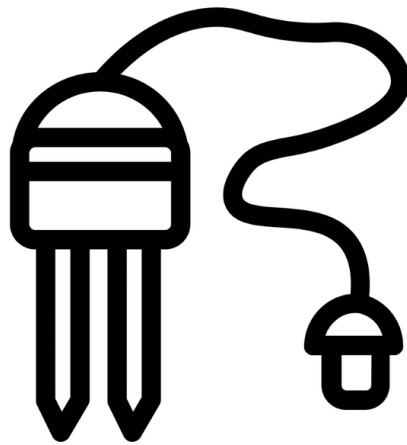



SONDE



Sonda Poliestere

Verde 15 m - Ø 3 mm	173/15
Blu 10 m - Ø 4 mm	176/10
Blu 15 m - Ø 4 mm	176/15
Blu 20 m - Ø 4 mm	176/20
Blu 25 m - Ø 4 mm	176/25
Blu 30 m - Ø 4 mm	176/30

101762197


100024993

100024994

100024995

100024996

100024997

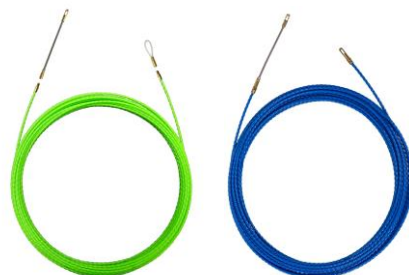

Sonda ricambio fibra di Vetro 15 m - Ø 3 mm

GVGRIC15GSEL

102823398

Sonda in Nylon

10 m - Ø 4 mm	GVNYL410TI
15 m - Ø 4 mm	GVNYL415TI
20 m - Ø 4 mm	GVNYL420TI

102823400

102823401

102823402



Sonda passacavi VOLTASTRONG in fibra di vetro ø 9 mm

EL

102823404

- con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12
- ogiva iniziale con grillo d'aggancio
- montata su aspo raccoglitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 790 mm



Sonda in Poliestere Viola

10 m - Ø 4 mm	GVTS40RIC10PSEL
15 m - Ø 4 mm	GVTS40RIC15PSEL
20 m - Ø 4 mm	GVTS40RIC20PSEL


102823407

102823408

102823409



Spine e prese civili

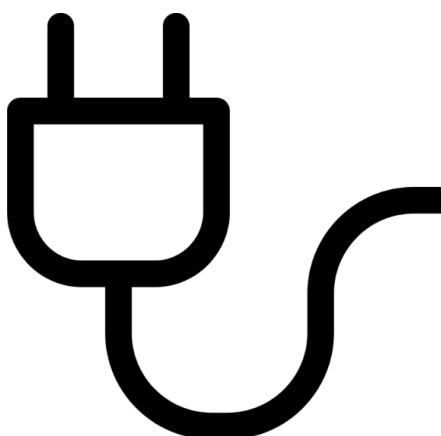



VIMAR

Presa 2P+T 10A P11 assiale
bianco

00221.B

102050267

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe: Accoppiatore con contatti protetti
- Tipologia: tipo italiano P11
- Grado di protezione (IP): IP20
- Adatto per pin di contatto di protezione: Sì
- Numero RAL: 0
- Tensione nominale: 250 V



Presa 2P+T 16A P30 assiale

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe: Accoppiatore con contatti protetti
- Grado di protezione (IP): IP20
- Adatto per pin di contatto di protezione: Sì
- Numero RAL: 0
- Tensione nominale: 250 V

Bianco

00224.B

102050283

Bianco

00225.B

102050309

Nero

00225

102050317



Spina 2P+T 16A tedesco assiale
bianco

00230.B

102050242

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe: Spina con messa a terra
- Tipologia: SCHUKO
- Grado di protezione (IP): IP20
- Direzione di innesto: diritto
- Tecnica di collegamento: morsetto a vite
- Tensione nominale: 250 V



Spina 2P+T 16A S31 90°
bianco

00241.B

102110392

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe: Spina con messa a terra
- Tipologia: SCHUKO
- Grado di protezione (IP): IP20
- Direzione di innesto: rettangolare
- Tecnica di collegamento: morsetto a vite
- Tensione nominale: 250 V





Adattatore tedesco/francese
+P17/11 bianco

00301.B

102470184

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe: Adattatore
- Tipologia: singolo
- Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F)
- Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)
- Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V



Adattatore mult.

S31+2P17/11+P30 bianco

00325.B

102530839

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe: Adattatore
- Tipologia: compatto
- Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F)
- Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)
- Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V



Adattatore verticale S31+3
universale bianco

RI.00316.B

102995228

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe: Adattatore
- Tipologia: compatto
- Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F)
- Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)
- Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V



Adattatore da spina CEE 230V
a 1P40+2P17/11


73090

100020259

- Adattatore industriale
- spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
- 2 prese bipasso italiane 2P+T 16A
- 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A



Spray

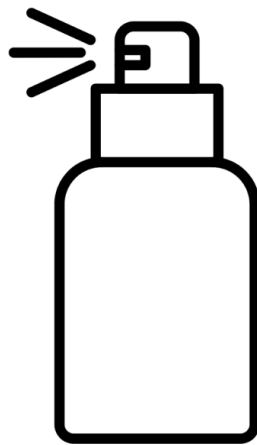



SPRAY



Lubrificante al silicone 400 ml VE493300 **101462534**

- effetto antistridore e antiscricchiolio
- protezione idrorepellente e antiossidante su metalli, acciai, tessuti gommati, ecc.
- inodore e incolore
- si mantiene inalterato sia alle basse temperature (-38°) che alle alte temperature (+270°)
- lucida qualsiasi materiale in gomma, plastica, pelle, legno, ecc.



Zinco professionale 98% 400 ml VE495800 **101462535**

- per proteggere dalle ossidazioni e dalla ruggine
- zinco al 98%
- assicura una copertura brillante nel tempo, asciuga rapidamente e non spolvera
- la superficie trattata può essere verniciata



Tracciante 400 ml

- Smalto acrilico 100% per segnaletica sia orizzontale che verticale.
- Indicato per tracciature da cantiere, indicazioni di vario genere, pavimentazioni industriali, su cemento, sabbia, ecc.

Blu	VE498200	101462537
Giallo	VE499000	101501560
Nero	VE502100	101462539



Super Nano Electric VE765000 **102383356**


- Spray nanotecnologico per la protezione dall'umidità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Offre una lunga durata nel tempo.



Pulisci contatti secco 200 ml VJ90020000 **100891328**

- Dielettrico fino a 50.000 V
- Pulisce e disossida contatti elettrici, elettronici, circuiti integrati e schede stampate
- Non intacca plastica e vernici

Strumenti di misura

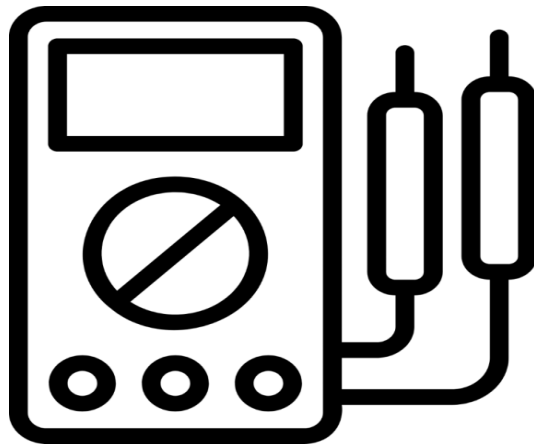



asita
TECNOLOGIE DI MISURA

Pinza Amperometrica AC
Tascabile HIOKI

3280/10F

108680745

- estremamente leggera e compatta
- Il toroide integrato ha un diametro interno di capacità 33mm con uno spessore di soli 9.5mm
- sensore amperometrico a laccio CT6280 che consente di misurare corrente alternata AC fino a 4200A, su un diametro interno di 130mm



Terminatori per LAN tester
HIOKI

3665/20

100043534

- 9690-01= IDs da 1 a 5, set da 5 pezzi
- 9690-02= IDs da 6 a 10, set da 5 pezzi
- 9690-03= IDs da 11 a 15, set da 5 pezzi
- 9690-04= IDs da 16 a 20, set da 5 pezzi



Multimetro analogico

MA31

100048908

- lettura immediata su scala analogica
- struttura esterna: gomma flessibile, è modellata per raccogliere ed avvolgere i puntali di misura sul retro dello strumento
- regolatore di azzeramento per la misura di resistenza e di una vite di allineamento dell'indice



KIT Pinza amperometrica

ACD-10
PLUS KIT

102497392

- Corrente, tensione e misura di resistenza
- Cicalino di continuità
- Test diodi
- Misura di capacitance e frequenza
- Misura della corrente di spunto (30 MS)
- Selezione automatica del range
- Memoria integrata di misurazione (Data Hold e mantenimento MAX)
- Apertura delle ganasce 25 mm
- Spegnimento automatico





STRUMENTI DI MISURA



Tester cavi LAN

LAN-1

101660066

- test dei guasti nei cablaggi LAN
- Rilevamento di interruzione cavi, cortocircuiti, coppie invertite e separate
- Controllo della schermatura
- Configurazione pin di test per: test su cavi installati su pannelli a muro o dei sezionatori per mezzo di un connettore di codifica esterno
- Test di un loop di cavi o test remoto con connettore di codifica
- Indicazione acustica degli errori



Pinza amperometrica AC
600A

HP004010

100080725

Multimetro digitale compatto
in CAT III

HR000021

100080724

Multimetro digitale compatto
in CAT III

HR00025N

101899559

Cercafase con misura del
senso ciclico delle fasi

HR000070

100080726



Pinza amperometrica TRMS
AC/DC 400A, CAT III 600V, CAT
II 1000V VFD E LowZ

C58

104139714

- Range Auto
- Funzione REL
- Display LCD
- Punti Display 4000
- Corrente In Rush
- Auto Power Off
- Indicatore di batteria scarica
- Retroilluminazione





STRUMENTI DI MISURA



Strumento multifunzione+ KITRAPIDPRO+
pinza C120

104246874

Pinza:

- tensione DC e AC TRMS fino a 1000V
- corrente AC TRMS fino a 1000A
- resistenza e test di continuità con cicalino
- capacità e frequenza con puntali e con toroide
- duty cycle (Ciclo di lavoro)
- prova diodi

Strumento multifunzione:

- Test del tempo di intervento dei differenziali con indicazione OK (barra verde) o NO OK (Barra rossa)
- VC Test dedicato per la Tensione di Contatto
- AUTO TEST esegue in sequenza il test del differenziale con correnti IDN x1 , x5 , x1/2 e con inversione di fase 180°



Strumento portatile per
verifica di cavi di reti LAN

LINKLAN

104139749

- Impostazioni tipo di cavo
- Descrizione coppie splittate
- Test con uso di più unità remote
- Misura della lunghezza del cavo
- Calibrazione della lunghezza del cavo
- Impostazione unità di misura lunghezza del cavo



pinza amperometrica 1000a
AC/DC TRMS

SKILL

104139791

- Riconoscimento automatico delle misure
- visualizzazione real time di 2 misure contemporaneamente
- Doppia visualizzazione a Display
- Corrente e Tensione Simultaneamente
- Corrente e Resistenza/Continuità Simultaneamente
- Corrente e Frequenza Simultaneamente
- Tensione e Frequenza Simultaneamente
- Protezioni su tutta la gamma di Tensione
- CAT IV 600V
- Display LCD 6.000 Punti di Misura
- Auto Power Off
- Retroilluminazione
- Filtro Passa Basso
- Luce Led
- NCV (Rilevatore di Tensione a LED con Cicalino)





FLUKE®

Tester di tensione e continuità bipolari FlukT150

101660234

Con display LCD e misurazione della resistenza



Sonde per test con terminale a molla TP74

TP74

101660216

Caratteristiche principali:

- Un paio (rosso, nero)
- Tra i puntali sono inclusi dei contatti a molla di tipo a banana con estremità in ottone placcato in nichel
- CAT II, 1000V, 10A
- CAT III, 1000V solo con coperchio protettivo



Puntali TwistGuard™

TL175


101660162


Caratteristiche principali:

- Lunghezza della punta regolabile
- Lavoro in sicurezza in diversi contesti
- WearGuard™ mostra danni ai puntali
- Pressacavo rinforzato ultraresistente



Tasselli

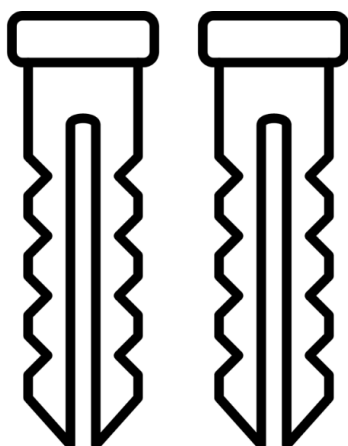



TASSELLI



fischer 

Fissaggi per materiali isolanti

00048213

100050218



Fissaggio Universale – Nylon
40 mm

00537640

102260306

Fissaggio Universale- Nylon
45 mm

00537646

102260310



Tassello in Nylon

	Descrizione	Lungh. tassello	Diametro punta	Profondità minima	Selectra
00570005	SX 5	25 mm	5 mm	35 mm	104324100



Tassello con vite SX Plus

	Descrizione	Lungh. tassello	Diametro punta	Profondità di foro	Selectra
567620	5X25	25 mm	5 mm	30 mm	104316018
567621	6X30	30 mm	6 mm	40 mm	104309385
567622	8X40	40 mm	8 mm	50 mm	104316020



Tassello SX Plus

	Descrizione	Lungh. tassello	Diametro punta	Profondità di foro	Selectra
567610	10x50	50 mm	10 mm	70 mm	104500546
567612	12x60	60 mm	12 mm	80 mm	104500547
568110	18x80	80 mm	10 mm	100 mm	104500548




SX PLUS 6X30S barattolo

570206

104309224



Tavolette multipresa

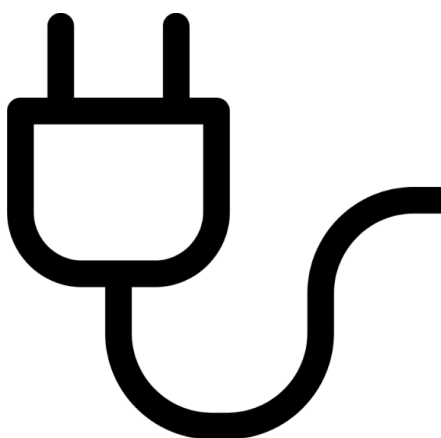



TAVOLETTE MULTIPRESA



Tavoletta multipresa universale
con interruttore bipolare a LED

	Descrizione	Selezione	Lungh.	Colore	Selectra
283/3	3 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	3 m	Bianco	214011413
284/3	4 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	3 m	Bianco	100022179
285/3	5 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	3 m	Bianco	214011447
287/3	7 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	3 m	Bianco	214011462



Tavoletta multipresa universale

	Descrizione	Selezione	Lungh.	Colore	Selectra
393	3 uscite S/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420205
394	4 uscite S/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420208
395	5 uscite S/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420210
396	6 uscite S/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420212



Tavoletta multipresa universale
con interruttore bipolare a led

	Descrizione	Selezione	Lungh.	Colore	Selectra
403	3 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420216
404	4 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420218
405	5 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420220
406	6 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420222
407	7 uscite C/INT	3G1,5 mm ²	1,5 m	Bianco	100420224



VIMAR

Presse multipla bianca

3 uscite SICURY universale
standard italiano 01287.NC.B

[102732819](#)

5 uscite SICURY universale
standard italiano 01293.NC.B

[102732827](#)





Presa multipla
Max. capacità di carico elettrica: 3.500 W, IP20

Descrizione	Lunghezza	colore	Selectra
8 uscite	3 m	nero	101853778




Multipresa con interruttore bipolare luminoso
Con prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A

Descrizione	Sezione e tipo di cavo	Lunghezza	Colore	Selectra
4 uscite 2P+T 16A	3G1H05VV-F 16A - 90°	1,5 m	bianco	101589018
6 uscite 2P+T 16A	3G0,75 H05VV-F 16A - 90°	1,5 m	bianco	101589042
6 uscite 2P+T 16A	3G0,75 H05VV-F 10A - 90°	1,5 m	bianco	103332567
4 uscite 2P+T 16A	3G1 H05VV-F 16A - 90°	3 m	bianco	102291253
6 uscite 2P+T 16A	3G1 H05VV-F 16A - 90°	3 m	bianco	103698556



Termorestringente

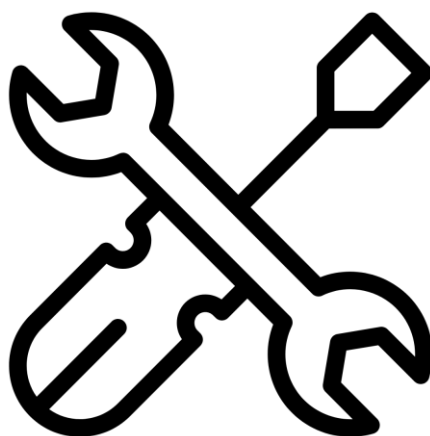



TERMORESTRINGENTE



3M

Guaina termorestringente 3 m nero

7,0/7,5 mm	7000037642
12,0/3,0 mm	7000037640
19/6 mm	7100235035
32/7,5 mm	7000037643
38/12 mm	7000037644
50/18 mm	7000099086
70/26 mm	7000098913
90/36 mm	7000099087

[156155277](#)
[156155251](#)
[103596039](#)
[156155285](#)
[156155293](#)
[156155384](#)
[156155392](#)
[156155541](#)



Thomas & Betts

Termorestringente Serie PLG in scat.

Ø= 3,2 mm L= 11,5 m nero	HSB125
Ø= 4,7 mm L= 9,5 m nero	HSB187
Ø= 6,4 mm L= 7,5 m nero	HSB250
Ø= 6,4 mm L= 7,5 m rosso	HSB250-2
Ø= 6,4mm L= 7,5 m blu	HSB250-6
Ø= 25,4 mm L= 3,3 m nero	HSB1000

[155155450](#)
[155155468](#)
[155155476](#)
[100064112](#)
[100030467](#)
[100003945](#)



Termorestringente SHRINK-KON

Ø= 9,5 L= 9,5 m nero	HSB375
Ø= 12,7 L= 6 m nero	HSB500
Ø= 19,15 L= 5 m nero	HSB750

[155155484](#)
[100003942](#)
[100003944](#)



Termorestringente 1,2 m nero

Ø= 1,2 mm	MLP46-0-A
Ø= 1,6 mm	MLP63-0-A
Ø= 2,4 mm	MLP93-0-A
Ø= 3,2 mm	MLP125-0-A
Ø= 4,7 mm	MLP187-0-A
Ø= 6,4 mm	MLP250-0-A
Ø= 9,5 mm	MLP375-0-A
Ø= 12,7 mm	MLP500-0-A
Ø= 19,1 mm	MLP750-0-A
Ø= 25,4 mm	MLP1000-0-A

[155155252](#)
[155155260](#)
[155155310](#)
[155155328](#)
[155155336](#)
[155155344](#)
[155155351](#)
[155155369](#)
[155155377](#)
[155155385](#)





Selectra SpA

www.selectra.it

39100 Bolzano
Via Pacinotti 11
T +39 0471 558 800
info@selectra.it

38100 Trento
Via di Campotrentino 88
T +39 0461 430 311
info.trento@selectra.it

38069 Rovereto (TN)
Via Brennero 23
T +39 0464 494 000
info.rovereto@selectra.it

39040 Varna (BZ)
@Interior Tower
Via Forch 27
T +39 0471 558 866
info.brixen@selectra.it