



# Catalogo luce

**Erfahrung** und **Innovation**

**Esperienza** e **Innovazione**



<b>Indoor</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Profili in alluminio</b>	<b>pag. 6</b>
<b>LED Strips, Flex LED &amp; strisce luminose</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Trasformatori</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Dimmer, controller e accessori</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Sistemi a binari</b>	<b>pag. 22</b>
<b>Pannelli LED e lampade da ufficio</b>	<b>pag. 28</b>
<b>Lampade a soffitto</b>	<b>pag. 31</b>
<b>Apparecchi a sospensione</b>	<b>pag. 35</b>
<b>Lampade da lettura</b>	<b>pag. 40</b>
<b>Lampade da tavolo</b>	<b>pag. 41</b>
<b>Lampade da specchio</b>	<b>pag. 42</b>
<b>Faretti da incasso</b>	<b>pag. 43</b>
<b>Downlights</b>	<b>pag. 51</b>
<b>Faretti a plafone</b>	<b>pag. 52</b>



**Faretti ad incasso muro** pag. 55

---

**Apparecchi industriali** pag. 58

---

**Lampade di emergenza** pag. 59

---

**Lampadine LED e accessori** pag. 61

---

**Lampadine decorative** pag. 66

---

**Outdoor** pag. 67

---

**Lampade a soffitto** pag. 68

---

**Lampade da tavolo** pag. 70

---

**Faretti ad incasso muro** pag. 71

---

**Faretti da terra** pag. 76

---

**Paletti & picchetti illuminazione** pag. 77

---

**Proiettori** pag. 79

---

**Plafoniere stagne** pag. 81

---

**Lampade di emergenza** pag. 82

---

# Indoor


---



## Profili in alluminio



### U1




#### U1 Profili max. 15W

Alluminio anodizzato	2 m	<a href="#">102170621</a>
Alluminio anodizzato	3 m	<a href="#">102170622</a>
bianco	3 m	<a href="#">102570384</a>
Nero	3 m	<a href="#">102664003</a>

#### U1 Tappi di chiusura

Senza foro alluminio	<a href="#">102174241</a>
Con foro alluminio	<a href="#">102174242</a>
Senza foro bianco	<a href="#">102570385</a>
Senza foro nero	<a href="#">102926152</a>

### U2




#### U2 Profili max. 25 W

Alluminio anodizzato	2 m	<a href="#">102170623</a>
Alluminio anodizzato	3 m	<a href="#">102170624</a>
bianco	3 m	<a href="#">102206074</a>
Nero	3 m	<a href="#">102206075</a>

#### U2 Tappi di chiusura

Senza foro alluminio	<a href="#">102174243</a>
Con foro alluminio	<a href="#">102174244</a>
Senza foro bianco	<a href="#">102206076</a>
Senza foro nero	<a href="#">102206077</a>

### A1

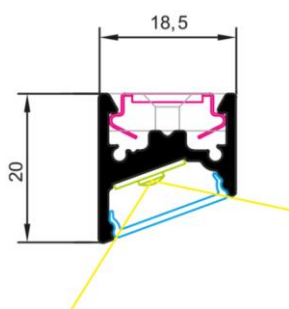

#### A1 Profili max. 20 W

Alluminio anodizzato	2 m	<a href="#">103019444</a>
Alluminio anodizzato	3 m	<a href="#">103019443</a>
bianco	3 m	<a href="#">103019446</a>
Nero	3 m	<a href="#">103019445</a>

#### A1 Tappi di chiusura

Senza foro alluminio DX	<a href="#">103019450</a>
Senza foro alluminio SX	<a href="#">103019449</a>
Senza foro bianco DX	<a href="#">103019448</a>
Senza foro bianco SX	<a href="#">103019447</a>
Senza foro nero DX	<a href="#">103019452</a>
Senza foro nero SX	<a href="#">103019451</a>



#### A1&U1&U2 Coperture

opale	2 m	<a href="#">103019440</a>
opale	3 m	<a href="#">103018016</a>
acidata	2 m	<a href="#">103019441</a>
acidata	3 m	<a href="#">103019442</a>
PVC cop. da intonaco	3 m	<a href="#">102208732</a>



# Profili in alluminio



## U1 + U2 + A1 Accessori

Clip di fissaggio U1 10x1 mm [102174240](#)


Coppia giunti [102208744](#)



Clip di fissaggio U2 A1 [103019453](#)

## H1

### H1 Profil max. 32 W



Alluminio anodizzato 2 m [101758964](#)

bianco vernic. a polveri 2 m [101758961](#)

Nero 2 m [102848056](#)

Alluminio anodizzato 3 m [101758966](#)

bianco vernic. a polveri 3 m [101758962](#)

Nero 3 m [102208735](#)

### H1 Tappo di chiusura

Con foro bianco [101758956](#)

Senza foro bianco [101758955](#)

Con foro anodizzato [101758958](#)

Senza foro anodizzato [101758957](#)

Con foro nero [102848151](#)

Senza foro nero [102208737](#)

Senza foro a U 25x44 mm [101840401](#)



### H1 Accessori

Clip d'attacco acciaio [101758953](#)

Giunto lineare [101759422](#)



Attacco parete quadrato 20x20 mm [101840395](#)

Alimentazione quadrata 20x20 mm [101840396](#)



Attacco parete a L [101840397](#)

Giunto angolare 90° [101840398](#)


Accessorio per cartongesso con molle [101840399](#)

## E1

### E1 Profili max. 25 W

bianco 2 m [103019438](#)

bianco 3 m [103004517](#)



### E1 Tappo di chiusura

Senza foro bianco [103004518](#)

Senza foro bianco a U [103061966](#)



### E1 - H1 Copertura

PC trasparente 3 m [101758959](#)

PMMA opale a U 3 m [102206054](#)

PMMA satinato a U 2 m [103019437](#)

PMMA satinato a U 3 m [102941289](#)

PMMA opale 2 m [101758950](#)

PMMA trasparente 2 m [101758960](#)


PMMA opale a U 2 m [101840400](#)

PMMA opale 3 m [101758951](#)

PVC cop. da intonaco 3 m [102208736](#)



## Profili in alluminio



### E7 Profilo max. 15 W

Basic Sirioprofile E7 2m

[101658954](#)

Kit tappi chiusura E7-2 (2pz)

[102800424](#)

### Basic Corner 45

Argento 2m


[101658955](#)

bianco

[102433122](#)

Tappi chiusura (2 pz.)

[102800462](#)



### Accessori

Piastra di fissaggio orientabile (2 pz.)

[101771674](#)

Piastra fissaggio (2 pz.)

[102800549](#)


### E7 / Basic Corner Copertura

Trasparente

[101658956](#)

Bianca


[101658957](#)



### L-16 Profili in cartongesso max. 22 W

Profilo incl. schermo opale 2mt.

[102465585](#)

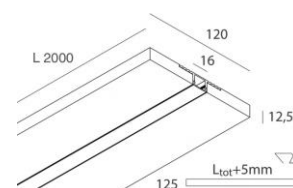

3 m bianco


[103066141](#)

Testata di chiusura sx

[103066142](#)

Testata di chiusura dx

[103066143](#)

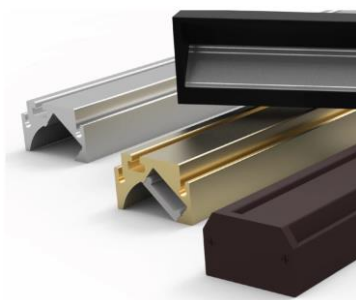

3 m bianco + cover opale

[103304104](#)

3 m nero + cover opale


[103304107](#)

Testata bianca 1 pezzo

[101910586](#)

Testata nera 1 pezzo


[101910587](#)








# Profili in alluminio



Profilo alluminio bianco

[102953250](#)




## Profili per 2 LED-Strips

- Profilo 2 m [102561940](#)
- Profilo 3 m [102561944](#)
- Schermo 2 m [102562103](#)
- Schermo 3 m [102562104](#)
- Schermo opale 10 m [102562084](#)
- Driver 24 V 60 W [102561953](#)
- Driver 24 V 100 W [102561948](#)



## Accessori

- Kit testate [102561922](#)
- Giunto lineare [102561926](#)
- Coppia sospens. 1.500 mm [102561927](#)
- Kit Attacco plafone [102554956](#)
- Rosone [103292370](#)
- Kit Staffe [102561933](#)



## Rilevatore di movimento per profilo

12-24 V Dc A4 Sensor Switch

[102546011](#)





## 24 Vdc Standard

**Striscia LED da 5 W lunghezza 10m - taglio 10cm 100LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore**

2.700 K	530 lm/m	IP20	5 W/m	RA<85	<a href="#">103743837</a>
3.000 K	550 lm/m	IP20	5 W/m	RA<85	<a href="#">103743838</a>

**Striscia LED da 11 W lunghezza 10m - taglio 5cm 120LED/MT----- 7 metri con 1 alimentatore**

2.700 K	1.140 lm/m	IP20	11 W/m	RA<85	<a href="#">103743839</a>
3.000 K	1.200 lm/m	IP20	11 W/m	RA<85	<a href="#">103743840</a>

**Striscia LED da 13 W lunghezza 10m - taglio 5cm 140LED/MT----- 6 metri con 1 alimentatore**

2.700 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<85	<a href="#">103743841</a>
3.000 K	1.700 lm/m	IP20	13 W/m	RA<85	<a href="#">103743842</a>

**Striscia LED da 21 W lunghezza 5m - taglio 2.5cm 240LED/MT----- 5 metri con 1 alimentatore**

2700K	2150m/m	IP20	21 W/m	RA<85	<a href="#">103743843</a>
3000K	2200m/m	IP20	21 W/m	RA<85	<a href="#">103743844</a>

## High Efficient

**Striscia LED da 22 W lunghezza 5m - taglio 6cm 128LED/MT----- 5 metri con 1 alimentatore**

2.700 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	<a href="#">103707359</a>
3.000 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	<a href="#">103707361</a>
4.000 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	<a href="#">103707362</a>

## RGBW

**Striscia LED da 8 W lunghezza 5m - taglio 10cm 60LED/MT----- 5 metri con 1 alimentatore**

RGB+ 3.000 K	120 lm/m	IP20	8 W/m	RA>90	<a href="#">103743818</a>
RGB+ 3.000 K	120 lm/m	IP54	8 W/m	RA>90	<a href="#">103286766</a>

**15,36 W LED Strip 5m  $\times$  10cm 60 LED/MT - 5 m con 1 alimentazione**

RGB+ 3.000 K	200 lm/m	IP20	15,36 W/m	RA>90	<a href="#">103264858</a>
RGB+ 3.000 K	200 lm/m	IP54	15,36 W/m	RA>90	<a href="#">103289811</a>

**Striscia LED da 23 W lunghezza 5m - taglio 8,3cm 72LED/MT----- 5 metri con 1 alimentatore**

RGB+ 3.000 K	510 lm/m	IP20	15,36 W/m	RA>90	<a href="#">101888315</a>
--------------	----------	------	-----------	-------	---------------------------

## Dimm-to-Warm

**18 W LED Strip 5m  $\times$  6,25cm 224 LED/MT - 5 m con 1 alimentazione**

1.800 - 3.000 K	1389 lm/m	IP20	18 W/m	RA<90	<a href="#">102927697</a>
-----------------	-----------	------	--------	-------	---------------------------





# LED Strips, Flex LED & strisce luminose



## 48 VDC standard - High Efficient

### Striscia LED da 2,4 W lunghezza 10m - taglio 8,3cm 60 LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	330 lm/m	IP20	2,4 W/m	RA<90	<a href="#">103743831</a>
3.000 K	330 lm/m	IP20	2,4 W/m	RA<90	<a href="#">103743832</a>

### Striscia LED 6 W lunghezza 10m - taglio 5cm 100 LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	<a href="#">103743833</a>
3.000 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	<a href="#">103743834</a>
4.000 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	<a href="#">103743836</a>
2.700 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	<a href="#">103705999</a>
3.000 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	<a href="#">103743835</a>
4.000 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	<a href="#">103980007</a>

### Striscia LED 13 W lunghezza 10m - taglio 3,57cm 140 LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	<a href="#">103743825</a>
3.000 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	<a href="#">103734042</a>
4.000 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	<a href="#">103743828</a>
2.700 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	<a href="#">103743826</a>
3.000 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	<a href="#">103743827</a>
4.000 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	<a href="#">103980008</a>

### Striscia LED 19,2 W lunghezza 8m - taglio 3,57cm 140 LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	<a href="#">103743829</a>
3.000 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	<a href="#">103734043</a>
4.000 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	<a href="#">103743830</a>





# LED Strips, Flex LED & strisce luminose





## 230 V

### DATI TECNICI

LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m  
 Bin color selezionato  
 Angolo diffusione: 120°  
 Doppio isolamento  
 Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC  
 Temp. funzionamento: -20 +45°C  
 Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C  
 Adesivo posteriore: 3M - 9495LE  
 Materiale: rame/poliammide a 2 strati  
 Colore supporto: bianco  
 Vita media: 40.000 ore



Art.	Temp.	V	LED/m	W/m	lm/m	lm/W	L
<b>Bobina da 5 m completa di cavo di alimentazione L=500mm e tappo finale</b>							
<a href="#">103004316</a>	4.000 K	230 VAC	120	18,5	1.800	100	5m
<a href="#">103004317</a>	3.000 K	230 VAC	120	18,5	1.800	100	5m
<b>Bobina da 25 m - con tappo finale già montato</b>							
<a href="#">103280082</a>	4.000 K	230 VAC	120	18,5	1800	100	25m
<a href="#">103280083</a>	3.000 K	230 VAC	120	18,5	1800	100	25m

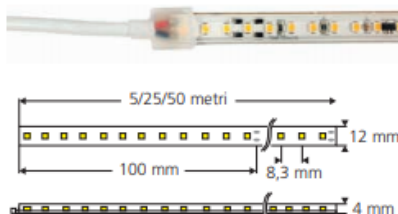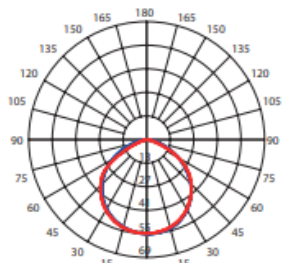

**ACCESSORI:** una Vasta gamma di accessori per la più ampia versatilità installativa

Art.	Descrizione	Konf.
<a href="#">103004318</a>	Sigillante per isolare dielettricamente e rendere connessione stagna IP65	1
<a href="#">103004319</a>	Tappo finale per isolare parte terminale striscia	10
<a href="#">103004320</a>	Cappuccio per passacavo	10
<a href="#">103004321</a>	Cavo alimentazione 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> L=50cm	1
<a href="#">103004324</a>	Kit alimentazione: 10 x H V038, 10 x H V020, 10 x H V021	1





NTG403 Dimmer per strip LED 220 V

[102432490](#)




## Neon Flex mini

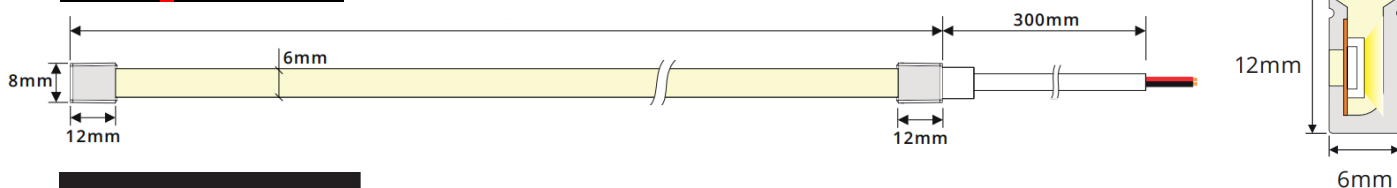

**5 W Neon Flex Lunghezza 5m  $\times$  5cm ----- 5 m con 1 alimentazione**

2.700 K	154 lm/m	IP67	5 W/m	RA>90	<a href="#">103743821</a>
3.000 K	154 lm/m	IP67	5 W/m	RA>90	<a href="#">103743822</a>







### Neon Flex Mini Accessori

Clip di fissaggio  
Set testate di chiusura

[103742694](#)



[103743820](#)

## Neon Flex Dual

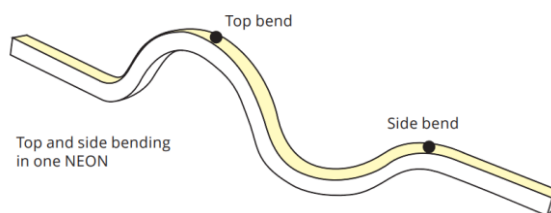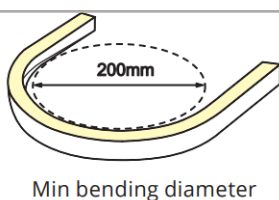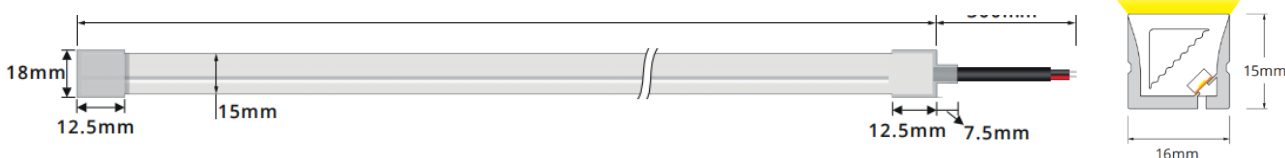

**10 W Neon Flex Dual Lunghezza 5m  $\times$  5cm ----- 5 m con 1 alimentazione**

2.700 K	701 lm/m	IP67	10 W/m	RA>90	<a href="#">103738080</a>
3.000 K	701 lm/m	IP67	10 W/m	RA>90	<a href="#">103737487</a>



### Neon Flex Mini Accessori

Clip di fissaggio  
Set testate di chiusura

[103743824](#)

[103743823](#)



## Barre luminose



### Plafoniera LED

<b>102213875</b>	5 W=8 W	350 lm	3.000 K	313 mm
<b>102213877</b>	8 W=13 W	630 lm	3.000 K	543 mm
<b>102213880</b>	13 W=21 W	1150 lm	3.000 K	873 mm
<b>102213883</b>	18 W=28 W	1550 lm	3.000 K	1.173 mm
<b>102213886</b>	21 W=35 W	1800 lm	3.000 K	1.473 mm

<b>102213873</b>	5 W=8 W	450 lm	4.000 K	313 mm
<b>102206008</b>	8 W=13 W	720 lm	4.000 K	543 mm
<b>102213878</b>	13 W=21 W	1.250 lm	4.000 K	873 mm
<b>102213881</b>	18 W=28 W	1.700 lm	4.000 K	1.173 mm
<b>102213884</b>	21 W=35 W	2.000 lm	4.000 K	1.473 mm



### Emma Varioflex LED

<b>104118082</b>	830/35/40	2.000 lm	600 mm
<b>104118083</b>	830/35/40	4.000 lm	1.200 mm
<b>104118084</b>	830/35/40	1.500 lm	1.500 mm

### Accessori

<b>104118085</b>	Kit Sospensione
------------------	-----------------





# Trasformatori



## LP V-SERIE



Art.	Volt	Power	Formato
<a href="#">101387660</a>	24 VDC	20 W	118x35x26 mm
<a href="#">101204820</a>	24 VDC	35 W	148x40x30 mm
<a href="#">101387661</a>	24 VDC	60 W	163x43x32 mm
<a href="#">101387659</a>	24 VDC	100 W	190x52x37 mm
<a href="#">101831324</a>	24 VDC	150 W	191x63x38 mm
<a href="#">102775084</a>	48 VDC	60 W	163x43x32 mm
<a href="#">102319910</a>	48 VDC	100 W	190x52x37 mm

## XLG-SERIE



Art.	Volt	Power	Formato
<a href="#">103225215</a>	24 VDC	75 W	140x63x32 mm
<a href="#">103225216</a>	24 VDC	100 W	140x63x32 mm
<a href="#">103225217</a>	24 VDC	150 W	180x63x35,5 mm
<a href="#">103225218</a>	24 VDC	200 W	199x63x35,5 mm
<a href="#">103225220</a>	48 VDC	100 W	140x63x32 mm
<a href="#">103225221</a>	48 VDC	150 W	180x63x35,5 mm
<a href="#">103225222</a>	48 VDC	240 W	219x63x35,5 mm

## Alimentatori per binario DIN



Art.	Volt	Power	Binario
<a href="#">103639255</a>	24 VDC	36 W 1,5A	DIN21,6-29 VREG
<a href="#">103639256</a>	24 VDC	60 W 2,5A	DIN21,6-29 VREG
<a href="#">103223533</a>	24 VDC	100 W 4,2A	DIN REGELBAR
<a href="#">102880283</a>	24 VDC	150 W 6,25A	DIN REGELBAR



# Trasformatori



## HLG-SERIE



Art.	Volt	Power	Formato
<a href="#">101738969</a>	24 VDC	240 W	220x67x32 mm
<a href="#">102152932</a>	24 VDC	320 W	252x90x43,8 mm
<a href="#">102497326</a>	24 VDC	480 W	262x125x43,8 mm
<a href="#">102692856</a>	48 VDC	240 W	244,2x68x38,8 mm
<a href="#">103067963</a>	48 VDC	320 W	252x90x43,8 mm
<a href="#">102692857</a>	48 VDC	480 W	262x125x43,8 mm

## SNAPPY-SERIE



Art.	Volt	Power	Formato
<a href="#">104248310</a>	24 V DC	15 W	103x35,5x16 mm
<a href="#">104139512</a>	24 V DC	30 W	154x50x14,3 mm
<a href="#">104209509</a>	24 V DC	60 W	160x58x20 mm
<a href="#">102585992</a>	24 V DC	75 W	170x45x28 mm
<a href="#">104474489</a>	24 V DC	100 W	177x56,4x17,2 mm
<a href="#">104462512</a>	24 V DC	150 W	180x62,5x30,6 mm
<a href="#">102585988</a>	24 V DC	200 W	195x67x31 mm

## SNAPPY-SERIE SLIM











Art.	Volt	Power	Formato
<a href="#">102585989</a>	24 V DC	30 W	251x30x16 mm
<a href="#">103008107</a>	24 V DC	75 W	304x30x17 mm
<a href="#">103816229</a>	24 V DC	100 W	321x30x18 mm









## Multitensione

Art.	mA/Power	
<b>101201471</b> MD Push	350 mA - 17 W 500 mA - 24 W 550 mA - 25 W 700 mA- 32 W 750 mA- 32 W	 166x46x34 mm
<b>101201468</b>	350 mA 17 W max. 12 LED	 122x38x28 mm
<b>101201469</b>	500 mA 20 W max. 10 LED	 122x38x28 mm
<b>101201465</b>	700 mA 17 W max. 6/7 LED	 122x38x28 mm
<b>101201469</b>	500 mA 20 W max. 10 LED	 122x38x28 mm
<b>103746141</b>	200 mA - 9,8 W 250 mA - 12,2 W 300 mA - 14,7 W 350 mA - 17,1 W 400 mA - 17,1 W 700 mA- 23,9 W	450 mA- 22 W 500 mA- 23,6 W 550 mA- 23,6 W 600 mA- 23,6 W 650 mA- 23,5 W  125 x 38 x 23 mm
<b>DALI</b>		
<b>102779838</b>	350 mA- 25 W 500 mA- 35 W 550 mA- 39 W 650 mA- 46 W 700 mA- 50 W	750 mA- 54 W 850 mA- 60 W 900 mA - 60 W 1000 mA- 60 W 1050 mA- 60 W  111x79x22 mm
<b>103688861</b>	250 mA- 25 W 350 mA- 35 W 400 mA- 39 W 450 mA- 46 W	500 mA- 50 W 550 mA- 54 W 600 mA- 60 W 700 mA - 60 W  110x52x22 mm







## Alimentatori TRIAC DIMM

### Controller







Art.	Prodotto	Tech Info	
<a href="#">100659495</a>	RGB controller con telecomando 12-24 VDC 3x6A C V	120-240 W 3x6A max 10A, 3CH	
<a href="#">101992877</a>	RGBW	216-432 W 3x6A 4CH	
<a href="#">102880271</a>	RGBW controller PWM 12-24 VDC	240-480 W 4x5A P WM 4CH	
<a href="#">102880272</a>	RGBW Controller PWM 12-24 V bianco	240-480 W 4x5A P WM 4CH	

### Dimmer

Art.	Prodotto	Tech Info	
<a href="#">101355503</a>	LED PWM dimmer tensione 12-48	78-312 W 1x6,5A / 25° 12-48 VDC	
<a href="#">101471368</a>	LED PWM Booster tensione 12-48	78-312 W 1x6,5A / 25° 12-48 VDC	
<a href="#">103979994</a>	LED PWM Dimmer corrente 12-48	4,2-16,8 W 1x350 mA 12-48 VDC	
<a href="#">102466612</a>	Dimmer girevole 5-24 VDC 1x8A	60-192 W 1x8A / 25° 5-24 VDC	



## Alimentatori con TRIAC DIMM

Art.	Prodotto	Tech Info	
<a href="#">104443901</a>	Alimentatore 220-240 V Triac Dimming 100 W 24 VDC	220-240 V 100 W 24 VDC	 201x63x30mm
<a href="#">103670940</a>	Alimentatore 220-240 V Triac Dimming rete 150 W 24 VDC	220-240 V 150 W 24 VDC C V	 195x68x32mm
<a href="#">103037779</a>	LED Driver DIM triac 200- 240 VAc 25-37 VDC 12 W 330 mA	25-37 VDC 200-240 VAc 12 W CC 330 mA	 115x40x26mm
<a href="#">103037878</a>	LED Driver DIM triac 200- 240 VAc 6-15 VDC 10 W 700 mA	6-15 VDC 200-240 VAc 10 W CC 700 mA	 115x40x26mm
<a href="#">103980002</a>	LED Driver DIM triac 180- 295 VAc 70-108 VDC 37,7 W 350 mA	70-108 VDC 180-295 VAc 37.7 W CC 350 mA	 128x60x32mm
<a href="#">103980003</a>	LED Driver DIM triac 180- 295 VAc 34-57 VDC 39,9 W 700 mA	34-57 VDC 180-295 VAc 39.9 W CC 700 mA	 128x60x32mm







## DALI Driver CV





Art.	Prodotto	Tech Info	
<a href="#">103334479</a>	DALI DIMMER 6A 78-312 W B96-D Im1248-1C VD 12-48 VDC		 44x57x25mm
<a href="#">103979996</a>	DALI Driver mini 12-48 V 5A DALI2,Push,1-10 V	60-240 W 5A 12-48 VDC	 132x22x19mm
<a href="#">103979997</a>	DALI Driver 12-48 V 12A DALI2,Push,1-10 V	144-576 W 12A 12-48 VDC	 156x52x26mm
<a href="#">103707357</a>	Alimentatore SDL150-24 VF mit MM-Zeichen - PFC SLIM	IP20 MM + PFC SLIM 150 W 24 VDC 6.25A	 362x30x21mm
<a href="#">102214167</a>	LED DALI P WM Driver tensione 12-36 VDC 4x6A VC	240-720 W 4x5A 12-36 VDC 4CH	 178x46x22mm
<a href="#">103670918</a>	Alimentatore P WM 60-24 M W 60 W 24 VDC DALI	Primario 230 V 90-305 VAc 60 W 2.5A 24 VDC	 150x53x35mm
<a href="#">103761494</a>	Alimentatore P WM 90-24 M W 90 W 24 VDC DALI	Primario 230 V 90-305 VAc 90 W 3.75A 24 VDC	 171x63x38mm
<a href="#">103687134</a>	Alimentatore P WM 120-24 M W 120 W 24 VDC DALI 2.0	Primario 230 V 90-305 VAc 120 W 5A 24 VDC	 191x63x38mm



## DALI Driver CC

Art.	Prodotto	Tech Info	
<a href="#">102465559</a>	LED DALI P WM dimmer 230 V MultiCC 200-900 mA 11,2-25,6 W DALI,Push	11,2-25,6 W 200-900 mA 2,5-56 VDC CC multi	 164x38x25mm
<a href="#">102779956</a>	DALI alimentatore 220-240 V 700 mA 3-84 V 21-42 W	21-42 W 250-700 mA 3-84 VDC CC multi	 103x68x30mm
<a href="#">102926434</a>	DALI alimentatore 220-240 V 330-450 mA 3-42 V 18 W	18 W CC 300-450 mA 3-42 VDC	 131x44x30mm
<a href="#">102570161</a>	RGB W DALI Driver 12-36 V 4x350 mA	16,8-50,4 W 12-36 VDC 4CH CC 350 mA	 178x46x22mm

## DALI Driver CV/CC


Art.	Prodotto	Tech Info	
<a href="#">103708232</a>	KNX Driver 90-305 VAc 24 VDC 120 W 5A PFC	KNX Driver CV 120 W 5A 24 VDC	 191x63x38mm
<a href="#">103280017</a>	KNX Driver multi 220-240 VAc 2-100 VDC 40 W 350-1050 mA	KNX Driver CC 40 W 350-1050 mA 2-100 VDC	 105x68x23mm
<a href="#">103068250</a>	KNX RGB W Driver CV 12-36 VDC 4x5A 60-180 W	KNX 12-36 VDC 60-180 W 4x5A 12-36 VDC	 170x35x28mm
<a href="#">103979998</a>	KNX RGB W Driver CV 12-48 VDC 4x350 mA 16-68 W	KNX 12-48 VDC 16-68 W 4x350 mA 12-48 VDC	 170x35x28mm



## EUROSTANDARD TRACK DALI

WeLi in finitura Bianca-Nera.

Binari Trifase DA



### BIANCO

Art.

<a href="#">102367000</a>	bianco	1m
<a href="#">102367017</a>	bianco	2m
<a href="#">102367026</a>	bianco	3m

### NERO

Art.

<a href="#">102367002</a>	nero	1m
<a href="#">102367019</a>	nero	2m
<a href="#">102367028</a>	nero	3m

Sospensione 1500mm [102367015](#)

Tappi [102366973](#) bianco  
[102366975](#) nero

Giunto lineare [102367009](#) bianco  
[102367011](#) nero

Alimentazione centrale [103015314](#) bianco  
[103015306](#) nero

Attacco a soffitto [102367016](#) grigio

Testata elettrica [102366982](#) bianco Rx  
[102366984](#) nero Rx  
[102366991](#) bianco Lx  
[102366993](#) nero Lx

Giunto 90° [102366943](#) bianco Rx  
[102366945](#) nero Rx  
[102366949](#) bianco Lx  
[102366951](#) nero Lx

Basetta proiettore trifase [103015326](#) bianco  
[103015324](#) nero





# Sistemi a binari



Giunto Flessibile

Art.

[102367012](#)

bianco

[102367014](#)

nero



Giunto a T esterno

Art.

[102366955](#)

bianco destra

[102366957](#)

nero destra

[102366961](#)

bianco sinistra

[102366963](#)

nero sinistra



Giunto a T interno

Art.

[102795028](#)

bianco destra

[102795030](#)

nero destra

[102795036](#)

bianco sinistra

[102795038](#)

nero sinistra



Giunto a X

Art.

[102366967](#)

bianco

[102366969](#)

nero



Giunto a T esterno

Art.

[103003496](#)

bianco

[103000188](#)

nero



Fermacavo

Per lampade a sospensione

Art.


[103003495](#)

bianco

[103001073](#)

nero

## ISTRUZIONI

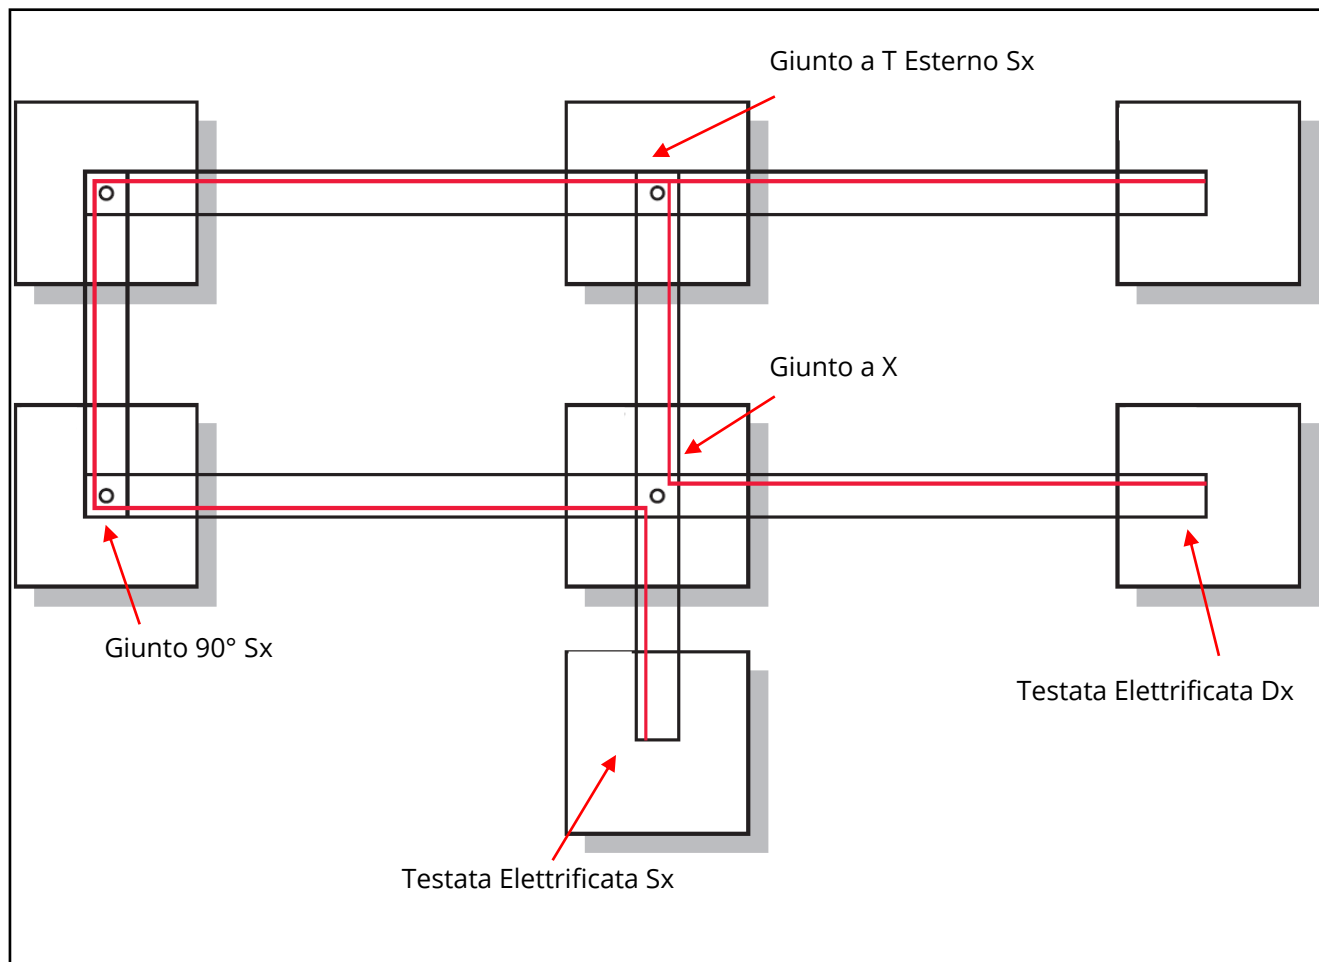



## Sistemi a binari





### TERES MEDIUM ON/OFF

#### bianco

<a href="#">103293911</a>	25 W	70°	3.000 K	2.615 lm
<a href="#">103293943</a>	25 W	70°	4.000 K	2.874 lm
<a href="#">103293903</a>	25 W	40°	3.000 K	2.615 lm
<a href="#">103293935</a>	25 W	40°	4.000 K	2.874 lm
<a href="#">103293991</a>	33 W	70°	3.000 K	3.566 lm
<a href="#">103294023</a>	33 W	70°	4.000 K	3.683 lm
<a href="#">103293983</a>	33 W	40°	3.000 K	3.566 lm
<a href="#">103294015</a>	33 W	40°	4.000 K	3.683 lm

#### nero

<a href="#">103293904</a>	25 W	70°	3.000 K	2.615 lm
<a href="#">103293936</a>	25 W	70°	4.000 K	2.874 lm
<a href="#">103293896</a>	25 W	40°	3.000 K	2.615 lm
<a href="#">103293928</a>	25 W	40°	4.000 K	2.874 lm
<a href="#">103293984</a>	33 W	70°	3.000 K	3.566 lm
<a href="#">103294016</a>	33 W	70°	4.000 K	3.683 lm
<a href="#">103293976</a>	33 W	40°	3.000 K	3.566 lm
<a href="#">103294008</a>	33 W	40°	4.000 K	3.683 lm

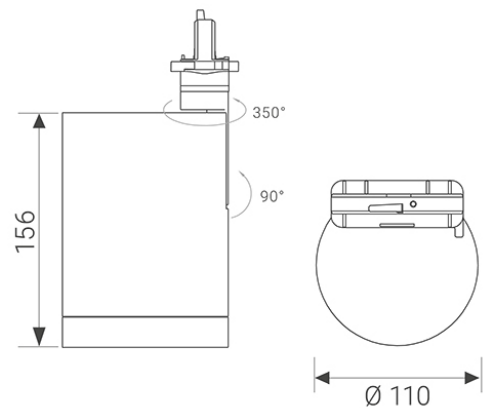

### QI PG

Modulo lineare IP40 CRI>90, UGR<22

#### Art.

<a href="#">103294849</a>	48 W	3.000 K	4.320 lm	1.210 mm
<a href="#">103294855</a>	48 W	4.000 K	4.468 lm	1.210 mm
<a href="#">103294837</a>	36 W	3.000 K	3.240 lm	930 mm
<a href="#">103294843</a>	36 W	4.000 K	3.351 lm	930 mm





## 48 V Binari

Art.	bianco	
<a href="#">102667022</a>	bianco	1 m
<a href="#">102667024</a>	bianco	2 m
<a href="#">102667026</a>	bianco	3 m

Art.	nero	
<a href="#">102667023</a>	nero	1 m
<a href="#">102667025</a>	nero	2 m
<a href="#">102667027</a>	nero	3 m



### cavo alimentazione

- [102667007](#) cavo 60 cm
- [102667008](#) Alimentazione centrale cavo 10 cm
- [102676500](#) Meccanico

### Alimentatore centrale

- [102676500](#) Meccanico
- [102667006](#) Elettronico



### Sospensione 1pz

- [102667028](#) 1500 mm




### Testina di chiusura

- [102789123](#) bianco
- [102667009](#) nero




## Unità LED

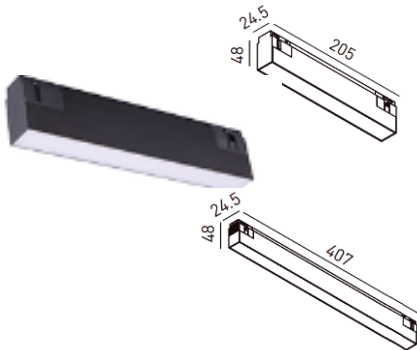

[102848127](#)

[102667078](#)

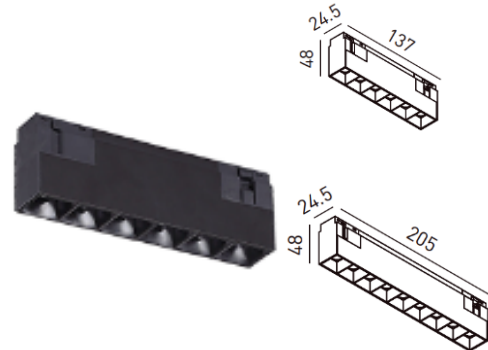

[102733456](#)


[102733454](#)

### Linear Light LED

<a href="#">103015750</a>	6 W	670 lm	110°	2.700 K	nero
<a href="#">102848127</a>	6 W	670 lm	110°	3.000 K	nero
<a href="#">102905806</a>	11 W	1.300 lm	110°	2.700 K	nero
<a href="#">102667078</a>	11 W	1.300 lm	110°	3.000 K	nero


### Linear Spot Light LED

<a href="#">102783812</a>	7,6 W	646 lm	25°	2.700 K	nero
<a href="#">102733456</a>	7,6 W	646 lm	25°	3.000 K	nero
<a href="#">102800126</a>	12 W	969 lm	25°	2.700 K	nero
<a href="#">102733454</a>	12 W	969 lm	25°	3.000 K	nero

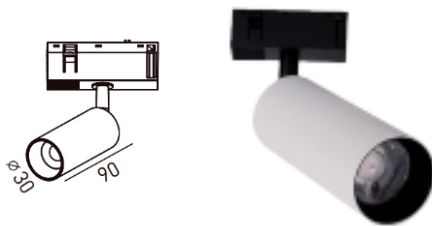


### Faretto LED 8 W

<a href="#">103015806</a>	8 W	657 lm	30°	2.700 K	bianco
<a href="#">102789122</a>	8 W	657 lm	30°	3.000 K	bianco
<a href="#">102800127</a>	8 W	657 lm	30°	2.700 K	nero
<a href="#">102726630</a>	8 W	657 lm	30°	3.000 K	nero

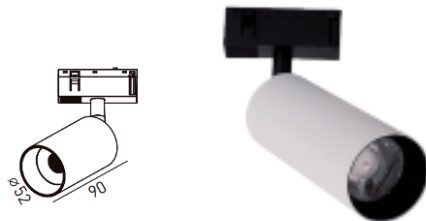


### Faretto LED 14 W

<a href="#">102980375</a>	14 W	1.468 lm	30°	2.700 K	bianco
<a href="#">102905805</a>	14 W	1.468 lm	30°	2.700 K	nero
<a href="#">102847823</a>	14 W	1.468 lm	30°	3.000 K	bianco
<a href="#">102692654</a>	14 W	1.468 lm	30°	3.000 K	nero

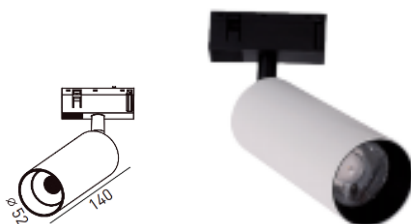


### Faretto LED 19 W

<a href="#">102980378</a>	19 W	1.949 lm	30°	2.700 K	bianco
<a href="#">102980379</a>	19 W	1.949 lm	30°	2.700 K	nero
<a href="#">102789166</a>	19 W	1.949 lm	30°	3.000 K	Bianco
<a href="#">102667277</a>	19 W	1.949 lm	30°	3.000 K	nero



## Sospensioni LED

<a href="#">102779955</a>	2.700 K 8 W	657 lm	60°	bianco
<a href="#">102980382</a>	2.700 K 8 W	657 lm	60°	nero
<a href="#">102788209</a>	3.000 K 8 W	657 lm	60°	bianco
<a href="#">102726636</a>	3.000 K 8 W	657 lm	60°	nero

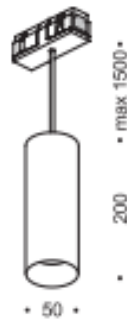

## Sospensioni LED

<a href="#">102980383</a>	3.000 K 19 W	1949 lm	60°	bianco
<a href="#">102941574</a>	3.000 K 19 W	1949 lm	60°	nero



Eck Verbinder L in / angolo L int.



Eck Verbinder L out / angolo L est.



## Giunto angolare

<a href="#">102667030</a>		nero
<a href="#">102667029</a>		bianco
<a href="#">102667032</a>	Intern	nero
<a href="#">102667031</a>	Intern	bianco
<a href="#">102667034</a>	Out	nero
<a href="#">102667033</a>	Out	bianco

## Copertura per Track

<a href="#">102849107</a>	3m	bianco
<a href="#">102667005</a>	3m	nero

## Giunto a T

<a href="#">103004525</a>	nero
---------------------------	------

## Alimentatore interno

<a href="#">102993748</a>	100 W	48 V
<a href="#">102993749</a>	260 W	48 V





## Pannelli LED e lampade da ufficio



### LED-Panel COMPACT

IP20, 5 anni di garanzia, solo installazione  
Telaio di montaggio non disponibile



<a href="#">104208750</a>	33 W	3.630 lm	3.000 K	600x600
<a href="#">104208754</a>	33 W	3.630 lm	4000 K	600x600



#### LED-Panel VALUE - Accessori

[103222150](#)


Molle per cartongesso  
Set con 4 clips

[103310535](#) 

Kit plafone 600x600

### LED-Panel PROFESSIONAL

LED Panel PROFESSIONAL IP20, 5 anni di garanzia – compatibile con cornice plaf.



#### UGR<19 ideale per illuminazione uffici

<a href="#">104208733</a>	33 W	4.320 lm	4.000 K	600x600
<a href="#">104208717</a>	33 W	4.320 lm	4.000 K	1.200x300



#### LED Panel PROFESSIONAL - Accessori

[103310535](#) 

Kit plafone 600x600

[102781248](#)

Kit plafone 1200x300

[103222153](#)

Kit sospensione 600x600

[103222150](#)

Molle per cartongesso  
Set con 4 clips





## Lampade a sospensione Groove UGR<19

Apparecchio a sospensione, corpo in estruso di alluminio Verniciato a polveri epossidiche, bianco RAL9003, emissione diretta/indiretta, incl. driver 0



### Diretta / indiretta

#### Low Power

<a href="#">103296517</a>	30 W	4.000 K	2.850 lm	1.133mm
<a href="#">103296533</a>	48 W	4.000 K	4.560 lm	1.693mm

#### High Power

<a href="#">103310078</a>	51 W	4.000 K	5.375 lm	1.133mm
<a href="#">103310082</a>	80 W	4.000 K	9.740 lm	1.693mm

### Diretta

#### Low Power



<a href="#">103296770</a>	24 W	4.000 K	2.328 lm	1.133 mm
<a href="#">103296790</a>	36 W	4.000 K	3.492 lm	1.693 mm

#### High Power

<a href="#">103310084</a>	54 W	4.000 K	4.725 lm	1.133 mm
<a href="#">103310088</a>	68 W	4.000 K	7.140 lm	1.693 mm

### Accessori

<a href="#">102367888</a>	Giunto L
<a href="#">102367894</a>	Kit Testate
<a href="#">102669480</a>	Giunto lineare
<a href="#">102367926</a>	Sosp. a fune
<a href="#">103292370</a>	Rosone alim. 3 poli

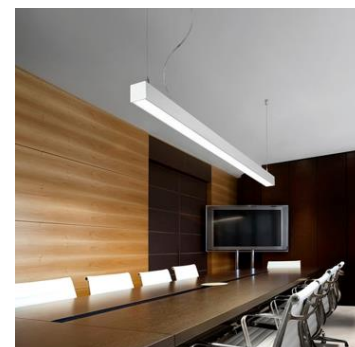




## Lampada a sospensione Claris E Volution UGR < 16



**102780644**

4.450 lm 4.000 K bianco

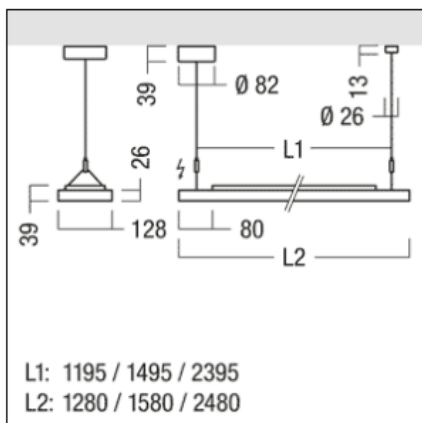

**102775580**

6.270 lm 4.000 K bianco

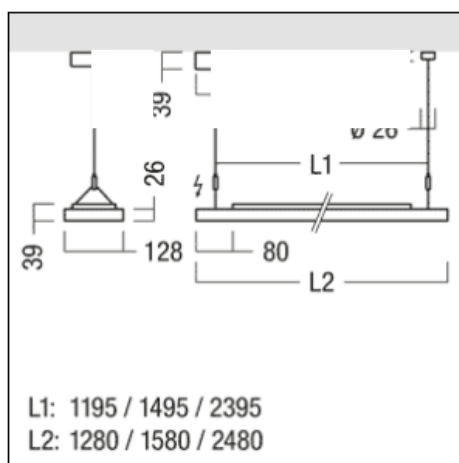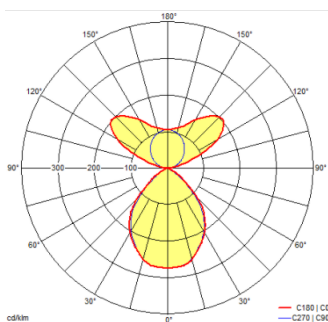

### Accessori

**100031588**

Alimentazione 3 poli 1,5 m

**100027517**

Alimentazione 5 poli 1,5 m

**103272432**

Sosp. a fune 1 m SET

**103272433**

Sosp. a fune 3 m SET


**103694574**

Rosone bianco






## Lampade a soffitto

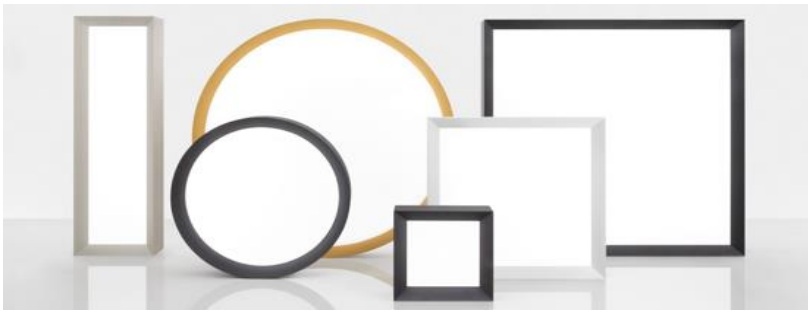

Lampada a soffitto/parete  
per interno „lombardo flo“  
220-240 V  
Scatola in alluminio IP20  
con diffusore opale in  
polycarbonato

ø 30 cm  
On/off  
26 W  
2.136 lm  
3.000 K  
IP20




**103279833** nero  
**103279827** bianco

ø 50 cm  
On/off  
39 W  
3.517 lm  
3.000 K  
IP20




**103279845** nero  
**103279839** bianco

30x30 cm  
On/off  
26 W  
2.169 lm  
3.000 K  
IP20




**103279797** nero  
**103279791** bianco

50x50 cm  
On/off  
26 W  
3.247 lm  
3.000 K  
IP20



**103279809** nero  
**103279803** bianco

50x15 cm  
On/off  
39 W  
2.148 lm  
3.000 K  
IP20



**103279815** bianco



## Lampade a soffitto



Plafoniera vetro, IP44



**100467552** Ø 330 mm 2x E27

**100467554** Ø 330 mm 2x E27



Plafoniera in policarbonato, IP44, 30.000h

**101949981** 12 W 1.050 lm 4.000 K 240x50 mm

**101949983** 15 W 1.400 lm 4.000 K 285x50 mm

**101949985** 20 W 1.700 lm 4.000 K 330x55 mm

**101949982** 12 W 1.000 lm 4.000 K 240x50 mm

**101949984** 15 W 1.350 lm 4.000 K 285x50 mm

**101949986** 20 W 1.650 lm 4.000 K 330x55 mm



Con sensore presenza

**102298194** 15 W 1.350 lm 3.000 K 285x50 mm

**102298196** 20 W 1.650 lm 3.000 K 330x55 mm







## Lampade a soffitto



### PLAFONIERA „FUEVA PRO“ TONDA / CC

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 - 4000 - 6000 K

[104145954](#) TR bianco 10 W 1.350 lm Ø170 mm - H30 mm

[104145956](#) TR nero 10 W 1.350 lm Ø170 mm - H30 mm



### PLAFONIERA „FUEVA PRO“ TONDA / CC

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 - 4000 - 6000 K

[104145957](#) TR bianco 18 W 1.600 lm Ø225mm - H40 mm

[104145959](#) TR nero 18 W 1.600 lm Ø225mm - H40 mm



### PLAFONIERA „FUEVA PRO“ TONDA / CC

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 - 4000 - 6000 K

[104145960](#) TR bianco 22 W 2.200 lm Ø300 mm - H40 mm

[104145962](#) TR nero 22 W 2.200 lm Ø300 mm - H40 mm





## Lampade a soffitto



### PLAFONIERA „FUEVA PRO“ QUADRATA / CCT

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 - 4000 - 6000 K

**104145963** TQ bianco 10 W 1.350 lm 170X170X40 mm

**104145965** TQ nero 10 W 1.350 lm 170x170x40 mm



### PLAFONIERA „FUEVA PRO“ QUADRATA / CCT

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 - 4000 - 6000 K

**104145966** TQ bianco 18 W 1.600 lm 225x225x40 mm

**104145968** TQ nero 18 W 1.600 lm 225x225x40 mm



### PLAFONIERA „FUEVA PRO“ QUADRATA / CCT

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 - 4000 - 6000 K

**104145969** TQ bianco 22 W 2.200 lm 300x300x40 mm

**104145971** TQ nero 22 W 2.200 lm 300x300x40 mm





## Apparecchi a sospensione

Policarbonato bianco / Tessuto taupe

**102268925**

24 W    Ø500, H110mm

**102268923**

11 W    Ø320, H90mm



Policarbonato bianco / Tessuto antracite

**102268631**

24 W    Ø500, H110mm

**102268629**

11 W    Ø320, H90mm



**+1x lampadina pag. 62**

GU10

Cemento / Alu

**102624597**

Ø17



Disponibile in vari colori  
Disp. con Ø 11 & 45 cm



Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Cavo in tessuto regolabile in lunghezza. Monta lampadine sostituibili. Modello con finitura cromo sfumato con diffusore in vetro.

**102290821**

Ø60 x H min 560 / max 1.400 mm -  
GU10 max 1x 28 W



Disponibile in diversi colori

**+1x lampadina pag. 62**





## Apparecchi a sospensione



Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato. Peso complessivo: 1,65 kg.

**102989523**

ON/OFF 12 W 3.000 K 1483 lm



Su ordinazione disponibile anche in bianco e rame





## Apparecchi a sospensione



E27  
Ø310, 1,10m cavo, senza lampadina

**102267222**

rame

**102267221**

nero



E27, Metallo, senza lampadina, Ø530

**102382016**

nero, rame

**102382014**

nero, oro



E27, Metallo, senza lampadina, Ø400

**103841471**

nero, rame



E27  
1.10m cavo  
Metallo nero, ottone / Vetro vaporizzato

**104039932**

Ø190



E27  
Metallo nero / Vetro opale bianco

**104146444**

Ø300, H1.100 mm



LED  
Metallo nero

**104086019**





## Apparecchi a sospensione



Montatura in metallo Verniciato a pol Veri con finitura nera. Diffusore in acrilico trasparente con bordo laterale satinato. Vetro soffiato trasparente con finitura fumè. cavo in P VC.



**103841649**

Ø14

**103841651**

Ø15

**103841650**

Ø15

20.000 h

3.000 K

660 lm



**103841649**



**103841651**



**103841650**






## Apparecchi a sospensione



3m cavo, senza lampadina

[103841527](#)

nero



1m cavo, senza lampadina

[103841529](#)

nero

[103841528](#)

bianco



Rosone - ø 15x H 30mm

[102520368](#)

nero

[102520367](#)

bianco




Rosone - ø 100 x H 45mm

[102291208](#)

Nero metallo

[102291198](#)

Bianco metallo

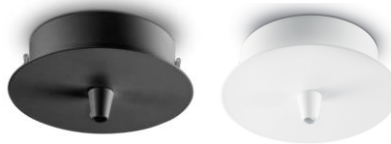

Rosone

[103841835](#)

Nero metallo

[103841833](#)

Bianco metallo



Rosone lineare 3 luci

[102291209](#)

Nero metallo

[102291201](#)

Bianco metallo



Derivazione del baldacchino nero

[102684868](#)

nero

[102684872](#)

bianco





## Lampade da lettura



Faretto a parete in metallo verniciato, con braccio flessibile  
IP20, 30°, CRI > 80, incl. LED + Driver

**102293132** 3 W bianco 180 lm 3.000 K

**102293133** 3 W nero 180 lm 3.000 K





470mm x 95mm

Con interruttore e braccio flessibile  
IP20, 20°, incl. LED + Driver

**102454543** 2,1 W bianco 180 lm 2.700 K



**102454544** 2,1 W nero 180 lm 2.700 K

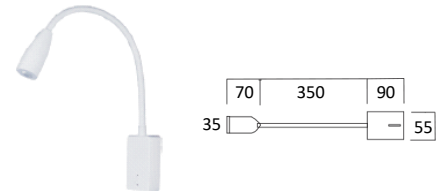

Con interruttore e braccio fisso  
IP20, 60°, incl. LED + Driver

**102520350** 3 W bianco 145 lm 3.000 K


**102520349** 3 W nero 145 lm 3.000 K

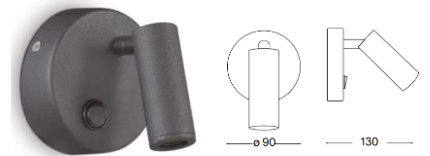

Con interruttore e braccio fisso  
IP20, 60°, incl. LED + Driver

**103289250** 2,1 W bianco 180 lm 2.700 K



**103223661** 2,1 W nero 180 lm 2.700 K



Con interruttore e braccio fisso **da incasso**  
IP20, 60°, incl. LED + Driver

**103706000** 2,1 W bianco 128 lm 3.000 K

**103333621** 2,1 W nero 128 lm 3.000 K

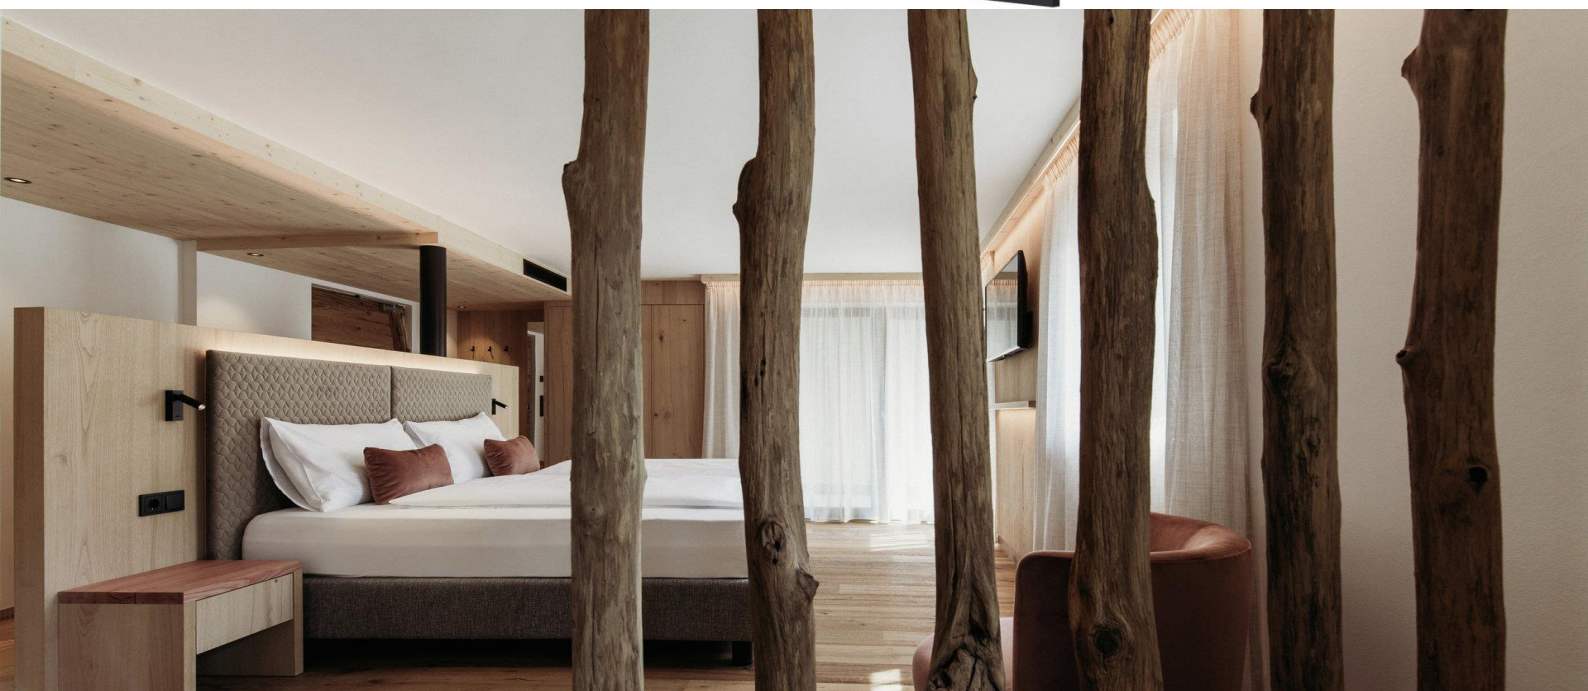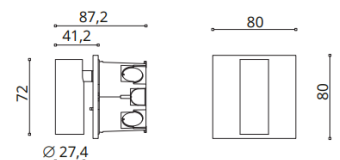






## Lampade da tavolo



Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. LxBxH: 450x170x370mm

- 102467748** bianco lucido
- 303020382** Alu
- 303052138** nero

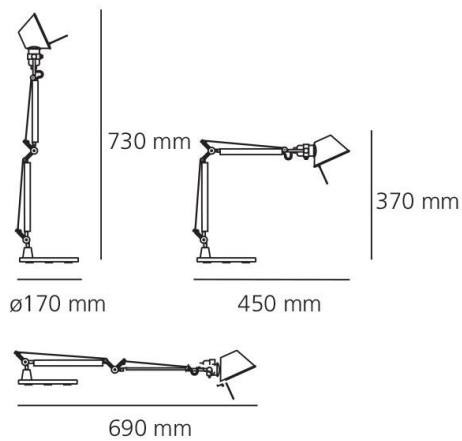



## Lampade da specchio




Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor.

**102020906** 12 W 1.004 lm 3.000 K 32 cm



**102020908** 24 W 2.030 lm 3.000 K 62 cm

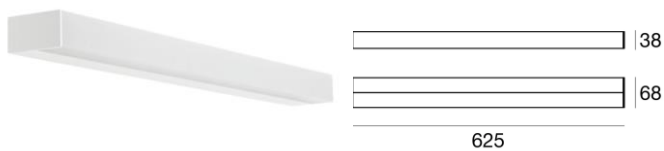

Lampada da specchio cromo LED



**102520334**



**102520335**

**102520334** 17 W 1.800 lm 3.000 K 62cm

**102520335** 11 W 1.100 lm 3.000 K 42cm





### Faretti a incasso:



**Spot a LED**  
da 680 lumen a  
1320lumen  
Vari colori della luce



**Anello per faretti fissi**  
Vari modelli di taglio  
Rotondo e quadrato  
Nero o bianco  
Fisso o orientabile



**Riflettore**  
Rotondo e quadrato  
Nero, bianco, oro,  
argento

### Faretti orientabili:



**Spot a LED**  
da 680 lumen a  
1320lumen  
Vari colori della luce



**Anello per faretti fissi**  
Vari modelli di taglio  
Rotondo e quadrato  
Nero o bianco




## Faretti da incasso



### Ogni Led Spot é combinabile con qualsiasi anello

#### 680 Lumen

6,8 W  
700 mA



##### con Alimentatore dimmerabile


<a href="#">102454574</a>	2.700 K	60°
<a href="#">102454582</a>	3.000 K	60°
<a href="#">102553765</a>	4.000 K	60°
<a href="#">102454570</a>	2.700 K	38°
<a href="#">102454578</a>	3.000 K	38°
<a href="#">102553766</a>	4.000 K	38°

##### senza Alimentatore

<a href="#">102454572</a>	2.700 K	60°
<a href="#">102454580</a>	3.000 K	60°
<a href="#">102454585</a>	4.000 K	60°
<a href="#">102454568</a>	2.700 K	38°
<a href="#">102454576</a>	3.000 K	38°
<a href="#">102454583</a>	4.000 K	38°

#### 1.320 Lumen

12,7 W  
350 mA



##### con Alimentatore dimmerabile


<a href="#">102454557</a>	2.700 K	60°
<a href="#">102454565</a>	3.000 K	60°
<a href="#">102553763</a>	4.000 K	60°
<a href="#">102454553</a>	2.700 K	38°
<a href="#">102454561</a>	3.000 K	38°
<a href="#">102553764</a>	4.000 K	38°

##### senza Alimentatore

<a href="#">102454555</a>	2.700 K	60°
<a href="#">102465520</a>	3.000 K	60°
<a href="#">102553763</a>	4.000 K	60°
<a href="#">102454559</a>	3.000 K	38°

#### 413 lm

4 W  
230 V AC



##### Alimentatore integrato on/off

<a href="#">102553768</a>	2.700 K	60°
<a href="#">102553769</a>	3.000 K	60°



#### Faretti WARM DIM

##### con Alimentatore

<a href="#">103014393</a>	1.320 lm	1.800 K-2.800 K	60°
<a href="#">102454575</a>	660 lm	1.800 K-2.800 K	60°

##### senza Alimentatore

<a href="#">102454558</a>	1.320 lm	1.800 K-2800 K	60°
<a href="#">102562112</a>	660 lm	1.800 K-2800 K	60°



#### Faretto LED RGBW 4x350 mA

<a href="#">102454550</a>	Senza alimentatore	4x1 W	60°
---------------------------	--------------------	-------	-----



#### Supporto per GU10

[102994163](#)






# Faretti da incasso



R190 girevole orientabile

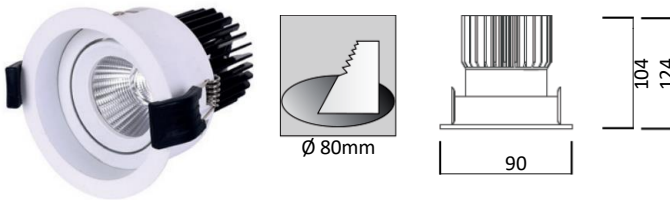

Anello rotondo

[102454497](#)  
[102454498](#)




bianco  
nero

Anello interno

[102454493](#)  
[102454494](#)

bianco  
nero

Q1110 girevole orientabile

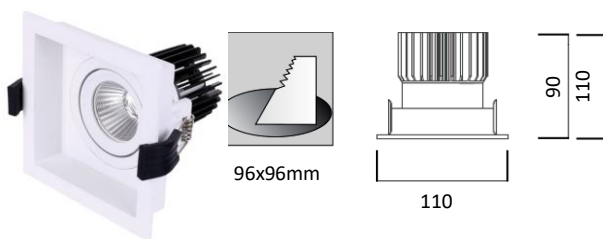

Anello quadrato

[102454483](#)  
[102454484](#)



bianco  
nero

Anello interno

[102454493](#)  
[102454494](#)

bianco  
nero

R196 girevole orientabile



Anelli rotondi

[102454499](#)  
[102454500](#)

bianco  
nero

+ Riflettore

R181 Fix  
Q180 Fix



Anelli rotondi

[102454480](#)  
[102454481](#)

bianco  
nero

Anelli quadrati

[102454470](#)  
[102454471](#)

bianco  
nero



+ Riflettore

Per  
R181  
R196



Riflettori rotondi

[102454461](#)  
[102454463](#)  
[102454462](#)  
[102454460](#)





bianco   
nero   
oro   
cromo 

Per  
Q180



Riflettori quadrati

[102454456](#)  
[102454458](#)  
[102454457](#)  
[102454455](#)

bianco   
nero   
oro   
cromo 




# Faretti da incasso



## Faretti da incasso senza bordo per l'installazione in gesso



R174 orientabile

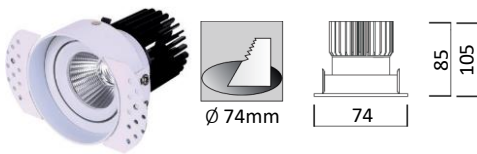

Anello

[102454478](#)

[102454479](#)

bianco  
nero



Anello interno

[102454493](#)

[102454494](#)

bianco  
nero



Q194 orientabile



Anello interno


[102454493](#)

[102454494](#)

bianco  
nero



R162 fisso

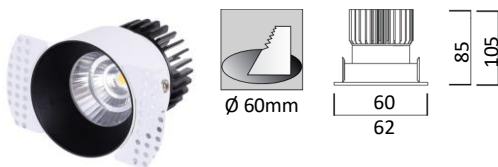

Anello rotondo

[102454472](#)


[102454473](#)

bianco  
nero



+ Riflettore

Q162 fisso

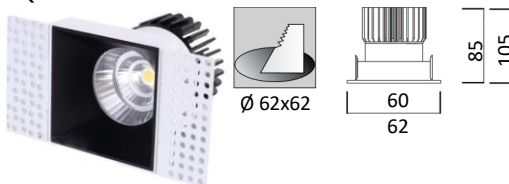

Anello rotondo

[102454464](#)

[102454465](#)

Riflettori quadrati

bianco  
nero



+ Riflettore

Per  
R181  
R196



Riflettori rotondi

[102454461](#)

[102454463](#)

[102454462](#)

[102454460](#)

bianco  
nero  
oro  
Cromo



Per  
Q180



Riflettori quadrati

[102454456](#)

[102454458](#)

[102454457](#)

[102454455](#)

bianco  
nero  
Oro  
cromo






# Faretti da incasso



## Faretti fissi

R165 fisso  
Q165 fisso

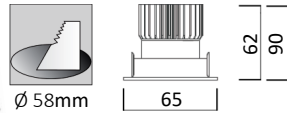

Ringé FIX

[102454474](#)  
[102454476](#)

rotondo  
rotondo


bianco  
nero

[102454466](#)  
[102454468](#)

quadrato  
quadrato

bianco  
nero

R165 fisso  
Q165 fisso

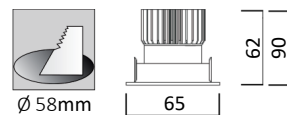

Anelli FISSI IP65

[102454475](#)  
[102454477](#)

rotondo  
rotondo


bianco  
nero

[102454467](#)  
[102454469](#)

quadrato  
quadrato

bianco  
nero

R178 orientabile  
Q178 orientabile



Anello rotondo

[102454495](#)  
[102454496](#)


bianco  
nero

Anello quadrato

[102454485](#)  
[102454486](#)

bianco  
nero

R179 orientabile  
Q179 orientabile



Anello rotondo

[103276426](#)  
[103276427](#)


bianco  
nero

Anello quadrato

[103276424](#)  
[103276425](#)

bianco  
nero

R185



Anello rotondo

[103017338](#)  
[103017339](#)

bianco  
nero  
senza riflettore




## Faretti da incasso



### Faretti completi LED

Girevole



#### **Faretto da incasso FLAT**

8 W - 750 lm, 38° 3000° K

Alimentatore dimmerabile incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase


[102995068](#)

[103014402](#)

bianco

spazzolato

Flat IP44 fix fisso



#### **Faretto da incasso**

##### **FLAT IP44**

8 W - 750 lm, 38° 3000° K

Alimentatore dimmerabile incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase


[103014399](#)

[103014400](#)

bianco

spazzolato

Incasso mobili



#### **Incasso mobili**

3,3 W COB LED 350 mA W W 170 lm  
escluso alimentatore pag. 13

[101371922](#)

[101371923](#)

[101371924](#)

[101371926](#)

cromo

spazzolato

bianco

oro








## Faretti da incasso



B572

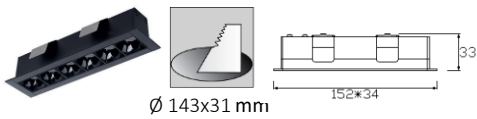

### Faretti da incasso 9,7 W


9,7 W - 808 lm, 48°

Alimentatore non incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase

[103336342](#)  
[103979963](#)

nero 2.700K  
nero 3.000K

B5108

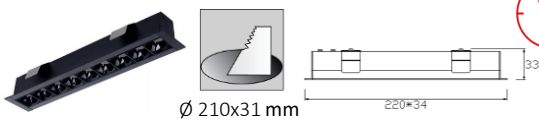

### Faretti da incasso 14,2 W

14,2 W - 1.222 lm, 48°

Alimentatore non incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase

[103732616](#)  
[103979913](#)

nero 2700 K  
nero 3000 K

B521 girevole




### Faretti incasso piccoli

2,1 W - 114 lm, 30°, 2700 K

Alimentatore dimmerabile incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase

[103000038](#)  
[102793730](#)

bianco  
nero

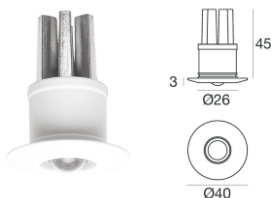


### Faretti incasso piccoli

2 W - IP44 - 630 mA - 3000K - 208 lm

[100395715](#)  
[100075780](#)  
[100054278](#)

30° bianco  
50° spazzolato  
Controcassa ø60x69mm

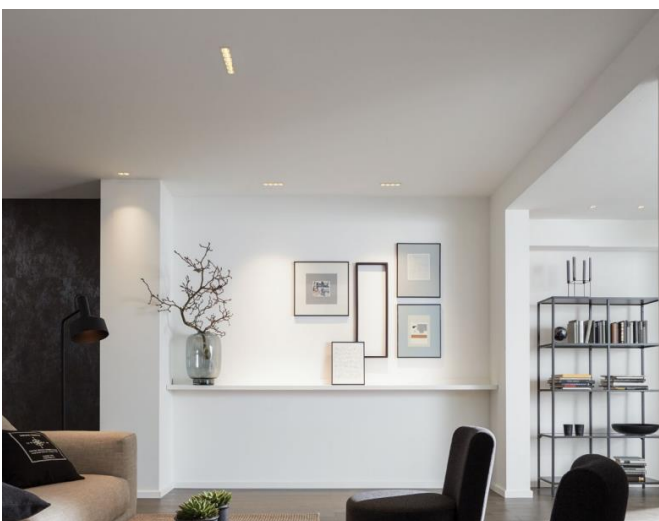




# Faretti da incasso



## Faretti LED GU10 → Lampadine pag. 73

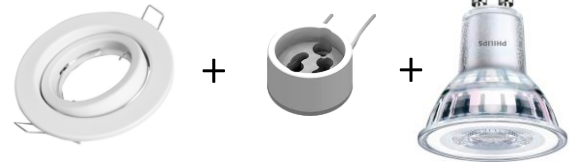

GU10 Anello orientabile




Anello rotondo

- 170955843
- 170839724
- 170839880
- 170839740
- 170839831
- 170839823
- 101989002
- 170839856
- 170955835
- 100004490

- cromo opaco
- cromo
- cromo nero
- ottone spazz.
- spazzolato
- bianco lucido
- bianco opaco
- oro
- oro opaco
- nero

GU10 anello orientabile

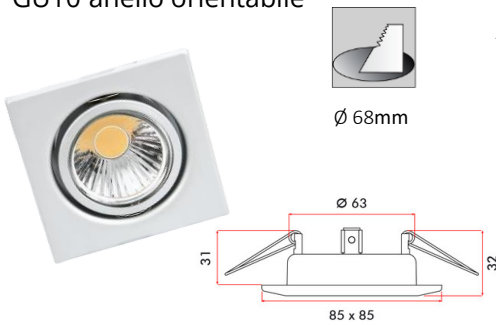

Anello quadrato

- 100030682
- 100032814
- 100032816
- 100031155
- 102140907

- cromo opaco
- Cromo
- Cromo spazzolato
- bianco
- bianco opaco

Portalampada

100025218




Faretto GU10 con attacco incluso senza lampadina




nero  
bianco

103754823  
103754824



Faretto GU10 con attacco incluso senza lampadina

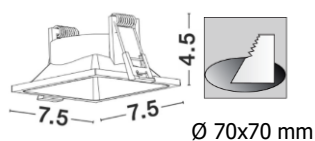

nero  
bianco

103754066  
103754065





## Downlights



### Slim tondo + quadrato

Incasso LED IP40 incluso LED SMD e alimentatore elettronico. CRI > 90;

Ø 125	H. 25	110	9 W	950 lm	3.000 K	<a href="#">102980340</a>	
Ø 125	H. 25	Foro	110	9 W	970 lm	4.000 K	<a href="#">102999309</a>
Ø 160	H. 26		145	13 W	1.210 lm	3.000 K	<a href="#">102980341</a>
Ø 160	H. 26	145	13 W	1.280 lm	4.000 K	<a href="#">102994169</a>	
Ø 230	H. 28	210	20 W	1.950 lm	3.000 K	<a href="#">102980342</a>	
Ø 230	H. 28	210	20 W	2.000 lm	4.000 K	<a href="#">102994170</a>	



#### Accessori

Kit di emergenza 1H	<a href="#">102515948</a>	
Kit push 1-10 V Dali max 4x9 W / 3X13 W / 2X20 W	<a href="#">101859691</a>	
Cavetto sincron. 4m	<a href="#">102284180</a>	

#### AMY VARIO

Downlight per incasso a soffitto. IP44, 000/3500/4000°K selezionabile, adatto per controsoffitti da 2 a 20mm. foro Ø200-240 mm, misura Ø250x79mm

AMY VARIO 200 LED	20 W	2000 lm	830/835/840	<a href="#">103276042</a>
-------------------	------	---------	-------------	---------------------------



#### HALL LED


Downlight ad incasso, corpo e anello frontale in pressofusione di alluminio, riflettori interni in alluminio, Vetro trasparente IP44, fascio, COB LED UGR<19  
foro: Ø 150 mm misura: Ø 165x137 mm

<a href="#">103295831</a>	25 W	3.000 K	3.236 lm 70°
<a href="#">103295911</a>	25 W	4.000 K	4.030 lm 70°





## Faretti a plafone

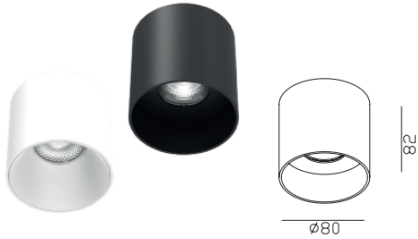

Faretti a plafone tondi  
8 W, 680 lm, 50°, CRI90  
alimentatore dimmerabile incl.

[103017144](#)

bianco 2.700 K

[103017145](#)

nero 2.700 K

[103017146](#)

bianco 3.000 K

[103017147](#)

nero 3.000 K



Faretti a plafone quadrati  
8 W, 680 lm, 50°  
alimentatore dimmerabile incl.

[103017140](#)

bianco 2.700 K

[103017141](#)

nero 2.700 K

[103017142](#)

bianco 3.000 K

[103017143](#)

nero 3.000 K





## GU10 + Lampadine pag. 62




GU10 Faretti a plafone tondi

[103991123](#)

[103991124](#)

bianco  
nero

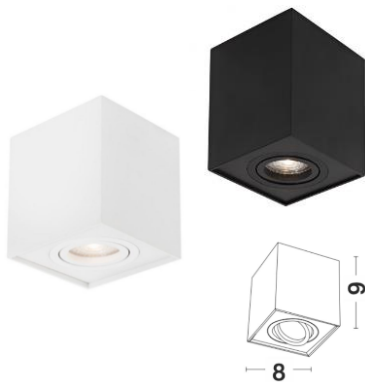

GU10 Faretti a plafone quadrati  
Montaggio semplice: base girevole

[103754521](#)

[103754522](#)

bianco  
nero



GU10 Faretti a plafone tondi  
senza lampadina

[104143787](#)

[104143788](#)

bianco  
nero



GU10 Faretti a plafone quadrati  
Senza lampadina

[104143790](#)

[104143791](#)

bianco  
nero



## Faretti a plafone



### Faretti a plafone girevoli GU10 tondi

+ Lampadine pag. 62





**103991125**

materiale:  
acciaio, ABS  
Altezza:  
13 cm  
Diametro:  
7 cm  
Portalampada:  
1 x GU10 max 10 W



**103991126**

materiale:  
acciaio, ABS  
Altezza:  
13 cm  
Diametro:  
7 cm  
Portalampada:  
1 x GU10 max 10 W only LED

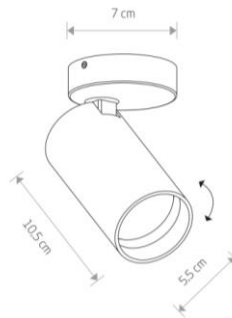



## Faretti ad incasso muro



### Incasso a muro per interni 700 mA




Simmetrico (in opalina)

**102454547**

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K bianco

**102454548**

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K nero




Simmetrico (in opalina)

**102454545**

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K bianco


**102454546**

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K nero



**102454549**

scatola da incasso



### Faretti da incasso a muro oblunghi

LED 1/2 W - 350/700 mA - 17/27 lm


#### Corpo lampada in alluminio verniciato a polveri (senza alimentatore)

**101804452**


incasso parete bianco

**101804814**

Corpo lampada



**101804452**



**101804814**



## Faretti ad incasso muro



Faretto ad incasso quadrato

**104147862** LED 2 W bianco 80x80x3mm IP20

**104147863** LED 2 W nero 80x80x3mm IP20


La lampada da incasso a LED per le scale, con una grandezza di 80 mm, è realizzata in metallo bianco. I LED integrati emanano una luce bianca piacevolmente calda. La lampada ha una profondità di incasso di 55 mm con un foro di installazione di 68 mm. È ideale posizionato lungo le scale creando un'atmosfera accogliente.







## Faretti ad incasso muro

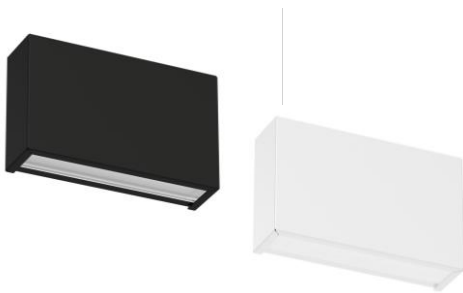

Faretti a parete dir/indir

2x5 W, 2.700 K, 729 lm

**103636185**

**103095796**



nero  
bianco

 | 38

139

 | 86

Ø 32cm / 62cm / 92cm





Faretti a parete dir/indir

2x5 W, GU10

**101804398**

**101804400**

nero  
bianco

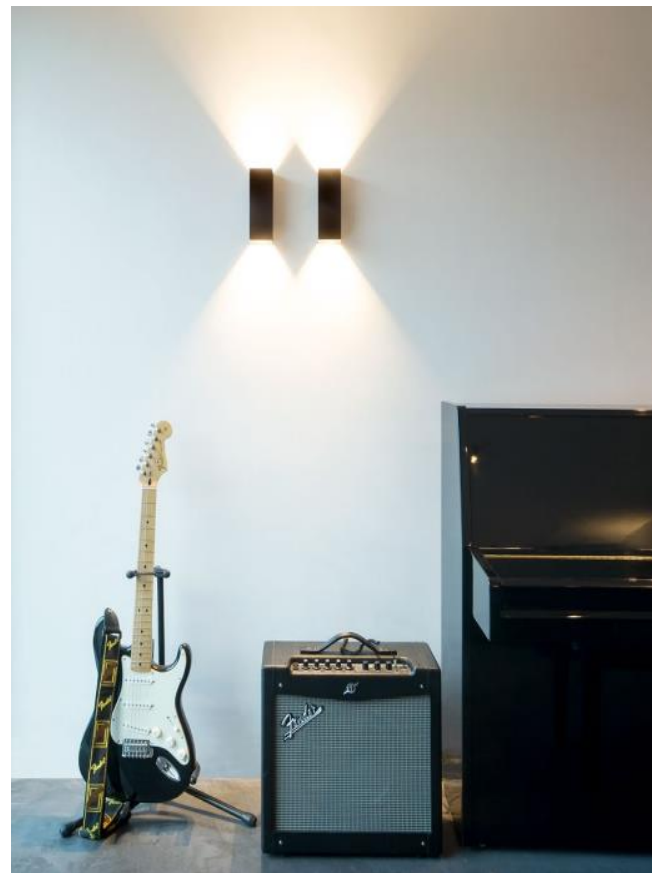




Faretti a parete

LED, 10 W, IP20, 3000K, 100x200x80mm

**104144645**

**104144641**

nero  
bianco

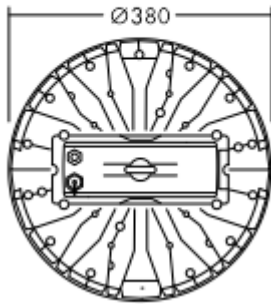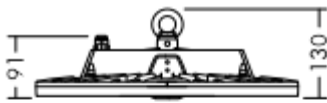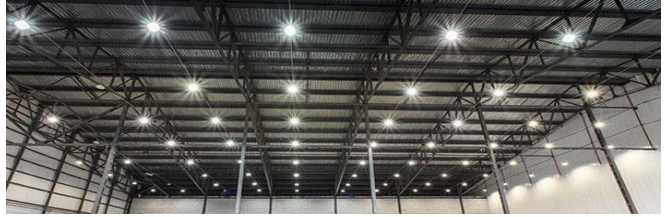

**5** 5 anni di garanzia



**Boris Flex**

**96700009**

20.000 - 30.000 lm

4.000 K


**96700008**

12.500 - 20.000 lm

4.000 K



**7** 7 anni di garanzia



**LORD 2**

Sym. 90°

**102963163**

4.000 K 130 W 16.278 lm UGR<22 300x375x170 mm

**102963191**

4.000 K 185 W 22.278 lm UGR<22 300x375x170 mm



## Lampade di emergenza



### MICROPOINT 2

Micropoint 2 è un apparecchio per l'illuminazione di emergenza a incasso che utilizza la più recente tecnologia LED ed ottiche innovative per offrire una distribuzione luminosa ottimale in modo discreto all'interno di qualsiasi contesto architettonico.

Micropoint 2 utilizza un innovativo design delle ottiche in grado di sfruttare la luce LED in modo efficiente per offrire una distribuzione uniforme per via di fuga o illuminazione antipánico in uno spazio aperto, migliorando le prestazioni e riducendo il consumo di energia elettrica. I livelli di luce preimpostati possono essere regolati secondo le seguenti modalità: permanente modalità di funzionamento come luce di cortesia, regolabile tramite un pulsante touch sul corpo dell'apparecchio.

L'utilizzo del LED unitamente a dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.



### MICROPOINT 2 - Apparecchio per illuminazione di sicurezza autonomo


MICROPOINT 2	AD 3H SA/SE	symmetrical	<a href="#">101470893</a>
MICROPOINT 2	AD 3H SA/SE	asymmetrical	<a href="#">101470890</a>



### VIALED evo

Apparecchio emergenza per montaggio IP42 dal basso / IP20 dall'alto, SE, 240 lm, autonomia 1h. Colore: bianco RAL9003

[102217560](#)

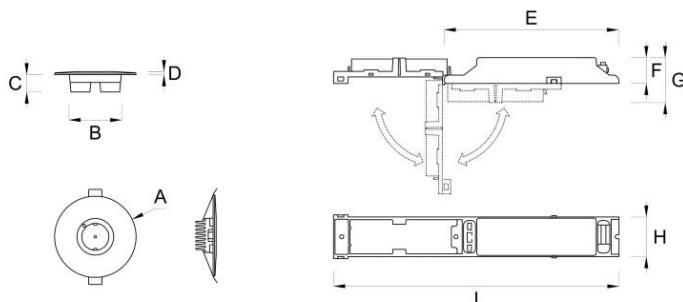

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm  
 E=182mm F=27mm G=47mm  
 H=46mm I=297mm  
 Ø=65mm



# Lampade di emergenza



## NexiLite IP40

<a href="#">101768992</a>	8 W	1H	SE	100 lm
<a href="#">101768993</a>	11 W	1H	SE	150 lm
<a href="#">101768995</a>	24 W	1H	SE	250 lm
<a href="#">101768996</a>	24 W	3H	SE/SA	250 lm



## NexiTech IP40 AT

<a href="#">101739571</a>	8 W	1,5H	SE	100 lm
<a href="#">101739573</a>	11 W	1H	SE/SA	150 lm
<a href="#">101739574</a>	24 W	1,5H	SE/SA	250 lm
<a href="#">101739575</a>	24 W	1,5H	SE/SA	400 lm



## Kit Pannello Segnalazione bifacciale

<a href="#">101739579</a>	basso/basso
<a href="#">101739580</a>	destra/sinistra
<a href="#">101739581</a>	basso/cieco
<a href="#">102433792</a>	KIT: Contiene tutti i pittogrammi



## Pittogrammi mono facciali

<a href="#">101739582</a>	basso
<a href="#">101739583</a>	sinistra
<a href="#">101739584</a>	destra




## Accessori

<a href="#">101739577</a>	Scatola incasso <b>solo per IP40</b>
<a href="#">101739578</a>	Kit controsoffitto
<a href="#">102249919</a>	Cornice



# Lampadine LED e accessori

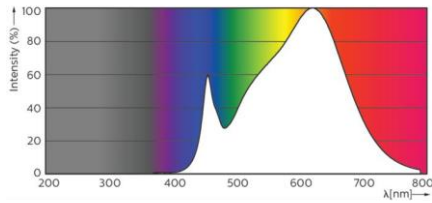

<b>102546292</b>	3,7±35 W	260 lm	36°	GU10	927
<b>102546294</b>	3,7±35 W	270 lm	36°	GU10	930
<b>102546293</b>	3,7±35 W	260 lm	60°	GU10	927
<b>102546295</b>	3,7±35 W	270 lm	60°	GU10	930
<b>102546300</b>	3,7±35 W	270 lm	36°	GU10	930
<b>102546299</b>	4,9±50 W	355 lm	60°	GU10	927

## CorePro LED PLC/PLS


### Dulux DE EVG 4P

<b>102546323</b>	4,5 W	475 lm	120°	<b>1</b>	G24Q-1	830
<b>102546324</b>	4,5 W	500 lm	120°	<b>1</b>	G24Q-1	840
<b>102225184</b>	6,5 W	650 lm	120°	<b>2</b>	G24Q-2	830
<b>102225185</b>	6,5 W	700 lm	120°	<b>2</b>	G24Q-2	840
<b>102225186</b>	9 W	950 lm	120°	<b>2</b>	G24Q-3	830
<b>102225187</b>	9 W	1.000 lm	120°	<b>2</b>	G24Q-3	840

### Dulux D KVG 2P

<b>102546321</b>	4,5 W	475 lm	120°	<b>3</b>	G24D-1	830
<b>102546322</b>	4,5 W	500 lm	120°	<b>3</b>	G24D-1	840
<b>102225182</b>	8,5 W	950 lm	120°	<b>4</b>	G24D-3	830

### Dulux L EVG 4P

 <b>102574060</b>	16 W	2.100 lm	120°	<b>5</b>	2G11	830
<b>102574061</b>	16 W	2.100 lm	120°	<b>5</b>	2G11	840



1



2



3



4



5



# Lampadine LED e accessori



25.000 h

12/24 V



1



2



3



4



5

Globo 95	<a href="#">102215571</a>	12 W $\triangle$ 72 W	1.000 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 126	<a href="#">102215570</a>	15 W $\triangle$ 100 W	1.250 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 172	<a href="#">102215569</a>	21 W $\triangle$ 115 W	1.800 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 172	<a href="#">102293843</a>	22 W $\triangle$ 145 W	2.350 lm	frosted	1	E27	2.700 K
ReflectorR39	<a href="#">102555109</a>	3 W $\triangle$ 25 W	250 Lm	frosted	2	E14	2.700 K
ReflectorR50	<a href="#">102555112</a>	5 W $\triangle$ 40 W	470 Lm	frosted	2	E14	2.700 K
ReflectorR63	<a href="#">102555115</a>	8,5 W $\triangle$ 60 W	806 Lm	frosted	3	E27	2.700 K
ReflectorR80	<a href="#">102555118</a>	11 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	frosted	4	E27	2.700 K
Goccia 12/24 V	<a href="#">102555103</a>	9 W $\triangle$ 60 W	806 Lm	frosted	5	E27	2.700 K



1



2



3



4



5

COB ALL-GLAS	<a href="#">102692093</a>	5 W $\triangle$ 50 W	405 lm	36°	1	GU10	3.000 K
COB ALL-GLAS DIM	<a href="#">102692866</a>	5,5 W $\triangle$ 50 W	410 lm	36°	1	GU10	3.000 K
GU10	<a href="#">102593262</a>	6,3 W $\triangle$ 58 W	560 lm	60°	2	GU10	3.000 K
GU10 DIM	<a href="#">102293859</a>	6,4 W $\triangle$ 58 W	550 lm	60°	2	GU10	3.000 K
GU10	<a href="#">102555133</a>	6,5 W	570 lm	60°	2	GU10	4.000 K
GU10	<a href="#">102555126</a>	4,5 W $\triangle$ 44 W	370 lm	60°	2	GU10	2.700 K
GU10	<a href="#">102555132</a>	6,3 W $\triangle$ 61 W	560 lm	60°	2	GU10	2.700 K
GU10	<a href="#">102553053</a>	6,3 W $\triangle$ 68 W	550 lm	110°	2	GU10	2.700 K
GU10	<a href="#">103113413</a>	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	3.000 K
GU10	<a href="#">103113412</a>	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	2.700 K
GU10	<a href="#">103114347</a>	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	4.000 K
MR16	<a href="#">102555138</a>	6,5 W $\triangle$ 43 W	500 lm	60°	3	GU5.3	2.700 K
MR16/12V	<a href="#">102731666</a>	6,2 W $\triangle$ 38 W	400 lm	60°	5	GU5.3	3.000 K
MR16/12VDIM	<a href="#">102996835</a>	5 W $\triangle$ 36 W	360 lm	60°	5	GU5.3	3.000 K
MR11 AC/DC12V	<a href="#">102446286</a>	2,6 W $\triangle$ 18 W	230 lm	36°	4	GU4	2.700 K



# Lampadine LED e accessori



Goccia	<a href="#">101906581</a>	6 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102136730</a>	9 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102136732</a>	10,5 W $\triangle$ 75 W	1.060 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102293800</a>	14 W $\triangle$ 100 W	1.521 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">103279903</a>	24,5 $\triangle$ 200 W	3.452 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102519343</a>	9 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	1	E27	<b>4.000 K</b>
Goccia	<a href="#">102519344</a>	10,5 W $\triangle$ 75 W	1.060 lm	frosted	1	E27	<b>4.000 K</b>
Goccia	<a href="#">102519345</a>	14 W $\triangle$ 100 W	1.521 lm	frosted	1	E27	<b>4.000 K</b>
Goccia	<a href="#">102731650</a>	14,5 W $\triangle$ 120 W	1.921 lm	frosted	1	E27	<b>4.000 K</b>
Goccia	<a href="#">102731649</a>	16 W $\triangle$ 120 W	1.920 lm	frosted	2	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102555024</a>	20 W $\triangle$ 150 W	2.450 lm	frosted	2	E27	2.700 K
Oliva	<a href="#">102136736</a>	3,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Oliva	<a href="#">102136740</a>	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Oliva	<a href="#">102555029</a>	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Sfera	<a href="#">102136744</a>	3,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	<a href="#">102136748</a>	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	<a href="#">102555034</a>	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	<a href="#">102555037</a>	3,4 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Sfera	<a href="#">102136750</a>	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Sfera	<a href="#">102555041</a>	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102293868</a>	7,5 W $\triangle$ 48 W	600 lm	clear	6	E27	2.700 K
Sfera	<a href="#">102293872</a>	4 W $\triangle$ 30 W	320 lm	clear	7	E14	2.700 K
Piccola pera	<a href="#">102996880</a>	2 W $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	8	E14	2.700 K



1

[104141058](#)

2

[104141105](#)

3

[104141108](#)

1	Ø 6 cm	2700 K	LED E27	7,5 W	806 lm
2	Ø 7,5 cm	2000 K	LED E27	4 W	100 lm
3	Ø 12,5 cm	2000 K	LED E27	4 W	100 lm



# Lampadine LED e accessori



## Lampadina LED-STICK chiara

Goccia	<a href="#">101906642</a>	4,5 $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102136829</a>	7 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102293870</a>	8 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102475753</a>	11 W $\triangle$ 100 W	1.520 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	<a href="#">102996859</a>	16 W $\triangle$ 150 W	2.452 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia DIM	<a href="#">102555158</a>	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia DIM	<a href="#">102996855</a>	8,5 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	clear	1	E27	2.700 K
Sfera	<a href="#">101906649</a>	2,5 $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	<a href="#">101906651</a>	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera DIM	<a href="#">102996865</a>	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	<a href="#">102894964</a>	6 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	<a href="#">102555171</a>	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	3	E27	2.700 K
Sfera	<a href="#">102894963</a>	6 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	3	E27	2.700 K
Sfera DIM	<a href="#">102996869</a>	6 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	3	E27	2.700 K
Oli Va	<a href="#">101906645</a>	2,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oli Va	<a href="#">101906647</a>	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oli Va	<a href="#">102894965</a>	6 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oli Va DIM	<a href="#">102555165</a>	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	4	E14	2.700 K
Stic K T25	<a href="#">102475754</a>	4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	5	E14	2.700 K
Globo 95	<a href="#">102731671</a>	7 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 95	<a href="#">102731672</a>	8 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	<a href="#">101906653</a>	2,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	<a href="#">101906654</a>	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	<a href="#">102293874</a>	7 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	<a href="#">102136833</a>	8 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	<a href="#">102692634</a>	11 W $\triangle$ 100 W	1.521 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo DIM	<a href="#">102555173</a>	7 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo DIM	<a href="#">102996871</a>	13 W $\triangle$ 100 W	1.520 lm	clear	6	E27	2.700 K

## Lampadina LED-STICK satinata

Tortiglione	<a href="#">102136831</a>	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	7	E14	2.700 K
Fiamma	<a href="#">102136830</a>	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	8	E14	2.700 K





# Lampadine LED e accessori



HID LED  
IP65, 25.000h, 320°  
Sostituisce lampade al sodio, non dimmerabile

36 W

HID LED [103646413](#) 36 W 5.000 lm E27 5.000 K




Performance HQL LED  
Ersetzt Natriumdampf lampen, nicht dimmbar

HQL LED [104307049](#) 41 W 6.000 lm E27 4.000 K

118x29mm



[102555156](#) 15 W 2.000 lm 118 mm 3.000 K **DIM**



## CorePro LEDtube - GLAS 150°

[103737556](#) 8 W/840 800 lm 600 mm

## Tubi LED T8 EM Advanced

ST8A-1.2m-14 W-840-EM	2.100 lm	1.212 mm	<a href="#">103743260</a>
ST8A-1.5m-20.6 W-840-EM	3.100 lm	1.513 mm	<a href="#">103743262</a>

## SubstiTUBE T8 EM Value

VT8EM188401 T8EM-6,6W/840	800 lm	600 mm	<a href="#">104299741</a>
ST8 V-1.2m-15 W-840-EM	1.800 lm	1.200 mm	<a href="#">103743286</a>
ST8 V-1.5m-18.3 W-840-EM	2.200 lm	1.500 mm	<a href="#">103743289</a>
ST8 V-1.2m-15 W-830		1.200 mm	<a href="#">103743285</a>
ST8 V-1.5m-18.3 W-830		1.500 mm	<a href="#">103743288</a>



## Plafoniere stagne

18 W	2.500 lm	650x80x78 mm	<a href="#">103356656</a>	LD2 WPF183
30 W	4.200 lm	1.250x80x78 mm	<a href="#">103356658</a>	LD2 WPF303
45 W	6.600 lm	1.550x80x78 mm	<a href="#">104099935</a>	LD2 WPF453
65 W	9.100 lm	1.550x80x78 mm	<a href="#">103356666</a>	LD2 WPF653
30 W	4.200 lm	1.250x80x78 mm	<a href="#">103356659</a>	LD2 WPF303E
45 W	6.700 lm	1.550x80x78 mm	<a href="#">104099936</a>	LD2 WPF453E






## Lampadine decorative



<a href="#">104141189</a>	1	Ø 6 cm	2.000 K	LED E27	4 W	145 lm
<a href="#">104141188</a>	2	Ø 4,5 cm	2.000 K	LED E14	4 W	145 lm
<a href="#">102801449</a>	3	Ø 12,5 cm	2.000 K	LED E27	5 W	150 lm
<a href="#">102801454</a>	4	Ø 20 cm	2.000 K	LED E27	5 W	150 lm
<a href="#">104141127</a>	5	Ø 20 cm	2.200 K	LED E27	4,5 W	470 lm
<a href="#">103687260</a>	6	Ø 12,5 cm	2.200 K	LED E27	2 W	140 lm
<a href="#">104049850</a>	7	Ø 3 cm	2.700 K	LED E27	4 W	470 lm
<a href="#">104141081</a>	8	Ø 3 cm	2.200 K	LED E27	4 W	350 lm



<a href="#">103277662</a>	1	Ø 9,5 cm	2.200 K	LED E27	6 W	400 lm
<a href="#">102293868</a>	2	Ø 6 cm	2.700 K	LED E27	7 W	680 lm
<a href="#">102910237</a>	3	Ø 6 cm	2.500 K	LED E27	7 W	725 lm
<a href="#">102996872</a>	4	Ø 9,5 cm	2.500 K	LED E27	7 W	725 lm
<a href="#">102293872</a>	5	Ø 6 cm	2.700 K	LED E14	4,5 W	400 lm
<a href="#">102996862</a>	6	Ø 3,5 cm	2.500 K	LED E14	4,5 W	420 lm
<a href="#">102996861</a>	7	Ø 3,5 cm	2.500 K	LED E14	4,5 W	420 lm
<a href="#">102558529</a>	8	Ø 4,5 cm	2.200 K	LED E14	4 W	300 lm

La maggiorparte degli articoli elencati nel catalogo sono disponibili a magazzino presso il negozio di Bolzano e nella filiale di Trento. Gli articoli su ordinazione sono contrassegnati con la seguente icona  e hanno un tempo di consegna di circa 1 settimana.

# Outdoor

---



## Lampade a soffitto



Ø 33 cm  
Dimmerabile a taglio di fase  
26 W  
1.200 lm  
3.000 K  
IP66




**103637080** nero  
**103637098** bianco

Ø 50 cm  
Dimmerabile a taglio di fase  
42 W  
2.139 lm  
3.000 K  
IP66



**103637101** nero  
**103637119** bianco

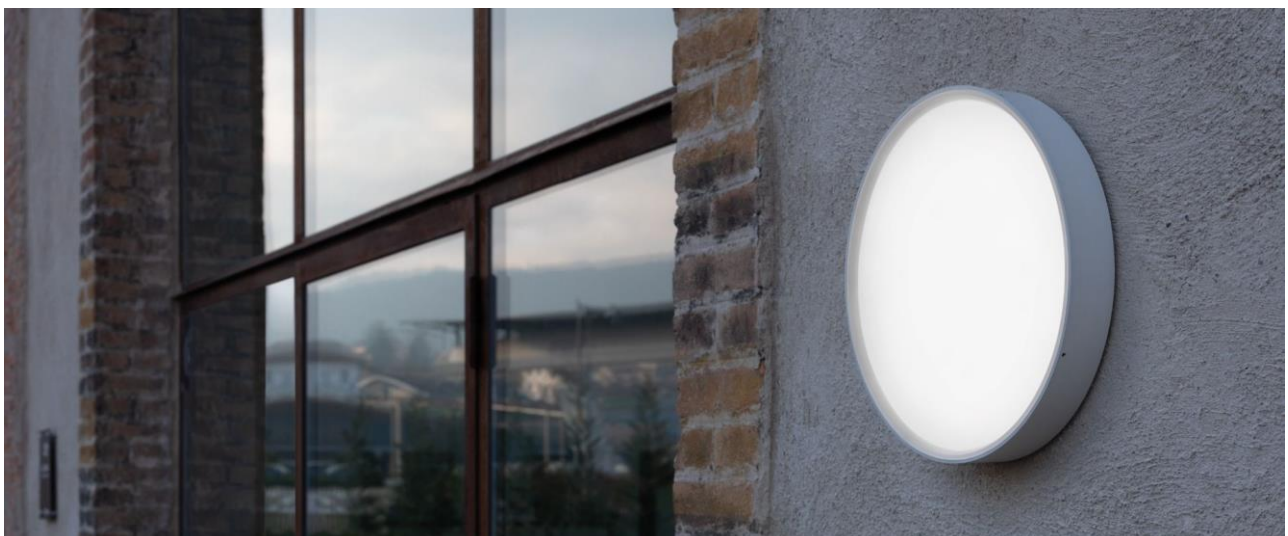




## Lampade a soffitto



### TRITON IP54

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 - 4000 - 5000K

<b>102828386</b>	TR	12 W	1.250 lm	220x50mm
<b>102828387</b>	TR	18 W	1.800 lm	280x50mm
<b>102828388</b>	TR	24 W	2.400 lm	330x55mm
<b>102828381</b>	TQ	12 W	1.250 lm	220x220x50mm
<b>102828382</b>	TQ	18 W	1.800 lm	280x280x50mm
<b>102828383</b>	TQ	24 W	2.400 lm	330x300x55mm

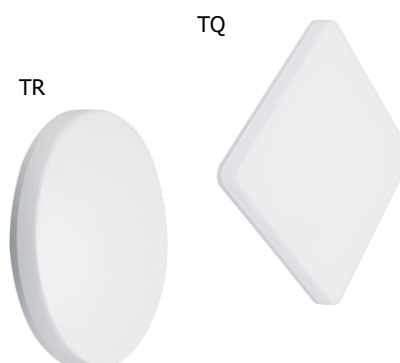



### MOON

Lampada da parete o soffitto.

Il design minimale e il grado di protezione IP65 lo rendono adatto all'illuminazione generale in ogni contesto, sia interno che esterno, come scale, corridoi, aree di passaggio, parcheggi.

Garanzia 5 anni

<b>103985850</b>	bianco	13 W	1.055 lm	3.000 K
<b>103985851</b>	nero	13 W	1.055 lm	3.000 K
<b>103985878</b>	bianco	25 W	2.340 lm	3.000 K
<b>103985879</b>	nero	25 W	2.340 lm	3.000 K
<b>103985902</b>	bianco	27 W	3.000 lm	3.000 K
<b>103985903</b>	nero	27 W	3.000 lm	3.000 K

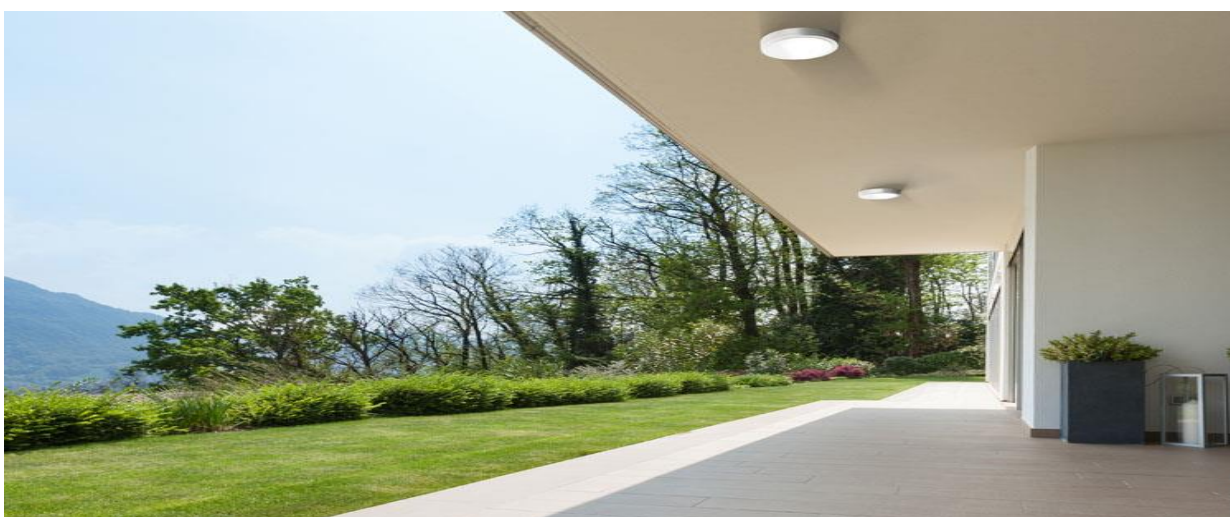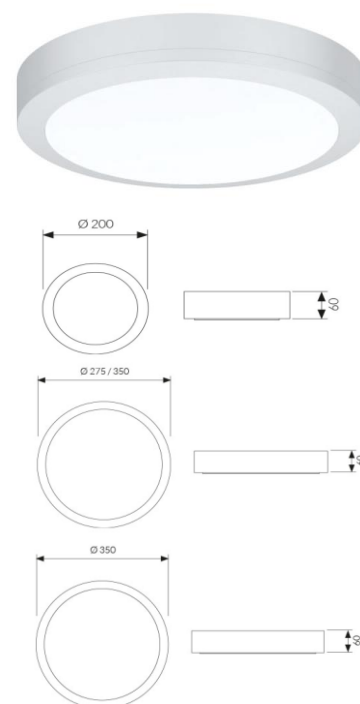



# Lampade da tavolo



## Lampade da tavolo ricaricabili



Grigio scuro



sabbia



bianco

### POLDINA - IP54

Lampade da tavolo a LED, portatili e ricaricabili dimmerabili, per interno ed esterno

grigio scuro  
sabbia

**103306898**

**103638964**

### POLDINA MINI PRO - IP54

sabbia  
bianco  
grigio scuro




**103638961**

**103306888**

**103306889**



Ulteriori colori su ordinazione

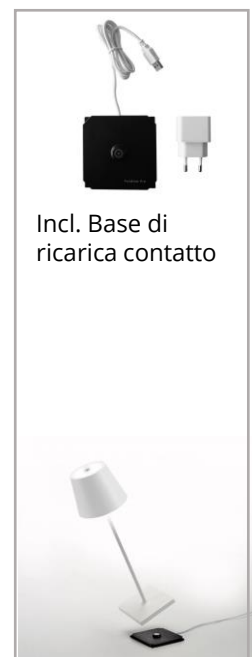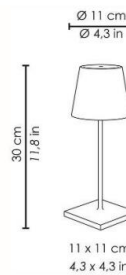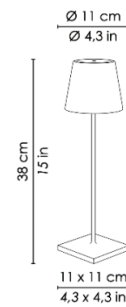

Accessorio opzionale  
Base per ricaricare 6 lampade

**103306905**






## Faretti ad incasso muro



### INSERT+ZERO

Incasso parete per scatola 503, antracite  
220/240 V

**102158884** 125 lm, 6 W, LED 3.000 K, IP65

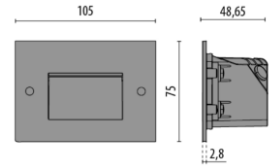


### INSERT+1

Incasso parete antracite  
220/240 V

**102158890** 250 lm, 6 W, LED 3.000 K, IP65

**102152922** scatola incasso

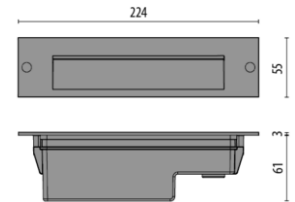

## Incasso parete per scatole Kaiser



**IP66**



Simmetrico (con opale)

TONDO

**102933852**

**102933855**

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, bianco  
LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, nero




QUADRATO

**102933876**

**102933879**

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, bianco  
LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, nero

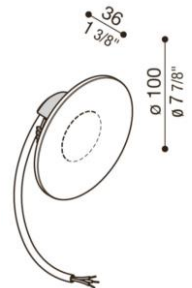

Asimmetrico

TONDO

**102933864**

**102933867**


LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, bianco  
LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, nero

QUADRATO

**102933888**

**102933891**

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, bianco  
LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, nero

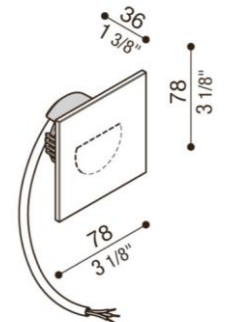




## Faretti ad incasso muro



### STILE NEXT

Lampada incasso parete per interno ed esterno, IP66, diffusore in vetro trasparente satinato, convertitore integrato.



#### Simmetrico (con opale)

Stile Next 503 – 105x81x50 mm

[101259042](#)

LED 3 W 68 lm 2.700 K

[101259041](#)

LED 3 W 68 lm 3.000 K

[100079222](#)

LED 3 W 68 lm 4.200 K

[143780013](#)

Scatola da incasso



Stile Next 506 E – 125x125x50 mm

[101259047](#)

LED 6 W 283 lm 3.000 K

[100078321](#)

LED 6 W 283 lm 4.200 K

[125140491](#)

Scatola da incasso



Stile Next 506 L – 192x81x52 mm

[101259055](#)

LED 6 W 217 lm 3.000 K

[100506246](#)

LED 6 W 217 lm 4.200 K

[143781227](#)

Scatola da incasso



#### Asimmetrico

asimmetrico – 105x81x50 mm

[101420385](#)

3 W 45 lm 3.000 K

[143780013](#)

Scatola da incasso



Stile Next 506 L asimmetrico orizzontale – 192x81x52mm

[101420389](#)

4 W 70 lm 3.000 K

[143781227](#)

Scatola da incasso



Applique incasso parete; antracite

[103698336](#)

230 V LED 13 W 3.000 K 346 lm

[101698283](#)


Cassaforma







## Faretti ad incasso muro



Applique incasso / superficie parete, grigio

**101557677**

230 V LED 8,7 W 3.000 K 437 lm

**102207607**

Cassaforma






# Faretti ad incasso muro



Applique da parete dir/indir

Doppio fascio regolabile  
100x100x100mm, 10 W, 3000-5.500K regolabile, IP65

<b>103745664</b>	590 lm	bianco
<b>103708235</b>	590 lm	antracite
<b>103745669</b>	590 lm	grigio
<b>103745666</b>	590 lm	Corten




up & down light  
regolabile / adjustable



Faretti a parete dir/indir

100x135x135mm, 6 W, 3000-5.500K regolabile, IP65

<b>103745665</b>	bianco
<b>103745668</b>	antracite
<b>103745670</b>	grigio
<b>103745667</b>	Corten




up & down light  
regolabile / adjustable



Faretti a parete

170x115x70mm, E27, IP54

<b>104245609</b>	bianco
<b>104245612</b>	antracite

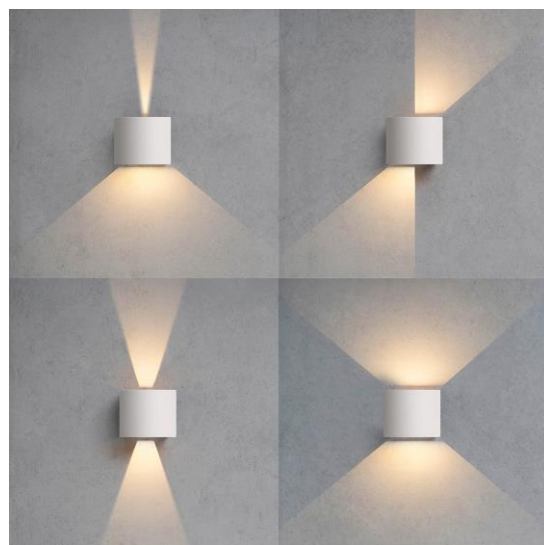




# Faretti ad incasso muro



## Wandleuchten GU10

**+1x Lampadina pag. 76**

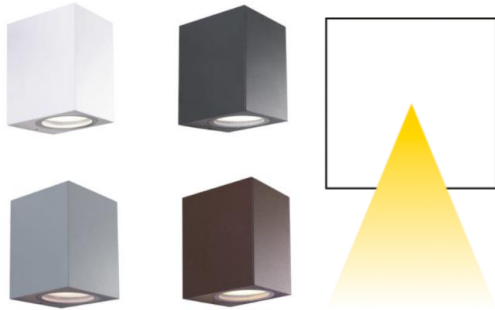

Applique da parete quadrata dir.

68x100x78mm, 2x5 W, GU10, IP65

[103356684](#)

[103356686](#)

[103356687](#)

[103356685](#)

bianco  
antracite  
grigio  
Corten

**+2 x Lampadina pag. 76**



Applique da parete rettangolare dir/indir

68x160x78mm, 2x5 W, GU10, IP65

[103356688](#)


[103356690](#)

[103356691](#)

[103356689](#)

bianco  
antracite  
grigio  
Corten

**+2 x Lampadina pag. 76**

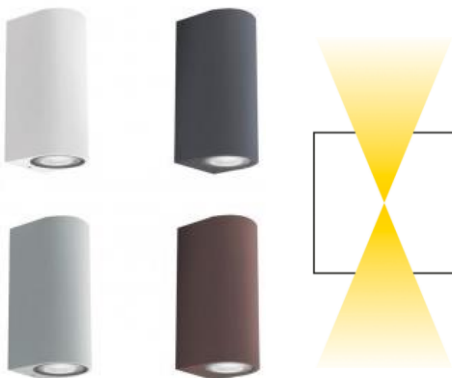

Applique da parete tonda dir/indir

68x160x78mm, 2x5 W, GU10, IP54

[103053594](#)

[103053595](#)

[103053596](#)

[103356650](#)

bianco  
antracite  
grigio  
Corten








# Faretti da terra






## Faretto da incasso a pavimento a LED rotondo

Completo di presa 24 V INOX316 IP67 (senza alimentatore)

502 lm - 60° - 4,2 W - 3.000 K [102946582](#)

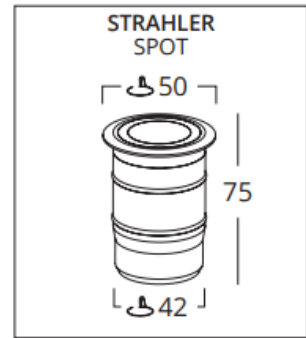
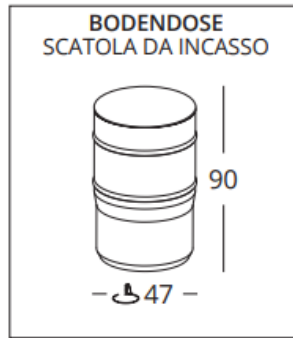



502 lm - 60° - 4,2 W - 3.000 K [102946584](#) griglia a nido d'ape

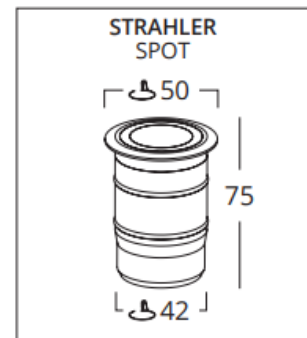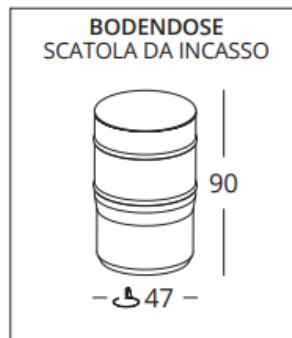

657 lm - 25°/50° - 6,7 W - 3.000 K [102946585](#)

asimmetrico

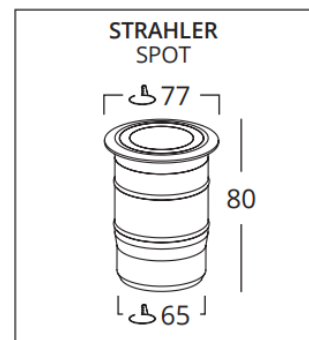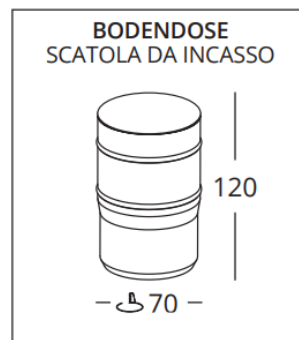



## Paletti & picchetti illuminazione



### PALETTO ILLUMINATO TOK TONDO


Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo  $\varnothing$  60 standard

**102934380**

3.000 K

14 W

650 lm

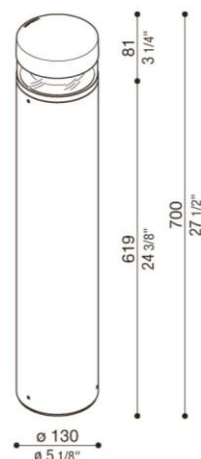

### PALETTO ILLUMINATO TOK QUADRATO


Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo  $\varnothing$  60 standard

**103636723**

3.000 K

14 W

630 lm

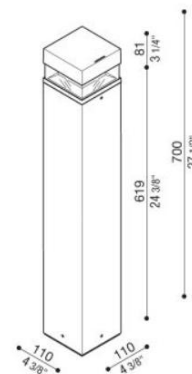



# Paletti & picchetti illuminazione



+1x Lampadina pag. 81



Apparecchio da giardino con picchetto, nero, con cavo da 1,5m con spina GU10

**100923728**




Apparecchio da giardino con picchetto, nero, con cavo da 1m

**102934031**

LED 6 W 3.000 K


568 lm



Apparecchio a LED da giardino, nero, con cavo da 1,5m

**102994532**

LED 8,4 W 3.000 K



Picchetto

**102994530**


Bollard in alluminio

**104245613**






# Proiettori

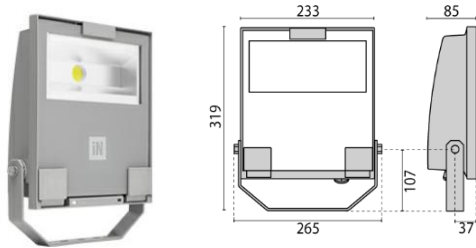

## GUELL 1 Simmetrico



<a href="#">101794959</a>	4.000 K	15 W	1.603 lm
<a href="#">102705846</a>	4.000 K	28 W	3.162 lm
<a href="#">101794943</a>	4.000 K	39 W	5.283 lm
<a href="#">101794940</a>	4.000 K	53 W	6.723 lm

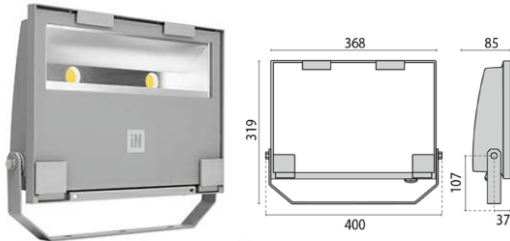


## GUELL 2 Asimmetrico

<a href="#">101794934</a>	4.000 K	78 W	9.849 lm
<a href="#">101794932</a>	4.000 K	105 W	12.772 lm

## Symmetrisch

<a href="#">101853827</a>	3.000 K	78 W	9.967 lm
<a href="#">101794930</a>	4.000 K	78 W	10.275 lm
<a href="#">101794928</a>	4.000 K	105 W	12.995 lm

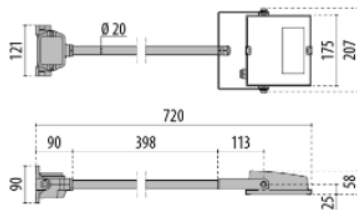


## GUELL ZERO KIT S/M



Proiettore LED, nero IP66, completo di sbraccio da 0,5m e box di connessione integrato

<a href="#">101853824</a>	4.000 K	15 W	1.484 lm
---------------------------	---------	------	----------




## SPIDER +20

Proiettore LED, nero IP67

### asimmetrico

<a href="#">103225443</a>	4.000 K	37-51 W	6.005 lm
<a href="#">103225444</a>	3.000 K	34-51 W	5.754 lm



## SPIDER +30

Proiettore LED, nero IP67

### asimmetrico

<a href="#">103225447</a>	4.000 K	74-101 W	9.237 lm
---------------------------	---------	----------	----------



# Proiettori



## ORLANDO



- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL9016 o grigio RAL7024
- ORLANDO90B/G: Valvola integrata per espulsione della condensa

IP65

IK06

20.000H

INSTANT

CLASS I

-20° +45°

NOT DIMMABLE

### ORLANDO

<a href="#">103343937</a>	10 W	3.000 K	bianco	120°	1.000 lm	166x135x30
<a href="#">103343939</a>	20 W	3.000 K	bianco	120°	2.100 lm	186x135x30
<a href="#">103343942</a>	30 W	3.000 K	bianco	120°	3.150 lm	186x135x30
<a href="#">103343945</a>	50 W	3.000 K	bianco	120°	5.500 lm	242x180x30
<a href="#">103343947</a>	90 W	3.000 K	bianco	120°	9.900 lm	313x243x37
<a href="#">103343938</a>	10 W	4.000 K	grigio	120°	1.100 lm	166x135x30
<a href="#">103343940</a>	20 W	4.000 K	grigio	120°	2.300 lm	186x135x30
<a href="#">103343943</a>	30 W	4.000 K	grigio	120°	3.450 lm	186x135x30
<a href="#">103343946</a>	50 W	4.000 K	grigio	120°	6.000 lm	242x180x30
<a href="#">103343948</a>	90 W	4.000 K	grigio	120°	1.800 lm	313x243x37
Con sensore						
<a href="#">103343941</a>	20 W	4.000 K	grigio	120°	2.300 lm	186x135x56
<a href="#">103343944</a>	30 W	4.000 K	grigio	120°	3.450 lm	186x135x56







## Plafoniere stagne



### LINDA LED

Corpo in policarbonato V2, grigio RAL 7035. Schermo trasparente, prismaticizzato all'interno, stabilizzato agli UV, anti vandalico. Scrocchi in policarbonato.



### LINDA LED BASIC

<a href="#">102999628</a>	2x16 W	4.000 K	4.952 lm	L1.270
<a href="#">102999629</a>	2x20 W	4.000 K	6.225 lm	L1.570

### LINDA LED



<a href="#">101502773</a>	1x12 W	4.000 K	1.919 lm	660x100x100
<a href="#">101502777</a>	1x24 W	4.000 K	3.914 lm	1.270x100x100
<a href="#">101502780</a>	2x24 W	4.000 K	7.617 lm	1.270x160x100
<a href="#">101502783</a>	1x30 W	4.000 K	4.899 lm	1.570x100x100
<a href="#">101496043</a>	2x30 W	4.000 K	9.533 lm	1.570x160x100
<a href="#">101834905</a>	2x30 W	6.500 K	9.628 lm	1.570x160x100

### DAMP PROOF LED

Corpo e diffusore in policarbonato IP65, 50.000h, RA>80 180° IK08



<a href="#">103642078</a>	32 W	4.000 K	4.400 lm	1.200x95x78mm
<a href="#">103648560</a>	55 W	4.000 K	6.400 lm	1.500x95x78mm

### CORELINE WATERPROOF WT120C

Corpo e diffusore in policarbonato, dimm., garanzia 5 anni IP65, 40.000h, RA>80 180° IK08



<a href="#">101596073</a>	35 W	4.000 K	4000 lm	1.215x80x85mm
<a href="#">101596074</a>	48 W	4.000 K	6000 lm	1.515x80x85mm

### ISIDE

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione. Costruito in acciaio inox AISI 304 imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, ganci di chiusura in acciaio inox, driver elettronico 220-240V 50/60Hz



<a href="#">104359581</a>	5.812 lm	36 W	4.000 K	120°
<a href="#">104359617</a>	8.955 lm	60 W	4.000 K	120°



# Lampade di emergenza



### NexiLite IP65

<a href="#">102249932</a>	8 W	1H	SE	100 lm
<a href="#">102249933</a>	11 W	1H	SE	150 lm
<a href="#">102249934</a>	24 W	1H	SE	250 lm




### NexiTech IP65 AT

<a href="#">102249920</a>	8 W	1,5H	SE	100 lm
<a href="#">102249921</a>	11 W	1H	SE/SA	150 lm
<a href="#">102249925</a>	24 W	1,5H	SE/SA	250 lm
<a href="#">102249929</a>	24 W	1,5H	SE/SA	400 lm



### Accessori

<a href="#">101739578</a>	Kit controsoffitto
<a href="#">102249919</a>	Cornice
<a href="#">101739576</a>	KIT IP65

La maggiorparte degli articoli elencati nel catalogo sono disponibili a magazzino presso il negozio di Bolzano e nella filiale di Trento. Gli articoli su ordinazione sono contrassegnati con la seguente icona  e hanno un tempo di consegna di circa 1 settimana.





**Selectra SpA**

**[www.selectra.it](http://www.selectra.it)**

39100 **Bolzano**  
Via Pacinotti 11  
T +39 0471 558 800  
[info@selectra.it](mailto:info@selectra.it)

38100 **Trento**  
Via di Campotrentino 88  
T +39 0461 430 311  
[info.trento@selectra.it](mailto:info.trento@selectra.it)

38069 **Rovereto (TN)**  
Via Brennero 23  
T +39 0464 494 000  
[info.rovereto@selectra.it](mailto:info.rovereto@selectra.it)

39040 **Varna (BZ)**  
**@Interior Tower**  
Via Forch 27  
T +39 0471 558 866  
[info.brixen@selectra.it](mailto:info.brixen@selectra.it)

25018 **Montichiari (BS)**  
Via Le Vate 70  
T +39 030 635 5000  
[Info.brescia@selectra.it](mailto:Info.brescia@selectra.it)