



Catalogo luce

Erfahrung und **Innovation**

Esperienza e **Innovazione**



Indoor	pag. 5
Profili in alluminio	pag. 6
LED Strips, Flex LED & strisce luminose	pag. 10
Trasformatori	pag. 15
Dimmer, controller e accessori	pag. 18
Sistemi a binari	pag. 22
Pannelli LED e lampade da ufficio	pag. 28
Lampade a soffitto	pag. 31
Apparecchi a sospensione	pag. 35
Lampade da lettura	pag. 40
Lampade da tavolo	pag. 41
Lampade da specchio	pag. 42
Faretti da incasso	pag. 43
Downlights	pag. 51
Faretti a plafone	pag. 52



Faretti ad incasso muro	pag. 55
Apparecchi industriali	pag. 58
Lampade di emergenza	pag. 59
Lampadine LED e accessori	pag. 61
Lampadine decorative	pag. 66
Outdoor	pag. 67
Lampade a soffitto	pag. 68
Lampade da tavolo	pag. 70
Faretti ad incasso muro	pag. 71
Faretti da terra	pag. 76
Paletti & picchetti illuminazione	pag. 77
Proiettori	pag. 79
Plafoniere stagne	pag. 81
Lampade di emergenza	pag. 82


Indoor



Profili in alluminio



U1




U1 Profili max. 15W

Alluminio anodizzato	2 m	102170621
Alluminio anodizzato	3 m	102170622
bianco	3 m	102570384
Nero	3 m	102664003

U1 Tappi di chiusura

Senza foro alluminio	102174241
Con foro alluminio	102174242
Senza foro bianco	102570385
Senza foro nero	102926152

U2




U2 Profili max. 25 W

Alluminio anodizzato	2 m	102170623
Alluminio anodizzato	3 m	102170624
bianco	3 m	102206074
Nero	3 m	102206075

U2 Tappi di chiusura

Senza foro alluminio	102174243
Con foro alluminio	102174244
Senza foro bianco	102206076
Senza foro nero	102206077

A1




A1 Profili max. 20 W

Alluminio anodizzato	2 m	103019444
Alluminio anodizzato	3 m	103019443
bianco	3 m	103019446
Nero	3 m	103019445

A1 Tappi di chiusura

Senza foro alluminio DX	103019450
Senza foro alluminio SX	103019449
Senza foro bianco DX	103019448
Senza foro bianco SX	103019447
Senza foro nero DX	103019452
Senza foro nero SX	103019451



A1&U1&U2 Coperture

opale	2 m	103019440
opale	3 m	103018016
acidata	2 m	103019441
acidata	3 m	103019442
PVC cop. da intonaco	3 m	102208732



Profili in alluminio



U1 + U2 + A1 Accessori


Clip di fissaggio U1 10x1 mm [102174240](#)

Coppia giunti [102208744](#)



Clip di fissaggio U2 A1 [103019453](#)

H1



H1 Profil max. 32 W

Alluminio anodizzato 2 m [101758964](#)

bianco vernic. a polveri 2 m [101758961](#)

Nero 2 m [102848056](#)

Alluminio anodizzato 3 m [101758966](#)

bianco vernic. a polveri 3 m [101758962](#)

Nero 3 m [102208735](#)

H1 Tappo di chiusura

Con foro bianco [101758956](#)

Senza foro bianco [101758955](#)

Con foro anodizzato [101758958](#)

Senza foro anodizzato [101758957](#)

Con foro nero [102848151](#)

Senza foro nero [102208737](#)

Senza foro a U 25x44 mm [101840401](#)



H1 Accessori

Clip d'attacco acciaio [101758953](#)

Giunto lineare [101759422](#)



Attacco parete quadrato 20x20 mm [101840395](#)

Alimentazione quadrata 20x20 mm [101840396](#)




Attacco parete a L [101840397](#)

Giunto angolare 90° [101840398](#)

Accessorio per cartongesso con molle [101840399](#)

E1



E1 Profili max. 25 W

bianco 2 m [103019438](#)

bianco 3 m [103004517](#)

E1 Tappo di chiusura

Senza foro bianco [103004518](#)

Senza foro bianco a U [103061966](#)



E1 - H1 Copertura

PC trasparente 3 m [101758959](#)

PMMA opale a U 3 m [102206054](#)

PMMA satinato a U 2 m [103019437](#)

PMMA satinato a U 3 m [102941289](#)

PMMA opale 2 m [101758950](#)

PMMA trasparente 2 m [101758960](#)


PMMA opale a U 2 m [101840400](#)

PMMA opale 3 m [101758951](#)

PVC cop. da intonaco 3 m [102208736](#)



Profili in alluminio



E7 Profilo max. 15 W

Basic Sirioprofile E7 2m

[101658954](#)

Kit tappi chiusura E7-2 (2pz)

[102800424](#)

Basic Corner 45

Argento

2m


[101658955](#)

bianco

[102433122](#)

Tappi chiusura (2 pz.)

[102800462](#)



Accessori

Piastra di fissaggio orientabile (2 pz.)

[101771674](#)

Piastra fissaggio (2 pz.)

[102800549](#)


E7 / Basic Corner Copertura

Trasparente

[101658956](#)

Bianca


[101658957](#)



L-16 Profili in cartongesso max. 22 W

Profilo incl. schermo opale 2mt.

[102465585](#)



3 m bianco


[103066141](#)

Testata di chiusura sx

[103066142](#)

Testata di chiusura dx

[103066143](#)

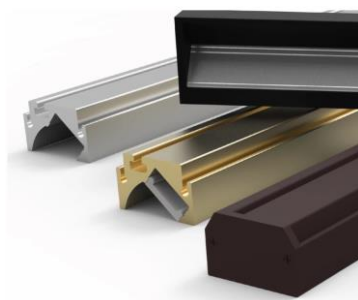

3 m bianco + cover opale

[103304104](#)

3 m nero + cover opale


[103304107](#)

Testata bianca 1 pezzo

[101910586](#)


Testata nera 1 pezzo

[101910587](#)






Profili in alluminio



Profilo alluminio bianco

[102953250](#)




Profili per 2 LED-Strips

Profilo 2 m	102561940
Profilo 3 m	102561944
Schermo 2 m	102562103
Schermo 3 m	102562104
Schermo opale 10 m	102562084
Driver 24 V 60 W	102561953
Driver 24 V 100 W	102561948



Accessori

Kit testate	102561922
Giunto lineare	102561926
Coppia sospens. 1.500 mm	102561927
Kit Attacco plafone	102554956
Rosone	103292370
Kit Staffe	102561933



Rilevatore di movimento per profilo

12-24 VDC A4 Sensor Switch

[102546011](#)





LED Strips, Flex LED & strisce luminose



24 VDC Standard

Striscia LED da 5 W lunghezza 10m - taglio 10cm 100LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	530 lm/m	IP20	5 W/m	RA<85	103743837
3.000 K	550 lm/m	IP20	5 W/m	RA<85	103743838

Striscia LED da 11 W lunghezza 10m - taglio 5cm 120LED/MT----- 7 metri con 1 alimentatore

2.700 K	1.140 lm/m	IP20	11 W/m	RA<85	103743839
3.000 K	1.200 lm/m	IP20	11 W/m	RA<85	103743840

Striscia LED da 13 W lunghezza 10m - taglio 5cm 140LED/MT----- 6 metri con 1 alimentatore

2.700 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<85	103743841
3.000 K	1.700 lm/m	IP20	13 W/m	RA<85	103743842

Striscia LED da 21 W lunghezza 5m - taglio 2.5cm 240LED/MT----- 5 metri con 1 alimentatore

2700K	2150m/m	IP20	21 W/m	RA<85	103743843
3000K	2200m/m	IP20	21 W/m	RA<85	103743844

High Efficient

Striscia LED da 22 W lunghezza 5m - taglio 6cm 128LED/MT----- 5 metri con 1 alimentatore

2.700 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707359
3.000 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707361
4.000 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707362

RGBW

Striscia LED da 8 W lunghezza 5m - taglio 10cm 60LED/MT----- 5 metri con 1 alimentatore

RGB+ 3.000 K	120 lm/m	IP20	8 W/m	RA>90	103743818
RGB+ 3.000 K	120 lm/m	IP54	8 W/m	RA>90	103286766

15,36 W LED Strip 5m ✕ 10cm 60 LED/MT - 5 m con 1 alimentazione

RGB+ 3.000 K	200 lm/m	IP20	15,36 W/m	RA>90	103264858
RGB+ 3.000 K	200 lm/m	IP54	15,36 W/m	RA>90	103289811

Striscia LED da 23 W lunghezza 5m - taglio 8,3cm 72LED/MT----- 5 metri con 1 alimentatore

RGB- 3.000 K	510 lm/m	IP20	23 W/m	RA<90	101888315
--------------	----------	------	--------	-------	---------------------------

Dimm-to-Warm

18 W LED Strip 5m ✕ 6,25cm 224 LED/MT - 5 m con 1 alimentazione

1.800 - 3.000 K	1389 lm/m	IP20	18 W/m	RA<90	102927697
-----------------	-----------	------	--------	-------	---------------------------





LED Strips, Flex LED & strisce luminose



48 Vdc standard - High Efficient

Striscia LED da 2,4 W lunghezza 10m - taglio 8,3cm 60 LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	330 lm/m	IP20	2,4 W/m	RA<90	103743831
3.000 K	330 lm/m	IP20	2,4 W/m	RA<90	103743832

Striscia LED 6 W lunghezza 10m - taglio 5cm 100 LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743833
3.000 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743834
4.000 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743836
2.700 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103705999
3.000 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103743835
4.000 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103980007

Striscia LED 13 W lunghezza 10m - taglio 3,57cm 140 LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103743825
3.000 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103734042
4.000 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103743828
2.700 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103743826
3.000 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103743827
4.000 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103980008

Striscia LED 19,2 W lunghezza 8m - taglio 3,57cm 140 LED/MT----- 10 metri con 1 alimentatore

2.700 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103743829
3.000 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103734043
4.000 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103743830





LED Strips, Flex LED & strisce luminose



230 V

DATI TECNICI

LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m

Bin color selezionato

Angolo diffusione: 120°

Doppio isolamento

Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC

Temp. funzionamento: -20 +45°C

Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C

Adesivo posteriore: 3M - 9495LE



Materiale: rame/poliammide a 2 strati

Colore supporto: bianco

Vita media: 40.000 ore



Art.	Temp.	V	LED/m	W/m	lm/m	lm/W	L
Bobina da 5 m completa di cavo di alimentazione L=500mm e tappo finale							
103004316	4.000 K	230 VAC	120	18,5	1.800	100	5m
103004317	3.000 K	230 VAC	120	18,5	1.800	100	5m
Bobina da 25 m - con tappo finale già montato							
103280082	4.000 K	230 VAC	120	18,5	1800	100	25m
103280083	3.000 K	230 VAC	120	18,5	1800	100	25m

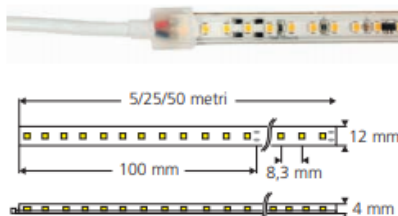

ACCESSORI: una Vasta gamma di accessori per la più ampia versatilità installativa

Art.	Descrizione	Konf.
103004318	Sigillante per isolare dielettricamente e rendere connessione stagna IP65	1
103004319	Tappo finale per isolare parte terminale striscia	10
103004320	Cappuccio per passacavo	10
103004321	Cavo alimentazione 2 x 0,75 mm ² L=50cm	1
103004324	Kit alimentazione: 10 x H V038, 10 x H V020, 10 x H V021	1





NTG403 Dimmer per strip LED 220 V

[102432490](#)




Neon Flex mini

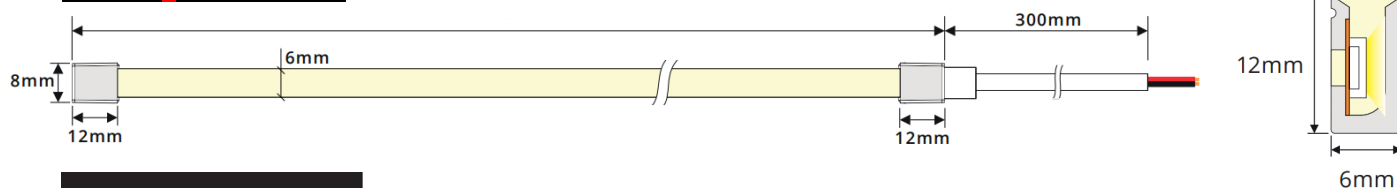

5 W Neon Flex Lunghezza 5m ✕ 5cm ----- 5 m con 1 alimentazione

2.700 K	154 lm/m	IP67	5 W/m	RA>90	103743821
3.000 K	154 lm/m	IP67	5 W/m	RA>90	103743822







Neon Flex Mini Accessori

Clip di fissaggio
Set testate di chiusura

[103742694](#)



[103743820](#)

Neon Flex Dual

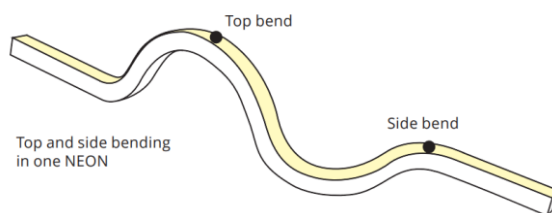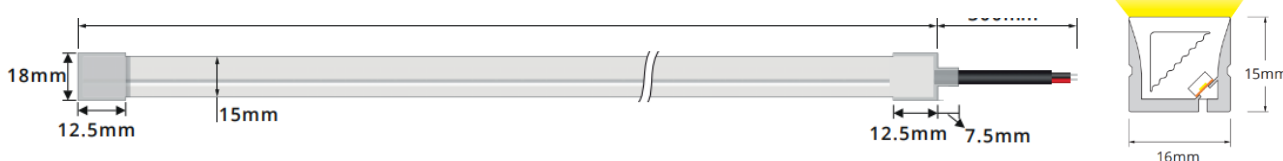

10 W Neon Flex Dual Lunghezza 5m □ 5cm ----- 5 m con 1 alimentazione

2.700 K	701 lm/m	IP67	10 W/m	RA>90	103738080
3.000 K	701 lm/m	IP67	10 W/m	RA>90	103737487



Neon Flex Mini Accessori

Clip di fissaggio
Set testate di chiusura

[103743824](#)

[103743823](#)



Barre luminose



Plafoniera LED

102213875	5 W=8 W	350 lm	3.000 K	313 mm
102213877	8 W=13 W	630 lm	3.000 K	543 mm
102213880	13 W=21 W	1150 lm	3.000 K	873 mm
102213883	18 W=28 W	1550 lm	3.000 K	1.173 mm
102213886	21 W=35 W	1800 lm	3.000 K	1.473 mm

102213873	5 W=8 W	450 lm	4.000 K	313 mm
102206008	8 W=13 W	720 lm	4.000 K	543 mm
102213878	13 W=21 W	1.250 lm	4.000 K	873 mm
102213881	18 W=28 W	1.700 lm	4.000 K	1.173 mm
102213884	21 W=35 W	2.000 lm	4.000 K	1.473 mm



Emma Varioflex LED

104118082	830/35/40	2.000 lm	600 mm
104118083	830/35/40	4.000 lm	1.200 mm
104118084	830/35/40	1.500 lm	1.500 mm

Accessori

104118085	Kit Sospensione
------------------	-----------------





Trasformatori



LP V-SERIE



Art.	Volt	Power	Formato
101387660	24 VDC	20 W	118x35x26 mm
101204820	24 VDC	35 W	148x40x30 mm
101387661	24 VDC	60 W	163x43x32 mm
101387659	24 VDC	100 W	190x52x37 mm
101831324	24 VDC	150 W	191x63x38 mm
102775084	48 VDC	60 W	163x43x32 mm
102319910	48 VDC	100 W	190x52x37 mm

XLG-SERIE



Art.	Volt	Power	Formato
103225215	24 VDC	75 W	140x63x32 mm
103225216	24 VDC	100 W	140x63x32 mm
103225217	24 VDC	150 W	180x63x35,5 mm
103225218	24 VDC	200 W	199x63x35,5 mm
103225220	48 VDC	100 W	140x63x32 mm
103225221	48 VDC	150 W	180x63x35,5 mm
103225222	48 VDC	240 W	219x63x35,5 mm

Alimentatori per binario DIN



Art.	Volt	Power	Binario
103639255	24 VDC	36 W 1,5A	DIN21,6-29 VREG
103639256	24 VDC	60 W 2,5A	DIN21,6-29 VREG
103223533	24 VDC	100 W 4,2A	DIN REGELBAR
102880283	24 VDC	150 W 6,25A	DIN REGELBAR



Trasformatori



HLG-SERIE



Art.

Volt

Power

Formato

[101738969](#)

24 V Dc

240 W

220x67x32 mm

[102152932](#)

24 V Dc

320 W

252x90x43,8 mm

[102497326](#)

24 V Dc

480 W

262x125x43,8 mm

[102692856](#)

48 V Dc

240 W

244,2x68x38,8 mm

[103067963](#)

48 V Dc

320 W

252x90x43,8 mm

[102692857](#)

48 V Dc

480 W

262x125x43,8 mm



SNAPPY-SERIE



Art.

Volt

Power

Formato

[104248310](#)

24 V DC

15 W

103x35,5x16 mm

[104139512](#)

24 V DC

30 W

154x50x14,3 mm

[104209509](#)

24 V DC

60 W

160x58x20 mm

[102585992](#)

24 V DC

75 W

170x45x28 mm

[104474489](#)

24 V DC

100 W

177x56,4x17,2 mm

[104462512](#)

24 V DC

150 W

180x62,5x30,6 mm

[102585988](#)

24 V DC

200 W

195x67x31 mm



SNAPPY-SERIE SLIM



Art.

Volt

Power

Formato

[102585989](#)

24 V DC

30 W

251x30x16 mm

[103008107](#)

24 V DC

75 W

304x30x17 mm

[103816229](#)

24 V DC

100 W

321x30x18 mm



Multitensione

Art.	mA/Power		
101201471 MD Push	350 mA - 17 W		 166x46x34 mm
	500 mA - 24 W		
	550 mA - 25 W		
	700 mA- 32 W		
	750 mA- 32 W		
101201468	350 mA 17 W max. 12 LED		 122x38x28 mm
101201469	500 mA 20 W max. 10 LED		 122x38x28 mm
101201465	700 mA 17 W max. 6/7 LED		 122x38x28 mm
101201469	500 mA 20 W max. 10 LED		 122x38x28 mm
103746141	200 mA – 9,8 W	450 mA- 22 W	 125 x 38 x 23 mm
	250 mA – 12,2 W	500 mA- 23,6 W	
	300 mA – 14,7 W	550 mA- 23,6 W	
	350 mA – 17,1 W	600 mA- 23,6 W	
	400 mA – 17,1 W	650 mA- 23,5 W	
	700 mA- 23,9 W		
DALI			
102779838	350 mA- 25 W	750 mA- 54 W	 111x79x22 mm
	500 mA- 35 W	850 mA- 60 W	
	550 mA- 39 W	900 mA - 60 W	
	650 mA- 46 W	1000 mA- 60 W	
	700 mA- 50 W	1050 mA- 60 W	
103688861	250 mA- 25 W	500 mA- 50 W	 110x52x22 mm
	350 mA- 35 W	550 mA- 54 W	
	400 mA- 39 W	600 mA- 60 W	
	450 mA- 46 W	700 mA - 60 W	



Alimentatori TRIAC DIMM

Controller

Art.	Prodotto	Tech Info	
100659495	RGB controller con telecomando 12-24 VDC 3x6A C V	120-240 W 3x6A max 10A, 3CH	
101992877	RGBW	216-432 W 3x6A 4CH	
102880271	RGBW controller PWM 12-24 VDC	240-480 W 4x5A P WM 4CH	
102880272	RGBW Controller PWM 12-24 V bianco	240-480 W 4x5A P WM 4CH	

Dimmer

Art.	Prodotto	Tech Info	
101355503	LED PWM dimmer tensione 12-48	78-312 W 1x6,5A / 25° 12-48 VDC	
101471368	LED PWM Booster tensione 12-48	78-312 W 1x6,5A / 25° 12-48 VDC	
103979994	LED PWM Dimmer corrente 12-48	4,2-16,8 W 1x350 mA 12-48 VDC	
102466612	Dimmer girevole 5-24 VDC 1x8A	60-192 W 1x8A / 25° 5-24 VDC	



Alimentatori con TRIAC DIMM

Art.	Prodotto	Tech Info	
104443901	Alimentatore 220-240 V Triac Dimming 100 W 24 VDC	220-240 V 100 W 24 VDC	 201x63x30mm
103670940	Alimentatore 220-240 V Triac Dimming rete 150 W 24 VDC	220-240 V 150 W 24 VDC C V	 195x68x32mm
103037779	LED Driver DIM triac 200- 240 VAc 25-37 VDC 12 W 330 mA	25-37 VDC 200-240 VAc 12 W CC 330 mA	 115x40x26mm
103037878	LED Driver DIM triac 200- 240 VAc 6-15 VDC 10 W 700 mA	6-15 VDC 200-240 VAc 10 W CC 700 mA	 115x40x26mm
103980002	LED Driver DIM triac 180- 295 VAc 70-108 VDC 37,7 W 350 mA	70-108 VDC 180-295 VAc 37.7 W CC 350 mA	 128x60x32mm
103980003	LED Driver DIM triac 180- 295 VAc 34-57 VDC 39,9 W 700 mA	34-57 VDC 180-295 VAc 39.9 W CC 700 mA	 128x60x32mm



DALI Driver CV

Art.	Prodotto	Tech Info	
103334479	DALI DIMMER 6A 78-312 W B96-D Im1248-1C VD 12-48 VDc		 44x57x25mm
103979996	DALI Driver mini 12-48 V 5A DALI2,Push,1-10 V	60-240 W 5A 12-48 VDc	 132x22x19mm
103979997	DALI Driver 12-48 V 12A DALI2,Push,1-10 V	144-576 W 12A 12-48 VDc	 156x52x26mm
103707357	Alimentatore SDL150-24 VF mit MM-Zeichen - PFC SLIM	IP20 MM + PFC SLIM 150 W 24 VDc 6.25A	 362x30x21mm
102214167	LED DALI P WM Driver tensione 12-36 VDc 4x6A VC	240-720 W 4x5A 12-36 VDc 4CH	 178x46x22mm
103670918	Alimentatore P WM 60-24 M W 60 W 24 VDc DALI	Primario 230 V 90-305 VAc 60 W 2.5A 24 VDc	 150x53x35mm
103761494	Alimentatore P WM 90-24 M W 90 W 24 VDc DALI	Primario 230 V 90-305 VAc 90 W 3.75A 24 VDc	 171x63x38mm
103687134	Alimentatore P WM 120-24 M W 120 W 24 VDc DALI 2.0	Primario 230 V 90-305 VAc 120 W 5A 24 VDc	 191x63x38mm



DALI Driver CC

Art.	Prodotto	Tech Info	
102465559	LED DALI P WM dimmer 230 V MultiCC 200-900 mA 11,2-25,6 W DALI,Push	11,2-25,6 W 200-900 mA 2,5-56 VDc CC multi	 164x38x25mm
102779956	DALI alimentatore 220-240 V 700 mA 3-84 V 21-42 W	21-42 W 250-700 mA 3-84 VDc CC multi	 103x68x30mm
102926434	DALI alimentatore 220-240 V 330-450 mA 3-42 V 18 W	18 W CC 300-450 mA 3-42 VDc	 131x44x30mm
102570161	RGB W DALI Driver 12-36 V 4x350 mA	16,8-50,4 W 12-36 VDc 4CH CC 350 mA	 178x46x22mm

DALI Driver CV/CC


Art.	Prodotto	Tech Info	
103708232	KNX Driver 90-305 VAc 24 VDc 120 W 5A PFC	KNX Driver CV 120 W 5A 24 VDc	 191x63x38mm
103280017	KNX Driver multi 220-240 VAc 2-100 VDc 40 W 350-1050 mA	KNX Driver CC 40 W 350-1050 mA 2-100 VDc	 105x68x23mm
103068250	KNX RGB W Driver CV 12-36 VDc 4x5A 60-180 W	KNX 12-36 VDc 60-180 W 4x5A 12-36 VDc	 170x35x28mm
103979998	KNX RGB W Driver CV 12-48 VDc 4x350 mA 16-68 W	KNX 12-48 VDc 16-68 W 4x350 mA 12-48 VDc	 170x35x28mm



EUROSTANDARD TRACK DALI

WeLI in finitura Bianca-Nera.

Binari Trifase DA



BIANCO

Art.

102367000	bianco	1m
102367017	bianco	2m
102367026	bianco	3m

Art.

102367002	nero	1m
102367019	nero	2m
102367028	nero	3m

NERO

Sospensione 1500mm [102367015](#)

Tappi [102366973](#) bianco
[102366975](#) nero

Giunto lineare [102367009](#) bianco
[102367011](#) nero

Alimentazione centrale [103015314](#) bianco
[103015306](#) nero

Attacco a soffitto [102367016](#) grigio

Testata elettrica [102366982](#) bianco Rx
[102366984](#) nero Rx
[102366991](#) bianco Lx
[102366993](#) nero Lx

Giunto 90° [102366943](#) bianco Rx
[102366945](#) nero Rx
[102366949](#) bianco Lx
[102366951](#) nero Lx

Basetta proiettore trifase [103015326](#) bianco
[103015324](#) nero





Sistemi a binari



Giunto Flessibile

Art.

102367012

bianco

102367014

nero



Giunto a T esterno

Art.

102366955

bianco destra

102366957

nero destra

102366961

bianco sinistra

102366963

nero sinistra



Giunto a T interno

Art.

102795028

bianco destra

102795030

nero destra

102795036

bianco sinistra

102795038

nero sinistra



Giunto a X

Art.

102366967

bianco

102366969

nero



Giunto a T esterno

Art.

103003496

bianco

103000188

nero



Fermacavo

Per lampade
a sospensione

Art.


103003495

bianco

103001073

nero

ISTRUZIONI

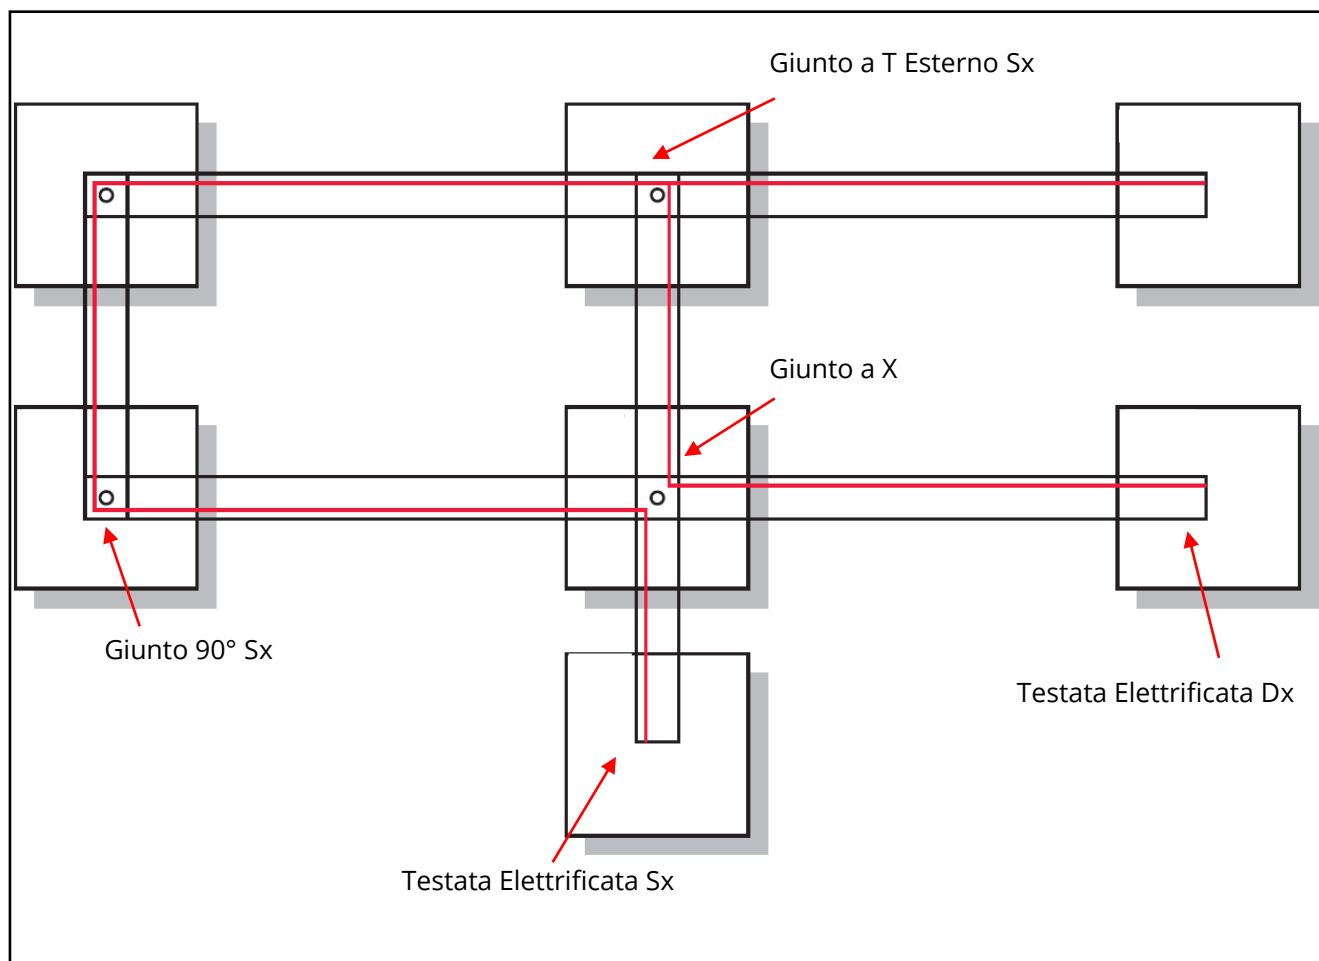



Sistemi a binari




TERES MEDIUM ON/OFF

bianco

103293911	25 W	70°	3.000 K	2.615 lm
103293943	25 W	70°	4.000 K	2.874 lm
103293903	25 W	40°	3.000 K	2.615 lm
103293935	25 W	40°	4.000 K	2.874 lm
103293991	33 W	70°	3.000 K	3.566 lm
103294023	33 W	70°	4.000 K	3.683 lm
103293983	33 W	40°	3.000 K	3.566 lm
103294015	33 W	40°	4.000 K	3.683 lm

nero

103293904	25 W	70°	3.000 K	2.615 lm
103293936	25 W	70°	4.000 K	2.874 lm
103293896	25 W	40°	3.000 K	2.615 lm
103293928	25 W	40°	4.000 K	2.874 lm
103293984	33 W	70°	3.000 K	3.566 lm
103294016	33 W	70°	4.000 K	3.683 lm
103293976	33 W	40°	3.000 K	3.566 lm
103294008	33 W	40°	4.000 K	3.683 lm

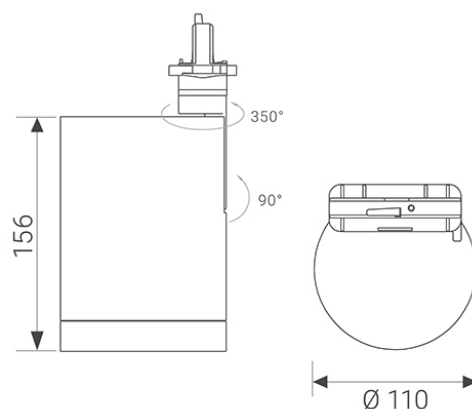


QI PG

Modulo lineare IP40 CRI>90, UGR<22

Art.

103294849	48 W	3.000 K	4.320 lm	1.210 mm
103294855	48 W	4.000 K	4.468 lm	1.210 mm
103294837	36 W	3.000 K	3.240 lm	930 mm
103294843	36 W	4.000 K	3.351 lm	930 mm

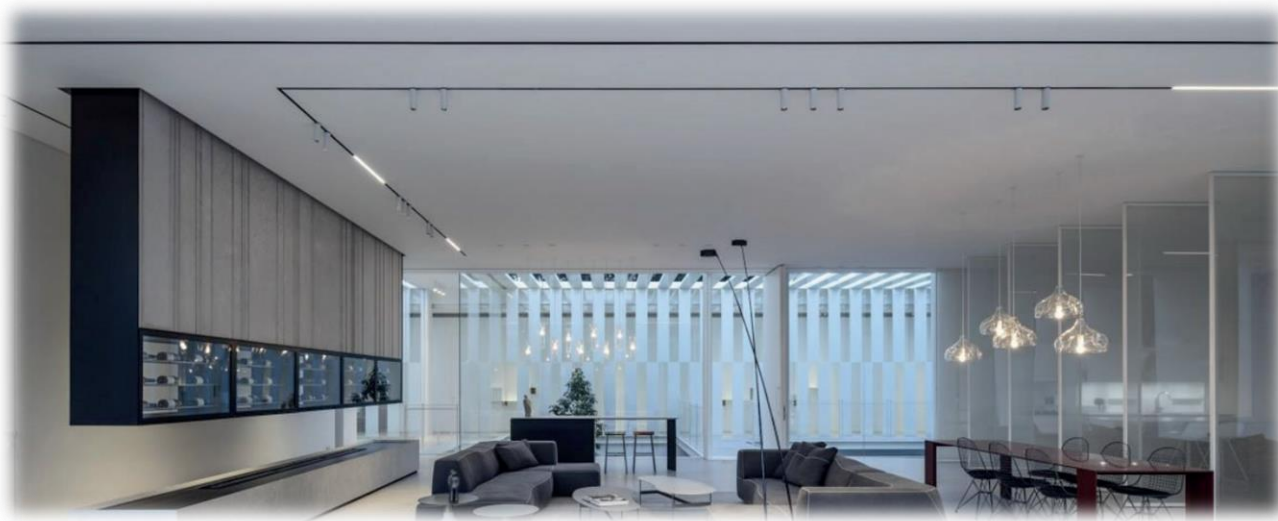

48 V Binari

Art.	bianco	
102667022	bianco	1 m
102667024	bianco	2 m
102667026	bianco	3 m

Art.	nero	
102667023	nero	1 m
102667025	nero	2 m
102667027	nero	3 m



cavo alimentazione

102667007	cavo 60 cm
102667008	Alimentazione centrale cavo 10 cm
102676500	Meccanico



Alimentatore centrale

102676500	Meccanico
102667006	Elettronico



Sospensione 1pz


102667028	1500 mm
---------------------------	---------

Testina di chiusura

102789123	bianco
102667009	nero




Unità LED

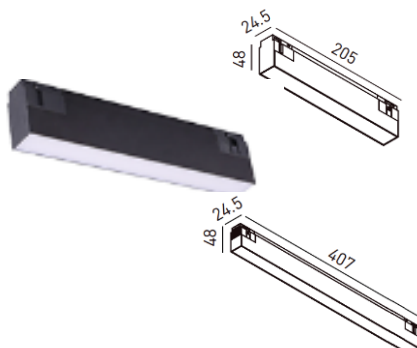

[102848127](#)

[102667078](#)

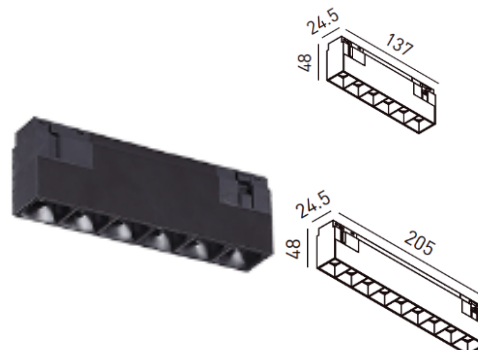

[102733456](#)


[102733454](#)

Linear Light LED

103015750	6 W	670 lm	110°	2.700 K	nero
102848127	6 W	670 lm	110°	3.000 K	nero
102905806	11 W	1.300 lm	110°	2.700 K	nero
102667078	11 W	1.300 lm	110°	3.000 K	nero


Linear Spot Light LED

102783812	7,6 W	646 lm	25°	2.700 K	nero
102733456	7,6 W	646 lm	25°	3.000 K	nero
102800126	12 W	969 lm	25°	2.700 K	nero
102733454	12 W	969 lm	25°	3.000 K	nero

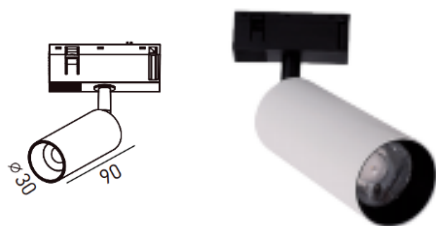


Faretto LED 8 W

103015806	8 W	657 lm	30°	2.700 K	bianco
102789122	8 W	657 lm	30°	3.000 K	bianco
102800127	8 W	657 lm	30°	2.700 K	nero
102726630	8 W	657 lm	30°	3.000 K	nero

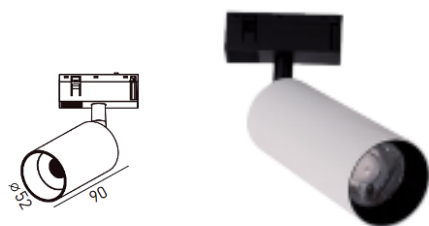

Faretto LED 14 W

102980375	14 W	1.468 lm	30°	2.700 K	bianco
102905805	14 W	1.468 lm	30°	2.700 K	nero
102847823	14 W	1.468 lm	30°	3.000 K	bianco
102692654	14 W	1.468 lm	30°	3.000 K	nero

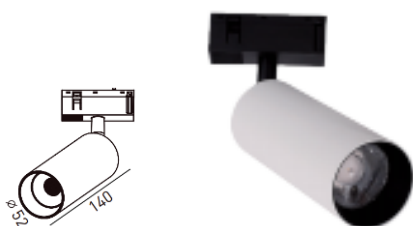


Faretto LED 19 W

102980378	19 W	1.949 lm	30°	2.700 K	bianco
102980379	19 W	1.949 lm	30°	2.700 K	nero
102789166	19 W	1.949 lm	30°	3.000 K	Bianco
102667277	19 W	1.949 lm	30°	3.000 K	nero



Sistemi a binari




Sospensioni LED


102779955	2.700 K 8 W	657 lm	60 °	bianco
102980382	2.700 K 8 W	657 lm	60°	nero
102788209	3.000 K 8 W	657 lm	60°	bianco
102726636	3.000 K 8 W	657 lm	60°	nero

Sospensioni LED

102980383	3.000 K 19 W	1949 lm	60°	bianco
102941574	3.000 K 19 W	1949 lm	60°	nero



Eck Verbinder L in / angolo L int.



Eck Verbinder L out / angolo L est.



Giunto angolare

102667030		nero
102667029		bianco
102667032	Intern	nero
102667031	Intern	bianco
102667034	Out	nero
102667033	Out	bianco

Copertura per Track

102849107	3m	bianco
102667005	3m	nero

Giunto a T

103004525	nero
---------------------------	------

Alimentatore interno

102993748	100 W	48 V
102993749	260 W	48 V






Pannelli LED e lampade da ufficio



LED-Panel COMPACT

IP20, 5 anni di garanzia, solo installazione
Telaio di montaggio non disponibile



104208750	33 W	3.630 lm	3.000 K	600x600
104208754	33 W	3.630 lm	4000 K	600x600



LED-Panel VALUE - Accessori

[103222150](#)

[103310535](#)




Molle per cartongesso
Set con 4 clips

Kit plafone 600x600

LED-Panel PROFESSIONAL

LED Panel PROFESSIONAL IP20, 5 anni di garanzia – compatibile con cornice plaf.



UGR<19 ideale per illuminazione uffici

104208733	33 W	4.320 lm	4.000 K	600x600
104208717	33 W	4.320 lm	4.000 K	1.200x300



LED Panel PROFESSIONAL - Accessori

[103310535](#)



[102781248](#)

[103222153](#)

[103222150](#)

Kit plafone 600x600

Kit plafone 1200x300

Kit sospensione 600x600

Molle per cartongesso
Set con 4 clips





Lampade a sospensione Groove UGR<19

Apparecchio a sospensione, corpo in estruso di alluminio Verniciato a polveri epossidiche, bianco RAL9003, emissione diretta/indiretta, incl. driver 0



Diretta / indiretta

Low Power

103296517	30 W	4.000 K	2.850 lm	1.133mm
103296533	48 W	4.000 K	4.560 lm	1.693mm

High Power

103310078	51 W	4.000 K	5.375 lm	1.133mm
103310082	80 W	4.000 K	9.740 lm	1.693mm

Diretta

Low Power



103296770	24 W	4.000 K	2.328 lm	1.133 mm
103296790	36 W	4.000 K	3.492 lm	1.693 mm

High Power

103310084	54 W	4.000 K	4.725 lm	1.133 mm
103310088	68 W	4.000 K	7.140 lm	1.693 mm

Accessori

102367888	Giunto L
102367894	Kit Testate
102669480	Giunto lineare
102367926	Sosp. a fune
103292370	Rosone alim. 3 poli

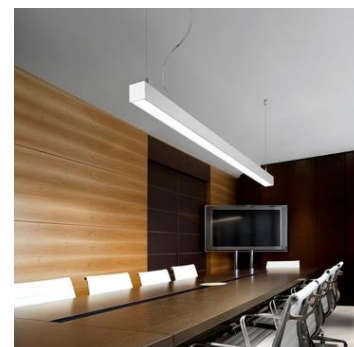




Lampada a sospensione Claris E Volution UGR < 16



102780644

4.450 lm 4.000 K bianco

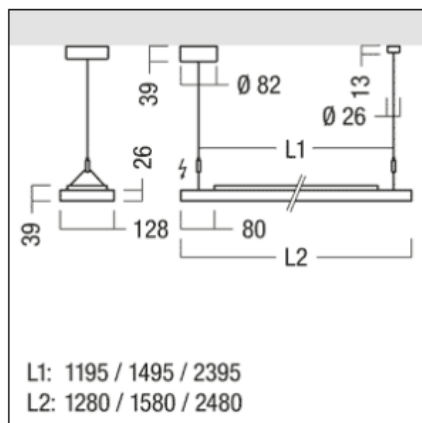

102775580

6.270 lm 4.000 K bianco

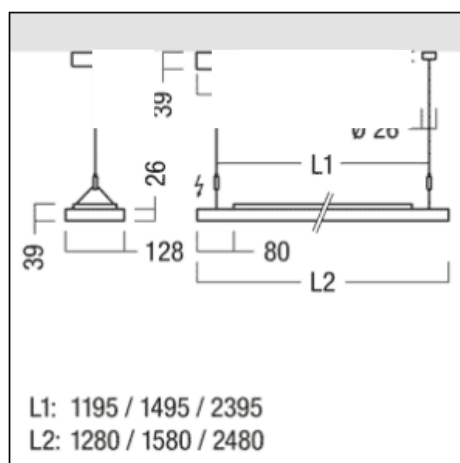

Accessori

100031588

Alimentazione 3 poli 1,5 m

100027517

Alimentazione 5 poli 1,5 m

103272432

Sosp. a fune 1 m SET

103272433

Sosp. a fune 3 m SET

103694574

Rosone bianco






Lampade a soffitto




Lampada a soffitto/parete
per interno „lombardo flo“
220-240 V
Scatola in alluminio IP20
con diffusore opale in
polycarbonato

ø 30 cm
On/off
26 W
2.136 lm
3.000 K
IP20





103279833 nero
103279827 bianco

ø 50 cm
On/off
39 W
3.517 lm
3.000 K
IP20




103279845 nero
103279839 bianco

30x30 cm
On/off
26 W
2.169 lm
3.000 K
IP20




103279797 nero
103279791 bianco

50x50 cm
On/off
26 W
3.247 lm
3.000 K
IP20



103279809 nero
103279803 bianco

50x15 cm
On/off
39 W
2.148 lm
3.000 K
IP20



103279815 bianco



Lampade a soffitto



Plafoniera vetro, IP44



100467552 Ø 330 mm 2x E27

100467554 Ø 330 mm 2x E27



Plafoniera in policarbonato, IP44, 30.000h

101949981 12 W 1.050 lm 4.000 K 240x50 mm

101949983 15 W 1.400 lm 4.000 K 285x50 mm

101949985 20 W 1.700 lm 4.000 K 330x55 mm

101949982 12 W 1.000 lm 4.000 K 240x50 mm

101949984 15 W 1.350 lm 4.000 K 285x50 mm


101949986 20 W 1.650 lm 4.000 K 330x55 mm



Con sensore presenza

102298194 15 W 1.350 lm 3.000 K 285x50 mm

102298196 20 W 1.650 lm 3.000 K 330x55 mm

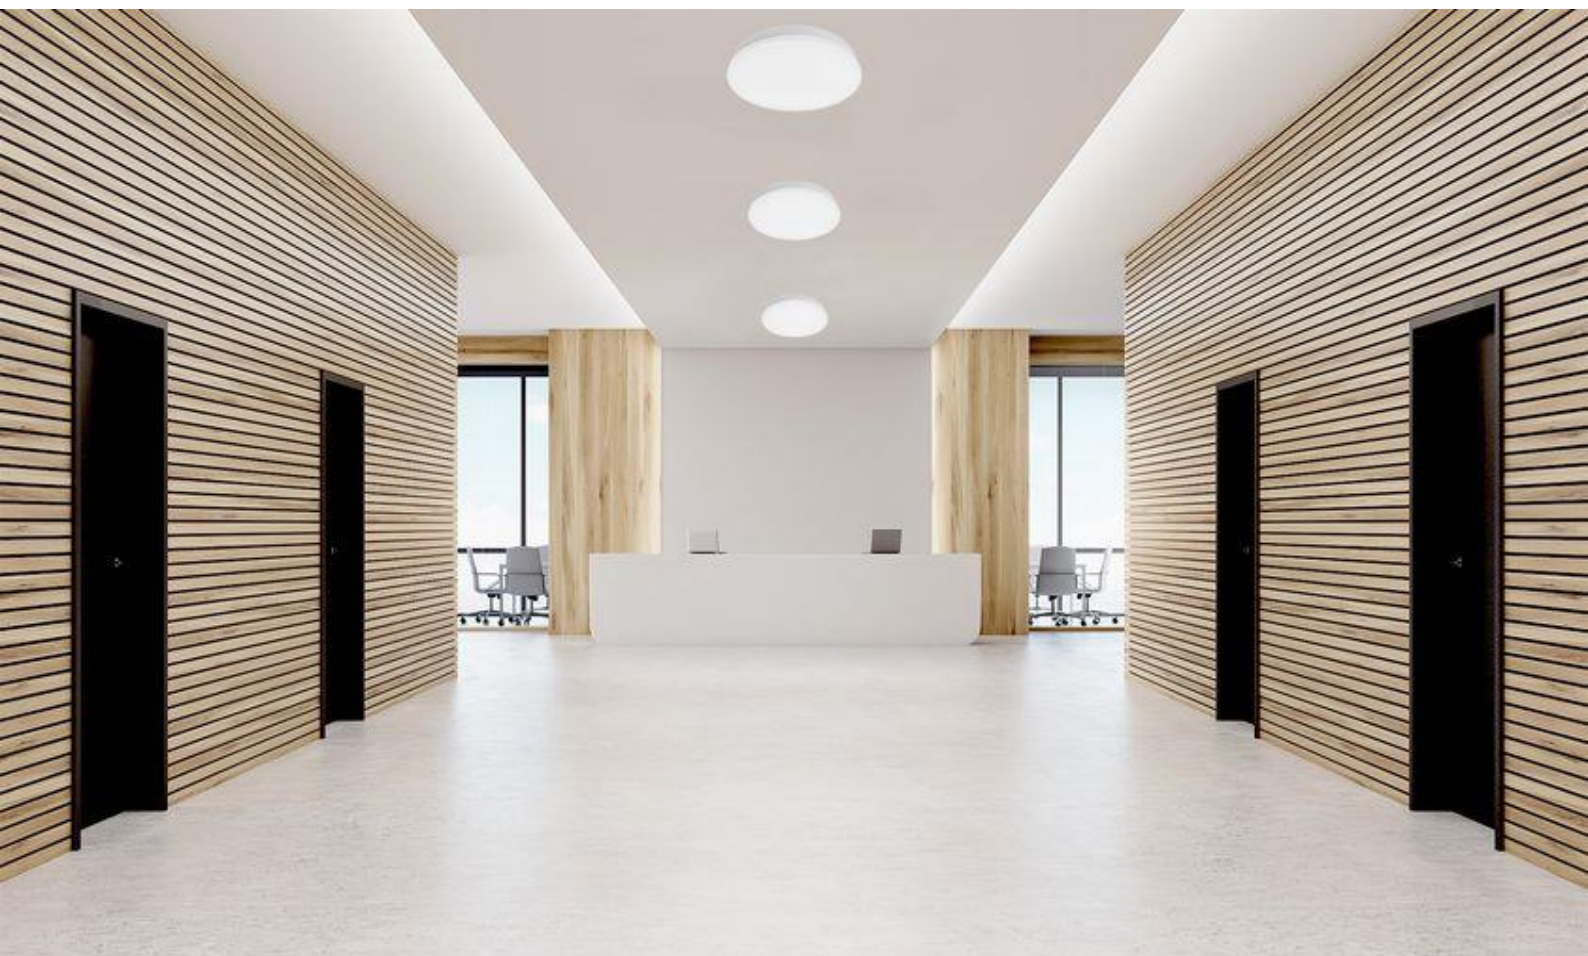



Lampade a soffitto



PLAFONIERA „FUEVA PRO“ TONDA / CC

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 – 4000 – 6000 K

104145954 TR bianco 10 W 1.350 lm Ø170 mm - H30 mm

104145956 TR nero 10 W 1.350 lm Ø170 mm - H30 mm



PLAFONIERA „FUEVA PRO“ TONDA / CC

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 – 4000 – 6000 K

104145957 TR bianco 18 W 1.600 lm Ø225mm - H40 mm

104145959 TR nero 18 W 1.600 lm Ø225mm - H40 mm



PLAFONIERA „FUEVA PRO“ TONDA / CC

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 – 4000 – 6000 K

104145960 TR bianco 22 W 2.200 lm Ø300 mm - H40 mm

104145962 TR nero 22 W 2.200 lm Ø300 mm - H40 mm





Lampade a soffitto



PLAFONIERA „FUEVA PRO“ QUADRATA / CCT

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 – 4000 – 6000 K

104145963 TQ bianco 10 W 1.350 lm 170X170X40 mm

104145965 TQ nero 10 W 1.350 lm 170x170x40 mm



PLAFONIERA „FUEVA PRO“ QUADRATA / CCT

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 – 4000 – 6000 K

104145966 TQ bianco 18 W 1.600 lm 225x225x40 mm

104145968 TQ nero 18 W 1.600 lm 225x225x40 mm



PLAFONIERA „FUEVA PRO“ QUADRATA / CCT

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 – 4000 – 6000 K

104145969 TQ bianco 22 W 2.200 lm 300x300x40 mm

104145971 TQ nero 22 W 2.200 lm 300x300x40 mm





Apparecchi a sospensione



Polycarbonato bianco / Tessuto taupe

102268925 24 W Ø500, H110mm

102268923 11 W Ø320, H90mm



Polycarbonato bianco / Tessuto antracite

102268631 24 W Ø500, H110mm

102268629 11 W Ø320, H90mm



+1x lampadina pag. 62

GU10
Cemento / Alu

102624597 Ø17



Disponibile in vari colori
Disp. con Ø 11 & 45 cm



Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Cavo in tessuto regolabile in lunghezza. Monta lampadine sostituibili. Modello con finitura cromo sfumato con diffusore in vetro.

102290821 Ø60 x H min 560 / max 1.400 mm –
GU10 max 1x 28 W



Disponibile in diversi colori

+1x lampadina pag. 62





Apparecchi a sospensione




Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato. Peso complessivo: 1,65 kg.

102989523

ON/OFF 12 W 3.000 K 1483 lm



Su ordinazione disponibile anche in bianco e rame

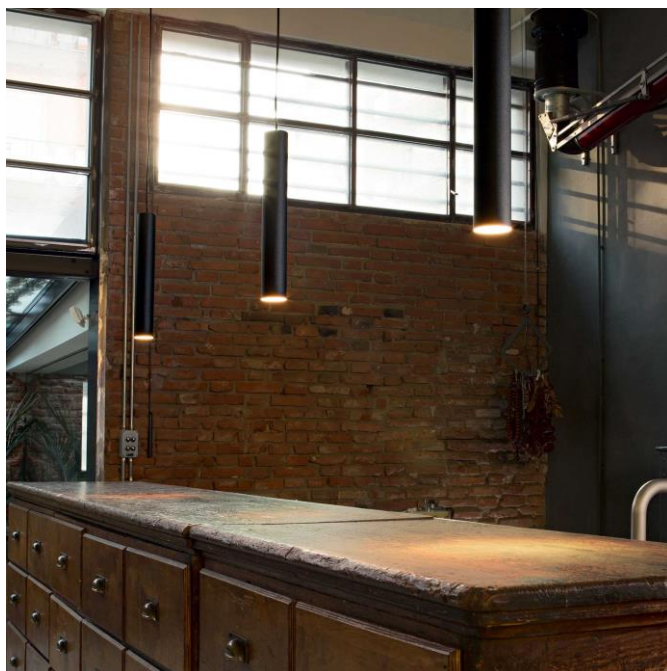



Apparecchi a sospensione



E27
Ø310, 1,10m cavo, senza lampadina

102267222

rame

102267221

nero



E27, Metallo, senza lampadina, Ø530

102382016

nero, rame

102382014

nero, oro



E27, Metallo, senza lampadina, Ø400

103841471

nero, rame



E27
1.10m cavo
Metallo nero, ottone / Vetro vaporizzato
104039932 Ø190



E27
Metallo nero / Vetro opale bianco
104146444 Ø300, H1.100 mm



LED
Metallo nero
104086019





Apparecchi a sospensione



Montatura in metallo Verniciato a pol Veri con finitura nera. Diffusore in acrilico trasparente con bordo laterale satinato. Vetro soffiato trasparente con finitura fumè. cavo in P VC.



103841649

Ø14

103841651

Ø15

103841650

Ø15

20.000 h

3.000 K

660 lm



103841649



103841651



103841650






Apparecchi a sospensione



3m cavo, senza lampadina

103841527

nero



1m cavo, senza lampadina

103841529

nero

103841528

bianco



Rosone - ø 15x H 30mm

102520368

nero

102520367

bianco




Rosone - ø 100 x H 45mm

102291208

Nero metallo

102291198

Bianco metallo



Rosone

103841835

Nero metallo

103841833

Bianco metallo



Rosone lineare 3 luci

102291209

Nero metallo

102291201

Bianco metallo



Derivazione del baldacchino nero

102684868

nero

102684872

bianco





Lampade da lettura




Faretto a parete in metallo verniciato, con braccio flessibile
IP20, 30°, incl. LED + Driver

102293132	3 W bianco	180 lm	3.000 K
102293133	3 W nero	180 lm	3.000 K




Con interruttore e braccio flessibile
IP20, 20°, incl. LED + Driver

102454543	2,1 W bianco	180 lm	2.700 K
102454544	2,1 W nero	180 lm	2.700 K

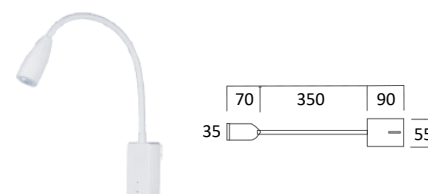


Con interruttore e braccio fisso
IP20, 60°, incl. LED + Driver

102520350	3 W bianco	145 lm	3.000 K
102520349	3 W nero	145 lm	3.000 K

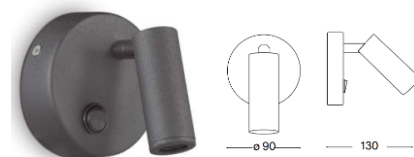



Con interruttore e braccio fisso
IP20, 60°, incl. LED + Driver

103289250	2,1 W bianco	180 lm	2.700 K
103223661	2,1 W nero	180 lm	2.700 K

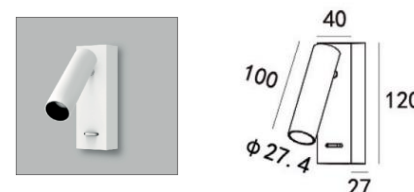

Con interruttore e braccio fisso **da incasso**
IP20, 60°, incl. LED + Driver

103706000	2,1 W bianco	128 lm	3.000 K
103333621	2,1 W nero	128 lm	3.000 K

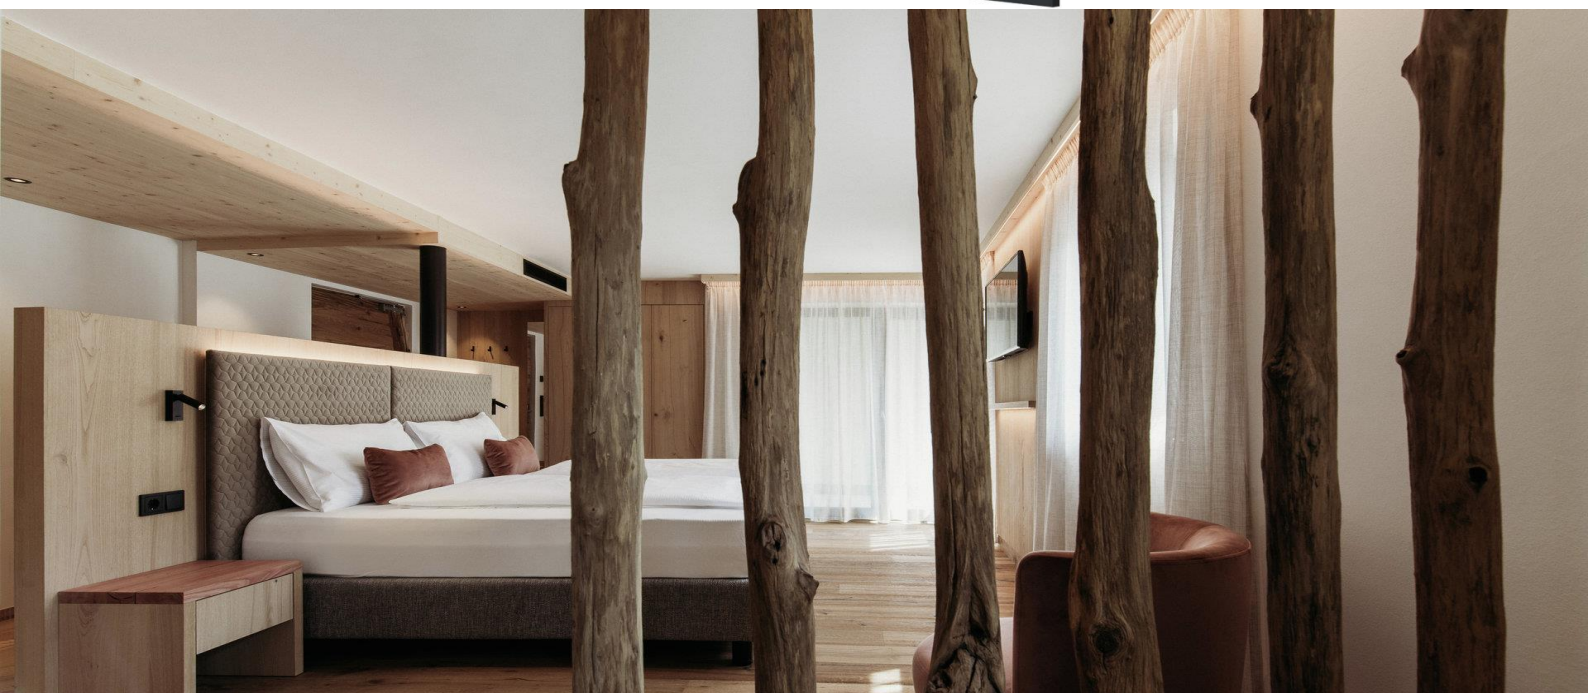




Lampade da tavolo



Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. LxBxH: 450x170x370mm

102467748	bianco lucido
303020382	Alu
303052138	nero

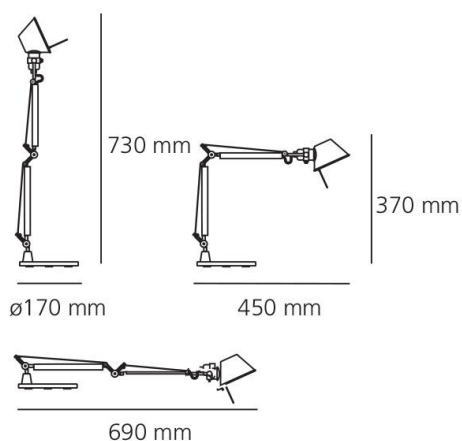



Lampade da specchio




Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor.

102020906 12 W 1.004 lm 3.000 K 32 cm



102020908 24 W 2.030 lm 3.000 K 62 cm

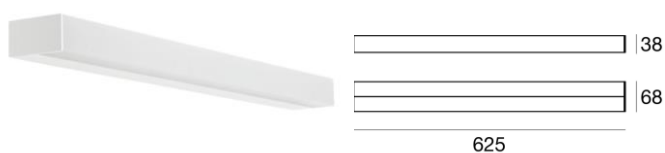

Lampada da specchio cromo LED



102520334



102520335

102520334 17 W 1.800 lm 3.000 K 62cm

102520335 11 W 1.100 lm 3.000 K 42cm





Faretti da incasso



Faretti a incasso:



Spot a LED
da 680 lumen a
1320lumen
Vari colori della luce

Anello per faretti fissi
Vari modelli di taglio
Rotondo e quadrato
Nero o bianco
Fisso o orientabile

Riflettore
Rotondo e quadrato
Nero, bianco, oro,
argento

Faretti orientabili:



Spot a LED
da 680 lumen a
1320lumen
Vari colori della luce

Anello per faretti fissi
Vari modelli di taglio
Rotondo e quadrato
Nero o bianco




Faretti da incasso



Ogni Led Spot é combinabile con qualsiasi anello

680 Lumen

6,8 W
700 mA



con Alimentatore dimmerabile


102454574	2.700 K	60°
102454582	3.000 K	60°
102553765	4.000 K	60°
102454570	2.700 K	38°
102454578	3.000 K	38°
102553766	4.000 K	38°

senza Alimentatore

102454572	2.700 K	60°
102454580	3.000 K	60°
102454585	4.000 K	60°
102454568	2.700 K	38°
102454576	3.000 K	38°
102454583	4.000 K	38°

1.320 Lumen

12,7 W
350 mA



con Alimentatore dimmerabile


102454557	2.700 K	60°
102454565	3.000 K	60°
102553763	4.000 K	60°
102454553	2.700 K	38°
102454561	3.000 K	38°
102553764	4.000 K	38°

senza Alimentatore

102454555	2.700 K	60°
102465520	3.000 K	60°
102553763	4.000 K	60°
102454559	3.000 K	38°

413 lm

4 W
230 V AC



Alimentatore integrato on/off

102553768	2.700 K	60°
102553769	3.000 K	60°



Faretti WARM DIM

con Alimentatore

103014393	1.320 lm	1.800 K-2.800 K	60°
102454575	660 lm	1.800 K-2.800 K	60°

senza Alimentatore

102454558	1.320 lm	1.800 K-2800 K	60°
102562112	660 lm	1.800 K-2800 K	60°



Faretto LED RGBW 4x350 mA

102454550	Senza alimentatore	4x1 W	60°
---------------------------	--------------------	-------	-----



Supporto per GU10

[102994163](#)








Faretti da incasso



R190 girevole orientabile



Anello rotondo

[102454497](#)

[102454498](#)



bianco
nero



Anello interno

[102454493](#)

[102454494](#)

bianco
nero

Q1110 girevole orientabile



Anello quadrato

[102454483](#)

[102454484](#)



bianco
nero


Anello interno

[102454493](#)

[102454494](#)

bianco
nero

R196 girevole orientabile



Anelli rotondi


[102454499](#)

[102454500](#)

bianco
nero

+ Riflettore

R181 Fix
Q180 Fix



Ø 68 mm
68x68 mm

Anelli rotondi

[102454480](#)

[102454481](#)

bianco
nero

Anelli quadrati

[102454470](#)

[102454471](#)

bianco
nero

+ Riflettore

Per
R181
R196



Riflettori rotondi

[102454461](#)
[102454463](#)
[102454462](#)
[102454460](#)

bianco
nero
oro
cromo



Per
Q180



Riflettori quadrati

[102454456](#)
[102454458](#)
[102454457](#)
[102454455](#)

bianco
nero
oro
cromo






Faretti da incasso



Faretti da incasso senza bordo per l'installazione in gesso



R174 orientabile

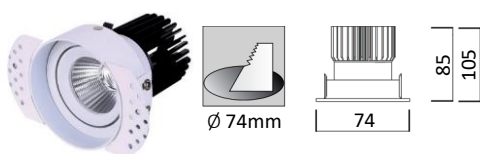

Anello

[102454478](#)

[102454479](#)

Anello interno

[102454493](#)

[102454494](#)

bianco

nero



bianco

nero



Q194 orientabile



Anello interno

[102454493](#)


[102454494](#)

bianco

nero



R162 fisso

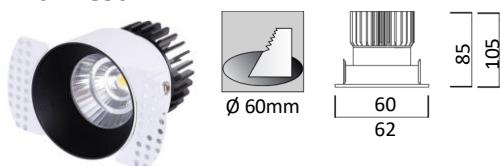

Anello rotondo

[102454472](#)

[102454473](#)


bianco

nero



+ Riflettore

Q162 fisso

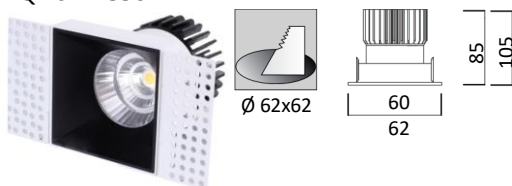

Anello rotondo

[102454464](#)

[102454465](#)

Riflettori quadrati

bianco

nero



+ Riflettore

Per
R181
R196



Riflettori rotondi

[102454461](#)

[102454463](#)

[102454462](#)

[102454460](#)

bianco

nero

oro

Cromo



Per
Q180



Riflettori quadrati

bianco

nero

Oro

cromo






Faretti da incasso



Faretti fissi

R165 fisso
Q165 fisso



Ringe FIX

[102454474](#)
[102454476](#)

rotondo
rotondo


bianco
nero

[102454466](#)
[102454468](#)

quadrato
quadrato

bianco
nero

R165 fisso
Q165 fisso



Anelli FISSI IP65

[102454475](#)
[102454477](#)

rotondo
rotondo


bianco
nero

[102454467](#)
[102454469](#)

quadrato
quadrato

bianco
nero

R178 orientabile
Q178 orientabile



Anello rotondo

[102454495](#)
[102454496](#)


bianco
nero

Anello quadrato

[102454485](#)
[102454486](#)

bianco
nero

R179 orientabile
Q179 orientabile



Anello rotondo

[103276426](#)
[103276427](#)


bianco
nero

Anello quadrato

[103276424](#)
[103276425](#)

bianco
nero

R185



Anello rotondo

[103017338](#)
[103017339](#)

bianco
nero
senza riflettore



Faretti da incasso




Faretti completi LED

Girevole



Ø 68mm



29

Faretto da incasso FLAT

8 W - 750 lm, 38° 3000° K

Alimentatore dimmerabile incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase

[102995068](#)

[103014402](#)


bianco

spazzolato

Flat IP44 fix fisso



Ø 68mm



29

Faretto da incasso

FLAT IP44

8 W - 750 lm, 38° 3000° K

Alimentatore dimmerabile incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase

[103014399](#)

[103014400](#)

bianco

spazzolato

Incasso mobili



Ø 58



66

18

Incasso mobili

3,3 W COB LED 350 mA W W 170 lm
escluso alimentatore pag. 13

[101371922](#)

[101371923](#)

[101371924](#)

[101371926](#)

cromo

spazzolato

bianco

oro






Faretti da incasso



B572



Faretti da incasso 9,7 W

9,7 W - 808 lm, 48°

Alimentatore non incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase


103336342

nero 2.700K

103979963

nero 3.000K

B5108



Faretti da incasso 14,2 W

14,2 W - 1.222 lm, 48°

Alimentatore non incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase

103732616

nero 2700 K

103979913

nero 3000 K

B521 girevole



Faretti incasso piccoli

2,1 W - 114 lm, 30°, 2700 K


Alimentatore dimmerabile incl.; dimmerabili con dimmer a taglio di fase

103000038

bianco

102793730

nero



Faretti incasso piccoli

2 W - IP44 - 630 mA - 3000K - 208 lm

100395715

30° bianco

100075780

50° spazzolato

100054278

Controcassa ø60x69mm






Faretti da incasso



Faretti LED GU10 → Lampadine pag. 73

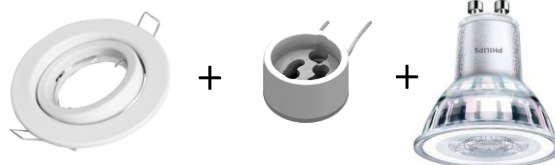

GU10 Anello orientabile




Anello rotondo

170955843
170839724
170839880
170839740
170839831
170839823
101989002
170839856
170955835
100004490

cromo opaco
cromo
cromo nero
ottone spazz.
spazzolato
bianco lucido
bianco opaco
oro
oro opaco
nero

GU10 anello orientabile

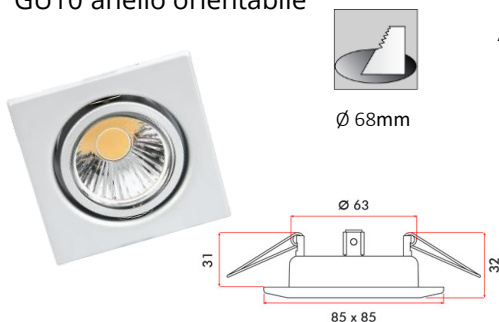

Anello quadrato

100030682
100032814
100032816
100031155
102140907

cromo opaco
Cromo
Cromo spazzolato
bianco
bianco opaco

Portalampada

100025218



Faretto GU10 con attacco incluso senza lampadina




nero
bianco

103754823
103754824



Faretto GU10 con attacco incluso senza lampadina



Ø 70x70 mm

nero
bianco

103754066
103754065





Downlights



Slim tondo + quadrato

Incasso LED IP40 incluso LED SMD e alimentatore elettronico. CRI > 90;

Ø 125	H. 25	110	9 W	950 lm	3.000 K	102980340
Ø 125	H. 25	110	9 W	970 lm	4.000 K	102999309
Ø 160	H. 26	145	13 W	1.210 lm	3.000 K	102980341
Ø 160	H. 26	145	13 W	1.280 lm	4.000 K	102994169
Ø 230	H. 28	210	20 W	1.950 lm	3.000 K	102980342
Ø 230	H. 28	210	20 W	2.000 lm	4.000 K	102994170

Foro

Accessori

Kit di emergenza 1H

[102515948](#)



Kit push 1-10 V Dali max 4x9 W / 3X13 W / 2X20 W

[101859691](#)



Cavetto sincron. 4m

[102284180](#)



AMY VARIO

Downlight per incasso a soffitto. IP44, 000/3500/4000°K selezionabile, adatto per controsoffitti da 2 a 20mm. foro Ø200-240 mm, misura Ø250x79mm

AMY VARIO 200 LED 20 W 2000 lm 830/835/840 [103276042](#)



HALL LED


Downlight ad incasso, corpo e anello frontale in pressofusione di alluminio, riflettori interni in alluminio, Vetro trasparente IP44, fascio, COB LED UGR<19
foro: Ø 150 mm misura: Ø 165x137 mm

103295831	25 W	3.000 K	3.236 lm 70°
103295911	25 W	4.000 K	4.030 lm 70°





Faretti a plafone

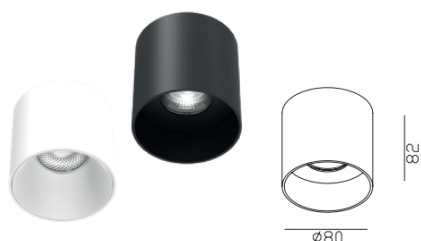

Faretti a plafone tondi
8 W, 680 lm, 50°, CRI90
alimentatore dimmerabile incl.

[103017144](#)

bianco 2.700 K

[103017145](#)



nero 2.700 K

[103017146](#)

bianco 3.000 K

[103017147](#)

nero 3.000 K



Faretti a plafone quadrati
8 W, 680 lm, 50°
alimentatore dimmerabile incl.

[103017140](#)

bianco 2.700 K

[103017141](#)

nero 2.700 K

[103017142](#)

bianco 3.000 K

[103017143](#)

nero 3.000 K





GU10 + Lampadine pag. 62



GU10 Faretti a plafone tondi

[103991123](#)

[103991124](#)

bianco
nero



GU10 Faretti a plafone quadrati
Montaggio semplice: base girevole

[103754521](#)

[103754522](#)

bianco
nero



GU10 Faretti a plafone tondi
senza lampadina

[104143787](#)

[104143788](#)

bianco
nero



GU10 Faretti a plafone quadrati
Senza lampadina

[104143790](#)

[104143791](#)

bianco
nero



Faretti a plafone



Faretti a plafone girevoli GU10 tondi

+ Lampadine pag. 62




103991125

materiale:
acciaio, ABS
Altezza:
13 cm
Diametro:
7 cm
Portalampada:
1 x GU10 max 10 W



103991126

materiale:
acciaio, ABS
Altezza:
13 cm
Diametro:
7 cm
Portalampada:
1 x GU10 max 10 W only LED

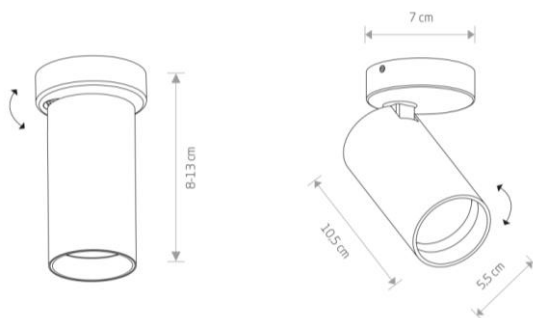



Faretti ad incasso muro



Incasso a muro per interni 700 mA




Simmetrico (in opalina)

102454547

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K bianco

102454548

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K nero



Simmetrico (in opalina)

102454545

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K bianco

102454546


LED 2,1 W 180 lm 3.000 K nero



77x77mm

102454549

scatola da incasso



78x115x40mm



Faretti da incasso a muro oblunghi

LED 1/2 W – 350/700 mA – 17/27 lm


Corpo lampada in alluminio verniciato a polveri (senza alimentatore)

101804452


incasso parete bianco

101804814

Corpo lampada



101804452



101804814



Faretti ad incasso muro



Faretto ad incasso quadrato

104147862 LED 2 W bianco 80x80x3mm IP20


104147863 LED 2 W nero 80x80x3mm IP20

La lampada da incasso a LED per le scale, con una grandezza di 80 mm, è realizzata in metallo bianco. I LED integrati emanano una luce bianca piacevolmente calda. La lampada ha una profondità di incasso di 55 mm con un foro di installazione di 68 mm. È ideale posizionato lungo le scale creando un'atmosfera accogliente.





Faretti ad incasso muro

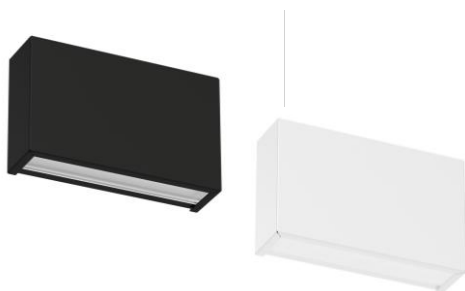

Faretti a parete dir/indir
2x5 W, 2.700 K, 729 lm

103636185
103095796



nero
bianco

38

139

86



Ø 32cm / 62cm / 92cm



Faretti a parete dir/indir
2x5 W, GU10

101804398
101804400

nero
bianco

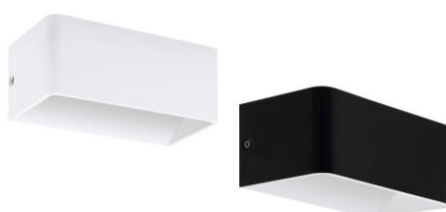

Faretti a parete




LED, 10 W, IP20, 3000K, 100x200x80mm

104144645
104144641

nero
bianco



Apparecchi industriali

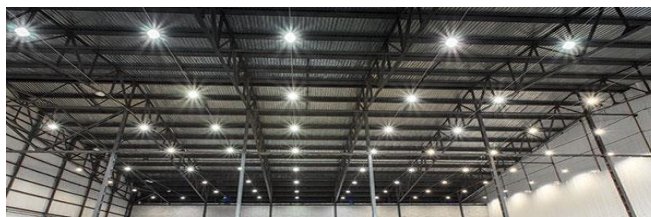

5

5 anni di garanzia

Boris Flex

96700009

20.000 - 30.000 lm

4.000 K

96700008

12.500 - 20.000 lm

4.000 K



7

7 anni di garanzia


LORD 2

102963163

4.000 K 130 W 16.278 lm UGR<22 300x375x170 mm

102963191

4.000 K 185 W 22.278 lm UGR<22 300x375x170 mm



Sym. 90°



Lampade di emergenza



MICROPOINT 2

Micropoint 2 è un apparecchio per l'illuminazione di emergenza a incasso che utilizza la più recente tecnologia LED ed ottiche innovative per offrire una distribuzione luminosa ottimale in modo discreto all'interno di qualsiasi contesto architettuale.

Micropoint 2 utilizza un innovativo design delle ottiche in grado di sfruttare la luce LED in modo efficiente per offrire una distribuzione uniforme per via di fuga o illuminazione antipanico in uno spazio aperto, migliorando le prestazioni e riducendo il consumo di energia elettrica. I livelli di luce preimpostati possono essere regolati secondo le seguenti modalità: permanente modalità di funzionamento come luce di cortesia, regolabile tramite un pulsante touch sul corpo dell'apparecchio.

L'utilizzo del LED unitamente a dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.



MICROPOINT 2 - Apparecchio per illuminazione di sicurezza autonomo


MICROPOINT 2	AD 3H SA/SE	symmetrical	101470893
MICROPOINT 2	AD 3H SA/SE	asymmetrical	101470890



VIALED evo

Apparecchio emergenza per montaggio
IP42 dal basso / IP20 dall'alto, SE, 240 lm, autonomia 1h.
Colore: bianco RAL9003

[102217560](#)

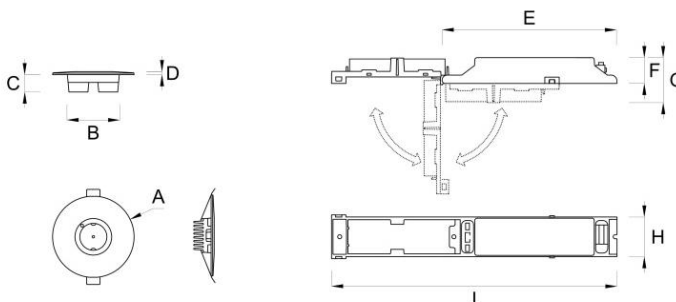

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=182mm F=27mm G=47mm
H=46mm I=297mm
Ø=65mm



Lampade di emergenza



NexiLite IP40



101768992	8 W	1H	SE	100 lm
101768993	11 W	1H	SE	150 lm
101768995	24 W	1H	SE	250 lm
101768996	24 W	3H	SE/SA	250 lm

NexiTech IP40 AT



101739571	8 W	1,5H	SE	100 lm
101739573	11 W	1H	SE/SA	150 lm
101739574	24 W	1,5H	SE/SA	250 lm
101739575	24 W	1,5H	SE/SA	400 lm



Kit Pannello Segnalazione bifacciale

101739579	basso/basso
101739580	destra/sinistra
101739581	basso/cieco
102433792	KIT: Contiene tutti i pittogrammi



Pittogrammi mono facciali

101739582	basso
101739583	sinistra
101739584	destra




Accessori

101739577	Scatola incasso solo per IP40
101739578	Kit controsoffitto
102249919	Cornice



Lampadine LED e accessori

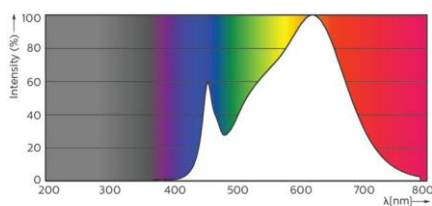

102546292	3,7±35 W	260 lm	36°	GU10	927
102546294	3,7±35 W	270 lm	36°	GU10	930
102546293	3,7±35 W	260 lm	60°	GU10	927
102546295	3,7±35 W	270 lm	60°	GU10	930
102546300	3,7±35 W	270 lm	36°	GU10	930
102546299	4,9±50 W	355 lm	60°	GU10	927

CorePro LED PLC/PLS

Dulux DE EVG 4P

102546323	4,5 W	475 lm	120°	1	G24Q-1	830
102546324	4,5 W	500 lm	120°	1	G24Q-1	840
102225184	6,5 W	650 lm	120°	2	G24Q-2	830
102225185	6,5 W	700 lm	120°	2	G24Q-2	840
102225186	9 W	950 lm	120°	2	G24Q-3	830
102225187	9 W	1.000 lm	120°	2	G24Q-3	840

Dulux D KVG 2P

102546321	4,5 W	475 lm	120°	3	G24D-1	830
102546322	4,5 W	500 lm	120°	3	G24D-1	840
102225182	8,5 W	950 lm	120°	4	G24D-3	830

Dulux L EVG 4P

 102574060	16 W	2.100 lm	120°	5	2G11	830
102574061	16 W	2.100 lm	120°	5	2G11	840



1



2



3



4



5



Lampadine LED e accessori



25.000 h

12/24 V



1



2



3



4



5

Globo 95	102215571	12 W $\triangle$ 72 W	1.000 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 126	102215570	15 W $\triangle$ 100 W	1.250 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 172	102215569	21 W $\triangle$ 115 W	1.800 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 172	102293843	22 W $\triangle$ 145 W	2.350 lm	frosted	1	E27	2.700 K
ReflectorR39	102555109	3 W $\triangle$ 25 W	250 Lm	frosted	2	E14	2.700 K
ReflectorR50	102555112	5 W $\triangle$ 40 W	470 Lm	frosted	2	E14	2.700 K
ReflectorR63	102555115	8,5 W $\triangle$ 60 W	806 Lm	frosted	3	E27	2.700 K
ReflectorR80	102555118	11 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	frosted	4	E27	2.700 K
Goccia 12/24 V	102555103	9 W $\triangle$ 60 W	806 Lm	frosted	5	E27	2.700 K



1



2



3



4



5

COB ALL-GLAS	102692093	5 W $\triangle$ 50 W	405 lm	36°	1	GU10	3.000 K
COB ALL-GLAS DIM	102692866	5,5 W $\triangle$ 50 W	410 lm	36°	1	GU10	3.000 K
GU10	102593262	6,3 W $\triangle$ 58 W	560 lm	60°	2	GU10	3.000 K
GU10 DIM	102293859	6,4 W $\triangle$ 58 W	550 lm	60°	2	GU10	3.000 K
GU10	102555133	6,5 W	570 lm	60°	2	GU10	4.000 K
GU10	102555126	4,5 W $\triangle$ 44 W	370 lm	60°	2	GU10	2.700 K
GU10	102555132	6,3 W $\triangle$ 61 W	560 lm	60°	2	GU10	2.700 K
GU10	102553053	6,3 W $\triangle$ 68 W	550 lm	110°	2	GU10	2.700 K
GU10	103113413	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	3.000 K
GU10	103113412	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	2.700 K
GU10	103114347	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	4.000 K
MR16	102555138	6,5 W $\triangle$ 43 W	500 lm	60°	3	GU5.3	2.700 K
MR16/12V	102731666	6,2 W $\triangle$ 38 W	400 lm	60°	5	GU5.3	3.000 K
MR16/12VDIM	102996835	5 W $\triangle$ 36 W	360 lm	60°	5	GU5.3	3.000 K
MR11 AC/DC12V	102446286	2,6 W $\triangle$ 18 W	230 lm	36°	4	GU4	2.700 K



Lampadine LED e accessori



Goccia	101906581	6 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102136730	9 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102136732	10,5 W $\triangle$ 75 W	1.060 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102293800	14 W $\triangle$ 100 W	1.521 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	103279903	24,5 $\triangle$ 200 W	3.452 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102519343	9 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102519344	10,5 W $\triangle$ 75 W	1.060 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102519345	14 W $\triangle$ 100 W	1.521 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102731650	14,5 W $\triangle$ 120 W	1.921 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102731649	16 W $\triangle$ 120 W	1.920 lm	frosted	2	E27	2.700 K
Goccia	102555024	20 W $\triangle$ 150 W	2.450 lm	frosted	2	E27	2.700 K
Oliva	102136736	3,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Oliva	102136740	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Oliva	102555029	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Sfera	102136744	3,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102136748	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102555034	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102555037	3,4 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Sfera	102136750	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Sfera	102555041	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Goccia	102293868	7,5 W $\triangle$ 48 W	600 lm	clear	6	E27	2.700 K
Sfera	102293872	4 W $\triangle$ 30 W	320 lm	clear	7	E14	2.700 K
Piccola pera	102996880	2 W $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	8	E14	2.700 K



1



2



3

104141058
104141105
104141108

1	Ø 6 cm	2700 K	LED E27	7,5 W	806 lm
2	Ø 7,5 cm	2000 K	LED E27	4 W	100 lm
3	Ø 12,5 cm	2000 K	LED E27	4 W	100 lm



Lampadine LED e accessori



Lampadina LED-STICK chiara

Goccia	101906642	4,5 $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102136829	7 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102293870	8 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102475753	11 W $\triangle$ 100 W	1.520 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102996859	16 W $\triangle$ 150 W	2.452 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia DIM	102555158	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia DIM	102996855	8,5 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	clear	1	E27	2.700 K
Sfera	101906649	2,5 $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	101906651	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera DIM	102996865	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	102894964	6 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	102555171	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	3	E27	2.700 K
Sfera	102894963	6 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	3	E27	2.700 K
Sfera DIM	102996869	6 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	3	E27	2.700 K
Oli Va	101906645	2,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oli Va	101906647	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oli Va	102894965	6 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oli Va DIM	102555165	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	4	E14	2.700 K
Stic K T25	102475754	4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	5	E14	2.700 K
Globo 95	102731671	7 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 95	102731672	8 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	101906653	2,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	101906654	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102293874	7 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102136833	8 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102692634	11 W $\triangle$ 100 W	1.521 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo DIM	102555173	7 W $\triangle$ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo DIM	102996871	13 W $\triangle$ 100 W	1.520 lm	clear	6	E27	2.700 K

Lampadina LED-STICK satinata

Tortiglione	102136831	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	7	E14	2.700 K
Fiamma	102136830	4,5 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	8	E14	2.700 K



Lampadine LED e accessori



HID LED
IP65, 25.000h, 320°
Sostituisce lampade al sodio, non dimmerabile

36 W

HID LED **103646413** 36 W 5.000 lm E27 5.000 K




Performance HQL LED
Ersetzt Natriumdampflampen, nicht dimmbar

HQL LED **104307049** 41 W 6.000 lm E27 4.000 K

118x29mm



102555156 15 W 2.000 lm 118 mm 3.000 K **DIM**



CorePro LEDtube – GLAS 150°

103737556 8 W/840 800 lm 600 mm

Tubi LED T8 EM Advanced

ST8A-1.2m-14 W-840-EM	2.100 lm	1.212 mm	103743260
ST8A-1.5m-20.6 W-840-EM	3.100 lm	1.513 mm	103743262

SubstiTUBE T8 EM Value

VT8EM188401 T8EM-6,6W/840	800 lm	600 mm	104299741
ST8 V-1.2m-15 W-840-EM	1.800 lm	1.200 mm	103743286
ST8 V-1.5m-18.3 W-840-EM	2.200 lm	1.500 mm	103743289
ST8 V-1.2m-15 W-830		1.200 mm	103743285
ST8 V-1.5m-18.3 W-830		1.500 mm	103743288



Plafoniere stagne

18 W	2.500 lm	650x80x78 mm	103356656	LD2 WPF183
30 W	4.200 lm	1.250x80x78 mm	103356658	LD2 WPF303
45 W	6.600 lm	1.550x80x78 mm	104099935	LD2 WPF453
65 W	9.100 lm	1.550x80x78 mm	103356666	LD2 WPF653
30 W	4.200 lm	1.250x80x78 mm	103356659	LD2 WPF303E
45 W	6.700 lm	1.550x80x78 mm	104099936	LD2 WPF453E





Lampadine decorative



104141189	1	Ø 6 cm	2.000 K	LED E27	4 W	145 lm
104141188	2	Ø 4,5 cm	2.000 K	LED E14	4 W	145 lm
102801449	3	Ø 12,5 cm	2.000 K	LED E27	5 W	150 lm
102801454	4	Ø 20 cm	2.000 K	LED E27	5 W	150 lm
104141127	5	Ø 20 cm	2.200 K	LED E27	4,5 W	470 lm
103687260	6	Ø 12,5 cm	2.200 K	LED E27	2 W	140 lm
104049850	7	Ø 3 cm	2.700 K	LED E27	4 W	470 lm
104141081	8	Ø 3 cm	2.200 K	LED E27	4 W	350 lm



103277662	1	Ø 9,5 cm	2.200 K	LED E27	6 W	400 lm
102293868	2	Ø 6 cm	2.700 K	LED E27	7 W	680 lm
102910237	3	Ø 6 cm	2.500 K	LED E27	7 W	725 lm
102996872	4	Ø 9,5 cm	2.500 K	LED E27	7 W	725 lm
102293872	5	Ø 6 cm	2.700 K	LED E14	4,5 W	400 lm
102996862	6	Ø 3,5 cm	2.500 K	LED E14	4,5 W	420 lm
102996861	7	Ø 3,5 cm	2.500 K	LED E14	4,5 W	420 lm
102558529	8	Ø 4,5 cm	2.200 K	LED E14	4 W	300 lm

La maggiorparte degli articoli elencati nel catalogo sono disponibili a magazzino presso il negozio di Bolzano e nella filiale di Trento. Gli articoli su ordinazione sono contrassegnati con la seguente icona  e hanno un tempo di consegna di circa 1 settimana.


Outdoor



Lampade a soffitto



Ø 33 cm
Dimmerabile a taglio di fase
26 W
1.200 lm
3.000 K
IP66



103637080 nero
103637098 bianco

Ø 50 cm
Dimmerabile a taglio di fase
42 W
2.139 lm
3.000 K
IP66



103637101 nero
103637119 bianco






Lampade a soffitto



TRITON IP54

Possibilità di cambio tonalità colore: 3000 – 4000 – 5000K

102828386	TR	12 W	1.250 lm	220x50mm
102828387	TR	18 W	1.800 lm	280x50mm
102828388	TR	24 W	2.400 lm	330x55mm
102828381	TQ	12 W	1.250 lm	220x220x50mm
102828382	TQ	18 W	1.800 lm	280x280x50mm
102828383	TQ	24 W	2.400 lm	330x300x55mm

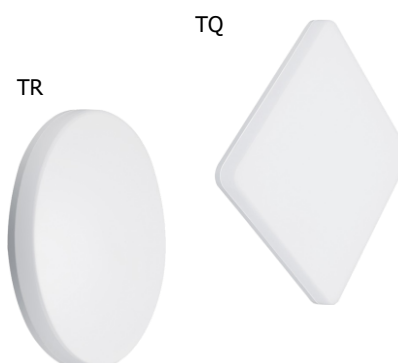



MOON

Lampada da parete o soffitto.

Il design minimale e il grado di protezione IP65 lo rendono adatto all'illuminazione generale in ogni contesto, sia interno che esterno, come scale, corridoi, aree di passaggio, parcheggi.

Garanzia 5 anni

103985850	bianco	13 W	1.055 lm	3.000 K
103985851	nero	13 W	1.055 lm	3.000 K
103985878	bianco	25 W	2.340 lm	3.000 K
103985879	nero	25 W	2.340 lm	3.000 K
103985902	bianco	27 W	3.000 lm	3.000 K
103985903	nero	27 W	3.000 lm	3.000 K

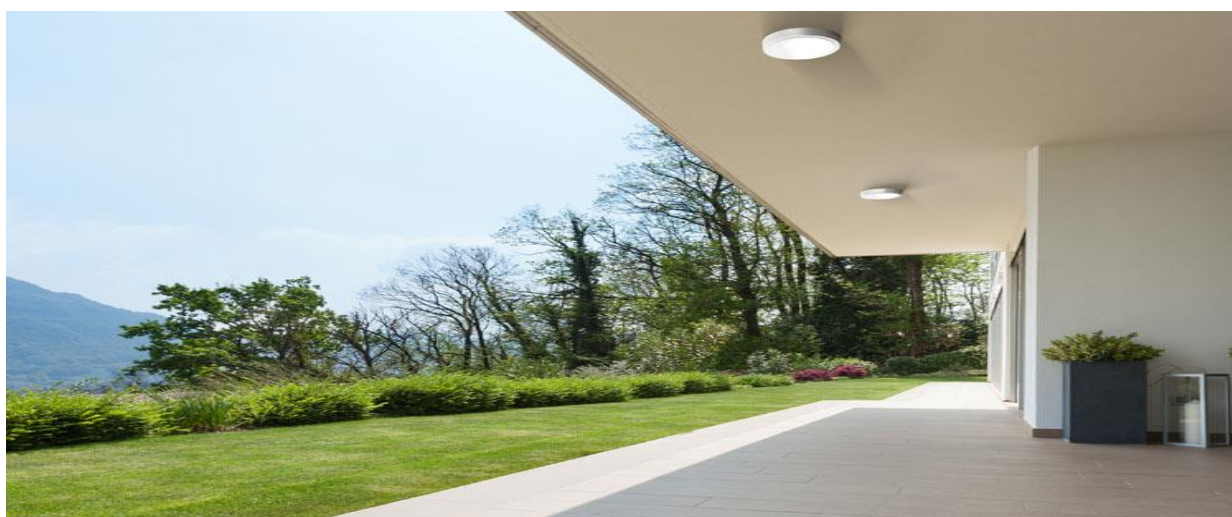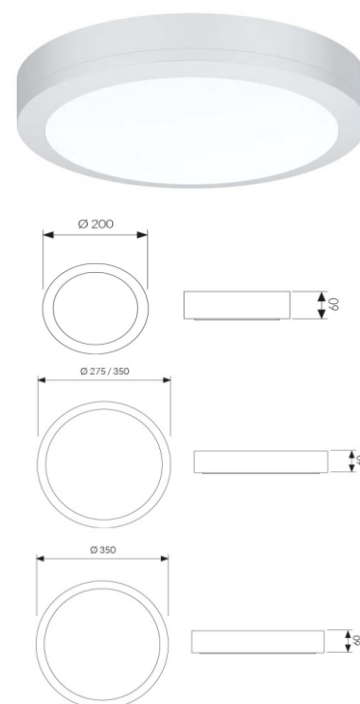



Lampade da tavolo



Lampade da tavolo ricaricabili



Grigio scuro



sabbia



bianco

POLDINA – IP54

Lampade da tavolo a LED, portatile e ricaricabile dimmerabile, per interno ed esterno

grigio scuro
sabbia

103306898

103638964

POLDINA MINI PRO – IP54

sabbia
bianco
grigio scuro




103638961

103306888

103306889



Ulteriori colori su ordinazione

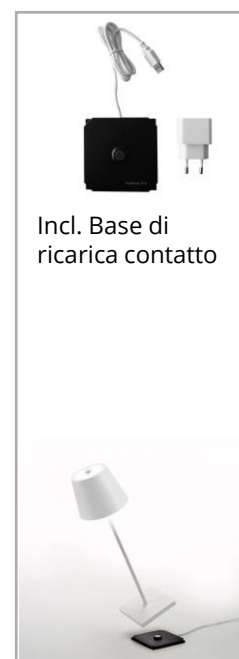

Incl. Base di
ricarica contatto

Accessorio opzionale
Base per ricaricare 6 lampade

103306905






Faretti ad incasso muro



INSERT+ZERO

Incasso parete per scatola 503, antracite
220/240 V

102158884 125 lm, 6 W, LED 3.000 K, IP65




INSERT+1

Incasso parete antracite
220/240 V

102158890 250 lm, 6 W, LED 3.000 K, IP65

102152922 scatola incasso



Incasso parete per scatole Kaiser



IP66



Simmetrico (con opale)

TONDO

102933852

102933855

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, bianco

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, nero




QUADRATO

102933876

102933879

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, bianco

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, nero



Asimmetrico

TONDO

102933864

102933867

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, bianco

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, nero


QUADRATO

102933888

102933891

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, bianco

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, nero






Faretti ad incasso muro



STILE NEXT

Lampada incasso parete per interno ed esterno, IP66, diffusore in vetro trasparente satinato, convertitore integrato.



Simmetrico (con opale)

Stile Next 503 – 105x81x50 mm

[101259042](#)

LED 3 W 68 lm 2.700 K

[101259041](#)

LED 3 W 68 lm 3.000 K

[100079222](#)

LED 3 W 68 lm 4.200 K

[143780013](#)

Scatola da incasso



Stile Next 506 E – 125x125x50 mm

[101259047](#)

LED 6 W 283 lm 3.000 K

[100078321](#)

LED 6 W 283 lm 4.200 K

[125140491](#)

Scatola da incasso



Stile Next 506 L – 192x81x52 mm

[101259055](#)

LED 6 W 217 lm 3.000 K

[100506246](#)

LED 6 W 217 lm 4.200 K

[143781227](#)

Scatola da incasso



Asimmetrico

asimmetrico – 105x81x50 mm

[101420385](#)

3 W 45 lm 3.000 K

[143780013](#)

Scatola da incasso



Stile Next 506 L asimmetrico orizzontale – 192x81x52mm

[101420389](#)

4 W 70 lm 3.000 K

[143781227](#)

Scatola da incasso




Applique incasso parete; antracite

[103698336](#)

230 V LED 13 W 3.000 K 346 lm

[101698283](#)

Cassaforma





Faretti ad incasso muro



Applique incasso / superficie parete, grigio

[101557677](#)

230 V LED 8,7 W 3.000 K 437 lm

[102207607](#)

Cassaforma






Faretti ad incasso muro



Applique da parete dir/indir

Doppio fascio regolabile
100x100x100mm, 10 W, 3000-5.500K regolabile, IP65

103745664	590 lm	bianco
103708235	590 lm	antracite
103745669	590 lm	grigio
103745666	590 lm	Corten




up & down light
regolabile / adjustable



Faretti a parete dir/indir

100x135x135mm, 6 W, 3000-5.500K regolabile, IP65

103745665	bianco
103745668	antracite
103745670	grigio
103745667	Corten



up & down light
regolabile / adjustable



Faretti a parete

170x115x70mm, E27, IP54

104245609	bianco
104245612	antracite






Faretti ad incasso muro



Wandleuchten GU10

+1x Lampadina pag. 76

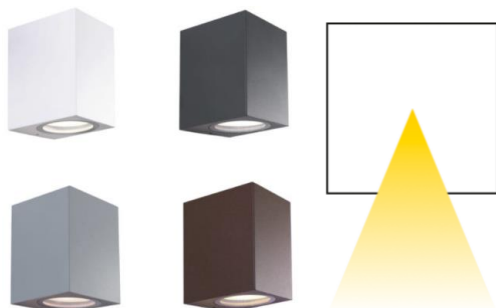

Applique da parete quadrata dir.
68x100x78mm, 2x5 W, GU10, IP65

103356684

103356686

103356687

103356685

bianco
antracite
grigio
Corten

+2 x Lampadina pag. 76



Applique da parete rettangolare dir/indir
68x160x78mm, 2x5 W, GU10, IP65

103356688


103356690

103356691

103356689

bianco
antracite
grigio
Corten

+2 x Lampadina pag. 76

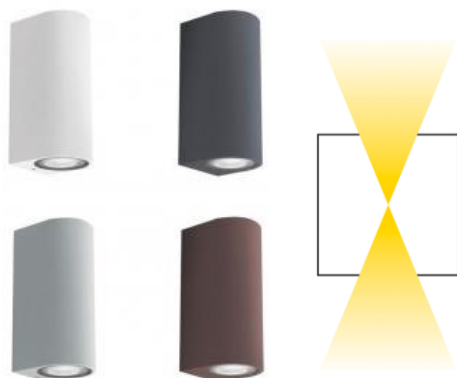

Applique da parete tonda dir/indir
68x160x78mm, 2x5 W, GU10, IP54

103053594

103053595

103053596

103356650

bianco
antracite
grigio
Corten








Faretti da terra






Faretto da incasso a pavimento a LED rotondo

Completo di presa 24 V INOX316 IP67 (senza alimentatore)

502 lm - 60° - 4,2 W - 3.000 K [102946582](#)






502 lm - 60° - 4,2 W - 3.000 K [102946584](#) griglia a nido d'ape



657 lm - 25°/50° - 6,7 W - 3.000 K [102946585](#)

asimmetrico





Paletti & picchetti illuminazione



PALETTO ILLUMINATO TOK TONDO


Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo ø 60 standard

102934380

3.000 K

14 W

650 lm

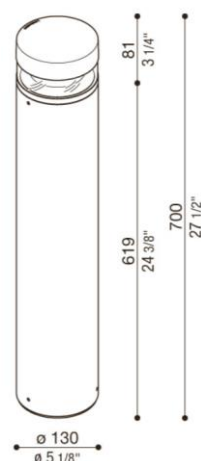

PALETTO ILLUMINATO TOK QUADRATO


Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo ø 60 standard

103636723

3.000 K

14 W

630 lm

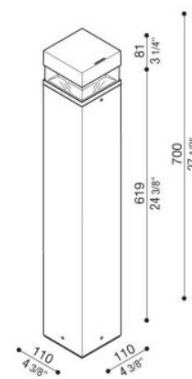



Paletti & picchetti illuminazione



+1x Lampadina pag. 81



Apparecchio da giardino con picchetto, nero, con cavo da 1,5m con spina GU10

100923728






Apparecchio da giardino con picchetto, nero, con cavo da 1m

102934031

LED 6 W 3.000 K


568 lm

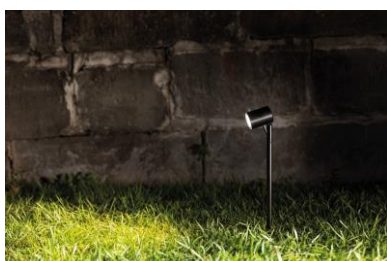

Apparecchio a LED da giardino, nero, con cavo da 1,5m

102994532

LED 8,4 W 3.000 K



Picchetto

102994530


Bollard in alluminio

104245613






Proiettori

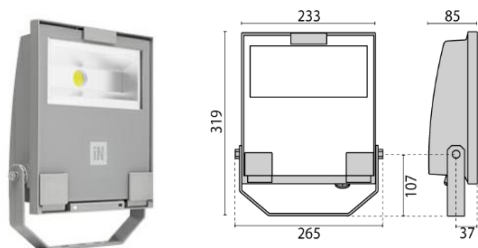

GUELL 1 Simmetrico



101794959	4.000 K	15 W	1.603 lm
102705846	4.000 K	28 W	3.162 lm
101794943	4.000 K	39 W	5.283 lm
101794940	4.000 K	53 W	6.723 lm

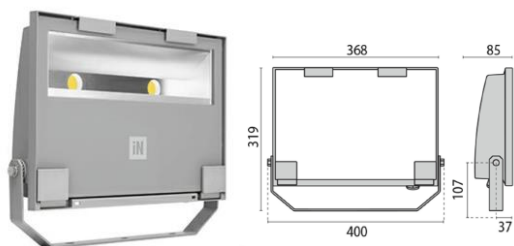


GUELL 2 Asimmetrico

101794934	4.000 K	78 W	9.849 lm
101794932	4.000 K	105 W	12.772 lm

Symmetrisch

101853827	3.000 K	78 W	9.967 lm
101794930	4.000 K	78 W	10.275 lm
101794928	4.000 K	105 W	12.995 lm

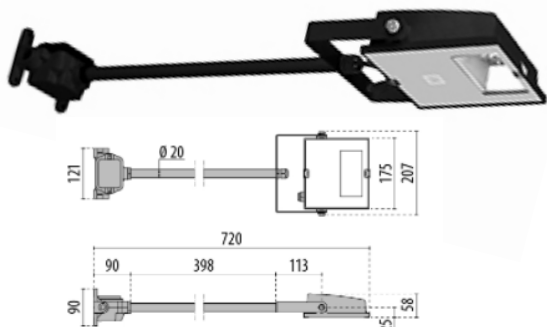


GUELL ZERO KIT S/M



Proiettore LED, nero IP66, completo di sbraccio da 0,5m e box di connessione integrato

101853824	4.000 K	15 W	1.484 lm
---------------------------	---------	------	----------




SPIDER +20

Proiettore LED, nero IP67

asimmetrico

103225443	4.000 K	37-51 W	6.005 lm
103225444	3.000 K	34-51 W	5.754 lm

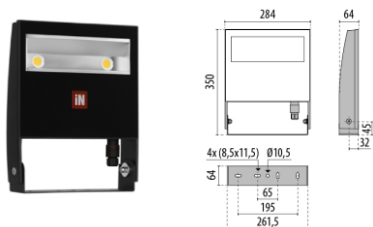

SPIDER +30

Proiettore LED, nero IP67

asimmetrico

103225447	4.000 K	74-101 W	9.237 lm
---------------------------	---------	----------	----------



Proiettori



ORLANDO



- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL9016 o grigio RAL7024
- ORLANDO90B/G: Valvola integrata per espulsione della condensa

IP65

IK06

20.000 H

INSTANT

CLASS I

-20° +45°

NOT DIMMABLE

ORLANDO

103343937	10 W	3.000 K	bianco	120°	1.000 lm	166x135x30
103343939	20 W	3.000 K	bianco	120°	2.100 lm	186x135x30
103343942	30 W	3.000 K	bianco	120°	3.150 lm	186x135x30
103343945	50 W	3.000 K	bianco	120°	5.500 lm	242x180x30
103343947	90 W	3.000 K	bianco	120°	9.900 lm	313x243x37
103343938	10 W	4.000 K	grigio	120°	1.100 lm	166x135x30
103343940	20 W	4.000 K	grigio	120°	2.300 lm	186x135x30
103343943	30 W	4.000 K	grigio	120°	3.450 lm	186x135x30
103343946	50 W	4.000 K	grigio	120°	6.000 lm	242x180x30
103343948	90 W	4.000 K	grigio	120°	1.800 lm	313x243x37

Con sensore

103343941	20 W	4.000 K	grigio	120°	2.300 lm	186x135x56
103343944	30 W	4.000 K	grigio	120°	3.450 lm	186x135x56





Plafoniere stagne



LINDA LED

Corpo in polycarbonato V2, grigio RAL 7035. Schermo trasparente, prismaticizzato all'interno, stabilizzato agli UV, anti vandalico. Scrocchi in polycarbonato.

LINDA LED BASIC

102999628	2x16 W	4.000 K	4.952 lm	L1.270
102999629	2x20 W	4.000 K	6.225 lm	L1.570

LINDA LED



101502773	1x12 W	4.000 K	1.919 lm	660x100x100
101502777	1x24 W	4.000 K	3.914 lm	1.270x100x100
101502780	2x24 W	4.000 K	7.617 lm	1.270x160x100
101502783	1x30 W	4.000 K	4.899 lm	1.570x100x100
101496043	2x30 W	4.000 K	9.533 lm	1.570x160x100
101834905	2x30 W	6.500 K	9.628 lm	1.570x160x100



DAMP PROOF LED

Corpo e diffusore in polycarbonato
IP65, 50.000h, RA>80 180° IK08

103642078	32 W	4.000 K	4.400 lm	1.200x95x78mm
103648560	55 W	4.000 K	6.400 lm	1.500x95x78mm



CORELINE WATERPROOF WT120C

Corpo e diffusore in polycarbonato, dimm., garanzia 5 anni
IP65, 40.000h, RA>80 180° IK08

101596073	35 W	4.000 K	4000 lm	1.215x80x85mm
101596074	48 W	4.000 K	6000 lm	1.515x80x85mm



ISIDE

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione. Costruito in acciaio inox AISI 304 imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, ganci di chiusura in acciaio inox, driver elettronico 220-240V 50/60Hz

104359581	5.812 lm	36 W	4.000 K	120°
104359617	8.955 lm	60 W	4.000 K	120°





Lampade di emergenza



NexiLite IP65

102249932	8 W	1H	SE	100 lm
102249933	11 W	1H	SE	150 lm
102249934	24 W	1H	SE	250 lm



NexiTech IP65 AT

102249920	8 W	1,5H	SE	100 lm
102249921	11 W	1H	SE/SA	150 lm
102249925	24 W	1,5H	SE/SA	250 lm
102249929	24 W	1,5H	SE/SA	400 lm



Accessori

[101739578](#)

Kit controsoffitto

[102249919](#)

Cornice

[101739576](#)

KIT IP65

La maggiorparte degli articoli elencati nel catalogo sono disponibili a magazzino presso il negozio di Bolzano e nella filiale di Trento. Gli articoli su ordinazione sono contrassegnati con la seguente icona  e hanno un tempo di consegna di circa 1 settimana.



Selectra SpA

www.selectra.it

39100 Bolzano
Via Pacinotti 11
T +39 0471 558 800
info@selectra.it

38100 Trento
Via di Campotrentino 88
T +39 0461 430 311
info.trento@selectra.it

38069 Rovereto (TN)
Via Brennero 23
T +39 0464 494 000
info.rovereto@selectra.it

39040 Varna (BZ)
@Interior Tower
Via Forch 27
T +39 0471 558 866
info.brixen@selectra.it

25018 Montichiari (BS)
Via Le Vate 70
T +39 030 635 5000
Info.brescia@selectra.it