

Lichtkatalog

Erfahrung und **Innovation**

Esperienza e **Innovazione**



Indoor	S. 5
Aluprofile	S. 6
LED-Strips, Flex LED & Lichtleisten	S. 10
Transformatoren	S. 15
Dimmer, Steuerungen und Zubehör	S. 18
Schienensysteme	S. 22
LED-Paneele und Büroleuchten	S. 28
Deckenleuchten	S. 31
Hängeleuchten	S. 35
Leseleuchten	S. 40
Tischleuchten	S. 41
Spiegelleuchten	S. 42
Einbaustrahler	S. 43
Downlights	S. 51
Aufbaustrahler	S. 52



Wandeinbauleuchten pag. 55

Hallenreflektoren pag. 58

Notleuchten pag. 59

LED-Leuchtmittel & Zubehör pag. 61

Dekoleuchtmittel pag. 66

Outdoor pag. 67

Deckenleuten pag. 68

Tischleuchten pag. 70

Wandeinbauleuchten pag. 71

Bodeneinbaustrahler pag. 76

Pollerleuchten & Erdspießleuchten pag. 77

Scheinwerfer pag. 79

Feuchtraumleuchten pag. 81

Notleuchten pag. 82


Indoor



Aluprofile



U1




U1 Profil max. 15 W

Aluminium eloxiert	2m	102170621
Aluminium eloxiert	3m	102170622
Weiß	3m	102570384
schwarz	3m	102664003

U1 Endkappen

Ohne Loch Alu	102174241
Mit Loch Alu	102174242
Ohne Loch Weiß	102570385
Ohne Loch schwarz	102926152

U2




U2 Profil max. 25 W

Aluminium eloxiert	2m	102170623
Aluminium eloxiert	3m	102170624
Weiß	3m	102206074
schwarz	3m	102206075

U2 Endkappen

Ohne Loch Alu	102174243
Mit Loch Alu	102174244
Ohne Loch Weiß	102206076
Ohne Loch schwarz	102206077

A1

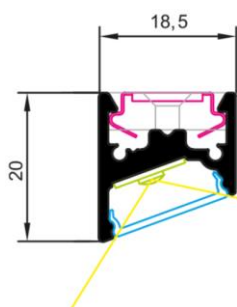

A1 Profile max. 20 W

Aluminium eloxiert	2m	103019444
Aluminium eloxiert	3m	103019443
Weiß	3m	103019446
Schwarz	3m	103019445

A1 Endkappen

Ohne Loch Alu RX	103019450
Ohne Loch Alu LX	103019449
Ohne Loch Weiß RX	103019448
Ohne Loch Weiß LX	103019447
Ohne Loch schwarz RX	103019452
Ohne Loch schwarz LX	103019451

A1&U1&U2 Abdeckungen



Opal	2m	103019440
Opal	3m	103018016
Gefrostet	2m	103019441
Gefrostet	3m	103019442
PVC-Putzabdeckung	3m	102208732



Aluprofile



U1 + U2 + A1 Zubehör


Befestigungsclips U1	102174240
Verbindungsstifte, Paar	102208744
Befestigungsclips U2 A1	103019453



H1

H1 Profil max. 32 W

Aluminium Eloxiert	2m	101758964
Weiß pulverbeschichtet	2m	101758961
Schwarz	2m	102848056
Aluminium Eloxiert	3m	101758966
Weiß pulverbeschichtet	3m	101758962
schwarz	3m	102208735



H1 Endkappe

Mit Loch Weiß	101758956
Ohne Loch Weiß	101758955
Mit Loch eloxiert	101758958
Ohne Loch eloxiert	101758957
Mit Loch schwarz	102848151
Ohne Loch schwarz	102208737
Ohne Loch U-Form	25x44mm 101840401



H1 Zubehör


Befestigungsclips Stahl	101758953
Längsverbinder	101759422
Wandhalter quadratisch	20x20mm 101840395
Kabeleinführung quadr.	20x20mm 101840396
Wandhalter L-Form	101840397
Eckverbinder 90°	101840398
Gipsplattenhalter mit Federn	101840399



E1

E1 Profil max. 25 W

Weiß	2m	103019438
Weiß	3m	103004517



E1 Endkappe

Ohne Loch Weiß	103004518
Ohne Loch weiß U-Form	103061966




E1 - H1 Abdeckung

PC transparent	3m	101758959
PMMA opal U-Form	3m	102206054
PMMA satiniert U-Form	2m	103019437
PMMA satiniert U-Form	3m	102941289
PMMA opal	2m	101758950
PMMA transparent	2m	101758960
PMMA opal U-Form	2m	101840400
PMMA opal	3m	101758951
PVC-Putzabdeckung	3m	102208736



Aluprofile



E7 Profil max. 15 W

Sirioprofile Basic E7 2m

[101658954](#)

Abschlusslappe Plas-G (2 Stk.)

[102800424](#)

Basic Corner 45

Silber 2m


[101658955](#)

Weiß

[102433122](#)

Endkappen (2 Stk.)

[102800462](#)



Zubehör


Profilschiene Clips [101771674](#)

Befestigungshaken [102800549](#)

E7 / Basic Corner Abdeckung


Durchsichtig [101658956](#)

Weiß [101658957](#)



L-16 Profil mit Gips Karton max. 22 W

Profil in Kl. Opaler Abdeckung 2 mt. [102465585](#)

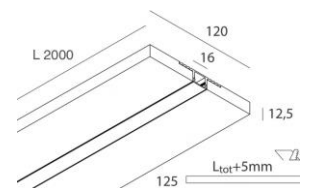

3m Weiß



[103066141](#)

Endkappe links

[103066142](#)

Endkappe rechts

[103066143](#)

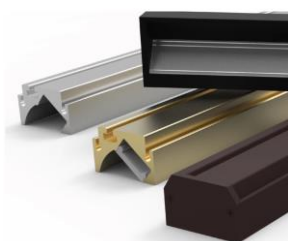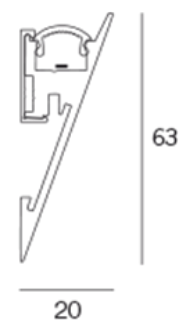

3m Weiß + Abdeckung opal

[103304104](#)

3m schwarz + Abdeckung opal


[103304107](#)

Endkappe Weiß 1 Stk.

[101910586](#)


Endkappe schw. 1 Stk.

[101910587](#)

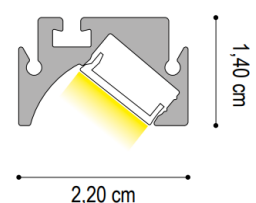





Aluprofile



Aluprofil Weiß



[102953250](#)

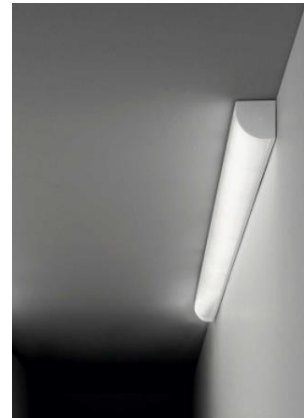


Profil für 2 LED-Strips

- Profil 2m [102561940](#)
- Profil 3m [102561944](#)
- Abdeckung 2m [102562103](#)
- Abdeckung 3m [102562104](#)
- Abd. Rolle 10m [102562084](#)
- Driver 24 V 60 W [102561953](#)
- Driver 24 V 100 W [102561948](#)



Zubehör

- Kit Endkappen [102561922](#)
- Linear Verbinder [102561926](#)
- Seilabhängung Paar [102561927](#)
- Kit Deckenhalter [102554956](#)
- Rosette [103292370](#)
- Kit Halterung [102561933](#)



Bewegungsmelder für Profil

12-24 VDC A4 Sensor Switch

[102546011](#)





24 VDC Standard

5 W LED Strip 10m \times 10cm 100 LED/MT - 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	530 lm/m	IP20	5 W/m	RA<85	103743837
3.000 K	550 lm/m	IP20	5 W/m	RA<85	103743838

11 W LED-Strip 10m \times 5cm 120 LED/MT - 7 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	1.140 lm/m	IP20	11 W/m	RA<85	103743839
3.000 K	1.200 lm/m	IP20	11 W/m	RA<85	103743840

13 W LED-Strip 10m \times 5cm 140 LED/MT - 6 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<85	103743841
3.000 K	1.700 lm/m	IP20	13 W/m	RA<85	103743842

21 W LED-Strip 5m \times 2,5cm 240 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	2.150 lm/m	IP20	21W/m	RA<85	103743843
3.000 K	2.200 lm/m	IP20	21W/m	RA<85	103743844



High Efficient

22 W LED-Strip 5m \times 6cm 128 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707359
3.000 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707361
4.000 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707362

RGBW

8 W LED-Strip 5m \times 10cm 60 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

RGB+ 3.000 K	120 lm/m	IP20	8 W/m	RA>90	103743818
RGB+ 3.000 K	120 lm/m	IP54	8 W/m	RA>90	103286766

15,36 W LED-Strip 5m \times 10cm 60 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

RGB+ 3.000 K	200 lm/m	IP20	15,36 W/m	RA>90	103264858
RGB+ 3.000 K	200 lm/m	IP54	15,36 W/m	RA>90	103289811

23 W LED-Strip 5m \times 8,3cm 72 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

RGB+ 3.000 K	510 lm/m	IP20	15,36 W/m	RA>90	101888315
--------------	----------	------	-----------	-------	---------------------------



Dimm-to-Warm

18 W LED-Strip 5m \times 6,25cm 224 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

1.800 - 3.000 K	1389 lm/m	IP20	18 W/m	RA<90	102927697
-----------------	-----------	------	--------	-------	---------------------------





LED Strips, Flex LED & Lichtleisten



48 Vdc standard – High Efficient

2,4 W LED-Strip 10 m \times 8,3cm 60 LED/MT----- 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	330 lm/m	IP20	2,4 W/m	RA<90	103743831
3.000 K	330 lm/m	IP20	2,4 W/m	RA<90	103743832

6 W LED-Strip 10 m \times 5cm 100 LED/MT----- 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743833
3.000 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743834
4.000 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743836
2.700 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103705999
3.000 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103743835
4.000 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103980007

13 W LED-Strip 10m \times 3,57cm 140 LED/MT----- 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103743825
3.000 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103734042
4.000 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103743828
2.700 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103743826
3.000 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103743827
4.000 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103980008

19,2 W LED-Strip 8m \times 3,57cm 140 LED/MT----- 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103743829
3.000 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103734043
4.000 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103743830







230 V

TECHNISCHE DATEN

LED 2835 SMD - 120 LED/m
 Streuwinkel: 120°
 Doppelte Isolierung
 Silikonummantelung, hygroskopisch, hohe Durchschlagsfestigkeit, niedriger VOC-Gehalt.
 Betriebstemperatur: -20 +45°C
 Lagertemperatur: 0 +60°C
 Kleberücken: 3M - 9495LE
 Material: Kupfer / Polyamid 2-Schichtig
 Farbe der Unterlage: Weiß
 Lebensdauer: 40.000 Stunden



Art.	Temp.	V	LED/m	W/m	lm/m	lm/W	L
Länge 5m mit Einspeisung L=500mm und Verschluss Kappe							
103004316	4.000 K	230 VAC	120	18,5	1.800	100	5m
103004317	3.000 K	230 VAC	120	18,5	1.800	100	5m
Spule von 25 m – mit bereits montierter Endkappe							
103280082	4.000 K	230 VAC	120	18,5	1800	100	25m
103280083	3.000 K	230 VAC	120	18,5	1800	100	25m

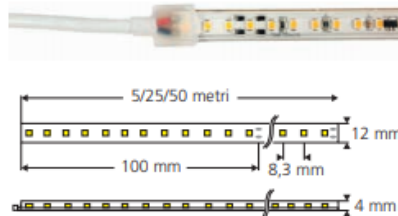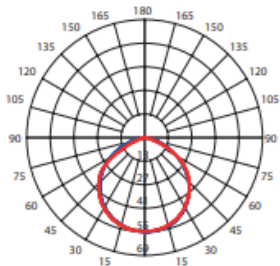

ZUBEHÖR: eine große Auswahl an Zubehör für eine vielseitige Installation

Art.	Beschreibung	Konf.
103004318	Dichtungsmasse für die elektrische Isolierung und den wasserdichten Anschluss IP65	1
103004319	Endkappe zur Isolierung des Bandendes	10
103004320	Kappe für Kabelverschraubung	10
103004321	Stromkabel 2 x 0,75 mm ² L=50 cm	1
103004324	Stromversorgungssatz: 10 x HV038, 10 x HV020, 10 x HV021	1




NTG403 Streifendimmer

[102432490](#)





Neon Flex mini

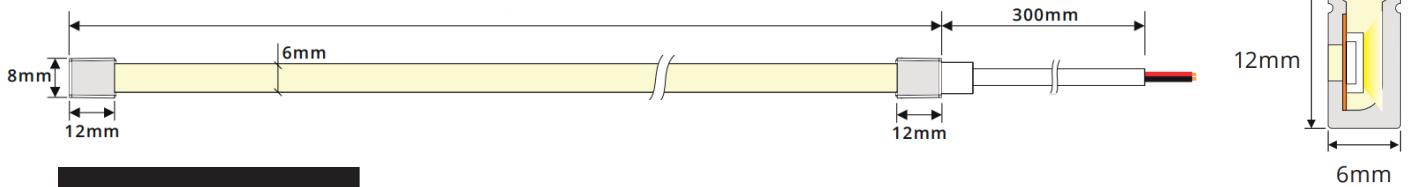

5 W Neon Flex Länge 5m □ 5cm ----- 5 Meter mit 1 Einspeisung

2.700 K 154 lm/m IP67 5 W/m RA>90 [103743821](#)

3.000 K 154 lm/m IP67 5 W/m RA>90 [103743822](#)



Neon Flex Mini Zubehör





Befestigungsclips

Kappen-Set

[103742694](#)

[103743820](#)



Neon Flex Dual

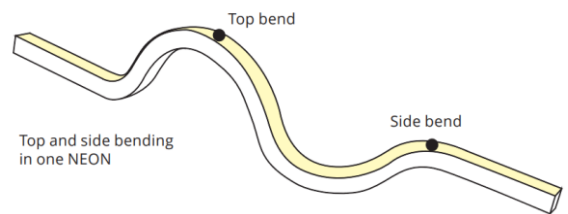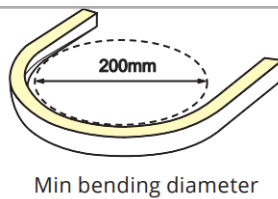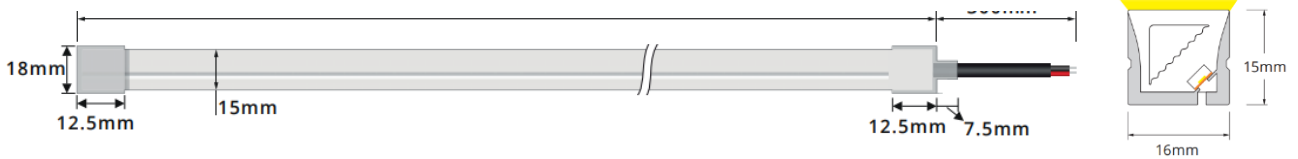

10 W Neon Flex Dual Länge 5m □ 5cm ----- 5 Meter mit 1 Einspeisung

2.700 K 701 lm/m IP67 10 W/m RA>90 [103738080](#)

3.000 K 701 lm/m IP67 10 W/m RA>90 [103737487](#)



Neon Flex Dual Zubehör

Befestigungsclips

Kappen Set

[103743824](#)

[103743823](#)



Lichtleisten



Britelite Plus LED-Linienleuchte

102213875	5 W=8 W	350 lm	3.000 K	313 mm
102213877	8 W=13 W	630 lm	3.000 K	543 mm
102213880	13 W=21 W	1.150 lm	3.000 K	873 mm
102213883	18 W=28 W	1.550 lm	3.000 K	1.173 mm
102213886	21 W=35 W	1.800 lm	3.000 K	1.473 mm

102213873	5 W=8 W	450 lm	4.000 K	313 mm
102206008	8 W=13 W	720 lm	4.000 K	543 mm
102213878	13 W=21 W	1.250 lm	4.000 K	873 mm
102213881	18 W=28 W	1.700 lm	4.000 K	1.173 mm
102213884	21 W=35 W	2.000 lm	4.000 K	1.473 mm



Emma Varioflex LED

104118082	830/35/40	2.000 lm	600 mm
104118083	830/35/40	4.000 lm	1.200 mm
104118084	830/35/40	1.500 lm	1.500 mm

Zubehör

104118085	Kit Aufhängung
------------------	----------------





Transformatoren



LP V-SERIE



Art.	Volt	Power	Maße
101387660	24 Vdc	20 W	118x35x26 mm
101204820	24 Vdc	35 W	148x40x30 mm
101387661	24 Vdc	60 W	163x43x32 mm
101387659	24 Vdc	100 W	190x52x37 mm
101831324	24 Vdc	150 W	191x63x38 mm
102775084	48 Vdc	60 W	163x43x32 mm
102319910	48 Vdc	100 W	190x52x37 mm

XLG-SERIE



Art.	Volt	Power	Maße
103225215	24 Vdc	75 W	140x63x32 mm
103225216	24 Vdc	100 W	140x63x32 mm
103225217	24 Vdc	150 W	180x63x35,5 mm
103225218	24 Vdc	200 W	199x63x35,5 mm
103225220	48 Vdc	100 W	140x63x32 mm
103225221	48 Vdc	150 W	180x63x35,5 mm
103225222	48 Vdc	240 W	219x63x35,5 mm

Netzteile für DIN Schiene



Art.	Volt	Power	Schiene
103639255	24 Vdc	36 W 1,5A	DIN21,6-29 VREG
103639256	24 Vdc	60 W 2,5A	DIN21,6-29 VREG
103223533	24 Vdc	100 W 4,2A	DIN REGELBAR
102880283	24 Vdc	150 W 6,25A	DIN REGELBAR



Transformatoren



HLG-SERIE



Art.	Volt	Power	Maße
101738969	24 V Dc	240 W	220x67x32 mm
102152932	24 V Dc	320 W	252x90x43,8 mm
102497326	24 V Dc	480 W	262x125x43,8 mm
102692856	48 V Dc	240 W	244,2x68x38,8 mm
103067963	48 V Dc	320 W	252x90x43,8 mm
102692857	48 V Dc	480 W	262x125x43,8 mm

SNAPPY-SERIE



Art.	Volt	Power	Maße
104248310	24 V DC	15 W	103x35,5x16 mm
104139512	24 V DC	30 W	154x50x14,3 mm
104209509	24 V DC	60 W	160x58x20 mm
102585992	24 V DC	75 W	170x45x28 mm
104474489	24 V DC	100 W	177x56,4x17,2 mm
104462512	24 V DC	150 W	180x62,5x30,6 mm
102585988	24 V DC	200 W	195x67x31 mm









SNAPPY-SERIE SLIM



Art.	Volt	Power	Maße
102585989	24 V DC	30 W	251x30x16 mm
103008107	24 V DC	75 W	304x30x17 mm
103816229	24 V DC	100 W	321x30x18 mm







Multi-Strom

Art.	mA/Power	
101201471 MD Push	350 mA - 17 W 500 mA - 24 W 550 mA - 25 W 700 mA - 32 W 750 mA - 32 W	 166x46x34 mm
101201468	350 mA 17 W max. 12 LED	 122x38x28 mm
101201469	500 mA 20 W max. 10 LED	 122x38x28 mm
101201465	700 mA 17 W max. 6/7 LED	 122x38x28 mm
101201469	500 mA 20 W max. 10 LED	 122x38x28 mm
103746141	200 mA - 9,8 W 250 mA - 12,2 W 300 mA - 14,7 W 350 mA - 17,1 W 400 mA - 17,1 W 700 mA - 23,9 W	450 mA - 22 W 500 mA - 23,6 W 550 mA - 23,6 W 600 mA - 23,6 W 650 mA - 23,5 W  125 x 38 x 23 mm
DALI		
102779838	350 mA - 25 W 500 mA - 35 W 550 mA - 39 W 650 mA - 46 W 700 mA - 50 W	750 mA - 54 W 850 mA - 60 W 900 mA - 60 W 1000 mA - 60 W 1050 mA - 60 W  111x79x22 mm
103688861	250 mA - 25 W 350 mA - 35 W 400 mA - 39 W 450 mA - 46 W	500 mA - 50 W 550 mA - 54 W 600 mA - 60 W 700 mA - 60 W  110x52x22 mm







Netzteile mit TRIAC DIMM

Controller






Art.	Produkt	Tech Info	
100659495	RGB-Steuerung mit Fernbedienung 12-24Dc 3x6A C V	120-240 W 3x6A max 10A, 3CH	
101992877	RGB W Slave für B60-HL003/FB Synchron-Betrieb	216-432 W 3x6A 4CH	
102880271	RGB W Controller PWM 12-24 V schwarz	240-480 W 4x5A P WM 4CH	
102880272	RGB W Controller PWM 12-24 V Weiß	240-480 W 4x5A P WM 4CH	

Dimmer

Art.	Produkt	Tech Info	
101355503	LED PWM Dimmer Spannung 12-48 V	78-312 W 1x6,5A / 25° 12-48 VDC	
101471368	LED PWM Booster Spannung 12-48	78-312 W 1x6,5A / 25° 12-48 VDC	
103979994	LED PWM Dimmer Strom 350 mA	4,2-16,8 W 1x350 mA 12-48 VDC	
102466612	Drehdimmer 5-24 VDC 1x8A 1x8A	60-192 W 1x8A / 25° 5-24 VDC	





Netzteile mit TRIAC DIMM

Art.	Produkt	Tech Info	
104443901	Netzteil 220-240 V Triac Dimming 100 W 24 VDC	220-240 V 100 W 24 VDC	 201x63x30mm
103670940	Netzteil 220-240 V Triac Dimming 150 W 24 VDC	220-240 V 150 W 24 VDC C V	 195x68x32mm
103037779	LED Driver DIM triac 200-240 VAc 25-37 VDC 12 W 330 mA	25-37 VDC 200-240 VAc 12 W CC 330 mA	 115x40x26mm
103037878	LED Driver DIM triac 200-240 VAc 6-15 VDC 10 W 700 mA	6-15 VDC 200-240 VAc 10 W CC 700 mA	 115x40x26mm
103980002	LED Driver DIM triac 180-295 VAc 70-108 VDC 37,7 W 350 mA	70-108 VDC 180-295 VAc 37.7 W CC 350 mA	 128x60x32mm
103980003	LED Driver DIM triac 180-295 VAc 34-57 VDC 39,9 W 700 mA	34-57 VDC 180-295 VAc 39.9 W CC 700 mA	 128x60x32mm







DALI Driver CV





Art.	Produkt	Tech Info	
103334479	DALI DIMMER 6A 78-312 W 12-48 VDC	B96-D Im1248-1C VD	 44x57x25mm
103979996	DALI Driver mini 12-48 V 5A DALI2,Push,1-10 V	60-240 W 5A 12-48 VDC	 132x22x19mm
103979997	DALI Driver 12-48 V 12A DALI2,Push,1-10 V	144-576 W 12A 12-48 VDC	 156x52x26mm
103707357	Netzteil SDL150-24 VF mit MM-Zeichen - PFC SLIM	IP20 MM + PFC SLIM 150 W 24 VDC 6.25A	 362x30x21mm
102214167	Netzteil PWM 60-24 M W 60 W 24 VDC DALI	240-720 W 4x5A 12-36 VDC 4CH	 178x46x22mm
103670918	Netzteil PWM 90-24 M W 90 W 24 VDC DALI	Primär 230 V 90-305 VAc 60 W 2.5A 24 VDC	 150x53x35mm
103761494	Netzteil PWM 120-24 M W 120 W 24 VDC DALI 2.0	Primär 230 V 90-305 VAc 90 W 3.75A 24 VDC	 171x63x38mm
103687134	Netzteil PWM 120-24 M W 120 W 24 VDC DALI 2.0	Primär 230 V 90-305 VAc 120 W 5A 24 VDC	 191x63x38mm



DALI Driver CC

Art.	Produkt	Tech Info	
102465559	DALI Netzteil 220-240 V MultiCC 200-900 mA 11,2-25,6 W DALI,Push	11,2-25,6 W 200-900 mA 2,5-56 V Dc CC multi	 164x38x25mm
102779956	DALI Netzteil 220-240 V 700 mA 3-84 V 21-42 W	21-42 W 250-700 mA 3-84 V Dc CC multi	 103x68x30mm
102926434	DALI Netzteil 220-240 V 300- 450 mA 3-42 V 18 W	18 W CC 300-450 mA 3-42 V Dc	 131x44x30mm
102570161	RGB W DALI Driver 12-36 V 4x350 mA	16,8-50,4 W 12-36 V Dc 4CH CC 350 mA	 178x46x22mm


DALI Driver CV/CC

Art.	Produkt	Tech Info	
103708232	KNX Driver 90-305 VAc 24 V Dc 120 W 5A PFC	KNX Driver C V 120 W 5A 24 V Dc	 191x63x38mm
103280017	KNX Driver multi 220- 240 VAc 2-100 V Dc 40 W 350-1050 mA	KNX Driver CC 40 W 350-1050 mA 2-100 V Dc	 105x68x23mm
103068250	KNX RGB W Driver C V 12-36 V Dc 4x5A 60-180 W	KNX 12-36 V Dc 60-180 W 4x5A 12-36 V Dc	 170x35x28mm
103979998	KNX RGB W Driver C V 12-48 V Dc 4x350 mA 16-68 W	KNX 12-48 V Dc 16-68 W 4x350 mA 12-48 V Dc	 170x35x28mm



3Ph Schienen DALI, Farbe Weiß-schwarz.

3Ph Schienen DALI, Farbe Weiß-schwarz.



WEISS

Art.	Farbe	Länge
102367000	Weiß	1m
102367017	Weiß	2m
102367026	Weiß	3m

SCHWARZ

Art.	Farbe	Länge
102367002	schwarz	1m
102367019	schwarz	2m
102367028	schwarz	3m

Seilaufhängung 1500mm [102367015](#)

Endkappen [102366973](#) Weiß
[102366975](#) Schwarz

Linearverbinder [102367009](#) Weiß
[102367011](#) Schwarz

Mitteinspeißung [103015314](#) Weiß
[103015306](#) Schwarz

Deckenbefestigung [102367016](#) Grau

Einspeißung	102366982	Weiß	Rx
	102366984	Schwarz	Rx
	102366991	Weiß	Lx
	102366993	schwarz	Lx

90°- Verbinder	102366943	Weiß	Rx
	102366945	Schwarz	Rx
	102366949	Weiß	Lx
	102366951	schwarz	Lx

Basis für Stromschiene	103015326	Weiß
	103015324	schwarz





Schienensysteme



Art.

[102367012](#)

Weiß

[102367014](#)

Schwarz

Art.

[102366955](#)

Weiß Rechts

[102366957](#)

Schwarz Rechts

[102366961](#)

Weiß Links

[102366963](#)

Schwarz Links

Art.

[102795028](#)

Weiß Rechts

[102795030](#)

Schwarz Rechts

[102795036](#)

Weiß Links

[102795038](#)

Schwarz Links



X Verbinder

Art.

[102366967](#)

Weiß

[102366969](#)

Schwarz



T Verbinder extern


Art.

[103003496](#)

Weiß

[103000188](#)

Schwarz



Kabelbinder

Für Hängelampen

Art.


[103003495](#)

Weiß

[103001073](#)

Schwarz

ANLEITUNG

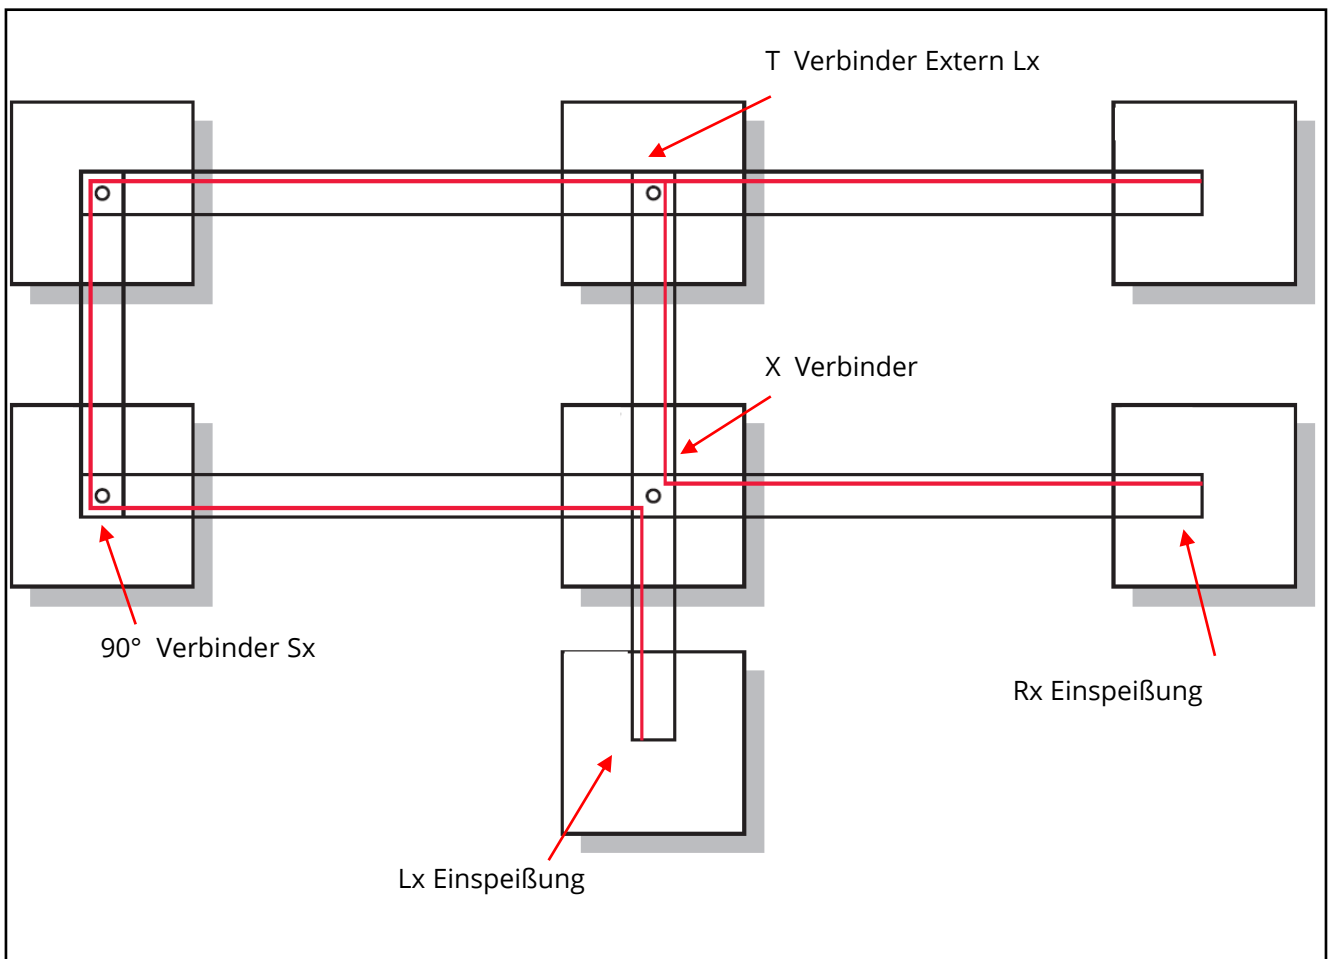




TERES MEDIUM ON/OFF

Weiß

103293911	25 W	70°	3.000 K	2.615 lm
103293943	25 W	70°	4.000 K	2.874 lm
103293903	25 W	40°	3.000 K	2.615 lm
103293935	25 W	40°	4.000 K	2.874 lm
103293991	33 W	70°	3.000 K	3.566 lm
103294023	33 W	70°	4.000 K	3.683 lm
103293983	33 W	40°	3.000 K	3.566 lm
103294015	33 W	40°	4.000 K	3.683 lm


Schwarz

103293904	25 W	70°	3.000 K	2.615 lm
103293936	25 W	70°	4.000 K	2.874 lm
103293896	25 W	40°	3.000 K	2.615 lm
103293928	25 W	40°	4.000 K	2.874 lm
103293984	33 W	70°	3.000 K	3.566 lm
103294016	33 W	70°	4.000 K	3.683 lm
103293976	33 W	40°	3.000 K	3.566 lm
103294008	33 W	40°	4.000 K	3.683 lm

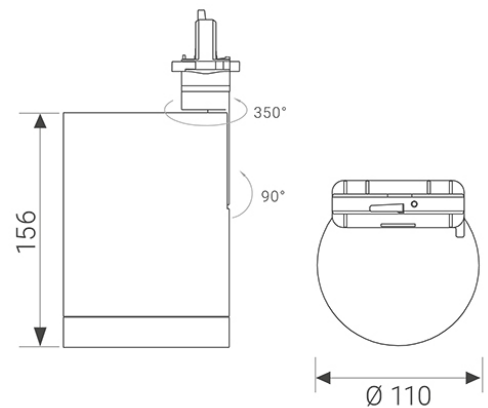


QI PG

Linearmodul IP40 CRI>90, UGR<22



Art.

103294849	48 W	3.000 K	4.320 lm	1.210 mm
103294855	48 W	4.000 K	4.468 lm	1.210 mm
103294837	36 W	3.000 K	3.240 lm	930mm
103294843	36 W	4.000 K	3.351 lm	930mm

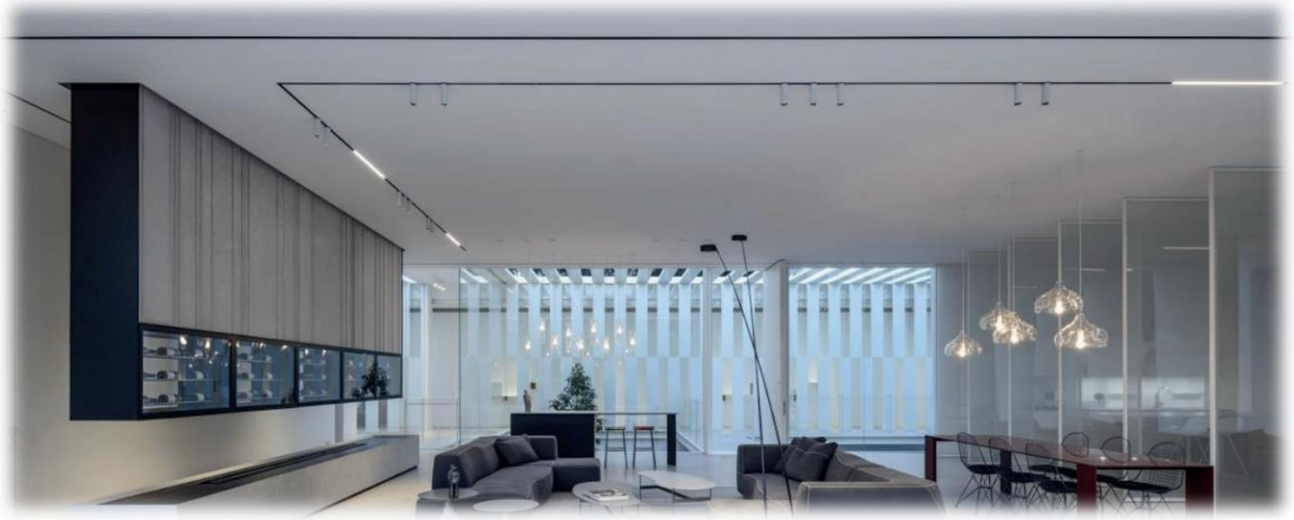

48 V Aufbauschiene

WEIß

Art.

102667022	weiß	1m
102667024	weiß	2m
102667026	weiß	3m

SCHWARZ


Art.

102667023	schwarz	1m
102667025	schwarz	2m
102667027	schwarz	3m

[102667007](#)



[102667008](#)

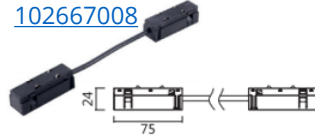

Track Einspeisung

- [102667007](#) Kabel 60 cm
- [102667008](#) Mitteleinspeisung mit Kabel 10cm
- [102676500](#) Mechanischer Verb.

Track Mittelverbinder

- [102676500](#) Mechanischer Verb.
- [102667006](#) Elektronischer Verb.



Aufhängung 1 Stück

- [102667028](#) 1500mm





Endkappe

- [102789123](#) Weiß
- [102667009](#) Schwarz



Lichteinsätze

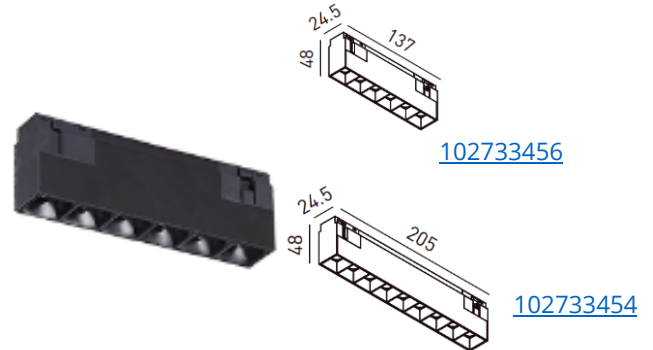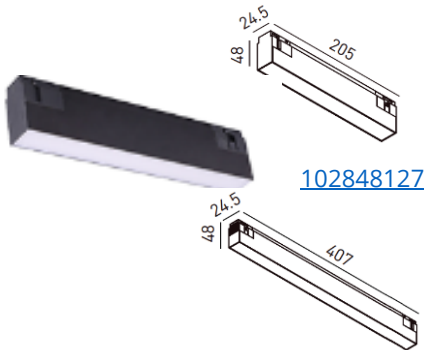


Linear Light LED

103015750	6 W	670 lm	110°	2.700 K	schwarz
102848127	6 W	670 lm	110°	3.000 K	schwarz
102905806	11 W	1.300 lm	110°	2.700 K	schwarz
102667078	11 W	1.300 lm	110°	3.000 K	schwarz


Linear Spot Light LED

102783812	7,6 W	646 lm	25°	2.700 K	schwarz
102733456	7,6 W	646 lm	25°	3.000 K	schwarz
102800126	12 W	969 lm	25°	2.700 K	schwarz
102733454	12 W	969 lm	25°	3.000 K	schwarz

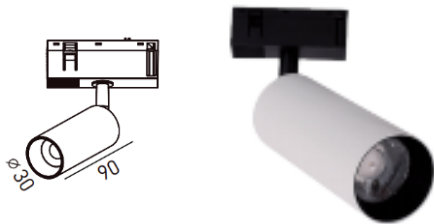


LED-Strahler 8 W

103015806	8 W	657 lm	30°	2.700 K	Weiß
102789122	8 W	657 lm	30°	3.000 K	Weiß
102800127	8 W	657 lm	30°	2.700 K	Schwarz
102726630	8 W	657 lm	30°	3.000 K	Schwarz

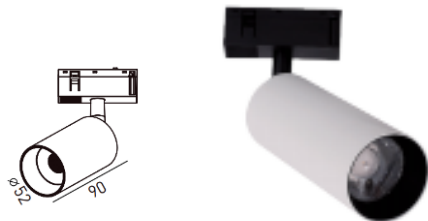


LED-Strahler 14 W

102980375	14 W	1.468 lm	30°	2.700 K	Weiß
102905805	14 W	1.468 lm	30°	2.700 K	Schwarz
102847823	14 W	1.468 lm	30°	3.000 K	Weiß
102692654	14 W	1.468 lm	30°	3.000 K	Schwarz

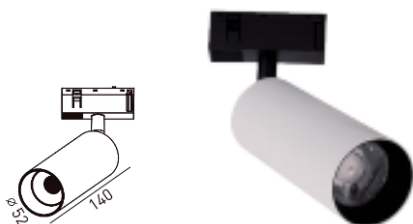


LED-Strahler 19 W

102980378	19 W	1.949 lm	30°	2.700 K	Weiß
102980379	19 W	1.949 lm	30°	2.700 K	Schwarz
102789166	19 W	1.949 lm	30°	3.000 K	Weiß
102667277	19 W	1.949 lm	30°	3.000 K	Schwarz



Pendel-LED

102779955	2.700 K 8 W	657 lm	60°	Weiß
102980382	2.700 K 8 W	657 lm	60°	schwarz
102788209	3.000 K 8 W	657 lm	60°	Weiß
102726636	3.000 K 8 W	657 lm	60°	schwarz

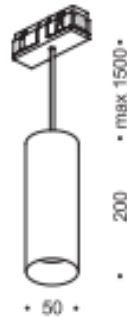

Pendel-LED

102980383	3.000 K 19 W	1949 lm	60°	Weiß
102941574	3.000 K 19 W	1949 lm	60°	schwarz



Eck Verbinder L in / angolo L int.



Eck Verbinder L out / angolo L est.



Eckverbindung Aufbau

102667030		schwarz
102667029		Weiß
102667032	Intern	schwarz
102667031	Intern	Weiß
102667034	Out	schwarz
102667033	Out	Weiß

Trackabdeckung

102849107	3m	Weiß
102667005	3m	schwarz

T-Verbinder

103004525	schwarz
---------------------------	---------

Netzteil im Track

102993748	100 W	48 V	
102993749	260 W	48 V	



LED-Paneele und Büroleuchten



LED-Paneel COMPACT

IP20, 5 Jahre Garantie, nur Einbau
Einbaurahmen nicht kompatibel



104208750	33 W	3.630 lm	3.000 K	600x600
104208754	33 W	3.630 lm	4000 K	600x600



LED-Paneel - Zubehör

103222150


Gips Karton Montageclips
Set mit 4 Clips

103310535

Kit Deckenaufbau 600x600

LED-Paneel PROFESSIONAL

LED-Paneel PROFESSIONAL IP20, 5 Jahre Garantie - Aufbaurahmen Kompatibel



UGR<19 - geeignet für Büroleuchten

104208733	33 W	4.320 lm	4.000 K	600x600
104208717	33 W	4.320 lm	4.000 K	1.200x300



LED-Paneel PROFESSIONAL - Zubehör

103310535

Kit Deckenaufbau 600x600

102781248

Kit Deckenaufbau 1200x300

103222153

Aufhängungsset 600x600

103222150

Gips Karton Montageclips
Set mit 4 Clips





Decken- & Hängeleuchte Groove UGR<19

Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung, Weiß RAL9003, in Kl. Netzgerät

Direkt / indirekt

Low Power

103296517	30 W	4.000 K	2.850 lm	1.133mm
103296533	48 W	4.000 K	4.560 lm	1.693mm

High Power

103310078	51 W	4.000 K	5.375 lm	1.133mm
103310082	80 W	4.000 K	9.740 lm	1.693mm

Direkt

Low Power



103296770	24 W	4.000 K	2.328 lm	1.133 mm
103296790	36 W	4.000 K	3.492 lm	1.693 mm

High Power

103310084	54 W	4.000 K	4.725 lm	1.133 mm
103310088	68 W	4.000 K	7.140 lm	1.693 mm

Zubehör

102367888	L- Verbinder
102367894	Kit Endkappen
102669480	Linear Verbinder
102367926	Seilabhängung
103292370	Rosette mit Einsp. 3-polig

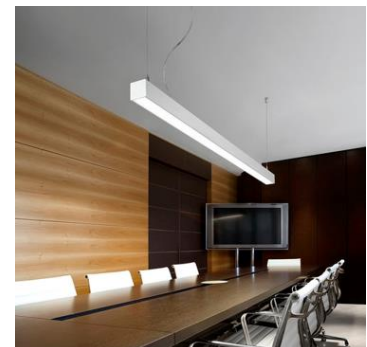




Hängeleuchte Claris Evolution UGR < 16



102780644

4.450 lm 4.000 K Weiß

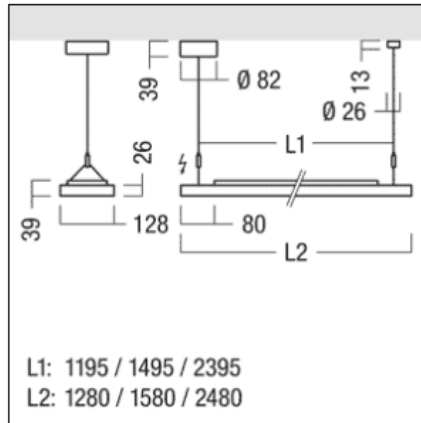

102775580

6.270 lm 4.000 K Weiß

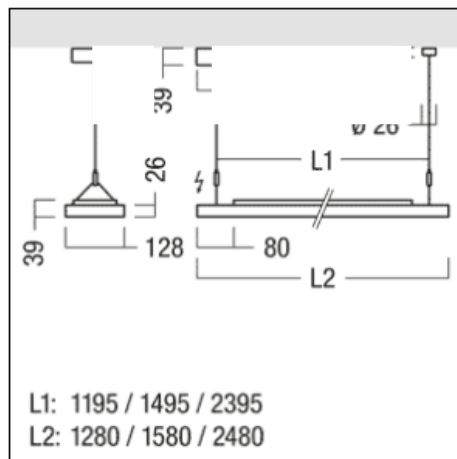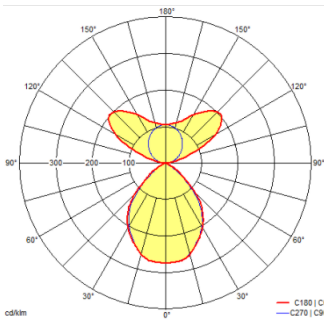

Zubehör

100031588

Einspeisung 3-polig 1,5m

100027517

Einspeisung 5-polig 1,5m

103272432

Seilabhängung 1m SET

103272433

Seilabhängung 3m SET

103694574

Rosette Weiß






Deckenleuchten



Innen Wand- und Deckenleuchte 220-240 V
Gehäuse aus Aluminium
IP20 mit opalem Diffusor
aus Polycarbonat

ø 30cm
On/off
26 W
2.136 lm
3.000 K
IP20




103279833 schwarz
103279827 weiß

ø 50cm
On/off
39 W
3.517 lm
3.000 K
IP20





103279845 schwarz
103279839 weiß

30x30 cm
On/off
26 W
2.169 lm
3.000 K
IP20




103279797 schwarz
103279791 weiß

50x50 cm
On/off
26 W
3.247 lm
3.000 K
IP20



103279809 schwarz
103279803 weiß

50x15 cm
On/off
39 W
2.148 lm
3.000 K
IP20



103279815 weiß



Deckenleuchten



Deckenleuchte Glas, IP44



100467552 Ø 330 mm 2x E27

100467554 Ø 330 mm 2x E27



Deckenleuchte | Wandleuchte Polycarbonat IP40, 30.000 h

101949981 12 W 1.050 lm 4.000 K 240x50 mm

101949983 15 W 1.400 lm 4.000 K 285x50 mm

101949985 20 W 1.700 lm 4.000 K 330x55 mm

101949982 12 W 1.000 lm 4.000 K 240x50 mm

101949984 15 W 1.350 lm 4.000 K 285x50 mm

101949986 20 W 1.650 lm 4.000 K 330x55 mm

Mit Präsenzmelder

102298194 15 W 1.350 lm 3.000 K 285x50 mm

102298196 20 W 1.650 lm 3.000 K 330x55 mm





Deckenleuchten



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ RUND / CC

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 6.000 K

104145954 TR Weiß 10 W 1.350 lm Ø170 mm - H30 mm

104145956 TR schwarz 10 W 1.350 lm Ø170 mm - H30 mm



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ RUND / CC

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 6.000 K

104145957 TR Weiß 18 W 1.600 lm Ø225mm - H40 mm

104145959 TR schwarz 18 W 1.600 lm Ø225mm - H40 mm



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ RUND / CC

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3000 – 4000 – 6000 K

104145960 TR Weiß 22 W 2.200 lm Ø300 mm - H40 mm

104145962 TR schwarz 22 W 2.200 lm Ø300 mm - H40 mm





Deckenleuchten



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ eckig / CCT

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 6.000 K

104145963 TQ Weiß 10 W 1.350 lm 170X170X40 mm

104145965 TQ schwarz 10 W 1.350 lm 170x170x40 mm



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ eckig / CCT

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 6.000 K

104145966 TQ Weiß 18 W 1.600 lm 225x225x40 mm

104145968 TQ schwarz 18 W 1.600 lm 225x225x40 mm



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ eckig / CCT

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3000 – 4000 – 6000 K

104145969 TQ weiß 22 W 2.200 lm 300x300x40 mm

104145971 TQ schwarz 22 W 2.200 lm 300x300x40 mm





Hängeleuchten



Kunststoff Weiß / Textil taupe

102268925

24 W Ø500, H110mm

102268923

11 W Ø320, H90mm




Kunststoff Weiß / Textil anthrazit

102268631

24 W Ø500, H110mm

102268629

11 W Ø320, H90mm

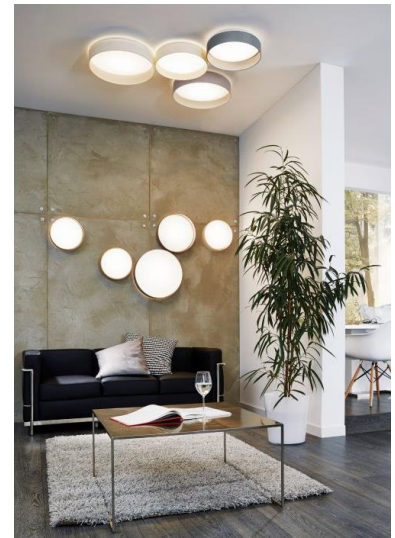

+1x Leuchtmittel S. 62

GU10

Zement / Alu

102624597

Ø17



In Vielen weiteren Farben erhältlich
Auch mit Durchmesser 11 und 45 cm



Baldachin und Lichtverteiler aus Metall in Versch. Farben.
Stoff Kabel höheneinstellbar. Austauschbare Leuchtmittel.
Chrom-nuanciertes Modell mit Lichtverteiler aus Glas.

+1x Leuchtmittel S. 62

102290821 Ø60 x H min 560 / max 1.400 mm -
GU10 max 1x 28 W



In Vielen weiteren Farben erhältlich





Hängeleuchten



Einstrahlige Pendelleuchte für die Innenanwendung. Warm Weiße LED-Lichtquelle mit Lichtverteilung General Lighting. Das Gehäuse ist aus Eisen und hat eine schwarze Oberfläche RAL 9005. Gesamtgewicht: 1,65 Kg.

102989523

ON/OFF 12 W 3.000 K 1483 lm



Auf Bestellung auch in Weiß und Kupfer erhältlich





Hängeleuchten



E27
1.10m- Kabel, ohne Leuchtmittel , Ø310

102267222

Kupferfarben

102267221

schwarz



E27 Metall, ohne Leuchtmittel

102382016

schwarz, Kupfer

102382014

schwarz, Gold



E27 Metall, ohne Leuchtmittel

103841471

schwarz, Kupfer



E27
1.10m Kabel
Stahl schwarz, messing / Glas bedampft

104039932

Ø190



E27
Metall schwarz / Glas opal- mAtt Weiss

104146444

Ø300, H1.100mm



LED
Metall schwarz

104086019





Hängeleuchten



Pulverbeschichteter Metallrahmen mit schwarzer Oberfläche. Transparenter Acryl-Lichtverteiler mit satinierter Seitenkante. Transparentes mundgeblasenes Glas mit Rauchglas-Finish. PVC-Kabel.



103841649

Ø14

20.000 h

103841651

Ø15

3.000 K

103841650

Ø15

660 lm



103841649

103841651

103841650





Hängeleuchten



3m- Kabel, ohne Leuchtmittel

103841527

schwarz



1m- Kabel, ohne Leuchtmittel

103841529

schwarz

103841528

Weiß



Kabelhalter – ø 15x H 30 mm

102520368

schwarz

102520367

Weiß




Rosette – ø 100 x H 45 mm

102291208

Metallschwarz

102291198

Metallweiß

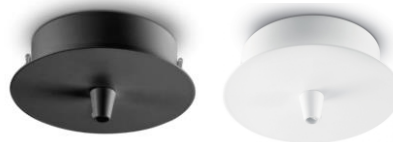

Rosette

103841835

Metallschwarz

103841833

Metallweiß



Lineare Deckenrosette mit 3 Lichtern

102291209

Metallschwarz

102291201

Metallweiß



Kunststoff Abzweig-Baldachin

102684868

schwarz

102684872

Weiß





Leseleuchten



Wandleuchte aus lackiertem Metall, mit flex. Arm
IP20, 30°, incl. LED + Driver

102293132 3 W Weiß 180 lm 3.000 K

102293133 3 W schwarz 180 lm 3.000 K





470mm x 95mm

Mit Schalter und mit flex. Arm
IP20, 20°, incl. LED + Driver

102454543 2,1 W Weiß 180 lm 2.700 K



102454544 2,1 W schwarz 180 lm 2.700 K

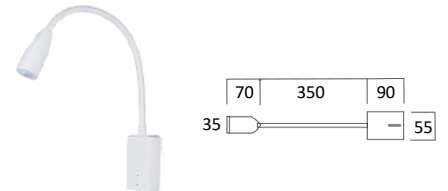

Mit Schalter und mit fixem Arm
IP20, 60°, incl. LED + Driver

102520350 3 W Weiß 145 lm 3.000 K


102520349 3 W schwarz 145 lm 3.000 K

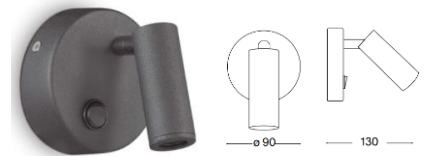

Mit Schalter und mit fixem Arm
IP20, 60°, incl. LED + Driver

103289250 2,1 W Weiß 180 lm 2.700 K



103223661 2,1 W schwarz 180 lm 2.700 K



Mit Schalter und mit fixem Arm - Einbau
IP20, 60°, incl. LED + Driver

103706000 2,1 W Weiß 128 lm 3.000 K

103333621 2,1 W schwarz 128 lm 3.000 K

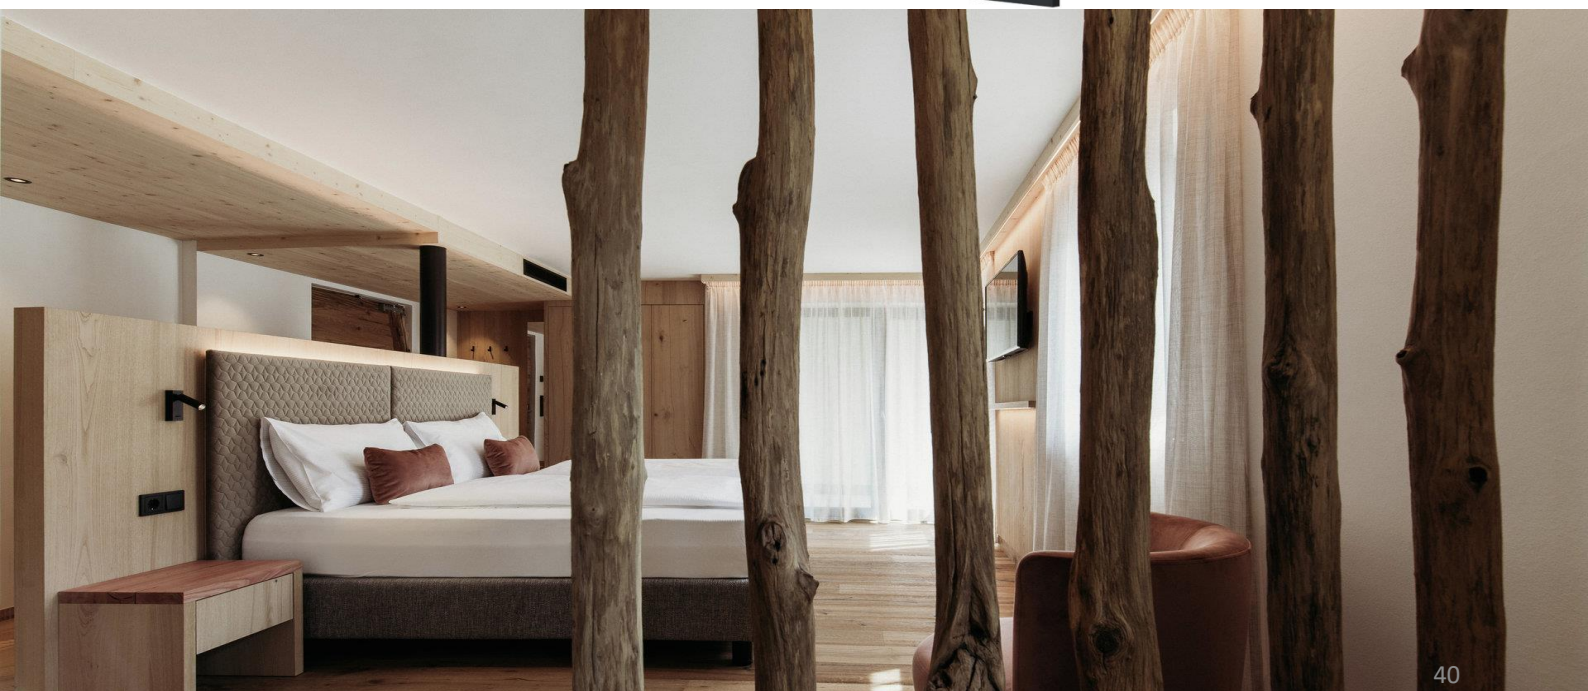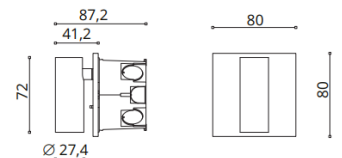



Tischleuchten




Basis und Struktur mit beweglichen Armen aus poliertem Aluminium; Diffusor aus eloxiertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus glänzendem Aluminium. Federbalancierungssystem; E14
LxBxH: 450x170x370 mm

102467748 Weiß hochglanz

303020382 Alu

303052138 schwarz

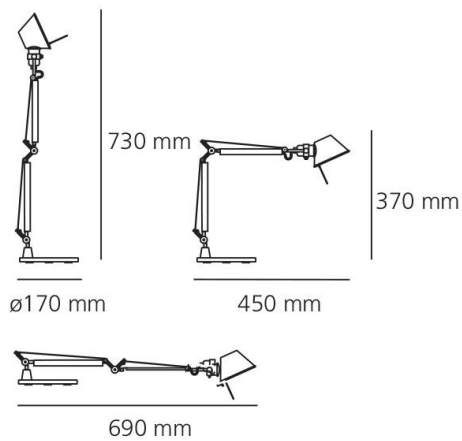



Spiegelleuchten




Doppelt abstrahlende Wandleuchte für Innenanwendung

102020906 12 W 1.004 lm 3.000 K 32 cm



102020908 24 W 2.030 lm 3.000 K 62 cm

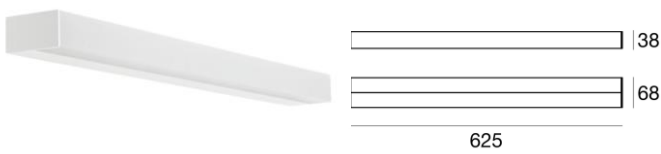

LED Spiegel-Lampe Chrom



102520334



102520335

102520334 17 W 1.800 lm 3.000 K 62cm

102520335 11 W 1.100 lm 3.000 K 42cm





Info:

Rückversetzte Strahler:



LED-Spot
680 lm oder
1.320 lm
Versch. Lichtfarben



**Ring für rückversetzte
Strahler**
Verschiedene Ausschnitte
Rund und eckig
schwarz oder Weiß
Fix oder schwenkbar



Reflektor
Rund und eckig
schwarz, Weiß, gold,
silber

Gerade Strahler:



LED-Spot
680 lm oder
1.320 lm
Versch. Lichtfarben



Ring für gerade Strahler
Verschiedene Ausschnitte
Rund und eckig
schwarz oder Weiß



Einbaustrahler



Jeder LED-Spot ist mit jedem Ring kombinierbar

680 lm

6,8 W
700 mA



50

1.320 Immen

6412,7 W
350 mA



84

50

mit dimmbarem Netzgerät

102454574	2.700 K	60°
102454582	3.000 K	60°
102553765	4.000 K	60°
102454570	2.700 K	38°
102454578	3.000 K	38°
102553766	4.000 K	38°

ohne Netzteil

102454572	2.700 K	60°
102454580	3.000 K	60°
102454585	4.000 K	60°
102454568	2.700 K	38°
102454576	3.000 K	38°
102454583	4.000 K	38°

mit dimmbarem Netzgerät


102454557	2.700 K	60°
102454565	3.000 K	60°
102553763	4.000 K	60°
102454553	2.700 K	38°
102454561	3.000 K	38°
102553764	4.000 K	38°

ohne Netzteil

102454555	2.700 K	60°
102465520	3.000 K	60°
102553763	4.000 K	60°
102454559	3.000 K	38°

413 lm

4 W
230 V AC



42

50



integriertes Netzgerät on/off

102553768	2.700 K	60°
102553769	3.000 K	60°

WARM DIM-Strahler

mit Netzgerät

103014393	1.320 lm	1.800 K-2.800 K	60°
102454575	660 lm	1.800 K-2.800 K	60°

ohne Netzteil

102454558	1.320 lm	1.800 K-2800 K	60°
102562112	660 lm	1.800 K-2800 K	60°



LED Strahler RGB W 4x350 mA

102454550	ohne Netzteil	4x1 W	60°
---------------------------	---------------	-------	-----



Halter für GU10

[102994163](#)







Einbaustrahler



R190 schwenkbar



Ring rund
[102454497](#)
[102454498](#)




Weiß
schwarz

Innenring
[102454493](#)
[102454494](#)

Weiß
schwarz

Q1110 schwenkbar



Ring eckig
[102454483](#)
[102454484](#)




Weiß
schwarz

Innenring
[102454493](#)
[102454494](#)

Weiß
schwarz

R196 schwenkbar




Ring eckig
[102454499](#)
[102454500](#)

Weiß
schwarz

+ Reflektor

R181 Fix
Q180 Fix



Ring eckig
[102454480](#)
[102454481](#)

Weiß
schwarz

Ring eckig
[102454470](#)
[102454471](#)

Weiß
schwarz

+ Reflektor

Für
R181
R196



Reflektoren rund

[102454461](#)
[102454463](#)
[102454462](#)
[102454460](#)

Weiß
schwarz
gold
chrom

Für
Q180



Reflektoren eckig

[102454456](#)
[102454458](#)
[102454457](#)
[102454455](#)

Weiß
schwarz
gold
chrom




Einbaustrahler



Zurückversetzte Randlose Strahler für Gipseinbau



R174 schwenkbar

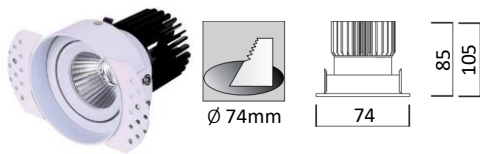

Ring
[102454478](#)
[102454479](#)

Weiß
schwarz 


Innenring
[102454493](#)
[102454494](#)

Weiß
schwarz 


Q194 schwenkbar



Innenring
[102454493](#)
[102454494](#)

Weiß
schwarz 


R162 fix

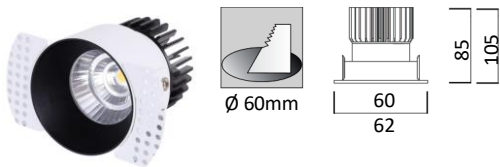

Ring rund
[102454472](#)
[102454473](#)

Weiß
schwarz 
+ Reflektor

Q162 fix

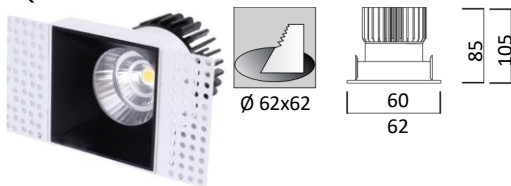





Ring eckig
[102454464](#)
[102454465](#)

Reflektoren eckig
Weiß
schwarz 
+ Reflektor

Für
R181
R196



Reflektoren
rund

[102454461](#) Weiß 
[102454463](#) schwarz 
[102454462](#) gold 
[102454460](#) chrom 

Für
Q180



[102454456](#) Weiß 
[102454458](#) schwarz 
[102454457](#) gold 
[102454455](#) chrom 




Einbaustrahler



Gerade Strahler

R165 fix
Q165 fix

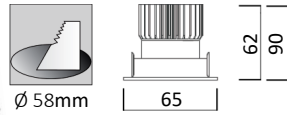

Ringe FIX

[102454474](#)
[102454476](#)

round
round


Weiß
schwarz

[102454466](#)
[102454468](#)

square
square

Weiß
schwarz

R165 fix
Q165 fix

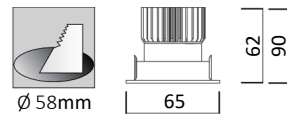

Ringe FIX IP65

[102454475](#)
[102454477](#)

round
round


Weiß
schwarz

[102454467](#)
[102454469](#)

square
square

Weiß
schwarz

R178schwenkbar
Q178 schwenkbar

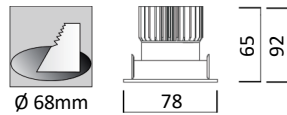

Ring rund

[102454495](#)
[102454496](#)


Weiß
schwarz

Ring eckig

[102454485](#)
[102454486](#)

Weiß
schwarz

R179 schwenkbar
Q179 schwenkbar

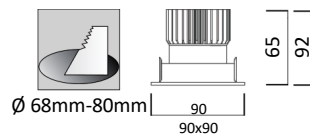

Ring rund

[103276426](#)
[103276427](#)


Weiß
schwarz

Ring eckig

[103276424](#)
[103276425](#)

weiß
schwarz

R185

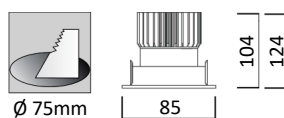

Ring rund

[103017338](#)
[103017339](#)

weiß
schwarz

ohne Reflektor




Komplette Strahler LED

schwenkbar



Ø 68mm



29

Einbaustrahler

8 W - 750 lm, 38° 3000 K

inkl. Dimmbaren Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar

[102995068](#)

[103014402](#)


Weiß

nickel gebürstet

Flat IP44 fix fix



Ø 68mm



29

Einbaustrahler

FLAT IP44

8 W - 750 lm, 38° 3000 K

inkl. Dimmbaren Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar

[103014399](#)

[103014400](#)


Weiß

nickel gebürstet

Möbeleinbaustrahler



Ø 58



18

Möbeleinbaustrahler

3,3 W COB LED 350 mA 170 lm

exkl. Netzgerät. S. 13

[101371922](#)

[101371923](#)

[101371924](#)

[101371926](#)

chrom

nickel gebürstet

Weiß

gold






Einbaustrahler



B572

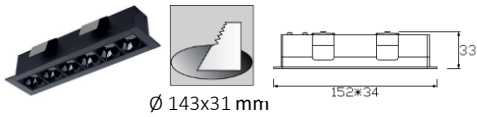

Einbaustrahler 9,7 W

9,7 W - 808 lm, 48°

Ohne Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar


[103336342](#)

schwarz 2700 K

[103979963](#)

schwarz 3000 K

B5108

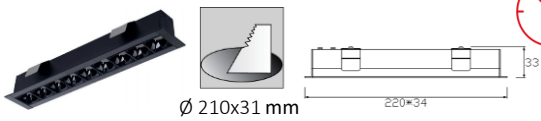

Einbaustrahler 14,2 W

14,2 W - 1222 lm, 48°

Ohne Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar

[103732616](#)

schwarz 2700 K

[103979913](#)

schwarz 3000 K

B521 schwenkbar



Einbaustrahler klein

2,1 W - 114 lm, 30°, 2700 K


in Kl. Dimmbaren Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar

[103000038](#)

Weiß

[102793730](#)

schwarz

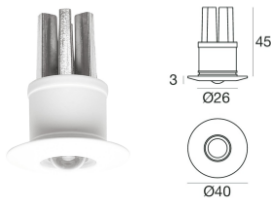

Nischenstrahler

2 W - IP44 - 630 mA - 3000 K - 208 lm

[100395715](#)

30° Weiß

[100075780](#)

50° nickel geb.

[100054278](#)

Einbaudose ø60x69 mm






Einbaustrahler



GU10 Strahler → Leuchtmittel S. 81

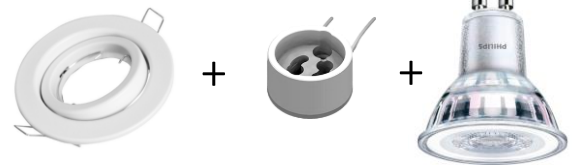

GU10 Ring schwenkbar




Ring rund

- 170955843
- 170839724
- 170839880
- 170839740
- 170839831
- 170839823
- 101989002
- 170839856
- 170955835
- 100004490

- Mattchrom
- Chrom
- Schwarzchrom
- Messing gebürst.
- Nickel gebürstet
- Weiß glänzig
- Weiß matt
- Gold
- Mattgold
- Schwarz

GU10 Ring schwenkbar

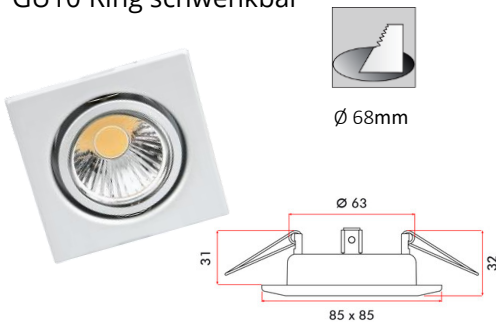

Ring eckig

- 100030682
- 100032814
- 100032816
- 100031155
- 102140907

- Mattchrom
- Chrom
- Nickel gebürstet
- Weiß
- Weiß matt

Fassung

100025218




GU10 Strahler inkl. Fassung ohne Leuchtmittel



Ø 76mm


schwarz
Weiß



103754823
103754824



GU10 Strahler inkl. Fassung ohne Leuchtmittel

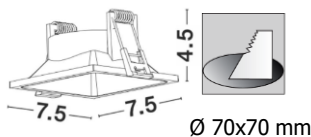

Ø 70x70 mm

schwarz
Weiß

103754066
103754065





Downlights



Slim rund + quadratisch

LED Einbauleuchte IP40 inklusive SMD LED und Netzgerät. RA>90

Ausschnitt	Ø 125 H. 25	110	9 W	950 lm	3.000 K	102980340
	Ø 125 H. 25	110	9 W	970 lm	4.000 K	102999309
	Ø 160 H. 26	145	13 W	1.210 lm	3.000 K	102980341
	Ø 160 H. 26	145	13 W	1.280 lm	4.000 K	102994169
	Ø 230 H. 28	210	20 W	1.950 lm	3.000 K	102980342
	Ø 230 H. 28	210	20 W	2.000 lm	4.000 K	102994170



Zubehör

Notfall- Kit 1H	102515948	
Kit push 1-10 V Dali max 4x9 W / 3X13 W /2X20 W	101859691	
Synchron. Kabel. 4 m	102284180	

AMY VARIO

LED-Einbau-Downlight. IP44, 3000/3500/4000° K schaltbar, geeignet für Decken mit einer Stärke von 2-20 mm. Ausschnitt Ø200-240 mm, Maße: Ø250x97 mm

AMY VARIO 200 LED	20 W	2.000 lm	830/835/840	103276042
-------------------	------	----------	-------------	---------------------------



HALL LED


Einbau-Downlight, Gehäuse und Ring aus Alu-Druckguss, interne Reflektoren aus Aluminium, transparentes Glas, IP44, inkl. Betriebsgerät, COB LED, UGR<19, Ausschnitt: 150, Maße: Ø 165x137 mm

103295831	25 W	3.000 K	3.236 lm 70°
103295911	25 W	4.000 K	4.030 lm 70°





Aufbaustrahler

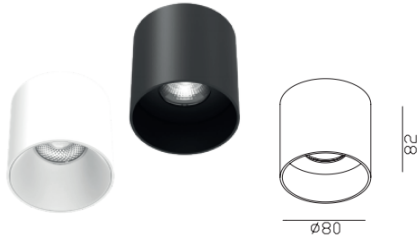

Aufbaustrahler LED rund
8 W, 680 lm, 50°, CRI90
inkl. dimmbaren Netzgerät

[103017144](#)

Weiß 2.700 K

[103017145](#)

Schwarz 2.700 K

[103017146](#)

Weiß 3.000 K

[103017147](#)

schwarz 3.000 K



Aufbaustrahler LED eckig
8 W, 680 lm, 50°
inkl. dimmbaren Netzgerät

[103017140](#)

Weiß 2.700 K

[103017141](#)

Schwarz 2.700 K

[103017142](#)

Weiß 3.000 K

[103017143](#)

schwarz 3.000 K





GU10 + Leuchtmittel S. 62



Aufbaustrahler GU10 rund

[103991123](#)

[103991124](#)

Weiß
schwarz



Aufbaustrahler GU10 eckig
Einfache Montage: Drehbarer Sockel

[103754521](#)

[103754522](#)

Weiß
schwarz



Aufbaustrahler GU10 rund

IP20, GU10, im Lieferumfang nicht enthalten, Ø100x120 mm

[104143787](#)

[104143788](#)

Weiß
schwarz



Aufbaustrahler GU10 eckig

IP20, GU10, im Lieferumfang nicht enthalten, 100x100x120 mm

[104143790](#)

[104143791](#)

Weiß
schwarz



Aufbaustrahler orientierbar GU10 rund

+ Leuchtmittel S.62





103991125

Material:
Stahl , ABS
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
7 cm
Fassung:
1 x GU10 max 10 W



103991126

Material:
Stahl , ABS
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
7 cm
Fassung:
1 x GU10 max 10 W only LED

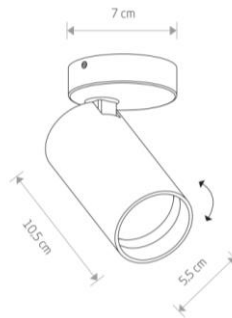



Wandeinbauleuchten




Wandeinbau Innenbereich 700 mA



Symmetrisch (mit Opalglas)

102454547
102454548


LED 2,1 W 180 lm 3.000 K Weiß
LED 2,1 W 180 lm 3.000 K schwarz

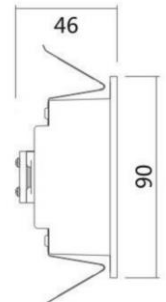


Asymmetrisch (mit Opalglas)

102454545
102454546

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K Weiß
LED 2,1 W 180 lm 3.000 K schwarz



102454549 Einbaudose

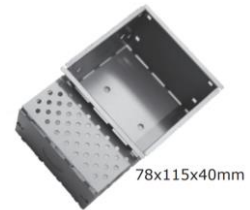


Wandeinbauleuchte länglich


LED 1/2 W - 350/700 mA - 17/27 lm

Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (ohne Netzgerät)

101804452 Wandeinbau weiß
101804814 Einbaugehäuse

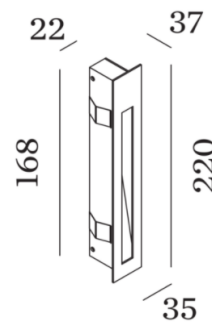

101804452

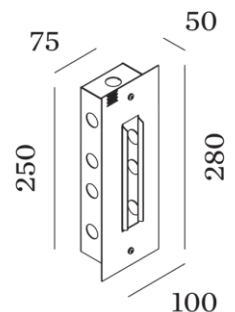

101804814



Wandeinbauleuchten




Wandeinbauleuchte eckig

104147862 LED 2 W Weiß 80x80x3mm IP20


104147863 LED 2 W schwarz 80x80x3mm IP20

Die für Treppen geeignete LED-Einbauleuchte, mit einem Durchmesser von 80 mm, ist aus weißem Metall gefertigt. Die integrierten LEDs strahlen ein angenehm warmweißes Licht aus. Die Einbauleuchte hat eine Einbautiefe von 55 mm mit einem Installationsloch von 68 mm. Sie eignet sich ideal entlang der Treppe platziert, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.





Wandeinbauleuchten

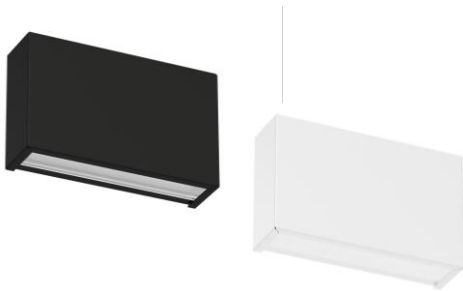

Wandleuchten dir/indir

2x5 W, 2.700 K, 729 lm

103636185

103095796



schwarz

Weiß



139



Ø 32cm / 62cm / 92cm



Wandleuchten dir/indir



2x5 W, GU10

101804398

101804400

schwarz

Weiß

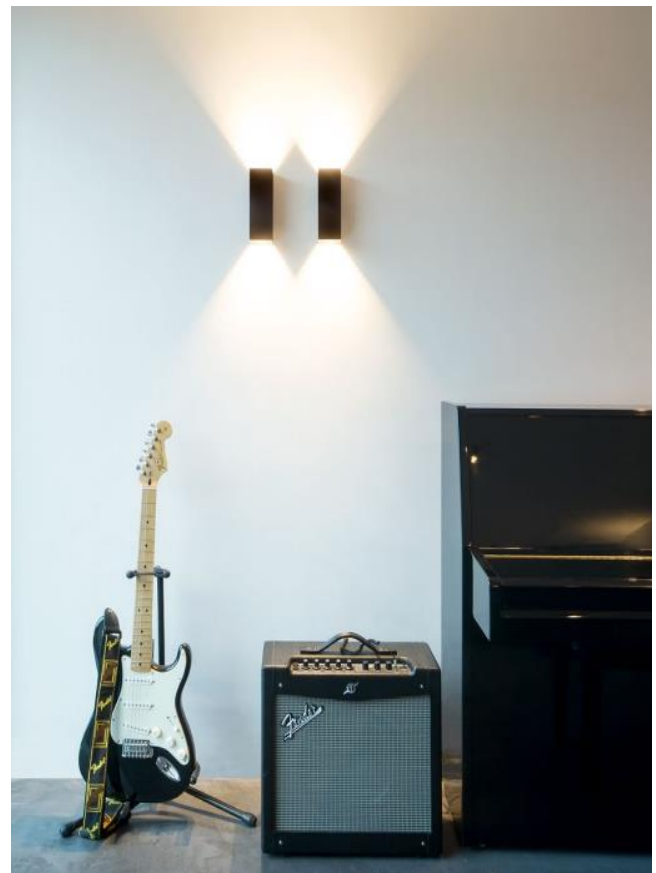

Wandleuchten

LED, 10 W, IP20, 3000 K, 100x200x80mm

104144645



104144641

schwarz

Weiß



Hallenreflektoren

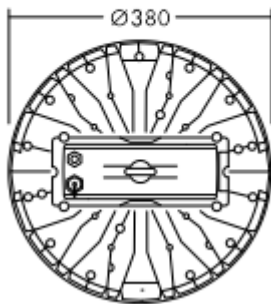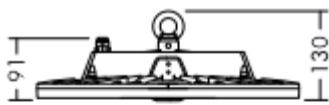

5 5 Jahre Garantie



Boris Flex

104453156

20.000 - 30.000 lm

4.000 K


104453155

12.500 - 20.000 lm

4.000 K



7 7 Jahre Garantie



Sym. 90°

LORD 2

102963163

4.000 K 130 W 16.278 lm UGR<22

300x375x170 mm

102963191

4.000 K 185 W 22.278 lm UGR<22

300x375x170 mm



Notleuchten



MICROPOINT 2

Micropoint 2 ist eine Einbauleuchte für Notbeleuchtung, die die neueste LED-Technologie und innovative Optiken verwendet, um eine optimale Lichtverteilung diskret in jedem architektonischen Kontext zu bieten.

Micropoint 2 nutzt ein innovatives Optikdesign, um das LED-Licht effizient zu nutzen und eine gleichmäßige Verteilung für Fluchtweg- oder Panikbeleuchtung in einem offenen Raum zu gewährleisten. Dadurch werden die Leistung verbessert und der Stromverbrauch reduziert. Die vordefinierten Lichtstufen können in den folgendem Modi eingestellt werden: Dauerbetrieb als Orientierungslicht, regulierbar über einen Touch-Button am Gerätegehäuse.

Die Verwendung von LEDs in Verbindung mit automatischen Test- und Überwachungseinrichtungen (CGLine+) reduziert erheblich die Betriebs- und Wartungskosten.



MICROPOINT 2 - Gerät für autonome Notbeleuchtung


MICROPOINT 2	AD 3H SA/SE	symmetrical	101470893
MICROPOINT 2	AD 3H SA/SE	asymmetrical	101470890



VIALED evo

Notleuchte für Deckeneinbau
IP42 Unten/ IP20 Oben, SE, 240 lm, Autonomie 1h,
Farbe Weiß, RAL9003

[102217560](#)

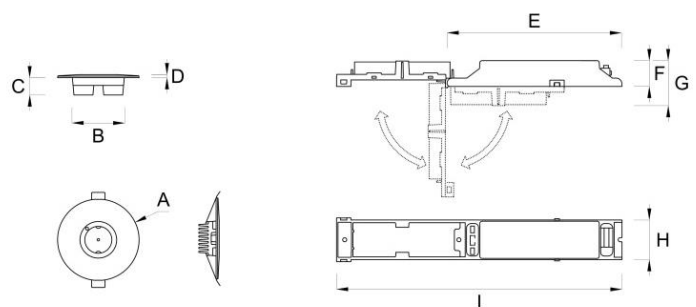

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
 E=182mm F=27mm G=47mm
 H=46mm I=297mm
 Ø=65mm



Notleuchten



NexiLite IP40

101768992	8 W	1H	SE	100 lm
101768993	11 W	1H	SE	150 lm
101768995	24 W	1H	SE	250 lm
101768996	24 W	3H	SE/SA	250 lm



NexiTech IP40 AT

101739571	8 W	1,5H	SE	100 lm
101739573	11 W	1H	SE/SA	150 lm
101739574	24 W	1,5H	SE/SA	250 lm
101739575	24 W	1,5H	SE/SA	400 lm



Kit Rettungszeichen-Paneel zweiseitig

101739579	unten/unten
101739580	rechts/links
101739581	unten/blind
102433792	SET: Enthält alle Piktogramme



Piktogramme einseitig

101739582	unten
101739583	links
101739584	rechts




Zubehör

101739577	Einbaudose nur für IP40
101739578	Kit x Zwischendecke
102249919	Rahmen



LED-Leuchtmittel & Zubehör

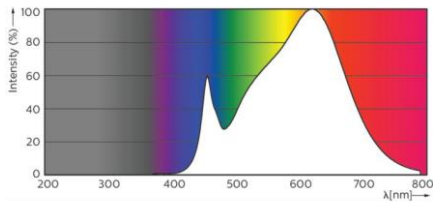

102546292	3,7±35 W	260 lm	36°	GU10	927
102546294	3,7±35 W	270 lm	36°	GU10	930
102546293	3,7±35 W	260 lm	60°	GU10	927
102546295	3,7±35 W	270 lm	60°	GU10	930
102546300	3,7±35 W	270 lm	36°	GU10	930
102546299	4,9±50 W	355 lm	60°	GU10	927

CorePro LED PLC/PLS

Dulux DE EVG 4P

102546323	4,5 W	475 lm	120°	1	G24Q-1	830
102546324	4,5 W	500 lm	120°	1	G24Q-1	840
102225184	6,5 W	650 lm	120°	2	G24Q-2	830
102225185	6,5 W	700 lm	120°	2	G24Q-2	840
102225186	9 W	950 lm	120°	2	G24Q-3	830
102225187	9 W	1.000 lm	120°	2	G24Q-3	840

Dulux D KVG 2P

102546321	4,5 W	475 lm	120°	3	G24D-1	830
102546322	4,5 W	500 lm	120°	3	G24D-1	840
102225182	8,5 W	950 lm	120°	4	G24D-3	830

Dulux L EVG 4P

102574060	16 W	2.100 lm	120°	5	2G11	830
102574061	16 W	2.100 lm	120°	5	2G11	840



1



2



3



4



5



LED-Leuchtmittel & Zubehör



25.000 h

12/24 V



1



2



3



4



5

Globo 95	102215571	12 W \pm 72 W	1.000 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 126	102215570	15 W \pm 100 W	1.250 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 172	102215569	21 W \pm 115 W	1.800 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 172	102293843	22 W \pm 145 W	2.350 lm	frosted	1	E27	2.700 K
ReflectorR39	102555109	3 W \pm 25 W	250 Lm	frosted	2	E14	2.700 K
ReflectorR50	102555112	5 W \pm 40 W	470 Lm	frosted	2	E14	2.700 K
ReflectorR63	102555115	8,5 W \pm 60 W	806 Lm	frosted	3	E27	2.700 K
ReflectorR80	102555118	11 W \pm 75 W	1.055 Lm	frosted	4	E27	2.700 K
Goccia 12/24 V	102555103	9 W \pm 60 W	806 Lm	frosted	5	E27	2.700 K



1



2



3



4



5

COB ALL-GLAS	102692093	5 W \pm 50 W	405 lm	36°	1	GU10	3.000 K
COB ALL-GLAS DIM	102692866	5,5 W \pm 50 W	410 lm	36°	1	GU10	3.000 K
GU10	102593262	6,3 W \pm 58 W	560 lm	60°	2	GU10	3.000 K
GU10 DIM	102293859	6,4 W \pm 58 W	550 lm	60°	2	GU10	3.000 K
GU10	102555133	6,5 W	570 lm	60°	2	GU10	4.000 K
GU10	102555126	4,5 W \pm 44 W	370 lm	60°	2	GU10	2.700 K
GU10	102555132	6,3 W \pm 61 W	560 lm	60°	2	GU10	2.700 K
GU10	102553053	6,3 W \pm 68 W	550 lm	110°	2	GU10	2.700 K
GU10	103113413	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	3.000 K
GU10	103113412	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	2.700 K
GU10	103114347	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	4.000 K
MR16	102555138	6,5 W \pm 43 W	500 lm	60°	3	GU5.3	2.700 K
MR16/12V	102731666	6,2 W \pm 38 W	400 lm	60°	5	GU5.3	3.000 K
MR16/12VDIM	102996835	5 W \pm 36 W	360 lm	60°	5	GU5.3	3.000 K
MR11 AC/DC12V	102446286	2,6 W \pm 18 W	230 lm	36°	4	GU4	2.700 K



LED-Leuchtmittel & Zubehör



Goccia	101906581	6 W \triangle 40 W	470 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102136730	9 W \triangle 60 W	806 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102136732	10,5 W \triangle 75 W	1.060 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102293800	14 W \triangle 100 W	1.521 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	103279903	24,5 \triangle 200 W	3.452 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102519343	9 W \triangle 60 W	806 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102519344	10,5 W \triangle 75 W	1.060 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102519345	14 W \triangle 100 W	1.521 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102731650	14,5 W \triangle 120 W	1.921 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102731649	16 W \triangle 120 W	1.920 lm	frosted	2	E27	2.700 K
Goccia	102555024	20 W \triangle 150 W	2.450 lm	frosted	2	E27	2.700 K
Oliva	102136736	3,5 W \triangle 25 W	250 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Oliva	102136740	5,4 W \triangle 40 W	470 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Oliva	102555029	7,5 W \triangle 60 W	806 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Sfera	102136744	3,5 W \triangle 25 W	250 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102136748	5,4 W \triangle 40 W	470 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102555034	7,5 W \triangle 60 W	806 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102555037	3,4 W \triangle 25 W	250 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Sfera	102136750	5,4 W \triangle 40 W	470 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Sfera	102555041	7,5 W \triangle 60 W	806 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Goccia	102293868	7,5 W \triangle 48 W	600 lm	clear	6	E27	2.700 K
Sfera	102293872	4 W \triangle 30 W	320 lm	clear	7	E14	2.700 K
Piccola pera	102996880	2 W \triangle 25 W	250 lm	clear	8	E14	2.700 K



1

[104141058](#)



2

[104141105](#)



3

[104141108](#)

1	Ø 6 cm	2700 K	LED E27	7,5 W	806 lm
2	Ø 7,5 cm	2000 K	LED E27	4 W	100 lm
3	Ø 12,5 cm	2000 K	LED E27	4 W	100 lm



LED-Leuchtmittel & Zubehör



Leuchtmittel LED-STICK klar

Goccia	101906642	4,5 Δ 40 W	470 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102136829	7 W Δ 60 W	806 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102293870	8 W Δ 75 W	1.055 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102475753	11 W Δ 100 W	1.520 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102996859	16 W Δ 150 W	2.452 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia DIM	102555158	7,5 W Δ 60 W	806 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia DIM	102996855	8,5 W Δ 75 W	1.055 lm	clear	1	E27	2.700 K
Sfera	101906649	2,5 Δ 25 W	250 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	101906651	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera DIM	102996865	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	102894964	6 W Δ 60 W	806 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	102555171	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	3	E27	2.700 K
Sfera	102894963	6 W Δ 60 W	806 lm	clear	3	E27	2.700 K
Sfera DIM	102996869	6 W Δ 60 W	806 lm	clear	3	E27	2.700 K
Oliva	101906645	2,5 W Δ 25 W	250 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oliva	101906647	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oliva	102894965	6 W Δ 60 W	806 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oliva DIM	102555165	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	4	E14	2.700 K
Stic K T25	102475754	4 W Δ 40 W	470 lm	clear	5	E14	2.700 K
Globo 95	102731671	7 W Δ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 95	102731672	8 W Δ 75 W	1.055 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	101906653	2,5 W Δ 25 W	250 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	101906654	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102293874	7 W Δ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102136833	8 W Δ 75 W	1.055 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102692634	11 W Δ 100 W	1.521 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo DIM	102555173	7 W Δ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo DIM	102996871	13 W Δ 100 W	1.520 lm	clear	6	E27	2.700 K

Leuchtmittel LED-STICK Satiniert

Tortiglione	102136831	4,5 W Δ 40 W	470 lm	frosted	7	E14	2.700 K
Fiamma	102136830	4,5 W Δ 40 W	470 lm	frosted	8	E14	2.700 K



LED-Leuchtmittel & Zubehör



HID LED
IP65, 25.000h, 320°
Ersetzt Natriumdampflampen, nicht dimmbar

36 W

HID LED [103646413](#) 36 W 5.000 lm E27 5.000 K




Performance HQL LED
Ersetzt Natriumdampflampen, nicht dimmbar

HQL LED [104307049](#) 41 W 6.000 lm E27 4.000 K

118x29mm



[102555156](#) 15 W 2.000 lm 118 mm 3.000 K DIM



CorePro LEDtube - GLAS 150°

[103737556](#) 8 W/840 800 lm 600 mm

LED-Röhre T8 EM Advanced

ST8A-1.2m-14 W-840-EM	2.100 lm	1.212 mm	103743260
ST8A-1.5m-20.6 W-840-EM	3.100 lm	1.513 mm	103743262

SubstiTUBE T8 EM Value

VT8EM188401 T8EM-6,6W/840	800 lm	600 mm	104299741
ST8 V-1.2m-15 W-840-EM	1.800 lm	1.200 mm	103743286
ST8 V-1.5m-18.3 W-840-EM	2.200 lm	1.500 mm	103743289
ST8 V-1.2m-15 W-830		1.200 mm	103743285
ST8 V-1.5m-18.3 W-830		1.500 mm	103743288



Feuchtraumlampen

18 W	2.500 lm	650x80x78 mm	103356656	LD2 WPF183
30 W	4.200 lm	1.250x80x78 mm	103356658	LD2 WPF303
45 W	6.600 lm	1.550x80x78 mm	104099935	LD2 WPF453
65 W	9.100 lm	1.550x80x78 mm	103356666	LD2 WPF653
30 W	4.200 lm	1.250x80x78 mm	103356659	LD2 WPF303E
45 W	6.700 lm	1.550x80x78 mm	104099936	LD2 WPF453E






Dekoleuchtmittel



104141189	1	Ø 6 cm	2.000 K	LED E27	4 W	145 lm
104141188	2	Ø 4,5 cm	2.000 K	LED E14	4 W	145 lm
102801449	3	Ø 12,5 cm	2.000 K	LED E27	5 W	150 lm
102801454	4	Ø 20 cm	2.000 K	LED E27	5 W	150 lm
104141127	5	Ø 20 cm	2.200 K	LED E27	4,5 W	470 lm
103687260	6	Ø 12,5 cm	2.200 K	LED E27	2 W	140 lm
104049850	7	Ø 3 cm	2.700 K	LED E27	4 W	470 lm
104141081	8	Ø 3 cm	2.200 K	LED E27	4 W	350 lm



103277662	1	Ø 9,5 cm	2.200 K	LED E27	6 W	400 lm
102293868	2	Ø 6 cm	2.700 K	LED E27	7 W	680 lm
102910237	3	Ø 6 cm	2.500 K	LED E27	7 W	725 lm
102996872	4	Ø 9,5 cm	2.500 K	LED E27	7 W	725 lm
102293872	5	Ø 6 cm	2.700 K	LED E14	4,5 W	400 lm
102996862	6	Ø 3,5 cm	2.500 K	LED E14	4,5 W	420 lm
102996861	7	Ø 3,5 cm	2.500 K	LED E14	4,5 W	420 lm
102558529	8	Ø 4,5 cm	2.200 K	LED E14	4 W	300 lm

Der Großteil, der im Katalog angeführten Artikel, ist in unserem Geschäft in Bozen und in Trient lagernd. Bestellartikel sind mit  gekennzeichnet und haben eine Lieferzeit von ca. 1 Woche.

Outdoor



Deckenleuchten



Ø 33cm
Phasenabschnitt dimmbar
26 W
1.200 lm
3.000 K
IP66




103637080 schwarz
103637098 weiß

Ø 50cm
Phasenabschnitt dimmbar
42 W
2.139 lm
3.000 K
IP66



103637101 schwarz
103637119 weiß

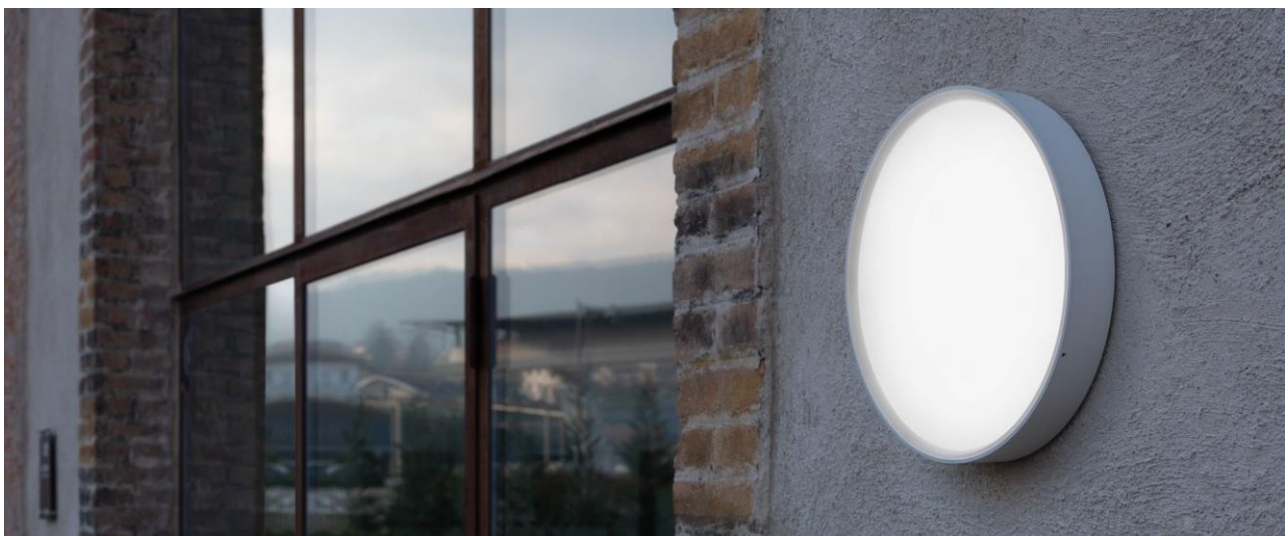




Deckenleuchten



TRITON IP54

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 5.000 K

102828386	TR	12 W	1.250 lm	220x50mm
102828387	TR	18 W	1.800 lm	280x50mm
102828388	TR	24 W	2.400 lm	330x55mm
102828381	TQ	12 W	1.250 lm	220x220x50mm
102828382	TQ	18 W	1.800 lm	280x280x50mm
102828383	TQ	24 W	2.400 lm	330x300x55mm


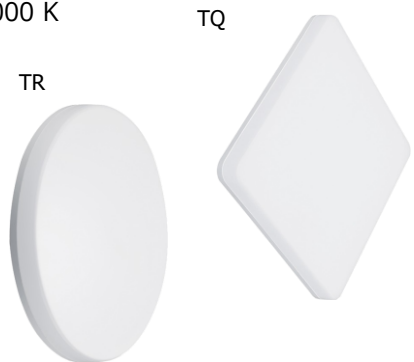


MOON

Wand- und Deckenleuchte Schutzart IP65 eignet sich für die Allgemeinbeleuchtung in allen Bereichen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, Wie zB. Treppen, Flure, Durchgangsbereiche, Parkplätze.

5 Jahre Garantie

103985850	Weiß	13 W	1.055 lm	3.000 K
103985851	Schwarz	13 W	1.055 lm	3.000 K
103985878	Weiß	25 W	2.340 lm	3.000 K
103985879	Schwarz	25 W	2.340 lm	3.000 K
103985902	Weiß	27 W	3.000 lm	3.000 K
103985903	Schwarz	27 W	3.000 lm	3.000 K

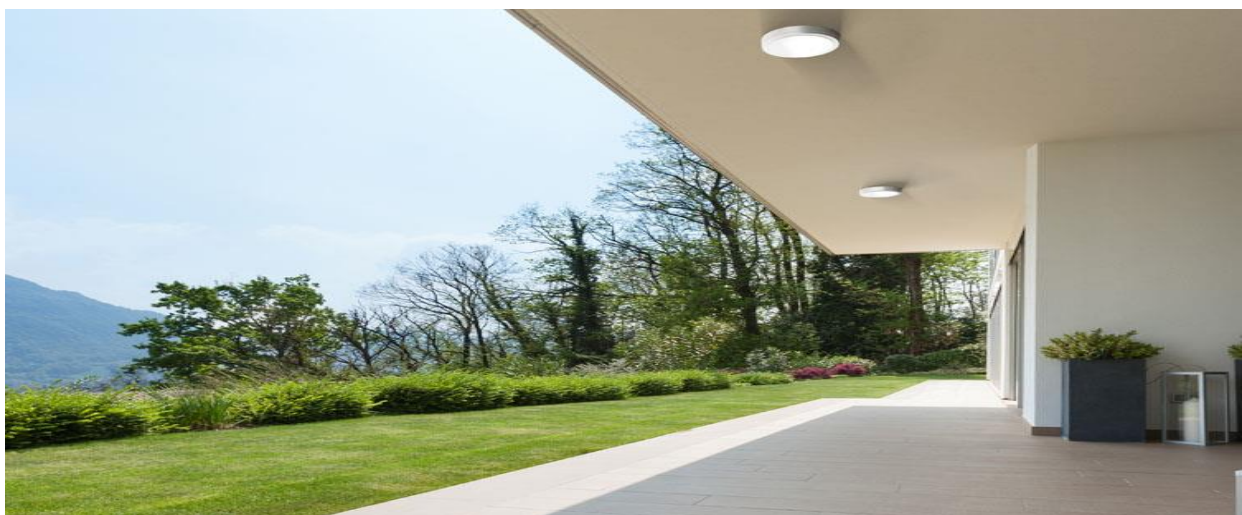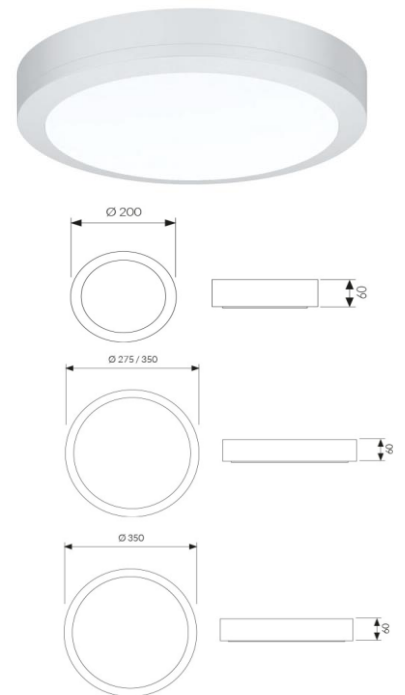



Tischleuchten



Tischleuchten aufladbar



dunkelgrau



sand



Weiß


POLDINA - IP54

Tragbare, aufladbare LED-Tischlampen dimmbar für Innen- und Außenbereich

dunkelgrau
sand

103306898

103638964

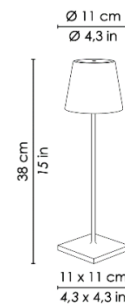


POLDINA MINI PRO - IP54

sand
Weiß
dunkelgrau

103638961

103306888

103306889

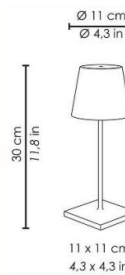

Weitere Farben auf Bestellung



Optionalzubehör
Basis zum Aufladen für 6 Leuchten

103306905






Wandeinbauleuchten



INSERT+ZERO

Wandeinbauleuchte für Dose 503, anthrazit
220/240 V

102158884 125 lm, 6 W, LED 3.000 K, IP65

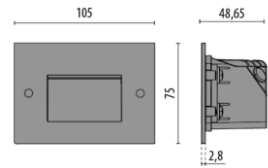


INSERT+1

Einbaudose anthrazit
220/240 V

102158890 250 lm, 6 W, LED 3.000 K, IP65

102152922 Einbaudose

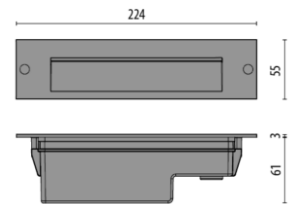

Wandeinbau für Kaiserdose



IP66



Symmetrisch (mit Opalglas)

RUND

102933852

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, Weiß

102933855

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, schwarz




ECKIG

102933876

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, Weiß

102933879

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, schwarz

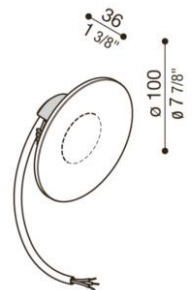

Asymmetrisch

RUND

102933864

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, Weiß

102933867

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, schwarz




ECKIG

102933888

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, Weiß

102933891

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, schwarz

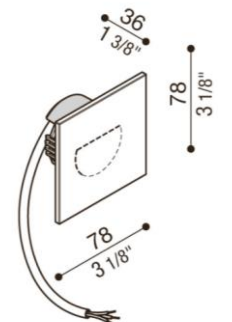



Wandeinbauleuchten



STILE NEXT

Wand-Einbauleuchte für innen und außen, IP66, Abdeckung Glas, transparent satiniert, Konverter integriert.



Symmetrisch (mit Opaglas)

Stile Next 503 – 105x81x50 mm

[101259042](#)

LED 3 W 68 lm 2.700 K

[101259041](#)

LED 3 W 68 lm 3.000 K

[100079222](#)

LED 3 W 68 lm 4.200 K

[143780013](#)

Dose Unterputz



Stile Next 506 E – 125x125x50 mm

[101259047](#)

LED 6 W 283 lm 3.000 K

[100078321](#)

LED 6 W 283 lm 4.200 K

[125140491](#)

Dose Unterputz



Stile Next 506 L – 192x81x52 mm

[101259055](#)

LED 6 W 217 lm 3.000 K

[100506246](#)

LED 6 W 217 lm 4.200 K

[143781227](#)

Dose Unterputz



Asymmetrisch

asimmetrico – 105x81x50 mm

[101420385](#)

3 W 45 lm 3.000 K

[143780013](#)

503 Dose Unterputz



Stile Next 506 L horizontal asymmetrisch – 192x81x52 mm

[101420389](#)

4 W 70 lm 3.000 K

[143781227](#)

Dose Unterputz




Wandleuchte Einbau; Anthrazit

[103698336](#)

230 V LED 13 W 3.000 K 346 lm


[101698283](#)

Einbaudose





Wandeinbauleuchten



Wandleuchte, grau, IP65

[101557677](#)

[102207607](#)


230 V LED 8,7 W 3.000 K 437 lm

Einbaudose






Wandeinbauleuchten

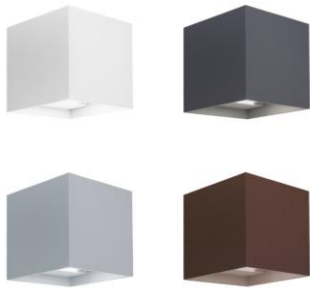


Wandleuchten Kubisch dir/indir
 Anthraziter Ausstrahlwinkel
 100x100x100mm, 10 W, 3.000-5.500 K einstellbar, IP65

103745664	590 lm	Weiß
103708235	590 lm	Anthrazit
103745669	590 lm	Grau
103745666	590 lm	Corten



Wandleuchten eckig dir/indir
 100x135x135mm, 6 W, 3000-5.500 K einstellbar, IP65

103745665	Wei
103745668	Anthrazit
103745670	Grau
103745667	Corten



Wandleuchten eckig dir/indir
 170x115x70mm, E27, IP54

104245609	Weiß
104245612	Anthrazit






Wandeinbauleuchten



Wandleuchten GU10

+1x Leuchtmittel S. 76

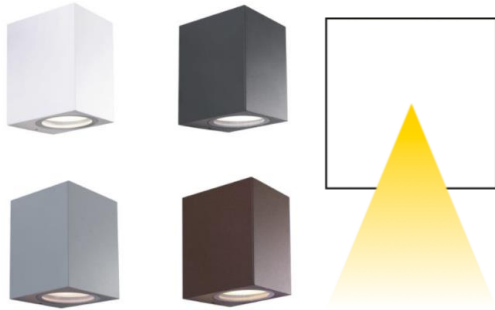

Wandleuchten eckig dir.
68x100x78mm, 2x5 W, GU10, IP65

[103356684](#)

[103356686](#)

[103356687](#)

[103356685](#)

Weiß
Anthrazit
Grau
Corten

+2x Leuchtmittel S. 76



Wandleuchten eckig dir/indir
68x160x78mm, 2x5 W, GU10, IP65

[103356688](#)


[103356690](#)

[103356691](#)

[103356689](#)

Weiß
Anthrazit
Grau
Corten

+2x Leuchtmittel S. 76

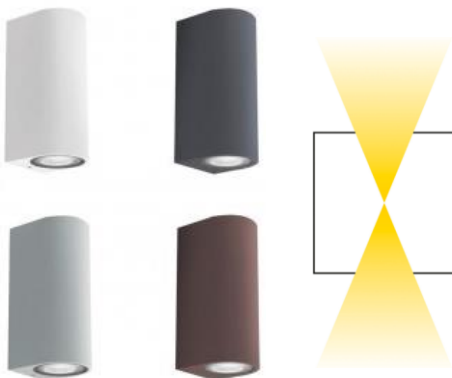

Wandleuchten rund dir
68x160x78mm, 2x5 W, GU10, IP54


[103053594](#)

[103053595](#)

[103053596](#)

[103356650](#)

Weiß
Anthrazit
Grau
Corten

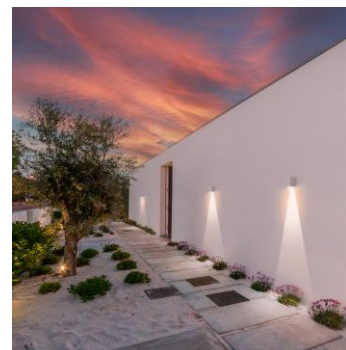






Bodeneinbaustrahler






LED-Bodeneinbaustrahler rund,
Komplett mit Dose 24 V INOX316 IP67 (ohne Netzgerät)

502 lm - 60° - 4,2 W - 3.000 K [102946582](#)

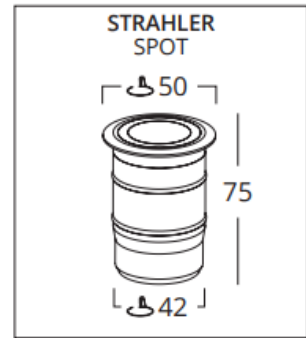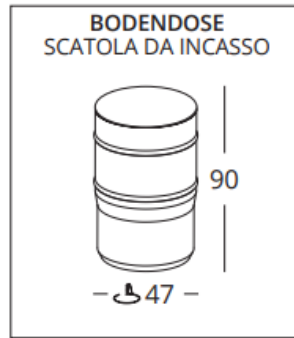

502 lm - 60° - 4,2 W - 3.000 K [102946584](#)




mit Wabenraster

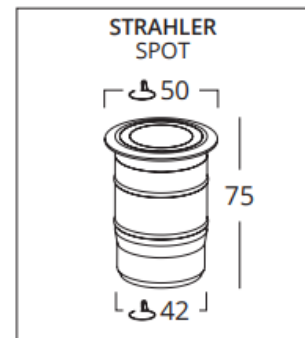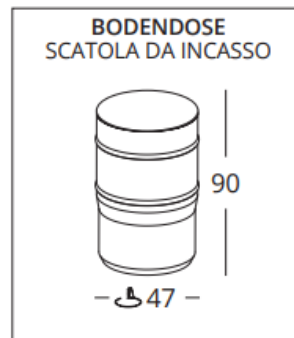

657 lm - 25°/50° - 6,7 W - 3.000 K

[102946585](#)

asymmetrisch

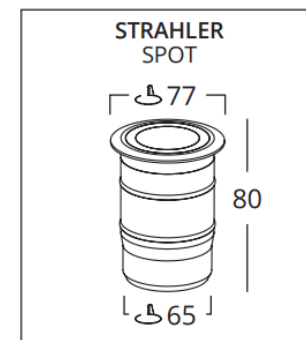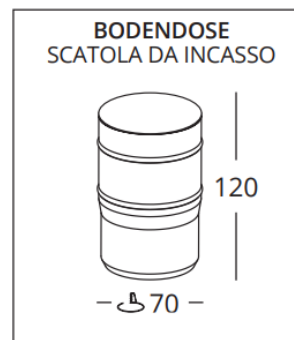



Pollerleuchten & Erdspeißleuchten



TOK RUND POLLERLEUCHE


Gehäuse und Kopf aus Aluminium; hohe Oxidationsbeständigkeit. Komplett mit Befestigungswinkel aus Technopolymer. Konzipiert für schnelle Montage auf Standard. Ø 60 Mast

102934380

3.000 K

14 W

650 lm

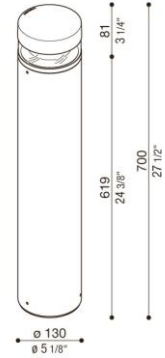

TOK ECKIG POLLERLEUCHE


Gehäuse und Kopf aus Aluminium; hohe Oxidationsbeständigkeit. Komplett mit Befestigungswinkel aus Technopolymer. Konzipiert für die schnelle Montage auf Standard. Ø 60 Mast

103636723

3.000 K

14 W

630 lm

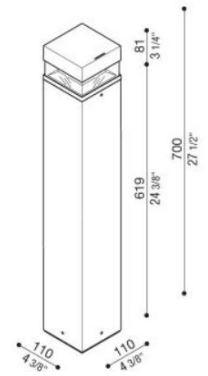



Pollerleuchten & Erdspeißleuchten



+1x Leuchtmittel S. 81



Gartenleuchte mit Erdspeiß, schwarz, in Kl. 1,5m Kabel mit Stecker GU10

100923728




Gartenleuchte mit Erdspeiß, schwarz, in Kl. 1m Kabel

102934031

LED 6 W 3.000 K


568 lm

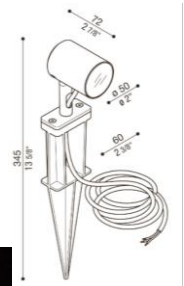

LED-Gartenleuchte, schwarz, in Kl. 1,5m Kabel 1,5m

102994532

LED 8,4 W 3.000 K

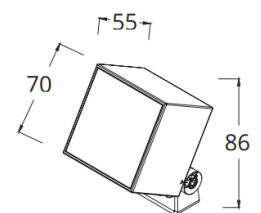

Erdspeiß

102994530


Pollerleuchte aus Aluminium

104245613






Scheinwerfer

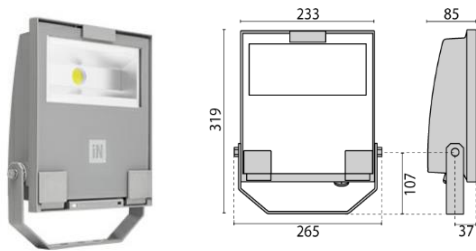

GUELL 1 Symmetrisch



101794959	4.000 K	15 W	1.603 lm
102705846	4.000 K	28 W	3.162 lm
101794943	4.000 K	39 W	5.283 lm
101794940	4.000 K	53 W	6.723 lm

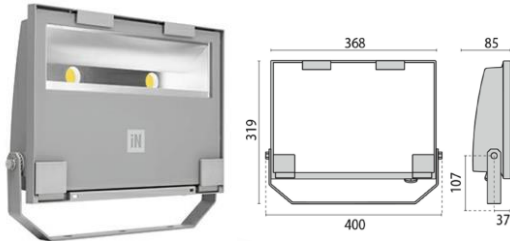


GUELL 2 Asymmetrisch

101794934	4.000 K	78 W	9.849 lm
101794932	4.000 K	105 W	1.2772 lm

Symmetrisch

101853827	3.000 K	78 W	9.967 lm
101794930	4.000 K	78 W	10.275 lm
101794928	4.000 K	105 W	12.995 lm

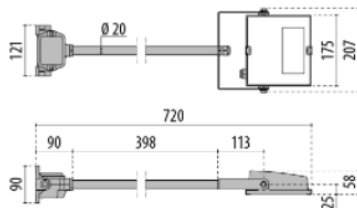


GUELL ZERO KIT S/M



LED-Scheinwerfer schwarz IP66, mit 0,5m Arm und integrierter Anschlussbox

101853824	4.000 K	15 W	1.484 lm
---------------------------	---------	------	----------




SPIDER +20

LED-Scheinwerfer schwarz IP67

Asymmetrisch

103225443	4.000 K	37-51 W	6.005 lm
103225444	3.000 K	34-51 W	5.754 lm



SPIDER +30

LED-Scheinwerfer schwarz IP67

Asymmetrisch

103225447	4.000 K	74-101 W	9.237 lm
---------------------------	---------	----------	----------



Scheinwerfer



ORLANDO



- Gehäuse aus lackiertem Aluminium und Diffusor aus gehärtetem Glas
- Farbe Weiß RAL 9016 oder grau RAL 7024
- [103343947](#): Integriertes Ventil für Kondensatablauf



ORLANDO

103343937	10 W	3.000 K	Weiß	120°	1.000 lm	166x135x30
103343939	20 W	3.000 K	Weiß	120°	2.100 lm	186x135x30
103343942	30 W	3.000 K	Weiß	120°	3.150 lm	186x135x30
103343945	50 W	3.000 K	Weiß	120°	5.500 lm	242x180x30
103343947	90 W	3.000 K	Weiß	120°	9.900 lm	313x243x37
103343938	10 W	4.000 K	Grau	120°	1.100 lm	166x135x30
103343940	20 W	4.000 K	Grau	120°	2.300 lm	186x135x30
103343943	30 W	4.000 K	Grau	120°	3.450 lm	186x135x30
103343946	50 W	4.000 K	Grau	120°	6.000 lm	242x180x30
103343948	90 W	4.000 K	Grau	120°	1.800 lm	313x243x37
Mit Sensor						
103343941	20 W	4.000 K	Grau	120°	2.300 lm	186x135x56
103343944	30 W	4.000 K	grau	120°	3.450 lm	186x135x56





Feuchtraumleuchten



LINDA LED

IP65 Leuchte aus Polycarbonat. V2, in grau RAL 7035, Wanne transparent, Außen glatt, Innen mit Prismenstruktur, UV-stabilisiert, schlagfest. Verschlüsse aus PVC.



LINDA LED BASIC

102999628	2x16 W	4.000 K	4.952 lm	L1.270
102999629	2x20 W	4.000 K	6.225 lm	L1.570

LINDA LED



101502773	1x12 W	4.000 K	1.919 lm	660x100x100
101502777	1x24 W	4.000 K	3.914 lm	1.270x100x100
101502780	2x24 W	4.000 K	7.617 lm	1.270x160x100
101502783	1x30 W	4.000 K	4.899 lm	1.570x100x100
101496043	2x30 W	4.000 K	9.533 lm	1.570x160x100
101834905	2x30 W	6.500 K	9.628 lm	1.570x160x100

DAMP PROOF LED

Grund Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat



IP65, 50.000h, RA>80 180° I K08

103642078	32 W	4.000 K	4.400 lm	1.200x95x78mm
103648560	55 W	4.000 K	6.400 lm	1.500x95x78mm

CORELINE WATERPROOF WT120C

Grund Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat, dimm., 5 Jahre Garantie



IP65, 40.000h, RA>80 180° IK08

101596073	35 W	4.000 K	4000 lm	1.215x80x85mm
101596074	48 W	4.000 K	6000 lm	1.515x80x85mm

ISIDE

Wasserdichte LED-Deckenleuchte zur Montage an Decken, Wänden oder hängend in einem Kanal. Hergestellt aus einem einzigen Stück hochfestem Edelstahl AISI 304, gehämmert, gehärtetes Glas, stoß- und temperaturbeständig, Edelstahl-Spannverschlüsse, elektronischer Treiber 220-240V 50/60 Hz



104359581	5.812 lm	36 W	4.000 K	120°
104359617	8.955 lm	60 W	4.000 K	120°



Notleuchten



NexiLite IP65

102249932	8 W	1H	SE	100 lm
102249933	11 W	1H	SE	150 lm
102249934	24 W	1H	SE	250 lm



NexiTech IP65 AT


102249920	8 W	1,5H	SE	100 lm
102249921	11 W	1H	SE/SA	150 lm
102249925	24 W	1,5H	SE/SA	250 lm
102249929	24 W	1,5H	SE/SA	400 lm



Zubehör

- [101739578](#)
- [102249919](#)
- [101739576](#)

Kit x
Zwischendecke
Rahmen
IP65 KIT

Der Großteil, der im Katalog angeführten Artikel, ist in unserem Geschäft in Bozen und in Trient lagernd. Bestellartikel sind mit  gekennzeichnet und haben eine Lieferzeit von ca. 1 Woche.



Selectra AG

www.selectra.it

39100 Bozen
Pacinetenstr. 11
T +39 0471 558 800
info@selectra.it

38100 Trient
Via di Campotrentino 88
T +39 0461 430 311
info.trento@selectra.it

38069 Rovereto (TN)
Via Brennerstr. 23
T +39 0464 494 000
info.ro.vereto@selectra.it

39040 Vahrn (BZ)
@Interior Tower
Forchstr. 27
T +39 0471 558 866
info.brixen@selectra.it

25018 Montichiari (BS)
Via Levate 70
T +39 030 635 5000
Info.brescia@selectra.it