



Lichtkatalog

Erfahrung und **Innovation**

Esperienza e **Innovazione**



Indoor	S. 5
Aluprofile	S. 6
LED-Strips, Flex LED & Lichtleisten	S. 10
Transformatoren	S. 15
Dimmer, Steuerungen und Zubehör	S. 18
Schienensysteme	S. 22
LED-Paneele und Büroleuchten	S. 28
Deckenleuchten	S. 31
Hängeleuchten	S. 35
Leseleuchten	S. 40
Tischleuchten	S. 41
Spiegelleuchten	S. 42
Einbaustrahler	S. 43
Downlights	S. 51
Aufbaustrahler	S. 52



Wandeinbauleuchten	pag. 55
Hallenreflektoren	pag. 58
Notleuchten	pag. 59
LED-Leuchtmittel & Zubehör	pag. 61
Dekoleuchtmittel	pag. 66
Outdoor	pag. 67
Deckenleuten	pag. 68
Tischleuchten	pag. 70
Wandeinbauleuchten	pag. 72
Bodeneinbaustrahler	pag. 77
Pollerleuchten & Erdspießleuchten	pag. 78
Scheinwerfer	pag. 80
Feuchtraumleuchten	pag. 82
Notleuchten	pag. 83


Indoor



Aluprofile



U1




U1 Profil max. 15 W

Aluminium eloxiert	2m	102170621
Aluminium eloxiert	3m	102170622
Weiß	3m	102570384
schwarz	3m	102664003

U1 Endkappen

Ohne Loch Alu	102174241
Mit Loch Alu	102174242
Ohne Loch Weiß	102570385
Ohne Loch schwarz	102926152

U2




U2 Profil max. 25 W

Aluminium eloxiert	2m	102170623
Aluminium eloxiert	3m	102170624
Weiß	3m	102206074
schwarz	3m	102206075

U2 Endkappen

Ohne Loch Alu	102174243
Mit Loch Alu	102174244
Ohne Loch Weiß	102206076
Ohne Loch schwarz	102206077

A1



A1 Profil max. 20 W

Aluminium eloxiert	2m	103019444
Aluminium eloxiert	3m	103019443
Weiß	3m	103019446
Schwarz	3m	103019445

A1 Endkappen

Ohne Loch Alu RX	103019450
Ohne Loch Alu LX	103019449
Ohne Loch Weiß RX	103019448
Ohne Loch Weiß LX	103019447
Ohne Loch schwarz RX	103019452
Ohne Loch schwarz LX	103019451

A1&U1&U2 Abdeckungen



Opal	2m	103019440
Opal	3m	103018016
Gefrostet	2m	103019441
Gefrostet	3m	103019442
PVC-Putabdeckung	3m	102208732



Aluprofile



U1 + U2 + A1 Zubehör

Befestigungsclips U1

102174240

Verbindungsstifte, Paar

102208744



Befestigungsclips U2 A1

103019453

H1

H1 Profil max. 32 W

Aluminium Eloxiert

2m **101758964**

Weiß pulverbeschichtet

2m **101758961**

Schwarz

2m **102848056**

Aluminium Eloxiert

3m **101758966**

Weiß pulverbeschichtet

3m **101758962**

schwarz

3m **102208735**

H1 Endkappe

Mit Loch Weiß

101758956

Ohne Loch Weiß

101758955

Mit Loch eloxiert

101758958

Ohne Loch eloxiert

101758957

Mit Loch schwarz

102848151

Ohne Loch schwarz

102208737

Ohne Loch U-Form

25x44mm

101840401



H1 Zubehör

Befestigungsclips Stahl

101758953

Längsverbinder

101759422

Wandhalter quadratisch

20x20mm

101840395

Kabeleinführung quadr.

20x20mm

101840396

Wandhalter L-Form

101840397

Eckverbinder 90°

101840398

Gipsplattenhalter mit Federn

101840399



E1 Profil max. 25 W

Weiß

2m


103019438

Weiß

3m

103004517

E1



E1 Endkappe

Ohne Loch Weiß

103004518

Ohne Loch weiß U-Form

103061966

E1 - H1 Abdeckung

PC transparent

3m

101758959

PMMA opal U-Form

3m

102206054

PMMA satiniert U-Form

2m

103019437

PMMA satiniert U-Form

3m

102941289

PMMA opal

2m

101758950

PMMA transparent

2m

101758960

PMMA opal U-Form

2m

101840400

PMMA opal

3m

101758951

PVC-Putzabdeckung


3m

102208736





Aluprofile



E7 Profil max. 15 W

Sirioprofile Basic E7 2m [101658954](#)


Abschlusslappe Plas-G (2 Stk.) [102800424](#)

Basic Corner 45

Silber 2m [101658955](#)

Weiß [102433122](#)

Endkappen (2 Stk.) [102800462](#)



Zubehör

Profilschiene Clips [101771674](#)

Befestigungshaken [102800549](#)

E7 / Basic Corner Abdeckung


Durchsichtig [101658956](#)

Weiß [101658957](#)



L-16 Profil mit Gips Karton max. 22 W



Profil in Kl. Opaler Abdeckung 2 mt. [102465585](#)



3m Weiß [103066141](#)

Endkappe links [103066142](#)

Endkappe rechts [103066143](#)





3m Weiß + Abdeckung opal [103304104](#)

3m schwarz + Abdeckung opal [103304107](#)


Endkappe Weiß 1 Stk. [101910586](#)

Endkappe schw. 1 Stk. [101910587](#)





Aluprofil Weiß



102953250




Profil für 2 LED-Strips

Profil 2m	102561940
Profil 3m	102561944
Abdeckung 2m	102562103
Abdeckung 3m	102562104
Abd. Rolle 10m	102562084
Driver 24 V 60 W	102561953
Driver 24 V 100 W	102561948



Zubehör

Kit Endkappen	102561922
Linear Verbinder	102561926
Seilabhängung Paar	102561927
Kit Deckenhalter	102554956
Rosette	103292370
Kit Halterung	102561933



Bewegungsmelder für Profil

12-24 VDC A4 Sensor Switch

102546011





24 VDC Standard

5 W LED Strip 10m $\times$ 10cm 100 LED/MT - 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	530 lm/m	IP20	5 W/m	RA<85	103743837
3.000 K	550 lm/m	IP20	5 W/m	RA<85	103743838

11 W LED-Strip 10m $\times$ 5cm 120 LED/MT - 7 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	1.140 lm/m	IP20	11 W/m	RA<85	103743839
3.000 K	1.200 lm/m	IP20	11 W/m	RA<85	103743840

13 W LED-Strip 10m $\times$ 5cm 140 LED/MT - 6 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<85	103743841
3.000 K	1.700 lm/m	IP20	13 W/m	RA<85	103743842

21 W LED-Strip 5m $\times$ 2,5cm 240 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	2.150 lm/m	IP20	21 W/m	RA<85	103743843
3.000 K	2.200 lm/m	IP20	21 W/m	RA<85	103743844



High Efficient

22 W LED-Strip 5m $\times$ 6cm 128 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707359
3.000 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707361
4.000 K	3.200 lm/m	IP20	22 W/m	RA>90	103707362

RGBW

8 W LED-Strip 5m $\times$ 10cm 60 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

RGB+ 3.000 K	120 lm/m	IP20	8 W/m	RA>90	103743818
RGB+ 3.000 K	120 lm/m	IP54	8 W/m	RA>90	103286766

15,36 W LED-Strip 5m $\times$ 10cm 60 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

RGB+ 3.000 K	200 lm/m	IP20	15,36 W/m	RA>90	103264858
RGB+ 3.000 K	200 lm/m	IP54	15,36 W/m	RA>90	103289811

23 W LED-Strip 5m $\times$ 8,3cm 72 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

RGB - 3.000 K	510 lm/m	IP20	23 W/m	RA<90	101888315
---------------	----------	------	--------	-------	---------------------------



Dimm-to-Warm

18 W LED-Strip 5m $\times$ 6,25cm 224 LED/MT - 5 m mit 1 Einspeisung

1.800 - 3.000 K	1389 lm/m	IP20	18 W/m	RA<90	102927697
-----------------	-----------	------	--------	-------	---------------------------





LED Strips, Flex LED & Lichtleisten



48 VDC standard – High Efficient

2,4 W LED-Strip 10 m $\times$ 8,3cm 60 LED/MT----- 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	330 lm/m	IP20	2,4 W/m	RA<90	103743831
3.000 K	330 lm/m	IP20	2,4 W/m	RA<90	103743832

6 W LED-Strip 10 m $\times$ 5cm 100 LED/MT----- 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743833
3.000 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743834
4.000 K	735 lm/m	IP20	6 W/m	RA<90	103743836
2.700 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103705999
3.000 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103743835
4.000 K	735 lm/m	IP64	6 W/m	RA<90	103980007

13 W LED-Strip 10m $\times$ 3,57cm 140 LED/MT----- 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103743825
3.000 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103734042
4.000 K	1.600 lm/m	IP20	13 W/m	RA<90	103743828
2.700 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103743826
3.000 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103743827
4.000 K	1.600 lm/m	IP64	13 W/m	RA<90	103980008

19,2 W LED-Strip 8m $\times$ 3,57cm 140 LED/MT----- 10 m mit 1 Einspeisung

2.700 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103743829
3.000 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103734043
4.000 K	2.300 lm/m	IP20	19,2 W/m	RA<90	103743830





LED Strips, Flex LED & Lichtleisten





230 V

TECHNISCHE DATEN

LED 2835 SMD - 120 LED/m
 Streuwinkel: 120°
 Doppelte Isolierung
 Silikonummantelung, hygroskopisch, hohe
 Durchschlagsfestigkeit, niedriger VOC-Gehalt.
 Betriebstemperatur: -20 +45°C
 Lagertemperatur: 0 +60°C
 Kleberücken: 3M - 9495LE
 Material: Kupfer / Polyamid 2-Schichtig
 Farbe der Unterlage: Weiß
 Lebensdauer: 40.000 Stunden



Art.	Temp.	V	LED/m	W/m	lm/m	lm/ W	L
Länge 5m mit Einspeisung L=500mm und Verschluss Kappe							
103004316	4.000 K	230 VAC	120	18,5	1.800	100	5m
103004317	3.000 K	230 VAC	120	18,5	1.800	100	5m
Spule von 25 m – mit bereits montierter Endkappe							
103280082	4.000 K	230 VAC	120	18,5	1800	100	25m
103280083	3.000 K	230 VAC	120	18,5	1800	100	25m

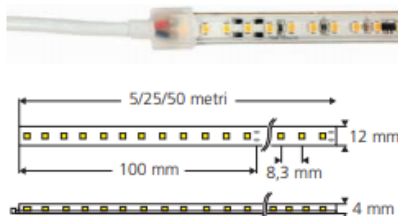

ZUBEHÖR: eine große Auswahl an Zubehör für eine vielseitige Installation

Art.	Beschreibung	Konf.
103004318	Dichtungsmasse für die elektrische Isolierung und den wasserdichten Anschluss IP65	1
103004319	Endkappe zur Isolierung des Bandendes	10
103004320	Kappe für Kabelverschraubung	10
103004321	Stromkabel 2 x 0,75 mm ² L=50 cm	1
103004324	Stromversorgungssatz: 10 x HV038, 10 x HV020, 10 x HV021	1





NTG403 Streifendimmer

102432490



Neon Flex mini

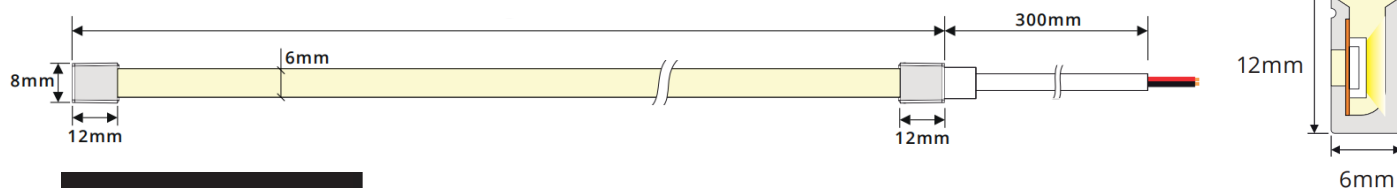

5 W Neon Flex Länge 5m 5cm ----- 5 Meter mit 1 Einspeisung

2.700 K	154 lm/m	IP67	5 W/m	RA>90	103743821
3.000 K	154 lm/m	IP67	5 W/m	RA>90	103743822







Neon Flex Mini Zubehör

Befestigungsclips
Kappen-Set

[103742694](#)


[103743820](#)

Neon Flex Dual

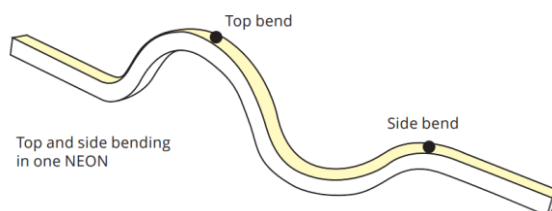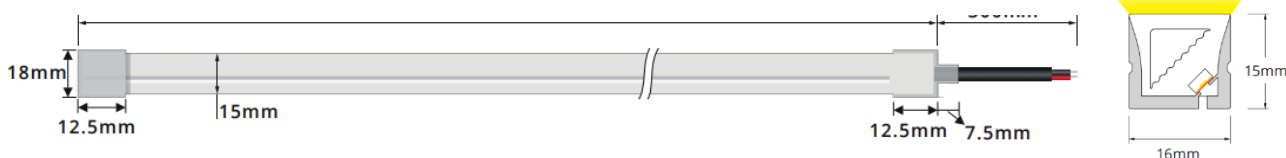

10 W Neon Flex Dual Länge 5m 5cm ----- 5 Meter mit 1 Einspeisung

2.700 K	701 lm/m	IP67	10 W/m	RA>90	103738080
3.000 K	701 lm/m	IP67	10 W/m	RA>90	103737487



Neon Flex Dual Zubehör

Befestigungsclips
Kappen Set

[103743824](#)

[103743823](#)



Lichtleisten



Britelite Plus LED-Linienleuchte

102213875	5 W=8 W	350 lm	3.000 K	313 mm
102213877	8 W=13 W	630 lm	3.000 K	543 mm
102213880	13 W=21 W	1.150 lm	3.000 K	873 mm
102213883	18 W=28 W	1.550 lm	3.000 K	1.173 mm
102213886	21 W=35 W	1.800 lm	3.000 K	1.473 mm

102213873	5 W=8 W	450 lm	4.000 K	313 mm
102206008	8 W=13 W	720 lm	4.000 K	543 mm
102213878	13 W=21 W	1.250 lm	4.000 K	873 mm
102213881	18 W=28 W	1.700 lm	4.000 K	1.173 mm
102213884	21 W=35 W	2.000 lm	4.000 K	1.473 mm



Emma Varioflex LED

104118082	830/35/40	2.000 lm	600 mm
104118083	830/35/40	4.000 lm	1.200 mm
104118084	830/35/40	1.500 lm	1.500 mm

Zubehör

104118085	Kit Aufhängung
------------------	----------------





Transformatoren



LP V-SERIE



Art.	Volt	Power	Maße
101387660	24 VDC	20 W	118x35x26 mm
101204820	24 VDC	35 W	148x40x30 mm
101387661	24 VDC	60 W	163x43x32 mm
101387659	24 VDC	100 W	190x52x37 mm
101831324	24 VDC	150 W	191x63x38 mm
102775084	48 VDC	60 W	163x43x32 mm
102319910	48 VDC	100 W	190x52x37 mm

XLG-SERIE



Art.	Volt	Power	Maße
103225215	24 VDC	75 W	140x63x32 mm
103225216	24 VDC	100 W	140x63x32 mm
103225217	24 VDC	150 W	180x63x35,5 mm
103225218	24 VDC	200 W	199x63x35,5 mm
103225220	48 VDC	100 W	140x63x32 mm
103225221	48 VDC	150 W	180x63x35,5 mm
103225222	48 VDC	240 W	219x63x35,5 mm

Netzteile für DIN Schiene



Art.	Volt	Power	Schiene
103639255	24 VDC	36 W 1,5A	DIN21,6-29 VREG
103639256	24 VDC	60 W 2,5A	DIN21,6-29 VREG
103223533	24 VDC	100 W 4,2A	DIN REGELBAR
102880283	24 VDC	150 W 6,25A	DIN REGELBAR



Transformatoren



HLG-SERIE



Art.

Volt

Power

Maße

101738969

24 VDC

240 W

220x67x32 mm

102152932

24 VDC

320 W

252x90x43,8 mm

102497326

24 VDC

480 W

262x125x43,8 mm

102692856

48 VDC

240 W

244,2x68x38,8 mm

103067963

48 VDC

320 W

252x90x43,8 mm

102692857

48 VDC

480 W

262x125x43,8 mm



SNAPPY-SERIE



Art.

Volt

Power

Maße

104248310

24 V DC

15 W

103x35,5x16 mm

104139512

24 V DC

30 W

154x50x14,3 mm

104209509

24 V DC

60 W

160x58x20 mm

104474489

24 V DC

100 W

177x56,4x17,2 mm

104462512

24 V DC

150 W

180x62,5x30,6 mm

102585988

24 V DC

200 W

195x67x31 mm



SNAPPY-SERIE SLIM



Art.

Volt

Power

Maße

102585989

24 V DC

30 W

251x30x16 mm

103008107

24 V DC

75 W

304x30x17 mm

103816229

24 V DC

100 W

321x30x18 mm



Multi-Strom

Art.	mA/Power		
101201471 MD Push	350 mA - 17 W		 166x46x34 mm
	500 mA - 24 W		
	550 mA - 25 W		
	700 mA - 32 W		
	750 mA - 32 W		
101201468	350 mA 17 W max. 12 LED		 122x38x28 mm
101201469	500 mA 20 W max. 10 LED		 122x38x28 mm
101201465	700 mA 17 W max. 6/7 LED		 122x38x28 mm
101201469	500 mA 20 W max. 10 LED		 122x38x28 mm
103746141	200 mA - 9,8 W	450 mA - 22 W	 125 x 38 x 23 mm
	250 mA - 12,2 W	500 mA - 23,6 W	
	300 mA - 14,7 W	550 mA - 23,6 W	
	350 mA - 17,1 W	600 mA - 23,6 W	
	400 mA - 17,1 W	650 mA - 23,5 W	
	700 mA - 23,9 W		
DALI			
102779838	350 mA - 25 W	750 mA - 54 W	 111x79x22 mm
	500 mA - 35 W	850 mA - 60 W	
	550 mA - 39 W	900 mA - 60 W	
	650 mA - 46 W	1000 mA - 60 W	
	700 mA - 50 W	1050 mA - 60 W	
103688861	250 mA - 25 W	500 mA - 50 W	 110x52x22 mm
	350 mA - 35 W	550 mA - 54 W	
	400 mA - 39 W	600 mA - 60 W	
	450 mA - 46 W	700 mA - 60 W	



Netzteile mit TRIAC DIMM

Controller

Art.	Produkt	Tech Info	
100659495	RGB-Steuerung mit Fernbedienung 12-24Dc 3x6A C V	120-240 W 3x6A max 10A, 3CH	
101992877	RGB W Slave für B60-HL003/FB Synkron-Betrieb	216-432 W 3x6A 4CH	
102880271	RGB W Controller PWM 12-24 V schwarz	240-480 W 4x5A P WM 4CH	
102880272	RGB W Controller PWM 12-24 V Weiß	240-480 W 4x5A P WM 4CH	

Dimmer

Art.	Produkt	Tech Info	
101355503	LED PWM Dimmer Spannung 12-48 V	78-312 W 1x6,5A / 25° 12-48 VDc	
101471368	LED PWM Booster Spannung 12-48	78-312 W 1x6,5A / 25° 12-48 VDc	
103979994	LED PWM Dimmer Strom 350 mA	4,2-16,8 W 1x350 mA 12-48 VDc	
102466612	Drehdimmer 5-24 VDc 1x8A 1x8A	60-192 W 1x8A / 25° 5-24 VDc	



Netzteile mit TRIAC DIMM

Art.	Produkt	Tech Info	
104443901	Netzteil 220-240 V Triac Dimming 100 W 24 VDC	220-240 V 100 W 24 VDC	 201x63x30mm
103670940	Netzteil 220-240 V Triac Dimming 150 W 24 VDC	220-240 V 150 W 24 VDC C V	 195x68x32mm
103037779	LED Driver DIM triac 200-240 VAc 25-37 VDC 12 W 330 mA	25-37 VDC 200-240 VAc 12 W CC 330 mA	 115x40x26mm
103037878	LED Driver DIM triac 200-240 VAc 6-15 VDC 10 W 700 mA	6-15 VDC 200-240 VAc 10 W CC 700 mA	 115x40x26mm
103980002	LED Driver DIM triac 180-295 VAc 70-108 VDC 37,7 W 350 mA	70-108 VDC 180-295 VAc 37.7 W CC 350 mA	 128x60x32mm
103980003	LED Driver DIM triac 180-295 VAc 34-57 VDC 39,9 W 700 mA	34-57 VDC 180-295 VAc 39.9 W CC 700 mA	 128x60x32mm



DALI Driver CV

Art.	Produkt	Tech Info	
103334479	DALI DIMMER 6A 78-312 W 12-48 VDc	B96-D Im1248-1C VD	 44x57x25mm
103979996	DALI Driver mini 12-48 V 5A DALI2,Push,1-10 V	60-240 W 5A 12-48 VDc	 132x22x19mm
103979997	DALI Driver 12-48 V 12A DALI2,Push,1-10 V	144-576 W 12A 12-48 VDc	 156x52x26mm
103707357	Netzteil SDL150-24 VF mit MM-Zeichen - PFC SLIM	IP20 MM + PFC SLIM 150 W 24 VDc 6.25A	 362x30x21mm
102214167	Netzteil PWM 60-24 M W 60 W 24 VDc DALI	240-720 W 4x5A 12-36 VDc 4CH	 178x46x22mm
103670918	Netzteil PWM 90-24 M W 90 W 24 VDc DALI	Primär 230 V 90-305 VAc 60 W 2.5A 24 VDc	 150x53x35mm
103761494	Netzteil PWM 120-24 M W 120 W 24 VDc DALI 2.0	Primär 230 V 90-305 VAc 90 W 3.75A 24 VDc	 171x63x38mm
103687134	Netzteil PWM 120-24 M W 120 W 24 VDc DALI 2.0	Primär 230 V 90-305 VAc 120 W 5A 24 VDc	 191x63x38mm



DALI Driver CC

Art.	Produkt	Tech Info	
102465559	DALI Netzteil 220-240 V MultiCC 200-900 mA 11,2-25,6 W DALI,Push	11,2-25,6 W 200-900 mA 2,5-56 VDc CC multi	 164x38x25mm
102779956	DALI Netzteil 220-240 V 700 mA 3-84 V 21-42 W	21-42 W 250-700 mA 3-84 VDc CC multi	 103x68x30mm
102926434	DALI Netzteil 220-240 V 300- 450 mA 3-42 V 18 W	18 W CC 300-450 mA 3-42 VDc	 131x44x30mm
102570161	RGB W DALI Driver 12-36 V 4x350 mA	16,8-50,4 W 12-36 VDc 4CH CC 350 mA	 178x46x22mm


DALI Driver CV/CC

Art.	Produkt	Tech Info	
103708232	KNX Driver 90-305 VAc 24 VDc 120 W 5A PFC	KNX Driver C V 120 W 5A 24 VDc	 191x63x38mm
103280017	KNX Driver multi 220- 240 VAc 2-100 VDc 40 W 350-1050 mA	KNX Driver CC 40 W 350-1050 mA 2-100 VDc	 105x68x23mm
103068250	KNX RGB W Driver C V 12-36 VDc 4x5A 60-180 W	KNX 12-36 VDc 60-180 W 4x5A 12-36 VDc	 170x35x28mm
103979998	KNX RGB W Driver C V 12-48 VDc 4x350 mA 16-68 W	KNX 12-48 VDc 16-68 W 4x350 mA 12-48 VDc	 170x35x28mm



3Ph Schienen DALI, Farbe Weiß-schwarz.

3Ph Schienen DALI, Farbe Weiß-schwarz.



WEISS

Art.

102367000	Weiß	1m
102367017	Weiß	2m
102367026	Weiß	3m

Seilaufhängung 1500mm **102367015**

Endkappen **102366973** Weiß
102366975 Schwarz

Linearverbinder **102367009** Weiß
102367011 Schwarz

Mitteinspeißung **103015314** Weiß
103015306 Schwarz

Deckenbefestigung **102367016** Grau

Einspeißung	102366982	Weiß	Rx
	102366984	Schwarz	Rx
	102366991	Weiß	Lx
	102366993	schwarz	Lx

90°- Verbinder	102366943	Weiß	Rx
	102366945	Schwarz	Rx
	102366949	Weiß	Lx
	102366951	schwarz	Lx

Basis für Stromschiene	103015326	Weiß
	103015324	schwarz

SCHWARZ

Art.

102367002	schwarz	1m
102367019	schwarz	2m
102367028	schwarz	3m





Schienensysteme



Flexibler Verbinder



T Verbinder extern



T Verbinder intern

Art.

102367012

Weiß

102367014

Schwarz

Art.

102366955

Weiß Rechts

102366957

Schwarz Rechts

102366961

Weiß Links

102366963

Schwarz Links

Art.

102795028

Weiß Rechts

102795030

Schwarz Rechts

102795036

Weiß Links

102795038


Schwarz Links



X Verbinder



T Verbinder extern



Kabelbinder } Für Hängelampen

Art.

102366967

Weiß

102366969

Schwarz

Art.

103003496

Weiß

103000188

Schwarz

Art.


103003495

Weiß

103001073

Schwarz

ANLEITUNG

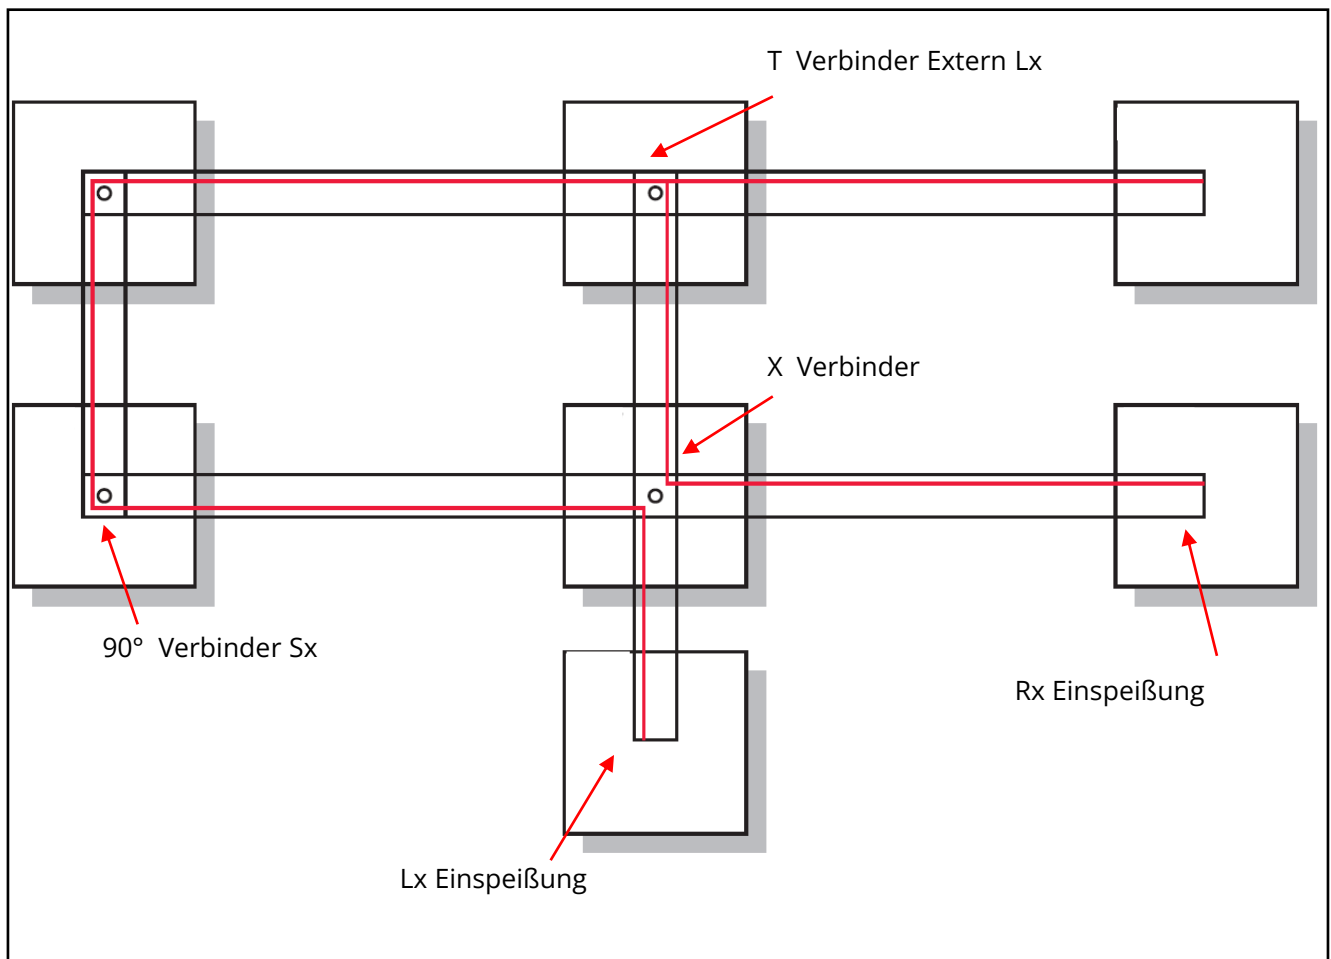





TERES MEDIUM ON/OFF

Weiß

103293911	25 W	70°	3.000 K	2.615 lm
103293943	25 W	70°	4.000 K	2.874 lm
103293903	25 W	40°	3.000 K	2.615 lm
103293935	25 W	40°	4.000 K	2.874 lm
103293991	33 W	70°	3.000 K	3.566 lm
103294023	33 W	70°	4.000 K	3.683 lm
103293983	33 W	40°	3.000 K	3.566 lm
103294015	33 W	40°	4.000 K	3.683 lm

Schwarz

103293904	25 W	70°	3.000 K	2.615 lm
103293936	25 W	70°	4.000 K	2.874 lm
103293896	25 W	40°	3.000 K	2.615 lm
103293928	25 W	40°	4.000 K	2.874 lm
103293984	33 W	70°	3.000 K	3.566 lm
103294016	33 W	70°	4.000 K	3.683 lm
103293976	33 W	40°	3.000 K	3.566 lm
103294008	33 W	40°	4.000 K	3.683 lm

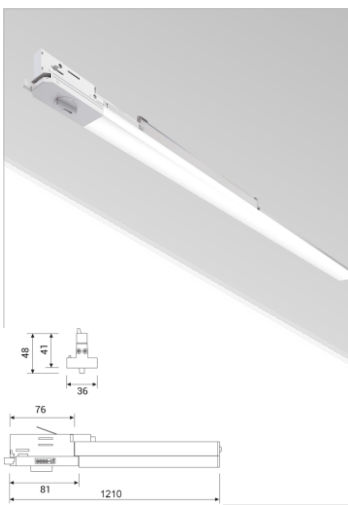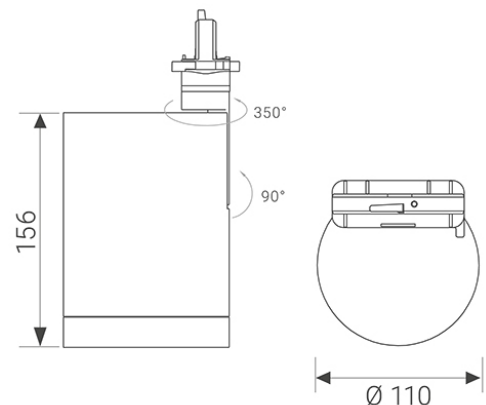

QI PG

Linearmodul IP40 CRI>90, UGR<22

Art.

103294849	48 W	3.000 K	4.320 lm	1.210 mm
103294855	48 W	4.000 K	4.468 lm	1.210 mm
103294837	36 W	3.000 K	3.240 lm	930mm
103294843	36 W	4.000 K	3.351 lm	930mm





48 V Aufbauschiene

WEIß

Art.

102667022	weiß	1m
102667024	weiß	2m
102667026	weiß	3m

SCHWARZ

Art.

102667023	schwarz	1m
102667025	schwarz	2m
102667027	schwarz	3m

[102667007](#)



[102667008](#)



Track Einspeisung

102667007	Kabel 60 cm
102667008	Mitteinspeisung mit Kabel 10cm
102676500	Mechanischer Verb.

Track Mittelverbinder

102676500	Mechanischer Verb.
102667006	Elektronischer Verb.



Aufhängung 1 Stück

102667028	1500mm
---------------------------	--------




Endkappe

102789123	Weiß
102667009	Schwarz




Lichteinsätze

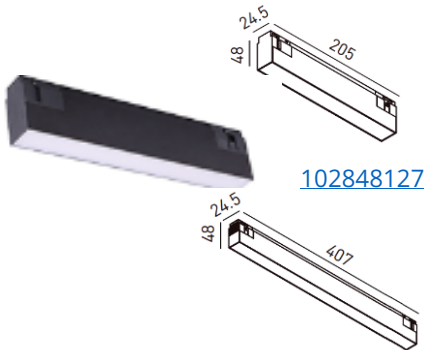

[102848127](#)

[102667078](#)

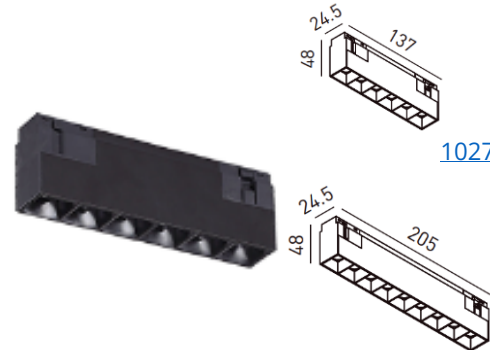

[102733456](#)


[102733454](#)

Linear Light LED

103015750	6 W	670 lm	110°	2.700 K	schwarz
102848127	6 W	670 lm	110°	3.000 K	schwarz
102905806	11 W	1.300 lm	110°	2.700 K	schwarz
102667078	11 W	1.300 lm	110°	3.000 K	schwarz


Linear Spot Light LED

102783812	7,6 W	646 lm	25°	2.700 K	schwarz
102733456	7,6 W	646 lm	25°	3.000 K	schwarz
102800126	12 W	969 lm	25°	2.700 K	schwarz
102733454	12 W	969 lm	25°	3.000 K	schwarz

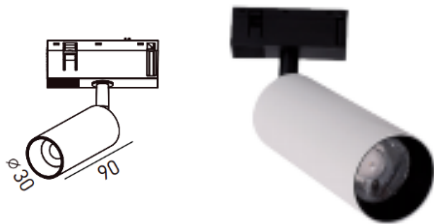


LED-Strahler 8 W

103015806	8 W	657 lm	30°	2.700 K	Weiß
102789122	8 W	657 lm	30°	3.000 K	Weiß
102800127	8 W	657 lm	30°	2.700 K	Schwarz
102726630	8 W	657 lm	30°	3.000 K	Schwarz

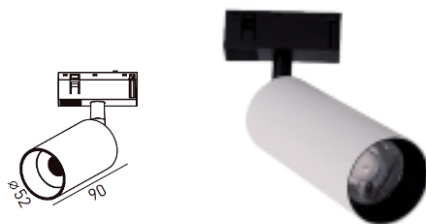


LED-Strahler 14 W

102980375	14 W	1.468 lm	30°	2.700 K	Weiß
102905805	14 W	1.468 lm	30°	2.700 K	Schwarz
102847823	14 W	1.468 lm	30°	3.000 K	Weiß
102692654	14 W	1.468 lm	30°	3.000 K	Schwarz

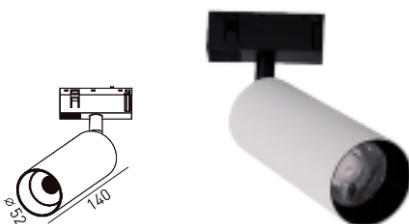

LED-Strahler 19 W

102980378	19 W	1.949 lm	30°	2.700 K	Weiß
102980379	19 W	1.949 lm	30°	2.700 K	Schwarz
102789166	19 W	1.949 lm	30°	3.000 K	Weiß
102667277	19 W	1.949 lm	30°	3.000 K	Schwarz



Pendel-LED

102779955	2.700 K 8 W	657 lm	60 °	Weiß
102980382	2.700 K 8 W	657 lm	60°	schwarz
102788209	3.000 K 8 W	657 lm	60°	Weiß
102726636	3.000 K 8 W	657 lm	60°	schwarz

Pendel-LED


102980383	3.000 K 19 W	1949 lm	60°	Weiß
102941574	3.000 K 19 W	1949 lm	60°	schwarz



Eck Verbinder L in / angolo L int.



Eck Verbinder L out / angolo L est.



Eckverbindung Aufbau

102667030		schwarz
102667029		Weiß
102667032	Intern	schwarz
102667031	Intern	Weiß
102667034	Out	schwarz
102667033	Out	Weiß

T-Verbinder

103004525	schwarz
------------------	---------

Trackabdeckung

102849107	3m	Weiß
102667005	3m	schwarz

Netzteil im Track

102993748	100 W	48 V
102993749	260 W	48 V






LED-Paneele und Büroleuchten



LED-Paneel COMPACT

IP20, 5 Jahre Garantie, nur Einbau
Einbaurahmen nicht kompatibel



104208750



33 W

3.630 lm

3.000 K

600x600

104208754



33 W

3.630 lm

4000 K

600x600



LED-Paneel – Zubehör

103222150

103310535




Gips Karton Montageclips
Set mit 4 Clips

Kit Deckenaufbau 600x600

LED-Paneel PROFESSIONAL

LED-Paneel PROFESSIONAL IP20, 5 Jahre Garantie – Aufbaurahmen Kompatibel



UGR<19 – geeignet für Büroleuchten

104208733

33 W

4.320 lm

4.000 K

600x600

104208717

33 W

4.320 lm

4.000 K

1.200x300



LED-Paneel PROFESSIONAL – Zubehör

103310535



102781248

103222153

103222150

Kit Deckenaufbau 600x600

Kit Deckenaufbau 1200x300

Aufhängungsset 600x600

Gips Karton Montageclips
Set mit 4 Clips





Decken- & Hängeleuchte Groove UGR<19

Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung, Weiß RAL9003, in Kl. Netzgerät

Direkt / indirekt

Low Power

103296517	30 W	4.000 K	2.850 lm	1.133mm
103296533	48 W	4.000 K	4.560 lm	1.693mm

High Power

103310078	51 W	4.000 K	5.375 lm	1.133mm
103310082	80 W	4.000 K	9.740 lm	1.693mm

Direkt

Low Power



103296770	24 W	4.000 K	2.328 lm	1.133 mm
103296790	36 W	4.000 K	3.492 lm	1.693 mm

High Power

103310084	54 W	4.000 K	4.725 lm	1.133 mm
103310088	68 W	4.000 K	7.140 lm	1.693 mm

Zubehör

102367888	L- Verbinder
102367894	Kit Endkappen
102669480	Linear Verbinder
102367926	Seilabhängung
103292370	Rosette mit Einsp. 3-polig

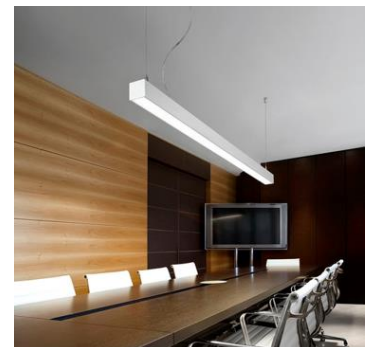




Hängeleuchte Claris Evolution UGR < 16



102780644

4.450 lm 4.000 K Weiß

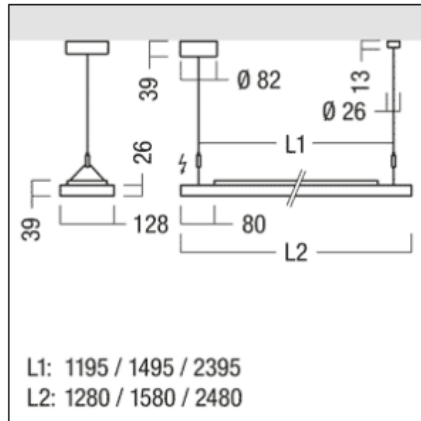

102775580

6.270 lm 4.000 K Weiß

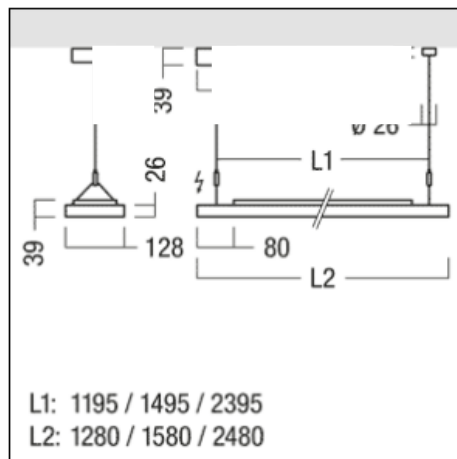

Zubehör

100031588

Einspeisung 3-polig 1,5m

100027517

Einspeisung 5-polig 1,5m

103272432

Seilabhängung 1m SET

103272433

Seilabhängung 3m SET

103694574

Rosette Weiß






Deckenleuchten




Innen Wand- und
Deckenleuchte 220-240 V
Gehäuse aus Aluminium
IP20 mit opalem Diffusor
aus Polycarbonat

ø 30cm
On/off
26 W
2.136 lm
3.000 K
IP20





103279833 schwarz
103279827 weiß

ø 50cm
On/off
39 W
3.517 lm
3.000 K
IP20





103279845 schwarz
103279839 weiß

30x30 cm
On/off
26 W
2.169 lm
3.000 K
IP20




103279797 schwarz
103279791 weiß

50x50 cm
On/off
26 W
3.247 lm
3.000 K
IP20



103279809 schwarz
103279803 weiß

50x15 cm
On/off
39 W
2.148 lm
3.000 K
IP20



103279815 weiß



Deckenleuchten



Deckenleuchte Glas, IP44



100467552 Ø 330 mm 2x E27

100467554 Ø 330 mm 2x E27



Deckenleuchte | Wandleuchte Polycarbonat IP40, 30.000 h

101949981 12 W 1.050 lm 4.000 K 240x50 mm

101949983 15 W 1.400 lm 4.000 K 285x50 mm

101949985 20 W 1.700 lm 4.000 K 330x55 mm

101949982 12 W 1.000 lm 4.000 K 240x50 mm

101949984 15 W 1.350 lm 4.000 K 285x50 mm

101949986 20 W 1.650 lm 4.000 K 330x55 mm



Mit Präsenzmelder

102298194 15 W 1.350 lm 3.000 K 285x50 mm

102298196 20 W 1.650 lm 3.000 K 330x55 mm





Deckenleuchten



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ RUND / CC

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 6.000 K

104145954 TR Weiß 10 W 1.350 lm Ø170 mm - H30 mm

104145956 TR schwarz 10 W 1.350 lm Ø170 mm - H30 mm



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ RUND / CC

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 6.000 K

104145957 TR Weiß 18 W 1.600 lm Ø225mm - H40 mm

104145959 TR schwarz 18 W 1.600 lm Ø225mm - H40 mm



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ RUND / CC

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3000 – 4000 – 6000 K

104145960 TR Weiß 22 W 2.200 lm Ø300 mm - H40 mm

104145962 TR schwarz 22 W 2.200 lm Ø300 mm - H40 mm





Deckenleuchten



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ eckig / CCT

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 6.000 K

104145963 TQ Weiß 10 W 1.350 lm 170X170X40 mm

104145965 TQ schwarz 10 W 1.350 lm 170x170x40 mm



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ eckig / CCT

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 6.000 K

104145966 TQ Weiß 18 W 1.600 lm 225x225x40 mm

104145968 TQ schwarz 18 W 1.600 lm 225x225x40 mm



DECKENLAMPE „FUEVA PRO“ eckig / CCT

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3000 – 4000 – 6000 K

104145969 TQ weiß 22 W 2.200 lm 300x300x40 mm

104145971 TQ schwarz 22 W 2.200 lm 300x300x40 mm





Hängeleuchten



Kunststoff Weiß / Textil taupe

102268925 24 W Ø500, H110mm


102268923 11 W Ø320, H90mm



Kunststoff Weiß / Textil anthrazit

102268631 24 W Ø500, H110mm

102268629 11 W Ø320, H90mm

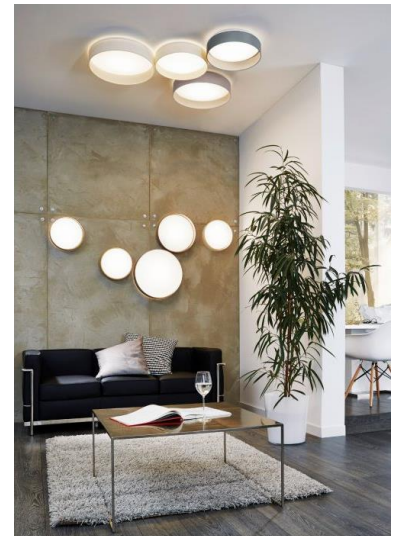

+1x Leuchtmittel S. 62

GU10
Zement / Alu

102624597 Ø17



In Vielen weiteren Farben erhältlich
Auch mit Durchmesser 11 und 45 cm



Baldachin und Lichtverteiler aus Metall in Versch. Farben.
Stoff Kabel höhenstellbar. Austauschbare
Leuchtmittel. Chrom-nuanciertes Modell mit Lichtverteiler
aus Glas.

+1x Leuchtmittel S. 62

102290821 Ø60 x H min 560 / max 1.400 mm –
GU10 max 1x 28 W



In Vielen weiteren Farben erhältlich





Hängeleuchten



Einstrahlige Pendelleuchte für die Innenanwendung. Warm Weiße LED-Lichtquelle mit Licht Verteilung General Lighting. Das Gehäuse ist aus Eisen und hat eine schwarze Oberfläche RAL 9005. Gesamtgewicht: 1,65 Kg.

102989523

ON/OFF 12 W 3.000 K 1483 lm



Auf Bestellung auch in Weiß und Kupfer erhältlich





Hängeleuchten



E27
1.10m- Kabel, ohne Leuchtmittel , Ø310

102267222

Kupferfarben

102267221

schwarz



E27 Metall, ohne Leuchtmittel

102382016

schwarz, Kupfer

102382014

schwarz, Gold



E27 Metall, ohne Leuchtmittel

103841471

schwarz, Kupfer



E27
1.10m Kabel
Stahl schwarz, messing / Glas bedampft
104039932 Ø190



E27
Metall schwarz / Glas opal- mAtt Weiss
104146444 Ø300, H1.100mm





Hängeleuchten



Pulverbeschichteter Metallrahmen mit schwarzer Oberfläche. Transparenter Acryl-Lichtverteiler mit satinierter Seitenkante. Transparentes mundgeblasenes Glas mit Rauchglas-Finish. PVC-Kabel.



103841649

Ø14

20.000 h

103841651

Ø15

3.000 K

103841650

Ø15

660 lm



103841649



103841651



103841650






Hängeleuchten



3m- Kabel, ohne Leuchtmittel

103841527

schwarz



1m- Kabel, ohne Leuchtmittel

103841529

schwarz

103841528

Weiß



Kabelhalter – ø 15x H 30 mm

102520368

schwarz

102520367

Weiß




Rosette – ø 100 x H 45 mm

102291208

Metallschwarz

102291198

Metallweiß



Rosette

103841835

Metallschwarz

103841833

Metallweiß



Lineare Deckenrosette mit 3 Lichtern

102291209

Metallschwarz

102291201

Metallweiß



Kunststoff Abzweig-Baldachin

102684868

schwarz

102684872

Weiß





Leseleuchten



Wandleuchte aus lackiertem Metall, mit flex. Arm
IP20, 30°, incl. LED + Driver

102293132 3 W Weiß 180 lm 3.000 K


102293133 3 W schwarz 180 lm 3.000 K



Mit Schalter und mit flex. Arm
IP20, 20°, incl. LED + Driver

102454543 2,1 W Weiß 180 lm 2.700 K


102454544 2,1 W schwarz 180 lm 2.700 K

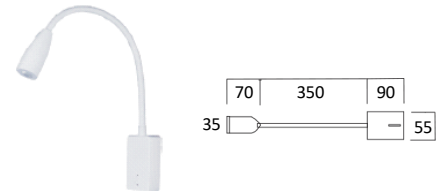

Mit Schalter und mit fixem Arm
IP20, 60°, incl. LED + Driver

102520350 3 W Weiß 145 lm 3.000 K


102520349 3 W schwarz 145 lm 3.000 K

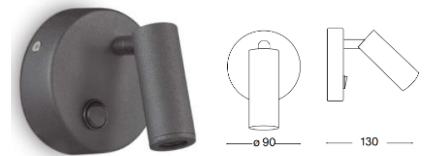

Mit Schalter und mit fixem Arm
IP20, 60°, incl. LED + Driver

103289250 2,1 W Weiß 180 lm 3.000 K



103223661 2,1 W schwarz 180 lm 3.000 K

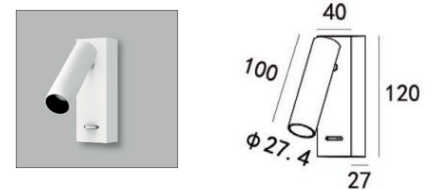

Mit Schalter und mit fixem Arm - Einbau
IP20, 60°, incl. LED + Driver

103706000 2,1 W Weiß 128 lm 3.000 K

103333621 2,1 W schwarz 128 lm 3.000 K

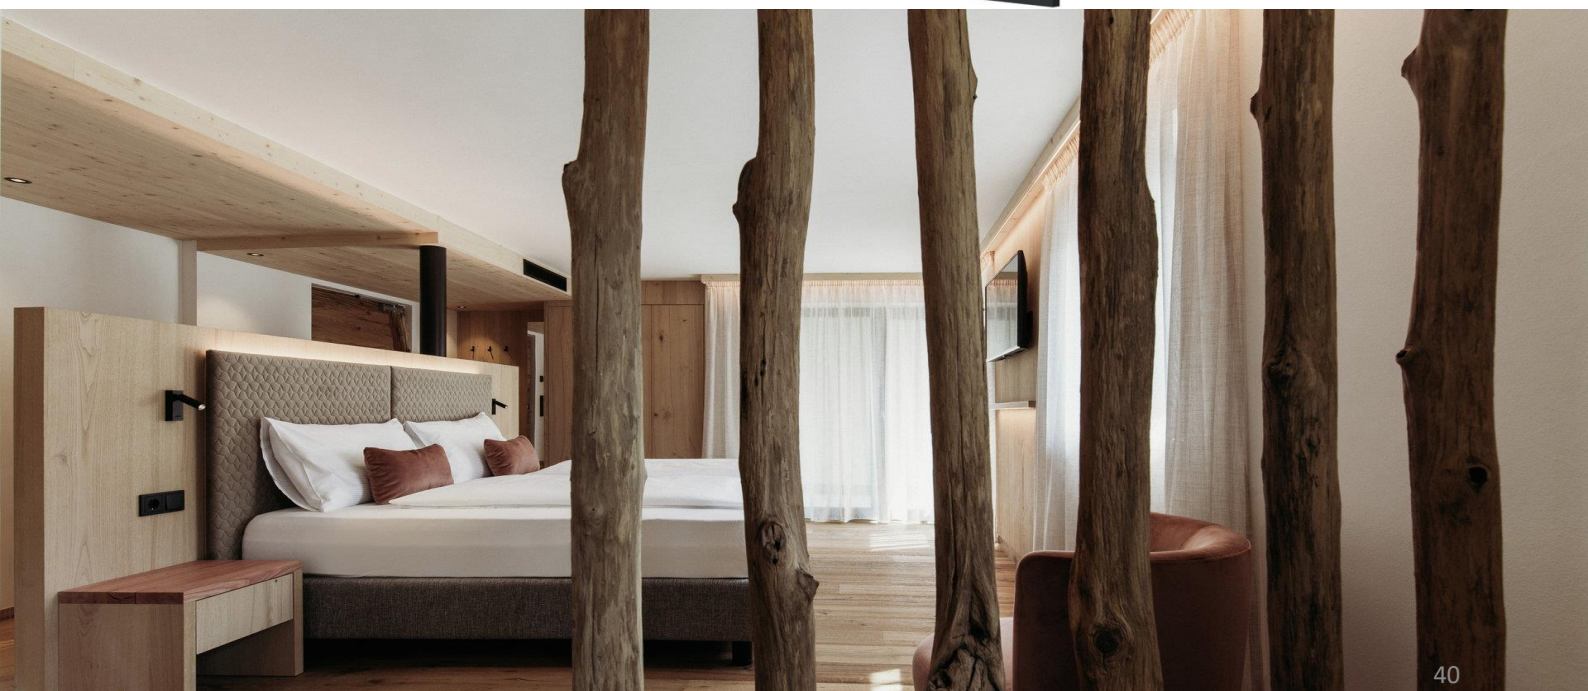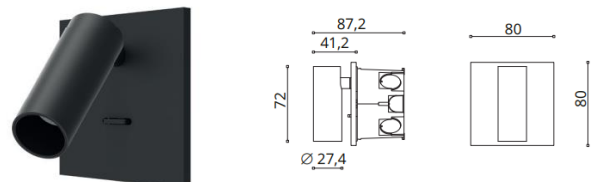



Tischleuchten




Basis und Struktur mit beweglichen Armen aus poliertem Aluminium; Diffusor aus eloxiertem Aluminium; Gelenke und Halterungen aus glänzendem Aluminium. Federbalancierungssystem; E14
LxBxH: 450x170x370 mm

102467748 Weiß hochglanz

303020382 Alu

303052138 schwarz

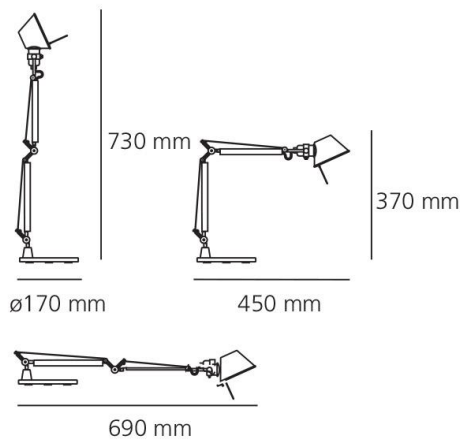



Spiegelleuchten




Doppelt abstrahlende Wandleuchte für Innenanwendung

102020906 12 W 1.004 lm 3.000 K 32 cm



102020908 24 W 2.030 lm 3.000 K 62 cm

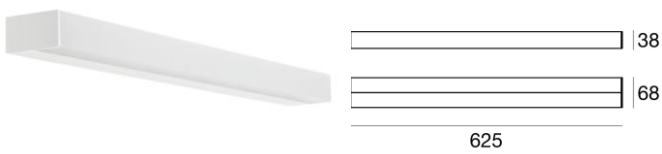

LED Spiegel-Lampe Chrom



102520334



102520335

102520334 17 W 1.800 lm 3.000 K 62cm

102520335 11 W 1.100 lm 3.000 K 42cm





Info:

Rückversetzte Strahler:



LED-Spot
680 lm oder
1.320 lm
Versch. Lichtfarben



**Ring für rückversetzte
Strahler**
Verschiedene Ausschnitte
Rund und eckig
schwarz oder Weiß
Fix oder schwenkbar



Reflektor
Rund und eckig
schwarz, Weiß, gold,
silber

Gerade Strahler:



LED-Spot
680 lm oder
1.320 lm
Versch. Lichtfarben



Ring für gerade Strahler
Verschiedene Ausschnitte
Rund und eckig
schwarz oder Weiß




Einbaustrahler



Jeder LED-Spot ist mit jedem Ring kombinierbar

680 lm

6,8 W
700 mA



50

1.320 Immen

6412,7 W
350 mA



84

50

mit dimmbarem Netzgerät

102454574	2.700 K	60°
102454582	3.000 K	60°
102553765	4.000 K	60°
102454570	2.700 K	38°
102454578	3.000 K	38°
102553766	4.000 K	38°

ohne Netzteil

102454572	2.700 K	60°
102454580	3.000 K	60°
102454585	4.000 K	60°
102454568	2.700 K	38°
102454576	3.000 K	38°
102454583	4.000 K	38°

mit dimmbarem Netzgerät

102454557	2.700 K	60°
102454565	3.000 K	60°
102553763	4.000 K	60°
102454553	2.700 K	38°
102454561	3.000 K	38°
102553764	4.000 K	38°

ohne Netzteil

102454555	2.700 K	60°
102465520	3.000 K	60°
102553763	4.000 K	60°
102454559	3.000 K	38°

413 lm

4 W
230 V AC



42

integriertes Netzgerät on/off

102553768	2.700 K	60°
102553769	3.000 K	60°



WARM DIM-Strahler

mit Netzgerät

103014393	1.320 lm	1.800 K-2.800 K	60°
102454575	660 lm	1.800 K-2.800 K	60°

ohne Netzteil

102454558	1.320 lm	1.800 K-2800 K	60°
102562112	660 lm	1.800 K-2800 K	60°



LED Strahler RGB W 4x350 mA

102454550	ohne Netzteil	4x1 W	60°
------------------	---------------	-------	-----



Halter für GU10




102994163



Einbaustrahler



R190 schwenkbar



Ring rund

102454497

102454498



Weiß
schwarz




Innenring

102454493

102454494

Weiß
schwarz

Q1110 schwenkbar



Ring eckig

102454483

102454484



Weiß
schwarz



Innenring

102454493

102454494

Weiß
schwarz

R196 schwenkbar



Ringe rund


102454499

102454500

Weiß
schwarz

+ Reflektor

R181 Fix
Q180 Fix



Ø 68mm
68x68mm

Ringe rund

102454480

102454481

Weiß
schwarz

Ringe eckig

102454470

102454471

Weiß
schwarz

+ Reflektor

Für
R181
R196



Reflektoren rund

102454461

102454463

102454462

102454460

Weiß
schwarz
gold
chrom



Für
Q180



Reflektoren eckig

102454456

102454458

102454457

102454455

Weiß
schwarz
gold
chrom






Einbaustrahler



Zurückversetzte Randlose Strahler für Gipseinbau



R174 schwenkbar

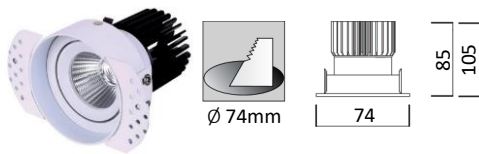

Ring

102454478

102454479

Innenring

102454493

102454494

Weiß
schwarz



Weiß
schwarz



Q194 schwenkbar



Innenring


102454493

102454494

Weiß
schwarz



R162 fix

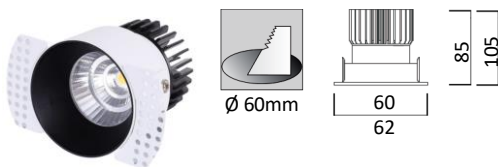

Ring rund

102454472


102454473

Weiß
schwarz



+ Reflektor

Q162 fix

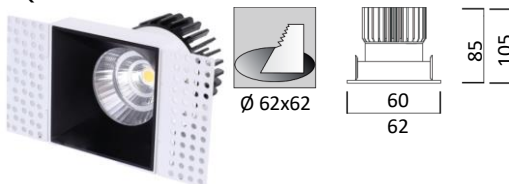

Ring eckig

102454464

102454465

Reflektoren eckig

Weiß
schwarz



+ Reflektor

Für
R181
R196



Reflektoren
rund

102454461

102454463

102454462

102454460

Weiß



schwarz



gold



chrom



Für
Q180



102454456

102454458

102454457

102454455

Weiß



schwarz



gold



chrom






Einbaustrahler



Gerade Strahler

R165 fix
Q165 fix



Ringe FIX

[102454474](#)
[102454476](#)

round
round


Weiß
schwarz

[102454466](#)
[102454468](#)

square
square

Weiß
schwarz

R165 fix
Q165 fix



Ringe FIX IP65

[102454475](#)
[102454477](#)

round
round


Weiß
schwarz

[102454467](#)
[102454469](#)

square
square

Weiß
schwarz

R178schwenkbar
Q178 schwenkbar



Ring rund

[102454495](#)
[102454496](#)


Weiß
schwarz

Ring eckig

[102454485](#)
[102454486](#)

Weiß
schwarz

R179 schwenkbar
Q179 schwenkbar



Ring rund

[103276426](#)
[103276427](#)


Weiß
schwarz

Ring eckig

[103276424](#)
[103276425](#)

weiß
schwarz

R185



Ring rund

[103017338](#)
[103017339](#)


weiß
schwarz

ohne Reflektor



Komplette Strahler LED

schwenkbar



29

Einbaustrahler

8 W - 750 lm, 38° 3000 K

inkl. Dimmbaren Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar


102995068

103014402

Weiß

nickel gebürstet

Flat IP44 fix fix



29

Einbaustrahler

FLAT IP44

8 W - 750 lm, 38° 3000 K

inkl. Dimmbaren Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar

103014399

103014400

Weiß

nickel gebürstet

Möbeleinbaustrahler



18

Möbeleinbaustrahler

3,3 W COB LED 350 mA 170 lm

exkl. Netzgerät. S. 13

101371922

101371923

101371924

101371926

chrom

nickel gebürstet

Weiß

gold






Einbaustrahler



B572



Einbaustrahler 9,7 W

9,7 W - 808 lm, 48°

Ohne Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar


103336342

schwarz 2700 K

103979963

schwarz 3000 K

B5108



Einbaustrahler 14,2 W

14,2 W - 1222 lm, 48°

Ohne Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar

103732616

schwarz 2700 K

103979913

schwarz 3000 K

B521 schwenkbar



Einbaustrahler klein

2,1 W - 114 lm, 30°, 2700 K


in Kl. Dimmbaren Netzgerät; mit Phasenabschnittsdimmer dimmbar

103000038

Weiß

102793730

schwarz



Nischenstrahler

2 W - IP44 - 630 mA - 3000 K - 208 lm

100395715

30° Weiß

100075780

50° nickel geb.



100054278

Einbaudose ø60x69 mm






Einbaustrahler



GU10 Strahler → Leuchtmittel S. 81

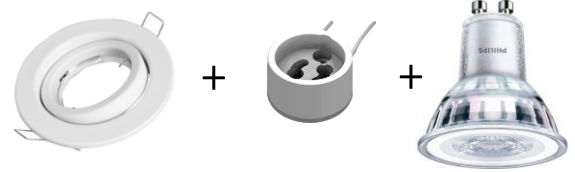

GU10 Ring schwenkbar




Ring rund

170955843
170839724
170839880
170839740
170839831
170839823
101989002
170839856
170955835
100004490

Mattchrom
Chrom
Schwarzchrom
Messing gebürst.
Nickel gebürstet
Weiß glänzig
Weiß matt
Gold
Mattgold
Schwarz

GU10 Ring schwenkbar

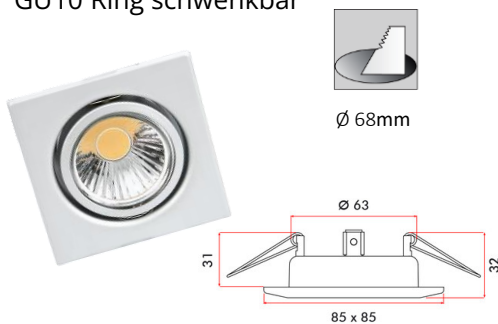

Ring eckig

100030682
100032814
100032816
100031155
102140907

Mattchrom
Chrom
Nickel gebürstet
Weiß
Weiß matt

Fassung

100025218



GU10 Strahler inkl. Fassung ohne Leuchtmittel



schwarz
Weiß

103754823
103754824



GU10 Strahler inkl. Fassung ohne Leuchtmittel



Ø 70x70 mm

schwarz
Weiß

103754066
103754065





Downlights



Slim rund + quadratisch

LED Einbauleuchte IP40 inklusive SMD LED und Netzgerät. RA>90

Ø 125	H. 25	Ausschnitt	110	9 W	950 lm	3.000 K	102980340
Ø 125	H. 25		110	9 W	970 lm	4.000 K	102999309
Ø 160	H. 26		145	13 W	1.210 lm	3.000 K	102980341
Ø 160	H. 26		145	13 W	1.280 lm	4.000 K	102994169
Ø 230	H. 28		210	20 W	1.950 lm	3.000 K	102980342
Ø 230	H. 28		210	20 W	2.000 lm	4.000 K	102994170

Zubehör

Notfall- Kit 1H

[102515948](#)



Synchron. Kabel. 4 m

[102284180](#)



AMY VARIO

LED-Einbau-Downlight. IP44, 3000/3500/4000° K schaltbar, geeignet für Decken mit einer Stärke von 2-20 mm. Ausschnitt Ø200-240 mm, Maße: Ø250x97 mm

AMY VARIO 200 LED 20 W 2.000 lm 830/835/840 [103276042](#)



HALL LED


Einbau-Downlight, Gehäuse und Ring aus Alu-Druckguss, interne Reflektoren aus Aluminium, transparentes Glas, IP44, inkl. Betriebsgerät, COB LED, UGR<19, Ausschnitt: 150, Maße: Ø 165x137 mm

103295831	25 W	3.000 K	3.236 lm 70°
103295911	25 W	4.000 K	4.030 lm 70°





Aufbaustrahler

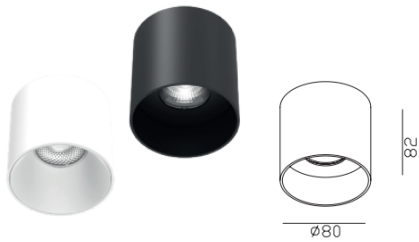

Aufbaustrahler LED rund
8 W, 680 lm, 50°, CRI90
inkl. dimmbaren Netzgerät

103017144

Weiß 2.700 K

103017145

Schwarz 2.700 K

103017146

Weiß 3.000 K

103017147

schwarz 3.000 K



Aufbaustrahler LED eckig
8 W, 680 lm, 50°
inkl. dimmbaren Netzgerät

103017140

Weiß 2.700 K

103017141

Schwarz 2.700 K

103017142

Weiß 3.000 K

103017143

schwarz 3.000 K





GU10 + Leuchtmittel S. 62




Aufbaustrahler GU10 rund

103991123

103991124

Weiß

schwarz

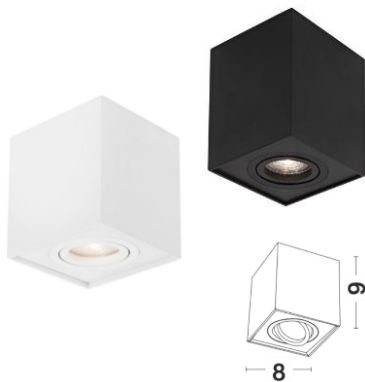

Aufbaustrahler GU10 eckig

Einfache Montage: Drehbarer Sockel

103754521

103754522

Weiß

schwarz



Aufbaustrahler GU10 rund

IP20, GU10, im Lieferumfang nicht enthalten, Ø100x120 mm

104143787

104143788

Weiß

schwarz



Aufbaustrahler GU10 eckig

IP20, GU10, im Lieferumfang nicht enthalten, 100x100x120 mm

104143790

104143791

Weiß

schwarz



Aufbaustrahler orientierbar GU10 rund

+ Leuchtmittel S.62




103991125

Material:
Stahl , ABS
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
7 cm
Fassung:
1 x GU10 max 10 W



103991126

Material:
Stahl , ABS
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
7 cm
Fassung:
1 x GU10 max 10 W only LED

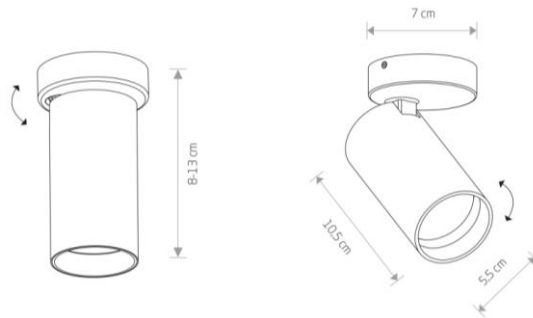



Wandeinbauleuchten



Wandeinbau Innenbereich 700 mA




Symmetrisch (mit Opalglas)

102454547

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K Weiß

102454548

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K schwarz



Asymmetrisch (mit Opalglas)

102454545

LED 2,1 W 180 lm 3.000 K Weiß

102454546


LED 2,1 W 180 lm 3.000 K schwarz



77x77mm

102454549

Einbaudose



78x115x40mm



Wandeinbauleuchte länglich

LED 1/2 W – 350/700 mA – 17/27 lm


Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (ohne Netzgerät)

101804452


Wandeinbau weiß

101804814

Einbaugehäuse



101804452



101804814



Wandeinbauleuchten



Wandeinbauleuchte eckig

104147862 LED 2 W Weiß 80x80x3mm IP20


104147863 LED 2 W schwarz 80x80x3mm IP20

Die für Treppen geeignete LED-Einbauleuchte, mit einem Durchmesser von 80 mm, ist aus weißem Metall gefertigt. Die integrierten LEDs strahlen ein angenehm warmweißes Licht aus. Die Einbauleuchte hat eine Einbautiefe von 55 mm mit einem Installationsloch von 68 mm. Sie eignet sich ideal entlang der Treppe platziert, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.





Wandeinbauleuchten

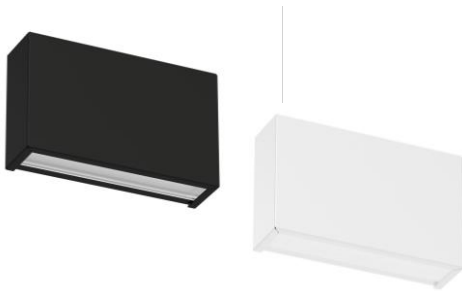

Wandleuchten dir/indir

2x5 W, 2.700 K, 729 lm

103636185

103095796



schwarz
Weiß

38

139

86

Ø 32cm / 62cm / 92cm






Wandleuchten dir/indir

2x5 W, GU10

101804398

101804400

schwarz
Weiß

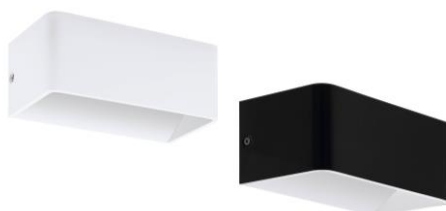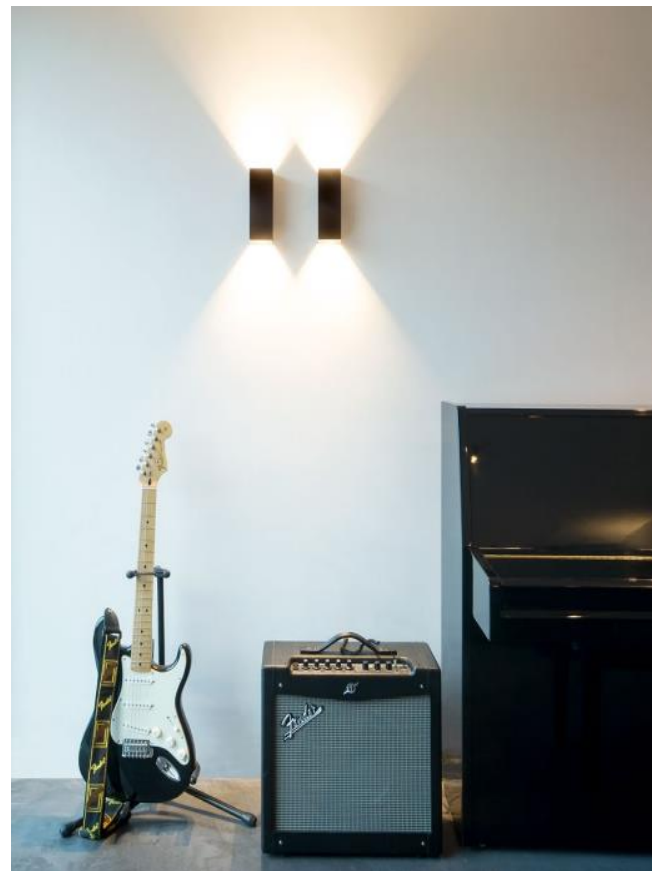

Wandleuchten

LED, 10 W, IP20, 3000 K, 100x200x80mm




104144645

104144641

schwarz
Weiß



Hallenreflektoren

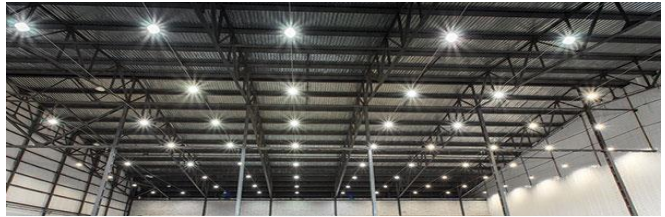

5

5 Jahre Garantie

Boris Flex

104453156

20.000 - 30.000 lm

4.000 K

104453155

12.500 - 20.000 lm

4.000 K



7

7 Jahre Garantie


LORD 2

102963163

4.000 K 130 W 16.278 lm UGR<22 300x375x170 mm

102963191

4.000 K 185 W 22.278 lm UGR<22 300x375x170 mm



Sym. 90°



MICROPOINT 2

Micropoint 2 ist eine Einbauleuchte für Notbeleuchtung, die die neueste LED-Technologie und innovative Optiken verwendet, um eine optimale Lichtverteilung diskret in jedem architektonischen Kontext zu bieten.

Micropoint 2 nutzt ein innovatives Optikdesign, um das LED-Licht effizient zu nutzen und eine gleichmäßige Verteilung für Fluchtweg- oder Panikbeleuchtung in einem offenen Raum zu gewährleisten. Dadurch werden die Leistung verbessert und der Stromverbrauch reduziert. Die vordefinierten Lichtstufen können in den folgendem Modi eingestellt werden: Dauerbetrieb als Orientierungslicht, regulierbar über einen Touch-Button am Gerätegehäuse.

Die Verwendung von LEDs in Verbindung mit automatischen Test- und Überwachungseinrichtungen (CGLine+) reduziert erheblich die Betriebs- und Wartungskosten.



MICROPOINT 2 – Gerät für autonome Notbeleuchtung


MICROPOINT 2	AD 3H SA/SE	symmetrical	101470893
MICROPOINT 2	AD 3H SA/SE	asymmetrical	101470890



VIALED evo

Notleuchte für Deckeneinbau
IP42 Unten/ IP20 Oben, SE, 240 lm, Autonomie 1h,
Farbe Weiß, RAL9003

102217560

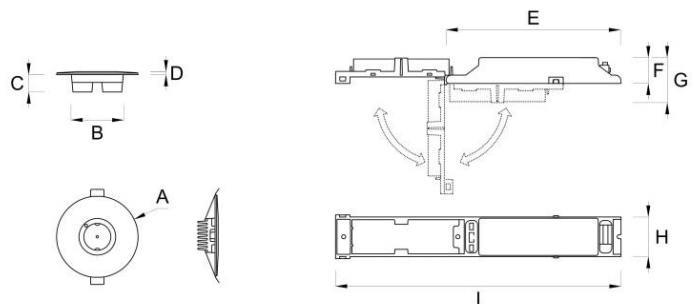

A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=182mm F=27mm G=47mm
H=46mm I=297mm
Ø=65mm



Notleuchten



NexiLite IP40

101768992	8 W	1H	SE	100 lm
101768993	11 W	1H	SE	150 lm
101768995	24 W	1H	SE	250 lm
101768996	24 W	3H	SE/SA	250 lm



NexiTech IP40 AT

101739571	8 W	1,5H	SE	100 lm
101739573	11 W	1H	SE/SA	150 lm
101739574	24 W	1,5H	SE/SA	250 lm
101739575	24 W	1,5H	SE/SA	400 lm



Kit Rettungszeichen-Paneel zweiseitig

101739579	unten/unten
101739580	rechts/links
101739581	unten/blind
102433792	SET: Enthält alle Piktogramme




Piktogramme einseitig

101739582	unten
101739583	links
101739584	rechts



Zubehör

101739577	Einbaudose nur für IP40
101739578	Kit x Zwischendecke
102249919	Rahmen

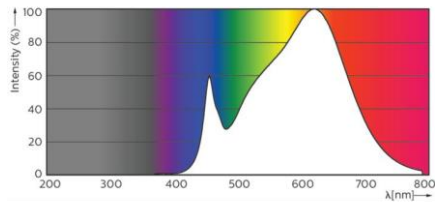

102546292	3,7 $\pm$ 35 W	260 lm	36°	GU10	927
102546294	3,7 $\pm$ 35 W	270 lm	36°	GU10	930
103737652	3,7 $\pm$ 35 W	260 lm	60°	GU10	927
102546295	3,7 $\pm$ 35 W	270 lm	60°	GU10	930
102546300	3,7 $\pm$ 35 W	270 lm	36°	GU10	930
102546299	4,9 $\pm$ 50 W	355 lm	60°	GU10	927

CorePro LED PLC/PLS

Dulux DE EVG 4P

102546323	4,5 W	475 lm	120°	1	G24Q-1	830
102546324	4,5 W	500 lm	120°	1	G24Q-1	840
102225184	6,5 W	650 lm	120°	2	G24Q-2	830
102225185	6,5 W	700 lm	120°	2	G24Q-2	840
102225186	9 W	950 lm	120°	2	G24Q-3	830
102225187	9 W	1.000 lm	120°	2	G24Q-3	840

Dulux D KVG 2P

102546321	4,5 W	475 lm	120°	3	G24D-1	830
102546322	4,5 W	500 lm	120°	3	G24D-1	840
102225182	8,5 W	950 lm	120°	4	G24D-3	830

Dulux L EVG 4P

102574060	16 W	2.100 lm	120°	5	2G11	830
102574061	16 W	2.100 lm	120°	5	2G11	840



1



2



3



4



5



LED-Leuchtmittel & Zubehör



25.000 h

12/24 V



1



2



3



4



5

Globo 95	102215571	12 W $\triangle$ 72 W	1.000 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 126	102215570	15 W $\triangle$ 100 W	1.250 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 172	102215569	21 W $\triangle$ 115 W	1.800 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Globo 172	102293843	22 W $\triangle$ 145 W	2.350 lm	frosted	1	E27	2.700 K
ReflectorR39	102555109	3 W $\triangle$ 25 W	250 Lm	frosted	2	E14	2.700 K
ReflectorR50	102555112	5 W $\triangle$ 40 W	470 Lm	frosted	2	E14	2.700 K
ReflectorR63	102555115	8,5 W $\triangle$ 60 W	806 Lm	frosted	3	E27	2.700 K
ReflectorR80	102555118	11 W $\triangle$ 75 W	1.055 lm	frosted	4	E27	2.700 K
Goccia 12/24 V	102555103	9 W $\triangle$ 60 W	806 Lm	frosted	5	E27	2.700 K



1



2



3



4



5

COB ALL-GLAS	102692093	5 W $\triangle$ 50 W	405 lm	36°	1	GU10	3.000 K
COB ALL-GLAS DIM	102692866	5,5 W $\triangle$ 50 W	410 lm	36°	1	GU10	3.000 K
GU10	102593262	6,3 W $\triangle$ 58 W	560 lm	60°	2	GU10	3.000 K
GU10 DIM	102293859	6,4 W $\triangle$ 58 W	550 lm	60°	2	GU10	3.000 K
GU10	102555133	6,5 W	570 lm	60°	2	GU10	4.000 K
GU10	102555126	4,5 W $\triangle$ 44 W	370 lm	60°	2	GU10	2.700 K
GU10	102555132	6,3 W $\triangle$ 61 W	560 lm	60°	2	GU10	2.700 K
GU10	102553053	6,3 W $\triangle$ 68 W	550 lm	110°	2	GU10	2.700 K
GU10	103113413	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	3.000 K
GU10	103113412	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	2.700 K
GU10	103114347	8,3 W	830 lm	110°	2	GU10	4.000 K
MR16	102555138	6,5 W $\triangle$ 43 W	500 lm	60°	3	GU5.3	2.700 K
MR16/12V	102731666	6,2 W $\triangle$ 38 W	400 lm	60°	5	GU5.3	3.000 K
MR16/12VDIM	102996835	5 W $\triangle$ 36 W	360 lm	60°	5	GU5.3	3.000 K
MR11 AC/DC12V	102446286	2,6 W $\triangle$ 18 W	230 lm	36°	4	GU4	2.700 K



LED-Leuchtmittel & Zubehör



Goccia	101906581	6 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102136730	9 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102136732	10,5 W $\triangle$ 75 W	1.060 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102293800	14 W $\triangle$ 100 W	1.521 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	103279903	24,5 $\triangle$ 200 W	3.452 lm	frosted	1	E27	2.700 K
Goccia	102519343	9 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102519344	10,5 W $\triangle$ 75 W	1.060 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102519345	14 W $\triangle$ 100 W	1.521 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	104308844	14 W $\triangle$ 120 W	1.901 lm	frosted	1	E27	4.000 K
Goccia	102555024	20 W $\triangle$ 150 W	2.450 lm	frosted	2	E27	2.700 K
Oliva	102136736	3,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Oliva	102136740	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Oliva	102555029	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	3	E14	2.700 K
Sfera	102136744	3,5 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102136748	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102555034	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	4	E14	2.700 K
Sfera	102555037	3,4 W $\triangle$ 25 W	250 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Sfera	102136750	5,4 W $\triangle$ 40 W	470 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Sfera	102555041	7,5 W $\triangle$ 60 W	806 lm	frosted	5	E27	2.700 K
Goccia	102293868	7,5 W $\triangle$ 48 W	600 lm	clear	6	E27	2.700 K
Sfera	102293872	4 W $\triangle$ 30 W	320 lm	clear	7	E14	2.700 K
Piccola pera	102996880	2 W $\triangle$ 25 W	250 lm	clear	8	E14	2.700 K



1



2



3

104141058
104141105
104141108

1 Ø 6 cm
2 Ø 7,5 cm
3 Ø 12,5 cm

2700 K
2000 K
2000 K

LED E27 7,5 W
LED E27 4 W
LED E27 4 W

806 lm
100 lm
100 lm



Leuchtmittel LED-STICK klar

Goccia	101906642	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102136829	7 W Δ 60 W	806 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102293870	8 W Δ 75 W	1.055 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102475753	11 W Δ 100 W	1.520 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia	102996859	16 W Δ 150 W	2.452 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia DIM	102555158	7,5 W Δ 60 W	806 lm	clear	1	E27	2.700 K
Goccia DIM	102996855	8,5 W Δ 75 W	1.055 lm	clear	1	E27	2.700 K
Sfera	101906649	2,5 W Δ 25 W	250 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	101906651	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera DIM	102996865	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	102894964	6 W Δ 60 W	806 lm	clear	2	E14	2.700 K
Sfera	102555171	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	3	E27	2.700 K
Sfera	102894963	6 W Δ 60 W	806 lm	clear	3	E27	2.700 K
Sfera DIM	102996869	6 W Δ 60 W	806 lm	clear	3	E27	2.700 K
Oliva	101906645	2,5 W Δ 25 W	250 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oliva	101906647	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oliva	102894965	6 W Δ 60 W	806 lm	clear	4	E14	2.700 K
Oliva DIM	102555165	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	4	E14	2.700 K
Stic K T25	102475754	4 W Δ 40 W	470 lm	clear	5	E14	2.700 K
Globo 95	102731671	7 W Δ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 95	102731672	8 W Δ 75 W	1.055 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	101906653	2,5 W Δ 25 W	250 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	101906654	4,5 W Δ 40 W	470 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102293874	7 W Δ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102136833	8 W Δ 75 W	1.055 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo 126	102692634	11 W Δ 100 W	1.521 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo DIM	102555173	7 W Δ 60 W	806 lm	clear	6	E27	2.700 K
Globo DIM	102996871	13 W Δ 100 W	1.520 lm	clear	6	E27	2.700 K

Leuchtmittel LED-STICK Satiniert

Tortiglione	102136831	4,5 W Δ 40 W	470 lm	frosted	7	E14	2.700 K
Fiamma	102136830	4,5 W Δ 40 W	470 lm	frosted	8	E14	2.700 K



LED-Leuchtmittel & Zubehör



HID LED
IP65, 25.000h, 320°
Ersetzt Natriumdampflampen, nicht dimmbar

36 W

HID LED **103646413** 36 W 5.000 lm E27 5.000 K




Performance HQL LED
Ersetzt Natriumdampflampen, nicht dimmbar

HQL LED **104307049** 41 W 6.000 lm E27 4.000 K

118x29mm



102555156 15 W 2.000 lm 118 mm 3.000 K **DIM**



CorePro LEDtube - GLAS 150°

103737556 8 W/840 800 lm 600 mm

LED-Röhre T8 EM Advanced

ST8A-1.2m-14 W-840-EM	2.100 lm	1.212 mm	103743260
ST8A-1.5m-20.6 W-840-EM	3.100 lm	1.513 mm	103743262

SubstiTUBE T8 EM Value

VT8EM188401 T8EM-6,6W/840	800 lm	600 mm	104299741
ST8 V-1.2m-15 W-840-EM	1.800 lm	1.213 mm	104307648
ST8 V-1.5m-18.3 W-840-EM	2.200 lm	1.500 mm	103743289
ST8 V-1.2m-15 W-830		1.200 mm	103743285
ST8 V-1.5m-18.3 W-830		1.500 mm	103743288



Feuchtraumlampen

18 W	2.500 lm	650x80x78 mm	103356656	LD2 WPF183
30 W	4.200 lm	1.250x80x78 mm	103356658	LD2 WPF303
45 W	6.600 lm	1.550x80x78 mm	104099935	LD2 WPF453
65 W	9.100 lm	1.550x80x78 mm	103356666	LD2 WPF653
30 W	4.200 lm	1.250x80x78 mm	103356659	LD2 WPF303E
45 W	6.700 lm	1.550x80x78 mm	104099936	LD2 WPF453E





Dekoleuchtmittel



1



2



3



4



5



6



7



8

104141189

1

Ø 6 cm

2.000 K

LED E27

4 W

145 lm

104141188

2

Ø 4,5 cm

2.000 K

LED E14

4 W

145 lm

102801449

3

Ø 12,5 cm

2.000 K

LED E27

5 W

150 lm

102801454

4

Ø 20 cm

2.000 K

LED E27

5 W

150 lm

104141127

5

Ø 20 cm

2.200 K

LED E27

4,5 W

470 lm

103687260

6

Ø 12,5 cm

2.200 K

LED E27

2 W

140 lm

104049850

7

Ø 3 cm

2.700 K

LED E27

4 W

470 lm

104141081

8

Ø 3 cm

2.200 K

LED E27

4 W

350 lm



1



2



3



4



5



6



7



8

103277662

1

Ø 9,5 cm

2.200 K

LED E27

6 W

400 lm

102293868

2

Ø 6 cm

2.700 K

LED E27

7 W

680 lm

102910237

3

Ø 6 cm

2.500 K

LED E27

7 W

725 lm

102996872

4

Ø 9,5 cm

2.500 K

LED E27

7 W

725 lm

102293872

5

Ø 6 cm

2.700 K

LED E14

4,5 W

400 lm

102996862

6

Ø 3,5 cm

2.500 K

LED E14

4,5 W

420 lm

102996861

7

Ø 3,5 cm

2.500 K

LED E14

4,5 W

420 lm

102558529

8

Ø 4,5 cm

2.200 K

LED E14

4 W

300 lm

Der Großteil, der im Katalog angeführten Artikel, ist in unserem Geschäft in Bozen und in Trient lagernd. Bestellartikel sind mit  gekennzeichnet und haben eine Lieferzeit von ca. 1 Woche.


Outdoor



Deckenleuchten



Ø 33cm
Phasenabschnitt dimmbar
26 W
1.200 lm
3.000 K
IP66



103637080 schwarz

103637098 weiß

Ø 50cm
Phasenabschnitt dimmbar
42 W
2.139 lm
3.000 K
IP66



103637101 schwarz

103637119 weiß






Deckenleuchten



TRITON IP54

Individuelle Farbtemperatureinstellung möglich: 3.000 – 4.000 – 5.000 K

102828386	TR	12 W	1.250 lm	220x50mm
102828387	TR	18 W	1.800 lm	280x50mm
102828388	TR	24 W	2.400 lm	330x55mm
102828381	TQ	12 W	1.250 lm	220x220x50mm
102828382	TQ	18 W	1.800 lm	280x280x50mm
102828383	TQ	24 W	2.400 lm	330x300x55mm


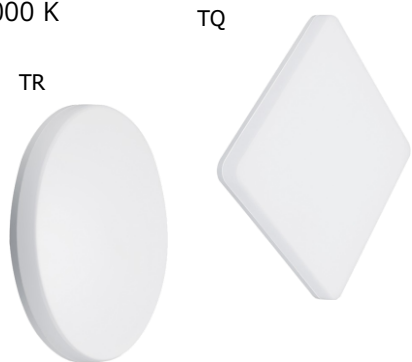


MOON

Wand- und Deckenleuchte Schutzart IP65 eignet sich für die Allgemeinbeleuchtung in allen Bereichen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, Wie zB. Treppen, Flure, Durchgangsbereiche, Parkplätze.

5 Jahre Garantie

103985850	Weiß	13 W	1.055 lm	3.000 K
103985851	Schwarz	13 W	1.055 lm	3.000 K
103985878	Weiß	25 W	2.340 lm	3.000 K
103985879	Schwarz	25 W	2.340 lm	3.000 K
103985902	Weiß	27 W	3.000 lm	3.000 K
103985903	Schwarz	27 W	3.000 lm	3.000 K

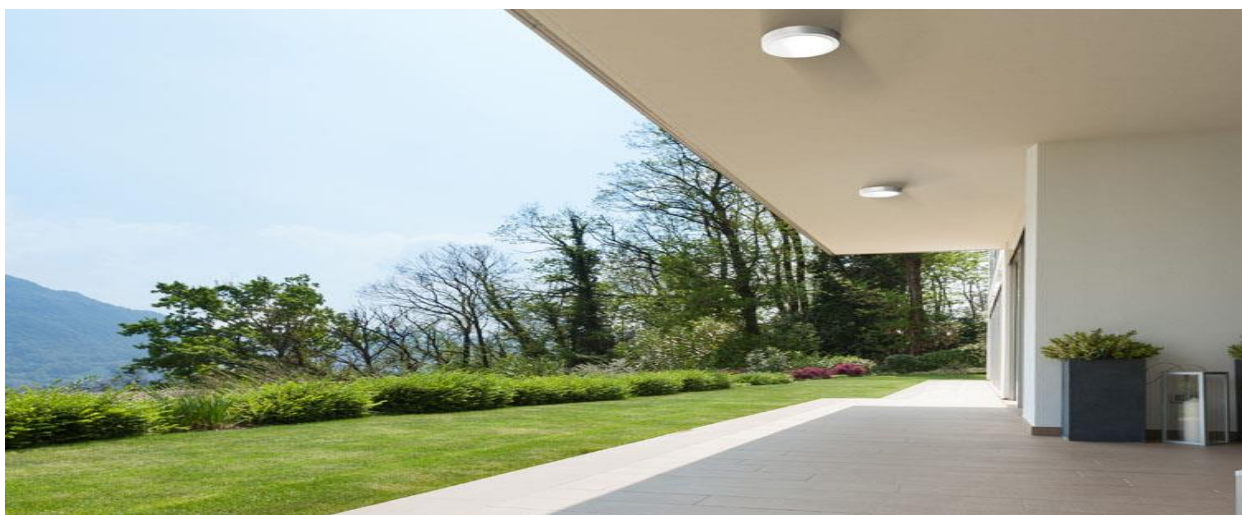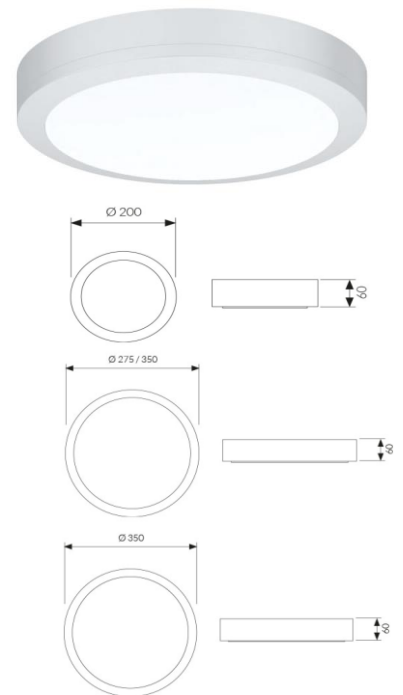



Tischleuchten



Tischleuchten aufladbar



dunkelgrau



sand




Weiß

POLDINA – IP54

Tragbare, aufladbare LED-Tischlampen dimmbar für Innen- und Außenbereich

dunkelgrau
sand


103306898
103638964



POLDINA MINI PRO – IP54

sand
Weiß
dunkelgrau

103638961
103306888
103306889



Weitere Farben auf Bestellung



Optionalzubehör
Basis zum Aufladen für 6 Leuchten

103306905





Tischleuchten



Tischleuchten aufladbar

EMMA

Wiederaufladbare Tischlampe mit Batterie. Aluminiumkörper und Polycarbonatdiffusor, inkl. Magnetischer Ladebasis mit 1,5m USB-Kabel, IP54. Ladezeit: 6h.

104308845	3W 3K DIM IP54	Blau Pastel
104308846	3W 3K DIM IP54	Elfenbein
104308847	3W 3K DIM IP54	Petrolblau
104308848	3W 3K DIM IP54	Rot himbeer
104308849	3W 3K DIM IP54	Salbei Grün
104503461	3W 3K DIM IP54	Corten



EMMA MINI

Wiederaufladbare Tischlampe mit Batterie. Aluminiumkörper und Polycarbonatdiffusor, inkl. Magnetischer Ladebasis mit 1,5m USB-Kabel (nicht inkl.). IP54. Ladezeit: 6h.

104503465	LED 1,5W 3K DIM IP54	Corten
104503466	LED 1,5W 3K DIM IP54	Elfenbein
104503468	LED 1,5W 3K DIM IP54	Petrolblau
104503467	LED 1,5W 3K DIM IP54	Schwarz
104503464	LED 1,5W 3K DIM IP54	Weiss



TAG

Wiederaufladbare Tischlampe mit Batterie, IP54; Alu-Gehäuse und transparentem Polycarbonatdiffusor. Komplett mit Ladebasis und 1m USB-Stromkabel (Netzteil nicht inkl.). Ladezeit: 4h

104503492	3W 250LM 3K DIM IP54	weiß
104503493	3W 250LM 3K DIM IP54	Corten
104503495	3W 250LM 3K DIM IP54	Schwarz
104503496	3W 250LM 3K DIM IP54	Petrolblau
104503497	3W 250LM 3K DIM IP54	Rot
104503498	3W 250LM 3K DIM IP54	salbei



TIZIA SOLAR

Tischlampe IP54 mit Solar- und USB-C-Ladefunktion. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PS. Monokristallines Solarmodul mit 0,5Wp. Verstellbarer Lampenschirm. Ladezeit: 4h mit Kabel.

104503501	LED 500LM 3K IP54	Rot
104503502	LED 500LM 3K IP54	Grün
104503503	LED 500LM 3K IP54	Weiß






Wandeinbauleuchten



INSERT+ZERO

Wandeinbauleuchte für Dose 503, anthrazit
220/240 V

102158884 125 lm, 6 W, LED 3.000 K, IP65




INSERT+1

Einbaudose anthrazit
220/240 V

102158890 250 lm, 6 W, LED 3.000 K, IP65

102152922 Einbaudose



Wandebau für Kaiserdose



IP66



Symmetrisch (mit Opalglas)

RUND

102933852

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, Weiß

102933855

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, schwarz




ECKIG

102933876

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, Weiß

102933879

LED 2 W, 56 lm, 3.000 K, schwarz



Asymmetrisch

RUND

102933864

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, Weiß

102933867

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, schwarz




ECKIG

102933888

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, Weiß

102933891

LED 2 W, 67 lm, 3.000 K, schwarz





Wandeinbauleuchten



STILE NEXT

Wand-Einbauleuchte für innen und außen, IP66, Abdeckung Glas, transparent satiniert, Konverter integriert.



Symmetrisch (mit Opaglas)

Stile Next 503 – 105x81x50 mm

101259042

LED 3 W 68 lm 2.700 K

101259041

LED 3 W 68 lm 3.000 K

100079222

LED 3 W 68 lm 4.200 K

143780013

Dose Unterputz



Stile Next 506 E – 125x125x50 mm

101259047

LED 6 W 283 lm 3.000 K

100078321

LED 6 W 283 lm 4.200 K

125140491

Dose Unterputz



Stile Next 506 L – 192x81x52 mm

101259055

LED 6 W 217 lm 3.000 K

100506246

LED 6 W 217 lm 4.200 K

143781227

Dose Unterputz



Asymmetrisch

asimmetrico – 105x81x50 mm

101420385

3 W 45 lm 3.000 K

143780013

503 Dose Unterputz



Stile Next 506 L horizontal asymmetrisch – 192x81x52 mm

101420389

4 W 70 lm 3.000 K

143781227

Dose Unterputz



Wandleuchte Einbau; Anthrazit

103698336

230 V LED 13 W 3.000 K 346 lm

101698283

Einbaudose





Wandeinbauleuchten



Wandleuchte, grau, IP65

101557677

102207607


230 V LED 8,7 W 3.000 K 437 lm

Einbaudose






Wandeinbauleuchten



Wandleuchten Kubisch dir/indir

Anthraziter Ausstrahlwinkel
100x100x100mm, 10 W, 3.000-5.500 K einstellbar, IP65


103745664	590 lm	Weiß
103708235	590 lm	Anthrazit
103745669	590 lm	Grau
103745666	590 lm	Corten



Wandleuchten eckig dir/indir

100x135x135mm, 6 W, 3000-5.500 K einstellbar, IP65

103745665	Weiß
103745668	Anthrazit
103745670	Grau
103745667	Corten



Wandleuchten eckig dir/indir

170x115x70mm, E27, IP54


104245609	Weiß
104245612	Anthrazit





Wandleuchten GU10

+1x Leuchtmittel S. 76

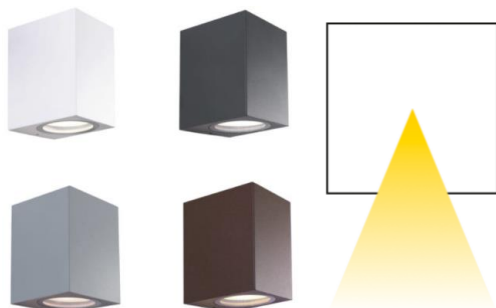

Wandleuchten eckig dir.

68x100x78mm, 2x5 W, GU10, IP65

103356684

103356686

103356687

103356685

Weiß
Anthrazit
Grau
Corten

+2x Leuchtmittel S. 76



Wandleuchten eckig dir/indir

68x160x78mm, 2x5 W, GU10, IP65

103356688


103356690

103356691

103356689

Weiß
Anthrazit
Grau
Corten

+2x Leuchtmittel S. 76

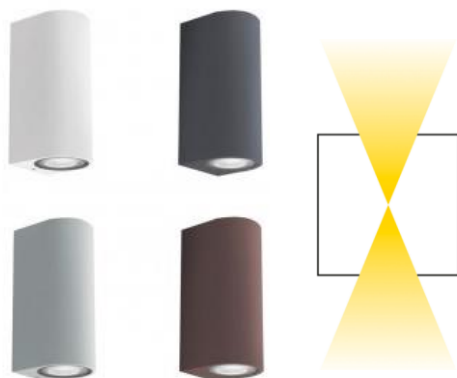

Wandleuchten rund dir

68x160x78mm, 2x5 W, GU10, IP54

103053594

103053595

103053596

103356650

Weiß
Anthrazit
Grau
Corten








Bodeneinbaustrahler






LED-Bodeneinbaustrahler rund, Komplett mit Dose 24 V INOX316 IP67 (ohne Netzgerät)

502 lm - 60° - 4,2 W - 3.000 K [102946582](#)



502 lm - 60° - 4,2 W - 3.000 K [102946584](#)




mit Wabenraster



657 lm - 25°/50° - 6,7 W - 3.000 K

[102946585](#)

asymmetrisch





Pollerleuchten & Erdspießleuchten



TOK RUND POLLERLEUCHTE


Gehäuse und Kopf aus Aluminium; hohe Oxidationsbeständigkeit. Komplett mit Befestigungswinkel aus Technopolymer. Konzipiert für schnelle Montage auf Standard. Ø 60 Mast

102934380

3.000 K

14 W

650 lm

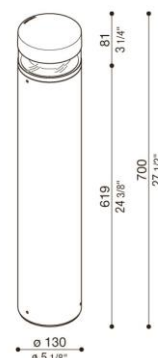

TOK ECKIG POLLERLEUCHTE


Gehäuse und Kopf aus Aluminium; hohe Oxidationsbeständigkeit. Komplett mit Befestigungswinkel aus Technopolymer. Konzipiert für die schnelle Montage auf Standard. Ø 60 Mast

103636723

3.000 K

14 W

630 lm

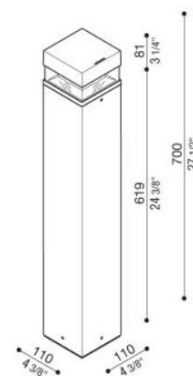



Pollerleuchten & Erdspießleuchten



+1x Leuchtmittel S. 81



Gartenleuchte mit Erdspieß, schwarz, in Kl. 1,5m Kabel mit Stecker GU10

100923728




Gartenleuchte mit Erdspieß, schwarz, in Kl. 1m Kabel

102934031

LED 6 W 3.000 K


568 lm



LED-Gartenleuchte, schwarz, in Kl. 1,5m Kabel 1,5m

102994532

LED 8,4 W 3.000 K



Erdspieß

102994530


Pollerleuchte aus Aluminium

104245613






Scheinwerfer

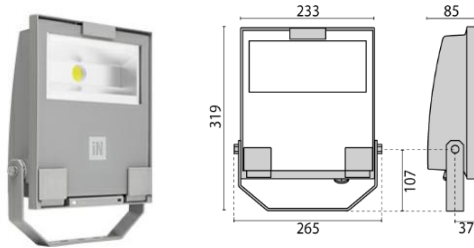

GUELL 1 Symmetrisch



101794959	4.000 K	15 W	1.603 lm
102705846	4.000 K	28 W	3.162 lm
101794943	4.000 K	39 W	5.283 lm
101794940	4.000 K	53 W	6.723 lm

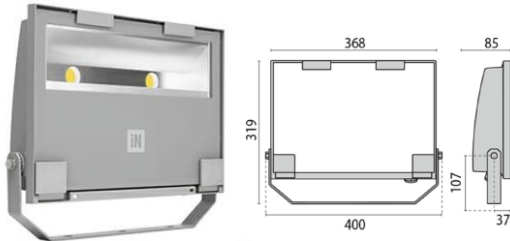


GUELL 2 Asymmetrisch

101794934	4.000 K	78 W	9.849 lm
101794932	4.000 K	105 W	1.2772 lm

Symmetrisch

101853827	3.000 K	78 W	9.967 lm
101794930	4.000 K	78 W	10.275 lm
101794928	4.000 K	105 W	12.995 lm

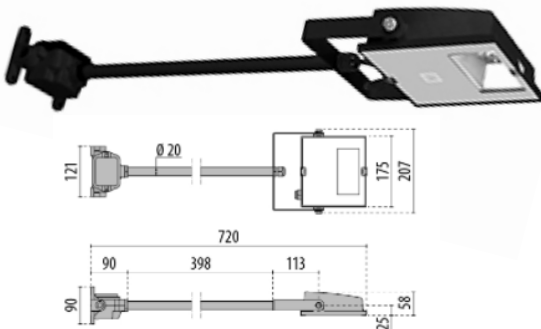


GUELL ZERO KIT S/M



LED-Scheinwerfer schwarz IP66, mit 0,5m Arm und integrierter Anschlussbox

101853824	4.000 K	15 W	1.484 lm
------------------	---------	------	----------




SPIDER +20

LED-Scheinwerfer schwarz IP67

Asymmetrisch

103225443	4.000 K	37-51 W	6.005 lm
103225444	3.000 K	34-51 W	5.754 lm

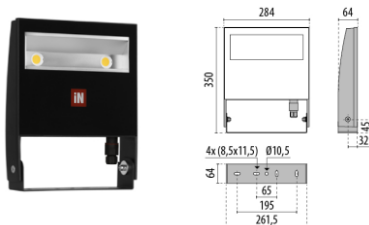

SPIDER +30

LED-Scheinwerfer schwarz IP67

Asymmetrisch

103225447	4.000 K	74-101 W	9.237 lm
------------------	---------	----------	----------



ORLANDO



- Gehäuse aus lackiertem Aluminium und Diffusor aus gehärtetem Glas
- Farbe Weiß RAL 9016 oder grau RAL 7024
- [103343947](#): Integriertes Ventil für Kondensatablauf

IP65

IK06

20.000 H

INSTANT

CLASS I

-20° +45°

NOT DIMMABLE

ORLANDO

103343937	10 W	3.000 K	Weiß	120°	1.000 lm	166x135x30
103343939	20 W	3.000 K	Weiß	120°	2.100 lm	186x135x30
103343942	30 W	3.000 K	Weiß	120°	3.150 lm	186x135x30
103343945	50 W	3.000 K	Weiß	120°	5.500 lm	242x180x30
103343947	90 W	3.000 K	Weiß	120°	9.900 lm	313x243x37
103343938	10 W	4.000 K	Grau	120°	1.100 lm	166x135x30
103343940	20 W	4.000 K	Grau	120°	2.300 lm	186x135x30
103343943	30 W	4.000 K	Grau	120°	3.450 lm	186x135x30
103343946	50 W	4.000 K	Grau	120°	6.000 lm	242x180x30
103343948	90 W	4.000 K	Grau	120°	1.800 lm	313x243x37
Mit Sensor						
103343941	20 W	4.000 K	Grau	120°	2.300 lm	186x135x56
103343944	30 W	4.000 K	grau	120°	3.450 lm	186x135x56





Feuchtraumleuchten



LINDA LED

IP65 Leuchte aus Polycarbonat. V2, in grau RAL 7035, Wanne transparent, Außen glatt, Innen mit Prismenstruktur, UV-stabilisiert, schlagfest. Verschlüsse aus PVC.

LINDA LED BASIC

102999628	2x16 W	4.000 K	4.952 lm	L1.270
102999629	2x20 W	4.000 K	6.225 lm	L1.570

LINDA LED



101502773	1x12 W	4.000 K	1.919 lm	660x100x100
101502777	1x24 W	4.000 K	3.914 lm	1.270x100x100
101502780	2x24 W	4.000 K	7.617 lm	1.270x160x100
101502783	1x30 W	4.000 K	4.899 lm	1.570x100x100
101496043	2x30 W	4.000 K	9.533 lm	1.570x160x100
101834905	2x30 W	6.500 K	9.628 lm	1.570x160x100



DAMP PROOF LED

Grund Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat

IP65, 50.000h, RA>80 180° I K08

103642078	32 W	4.000 K	4.400 lm	1.200x95x78mm
103648560	55 W	4.000 K	6.400 lm	1.500x95x78mm



CORELINE WATERPROOF WT120C

Grund Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat, dimm., 5 Jahre Garantie

IP65, 40.000h, RA>80 180° IK08

101596073	35 W	4.000 K	4000 lm	1.215x80x85mm
101596074	48 W	4.000 K	6000 lm	1.515x80x85mm



ISIDE

Wasserdichte LED-Deckenleuchte zur Montage an Decken, Wänden oder hängend in einem Kanal. Hergestellt aus einem einzigen Stück hochfestem Edelstahl AISI 304, gehämmert, gehärtetes Glas, stoß- und temperaturbeständig, Edelstahl-Spannverschlüsse, elektronischer Treiber 220-240V 50/60 Hz

104359581	5.812 lm	36 W	4.000 K	120°
104359617	8.955 lm	60 W	4.000 K	120°





Notleuchten



NexiLite IP65

102249932	8 W	1H	SE	100 lm
102249933	11 W	1H	SE	150 lm
102249934	24 W	1H	SE	250 lm



NexiTech IP65 AT

102249920	8 W	1,5H	SE	100 lm
102249921	11 W	1H	SE/SA	150 lm
102249925	24 W	1,5H	SE/SA	250 lm
102249929	24 W	1,5H	SE/SA	400 lm



Zubehör

101739578
102249919
101739576

Kit x
Zwischendecke
Rahmen
IP65 KIT

Der Großteil, der im Katalog angeführten Artikel, ist in unserem Geschäft in Bozen und in Trient lagernd. Bestellartikel sind mit  gekennzeichnet und haben eine Lieferzeit von ca. 1 Woche.



Selectra AG

www.selectra.it

39100 Bozen
Pacinottistr. 11
T +39 0471 558 800
info@selectra.it

38100 Trient
Via di Campotrentino 88
T +39 0461 430 311
info.trento@selectra.it

38069 Rovereto (TN)
Via Brennerstr. 23
T +39 0464 494 000
info.ro Vereto@selectra.it

39040 Vahrn (BZ)
@Interior Tower
Forchstr. 27
T +39 0471 558 866
info.brixen@selectra.it